
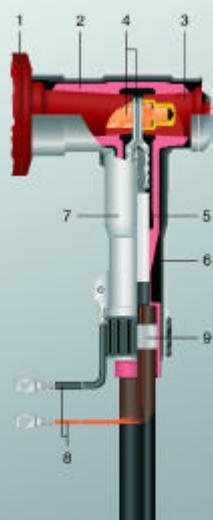


# T- Stecker SET 12

## 12 kV, 630 A

### T - штекер SET 12

#### 12 kV, 630 A

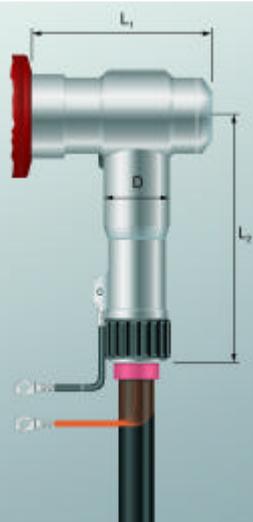

Der SET 12 ist ein Steckendverschluss in T-Form zum Anschluss von VPE-isolierten Kabeln 12 kV an gekapselte Schaltanlagen.

Er ist geeignet für Außenkonus-Geräteanschlussstücke nach DIN EN 50180 und DIN EN 50181, Anschlussstyp C, Nennstrom 630 A.

Der SET 12 deckt mit einer Größe des Isolierkörpers und einem Feldsteueradapter 8 Kabelquerschnitte ab.

Der Einsatz von wahlweise Press- oder Schraubanschlussbolzen ist möglich.

Der SET 12 kann wahlweise in der Ausführung mit Metallkapselung oder mit ausschließlich leitfähiger Beschichtung geliefert werden.

#### Lieferumfang:

Isolierkörper aus Silikonkautschuk, Anschlussbolzen wahlweise in Schraub- oder Presstechnik, Gewindestift, Gießharzabschlussstück, metallenes Berührungsschutzgehäuse (entfällt bei Ausführung mit ausschließlich leitfähiger Beschichtung), Kabelschuhe für Erdverbindungen, Montagematerial, Montageanleitung.

- 1 Außenkonus-Geräteanschlussteil  
Эл-т подключения на наружный конус
- 2 Isolierkörper  
Изолирующий кожух
- 3 Gießharzabschlussstück  
Диэлектрическая заглушка
- 4 Anschlussbolzen mit Gewindestift  
Наконечник с контактным штифтом
- 5 Steuerelektrode  
Электрод управления полем
- 6 Leitfähige Beschichtung  
Полупроводящее покрытие
- 7 Berührungsschutzgehäuse  
Металлический защитный кожух
- 8 Erdverbindungen  
Проводники заземления
- 9 Dichtungskitt  
Герметизирующая лента

SET 12 - T-образный штекер для подключения 12 kV XLPE-кабелей к распределительным устройствам.

Подходит к высоковольтным вводам стандарта DIN EN 50180 и DIN EN 50181 с наружным конусом типа "C", ном. ток до 630 А.

Штекер SET 12 объединяет до 8 кабелей одинакового внешнего диаметра и адаптер управления полем.

Подключение осуществляется с помощью контактного штифта стяжного или винтового типа. Штекер SET 12 поставляется как в металлическом кожухе, так и без него.

#### Комплект поставки:

Изолирующий корпус, выполненный из силиконовой резины контактный штифт стяжного или винтового типа, контактный винт, диэлектрическая заглушка, металлический защитный кожух (может не входить в комплект), кабельные наконечники для проводников заземления, монтажные материалы, инструкция по установке.

Typ	zulässiger Ader-Ø	Maß D <sub>1</sub>	Maß L <sub>1</sub>	Maß L <sub>2</sub>	Leiterquerschnitt <sup>2)</sup>
Тип	Диаметр жилы	Размер D <sub>1</sub>	Размер L <sub>1</sub>	Размер L <sub>2</sub>	Сечение проводника <sup>2)</sup>
	mm	mm	mm	mm	mm <sup>2</sup>
SET 12 <sup>1)</sup>	15,0–23,5	77	188	255	50–150
SET 12	21,8–32,6	77	188	255	185–300

1 mit Feldsteueradapter  
с адаптером управления полем


2 für Kabel nach DIN VDE 0276-620  
для кабелей соотв. DIN-VDE 0278-620

## T- Stecker SET 24

24 kV, 630 A

T - штекер SET 24

24 kV, 630 A

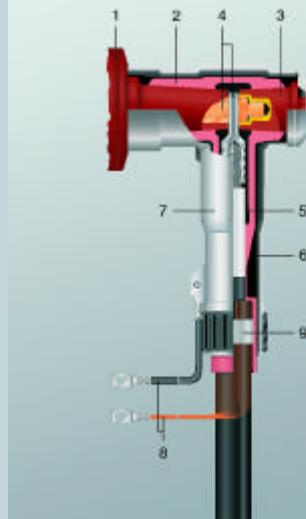

Der SET 24 ist ein Steckendverschluss in T-Form zum Anschluss von VPE-isolierten Kabeln 24 kV an gekapselte Schaltanlagen.

Er ist geeignet für Außenkonus-Geräteanschlusssteile nach DIN EN 50180 und DIN EN 50181, Anschlussstyp C, Nennstrom 630 A.

Der SET 24 deckt mit einer Größe des Isolierkörpers und einem Feldsteueradapter 9 Kabelquerschnitte ab.

Der Einsatz von wahlweise Press- oder Schraubanschlussbolzen ist möglich.

Der SET 24 kann wahlweise in der Ausführung mit Metallkapselung oder mit ausschließlich leitfähiger Beschichtung geliefert werden.

### Lieferumfang:

Isolierkörper aus Silikonkautschuk, Anschlussbolzen wahlweise in Schraub- oder Presstechnik, Gewindestift, Gießharzabschlussstück, metallenes Berührungsschutzgehäuse (entfällt bei Ausführung mit ausschließlich leitfähiger Beschichtung), Kabelschuhe für Erdverbindungen, Montagematerial, Montageanleitung.

- 1 Außenkonus-Geräteanschlussteil  
Эл-т подключения на наружный конус
- 2 Isolierkörper  
Изолирующий кожух
- 3 Gießharzabschlussstück  
Диэлектрическая заглушка
- 4 Anschlussbolzen mit Gewindestift  
Наконечник с контактным штифтом
- 5 Steuerelektrode  
Электрод управления полем
- 6 Leitfähige Beschichtung  
Полупроводящее покрытие
- 7 Berührungsschutzgehäuse  
Металлический защитный кожух
- 8 Erdverbindungen  
Проводники заземления
- 9 Dichtungskitt  
Герметизирующая лента

SET 24 - T-образный штекер для подключения 24 kV XLPE-кабелей к распределительным устройствам. Подходит к высоковольтным вводам стандарта DIN EN 50180 и DIN EN 50181 с наружным конусом типа "C", ном. ток до 630 А.

Штекер SET 24 объединяет до 9 кабелей одинакового внешнего диаметра и адаптер управления полем. Подключение осуществляется с помощью контактного штифта стяжного или винтового типа. Штекер SET 24 поставляется как в металлическом кожухе, так и без него.

### Комплект поставки:

Изолирующий корпус, выполненный из силиконовой резины, контактный штифт стяжного или винтового типа, контактный винт, диэлектрическая заглушка, металлический защитный кожух (может не входить в комплект), кабельные наконечники для проводников заземления, монтажные материалы, инструкция по установке.

Typ	zulässiger Ader-Ø	Maß D <sub>1</sub>	Maß L <sub>1</sub>	Maß L <sub>2</sub>	Leiterquerschnitt <sup>2)</sup>
Тип	Диаметр жилы	Размер D <sub>1</sub>	Размер L <sub>1</sub>	Размер L <sub>2</sub>	Сечение проводника <sup>2)</sup>
	mm	mm	mm	mm	mm <sup>2</sup>
SET 24 <sup>1)</sup>	15,0–23,5	77	188	255	25–70
SET 24	21,8–32,6	77	188	255	95–240

- 1 mit Feldsteueradapter  
с адаптером управления полем
- 2 für Kabel nach DIN VDE 0276-620  
для кабелей соотв. DIN-VDE 0278-620