



Испытанные технологии

- доказанные преимущества

В данном каталоге содержится информация о кабельных муфтах и комплектующих изделиях для электрических сетей напряжением до 35 кВ. Продукция активно используется электросетевыми компаниями, промышленными предприятиями, ремонтными и строительными организациями.

Инновации компании 3М: более 100 лет на службе потребителю



Решения, отвечающие самым жестким требованиям

Наивысшим приоритетом для наших заказчиков является надежность энергоснабжения. Наряду с высокой экономичностью, на первом плане при создании электрических сетей находятся надежность и безопасность эксплуатации кабельных муфт. Для решения этих задач мы можем предложить инновационные решения, основанные на самых современных технологиях.

Многообразие решений

Для монтажа и эксплуатации электрических сетей напряжением до 35 кВ компания 3М предлагает широкий ассортимент продукции для подключения, изоляции, крепления и сращивания кабелей и проводов. При этом могут использоваться такие технологии и продукция, как холодноусаживаемые, термоусаживаемые, заливные муфты и изделия, изоляционные и маркировочные ленты, а также самые разнообразные комплектующие.

Инновационное предприятие

Компания 3М производит более 50 000 видов изделий, многие из которых предназначены для промышленных и ремонтных предприятий. В целях наиболее полного удовлетворения запросов потребителей компания инвестирует в год по всему миру свыше 1 млрд. долл. США в научно-исследовательские работы, которые ведут более 7 тыс. инженеров-разработчиков. Во многих областях этой деятельности мы достигли выдающихся результатов, например, в применении технологии холодной усадки, заливки компаундов, производстве изоляционных лент.

Ваш компетентный партнер

Команда специалистов из разных областей, таких как техника и технология, научные исследования и разработки, сбыт, маркетинг, сервис, выполняет самые сложные задачи в производстве и передаче электроэнергии, горной, тяжелой и нефтехимической промышленности, а также в осуществлении электромонтажных работ. Такая концепция, ориентированная на запросы потребителя, дает нам возможность лучше понять стоящие перед клиентом задачи и предложить оптимальные варианты их решения.



Технологии 3М

Компания 3М является одним из ведущих производителей кабельной арматуры, комплектующих изделий и изоляционных материалов и предлагает своим клиентам широкий выбор различных соединительных, ответвительных и концевых муфт на напряжение до 35 кВ. Далее вы сможете ознакомиться с технологиями, которые используются для сращивания и концевой заделки силовых кабелей в зависимости от типа применения и предъявляемых требований.

Технология с применением заливки компаунда

Выпускается широкий спектр низковольтных кабельных заливных соединительных и ответвительных (для ввода кабелей в здание) муфт. В муфтах используются специальные компаунды, которые подтвердили свое высокое качество в течение десятилетий использования. Компаунды отвечают требованиям, предъявляемым энергоснабжающими предприятиями, предприятиями горной, химической и нефтехимической промышленности. Система закрытого смешивания и заливки компаунда (СМР) отвечает всем требованиям охраны окружающей среды и техники безопасности, предъявляемым сегодня к любой продукции относительно соответствия правилам, например:

- отсутствие непосредственного контакта с компаундом во время его смешивания и заливки;
- утилизация упаковки в обычных контейнерах для бытовых отходов, без риска загрязнения окружающей среды;
- используется в качестве первичной изоляции до 1000 В и в качестве защитного кожуха свыше 1000 В.



Технология холодной усадки

Материалы, разработанные компанией 3М специально для технологии холодной усадки, отличаются исключительными электрическими и механическими характеристиками, а также высокой эластичностью и длительным сроком службы. После установки деталей муфты путем простого извлечения спиралевидного корда они усаживаются на кабеле, создавая остаточное радиальное прижимное давление. Технология холодной усадки нашла широкое применение в таких изделиях, как изолирующие трубки, соединительные муфты, переходные муфты и концевая заделка кабеля. Более чем 25-летний опыт работы и свыше 10 миллионов соединительных и концевых муфт 3М™, установленных по всему миру в электрических сетях наших клиентов, свидетельствует о высокой надежности и безопасности эксплуатации этих изделий.





Технология термоусадки

Термоусаживаемые кабельные муфты, трубки и формованные детали находят свое применение в самых разных областях в энергоснабжающих предприятиях и в промышленности. Использование полиолефинов сетчатой структуры гарантирует высокие прочностные характеристики (стойкость на разрыв, прокол, к истиранию), термостойкость и устойчивость к воздействию растворителей и других химикатов. При использовании термоусаживаемых элементов в соединительных муфтах достигается большая компактность конструкции.



Технология с применением электротехнических лент

Специальные электротехнические ленты под маркой Scotch® применяются для соединения и концевой заделки силовых кабелей, ремонта оболочки, а также фиксации и крепления. Ленты Scotch® обладают необходимым балансом электрических и механических свойств и обеспечивают надежность и длительность эксплуатации соединений. Более чем полувековой опыт разработки, создания и использования электротехнических лент делает компанию 3М лидером в этой области и позволяет решать самые сложные задачи.



Содержание

| | |
|--|----|
| Расшифровка обозначений..... | 9 |
| Таблицы выбора муфт 3М™ в зависимости от типа кабеля и класса напряжения | 10 |

Низкое напряжение 0,6 / 1 кВ

Соединительные, ответвительные и концевые муфты

| | |
|--|----|
| Заливная соединительная муфта 3М™ Scotchcast™ с компаундом №1471N, Серия 91-A хх..... | 28 |
| Заливная соединительная муфта 3М™ Scotchcast™ с компаундом № 4, Серия 92-A хх..... | 29 |
| Комплект заливной соединительной муфты 3М™ Scotchcast™ с соединителем прокалывающего типа и компаундом №1471N, Серия 92-A 123C | 30 |
| Заливная соединительная и ответвительная муфта 3М™ Scotchcast™ с компаундом №1471N, Серия 91-AB ххх | 31 |
| Заливная ответвительная муфта 3М™ Scotchcast™ с компаундом №1471N, Серия 91-B хх | 32 |
| Заливная концевая муфта 3М™ Scotchcast™ с компаундом №1471N, Серия 91-D хх..... | 33 |
| Заливная соединительная муфта 3М™ Scotchcast™ с принудительным нагнетанием компаунда | 34 |
| Гибкая заливная соединительная муфта 3М™ Scotchcast™ с компаундом №2140U, Серия 91-AV ххх | 35 |
| Заливная соединительная муфта 3М™ Scotchcast™ с компаундом № 1400 U, Серия 92-AxU | 36 |
| Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™, Серия 91-AH хх-S..... | 37 |
| Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™, Серия 91-OH 2x8-х..... | 38 |
| Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ для кабелей с экраном, Серия 91-AHA хх-S | 39 |
| Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ с соединителями в комплекте, Серия 91-AHSC-х | 40 |
| Термоусаживаемая переходная муфта 3М™, Серия 91-AHT-хх | 41 |
| Гибкая термоусаживаемая соединительная муфта 3М™, Серия 91-AHF х/х..... | 42 |
| Термоусаживаемая концевая муфта 3М™, Серия 91-EH 2x8-х..... | 43 |
| Холодноусаживаемая соединительная муфта 3М™ Cold Shrink™, Серия 91-A6 х | 44 |

Термоусаживаемые изделия

| | |
|--|----|
| Толстостенные термоусаживаемые трубки 3М™, Серия HDT-A х/х..... | 45 |
| Среднестенные термоусаживаемые трубки 3М™, Серия MDT-A х/х | 46 |
| Термоусаживаемые трубки для изоляции шин, Серия BBI-A..... | 47 |
| Тонкостенные термоусаживаемые трубки 3М™, Серия GTI х/х | 49 |
| Тонкостенные термоусаживаемые трубки 3М™, Серия GTI 3000 и GTI A 3000 | 50 |
| Монтажные наборы 3М™ GTI Pack & Go..... | 51 |
| Тонкостенные термоусаживаемые трубки 3М™, Серия HSR х/х..... | 52 |
| Термоусаживаемые ремонтные манжеты 3М™, Серия HDCW – х/х..... | 53 |
| Термоусаживаемые перчатки 3М™, Серия SKE-хFS/х..... | 54 |
| Термоусаживаемые кабельные колпачки 3М™, Серия SKE..... | 55 |
| Термоусаживаемые колпачки с высокой электрической прочностью 3М™, Серия SKE-S/хх | 56 |
| Термоусаживаемые вводы в стены для силовых кабелей и кабелей связи 3М™, Серия WMD..... | 57 |

Холодноусаживаемые изделия

| | |
|--|----|
| Холодноусаживаемые трубки 3М™ Cold Shrink™, Серия 844х-х | 58 |
| Изолирующие соединительные муфты холодной усадки 3М™, Серия 842х-х..... | 59 |
| Холодноусаживаемые перчатки из EPDM-резины 3М™ Cold Shrink™, Серия 855х-х..... | 61 |
| Холодноусаживаемые перчатки из силикона 3М™ Cold Shrink™, Серия 856х-х | 62 |
| Холодноусаживаемые колпачки 3М™ Cold Shrink™, Серия EC-х..... | 63 |
| Холодноусаживаемые вводы в стены для силовых кабелей, труб и кабелей связи 3М™ Cold Shrink™, Серия KHE 30/17 | 64 |
| Комплекты для герметизации и защиты соединений коаксиального кабеля 3М™, Серия 98-KC и 98-CCS | 65 |

Компаунды

| | |
|---|----|
| Компаунд № 1471N 3M™ Scotchcast™ | 66 |
| Компаунд № 4 3M™ Scotchcast™ | 67 |
| Компаунд № 1400 U 3M™ Scotchcast™ | 68 |
| Компаунд № 2140 U 3M™ Scotchcast™ | 69 |

Среднее напряжение до 35 кВ

Соединительные и переходные муфты

| | |
|---|----|
| Заливная соединительная муфта 3M™ Scotchcast™ с компаундом № 1400 U, Серия 92-Ax U / 6 кВ | 70 |
| Заливная гибкая соединительная муфта 3M™ с компаундом № 2140 U, Серия 92-AV 5x4 PL..... | 71 |
| Холодноусаживаемая соединительная муфта 3M™ Cold Shrink™, Серия 92-AC 6x-3 | 72 |
| Холодноусаживаемая соединительная муфта 3M™ Cold Shrink™ QS2000E, Серия 92-AS 6x0-1 и 92-AS 2x0-1..... | 73 |
| Холодноусаживаемая соединительная муфта 3M™ Cold Shrink™ QS2000E, Серия 92-AS 6x0-3 и 92-AS 2x0-3..... | 74 |
| Холодноусаживаемая переходная муфта 3M™ Cold Shrink™ QS2000E, Серия 92-FS 233M2..... | 75 |
| Холодноусаживаемая соединительная муфта 3M™ Cold Shrink™ Quick Splice 1000, Серия 92-AX 6x2-3..... | 76 |
| Холодноусаживаемая соединительная муфта 3M™ Cold Shrink™ Quick Splice 1000, Серия 92-AG 6xx-1 | 77 |
| Холодноусаживаемая соединительная муфта 3M™ Cold Shrink™ Quick Splice 1000, Серия 92-AG 6xx-3 | 78 |
| Заливная соединительная муфта 3M™ Scotchcast™ с принудительным нагнетанием компаунда, Серия 92-OT 421-3 (U)..... | 79 |
| Термоусаживаемая соединительная муфта 3M™, Серия 92-ON 2x2-3 | 80 |
| Соединительная муфта 3M™ Cold Shrink™ Quick Splice III, Серия 546xA | 81 |

Концевые муфты

| | |
|---|----|
| Холодноусаживаемая концевая муфта 3M™ Cold Shrink™, Серия 92-EN 6x-3..... | 82 |
| Холодноусаживаемая концевая муфта 3M™ Cold Shrink™ Quick Term II, Серия 92-EB 6x-1 (RUS) и 93-EB 6x-1 (RUS)..... | 83 |
| Холодноусаживаемая концевая муфта 3M™ Cold Shrink™ Quick Term II, Серия 92-EB 6x-3 и 93-EB 6x-3 | 84 |
| Холодноусаживаемая концевая муфта 3M™, Серия MT-16 | 85 |
| Термоусаживаемая концевая муфта 3M™, Серия 92-EH 2x2-3 | 86 |
| Холодноусаживаемая концевая муфта 3M™ Cold Shrink™ Quick Term II, Серия 93-EB 6x-1 | 87 |
| Холодноусаживаемая концевая муфта 3M™ Cold Shrink™ Quick Term II, Серия 94-EB 6x-1 | 88 |
| Холодноусаживаемая концевая муфта 3M™ Cold Shrink™ Quick Term III, Серия 94-EP 6x8-2 | 89 |
| Холодноусаживаемая концевая муфта 3M™ Серия 92-EB CS-xx | 91 |

Электрические соединители и наконечники

| | |
|--|----|
| Механические соединители со срывными болтами на среднее напряжение..... | 92 |
| Механические наконечники со срывными болтами на среднее напряжение..... | 93 |
| Соединители под опрессовку с термоусаживаемой внешней изоляцией 3M™ Scotchlok™ | 94 |

Адаптеры

| | |
|---|-----|
| Адаптеры изоляционные 3М™, Серия 92-EE 717-1 | 95 |
| Адаптеры прямые экранированные 3М™ на 250 А, Серия 92-EE 600-2 | 96 |
| Адаптеры угловые экранированные 3М™ на 250 А, Серия 93-EE 6x5-2 | 97 |
| Адаптеры угловые экранированные 3М™ на 400 А, Серия 93-EE 605-4 | 98 |
| Адаптеры Т-образные экранированные несимметричные 3М™ на 630 А, Серия 93-EE 705-6/x | 99 |
| Адаптеры Т-образные экранированные 3М™ на 630 А, Серия 94-EE 705-6 | 100 |
| Адаптеры экранированные 3М™, Серия 93-EE 718-6/x | 101 |
| Соединительная втулка 3М™ KU 23.2 (33) | 102 |
| Ограничитель перенапряжения 3М™ MUT 13 6/10(12)кВ и MUT 23 12/20(24)кВ | 103 |
| Вспомогательные аксессуары для экранированных адаптеров 3М™ | 104 |

Электротехнические ленты

| | |
|--|-----|
| Изоляционные ленты ПВХ 3М™ | 105 |
| Антикоррозионные и герметизирующие ленты и мастики 3М™ | 106 |
| Самослипающиеся резиновые ленты 3М™ | 107 |
| Температууроустойчивые ленты 3М™ | 108 |
| Монтажные ленты | 109 |
| Магнитные ленты (MGO) 3М™ Plastiform™ | 110 |

Другие изделия

| | |
|---|-----|
| Электрические соединители с врезным контактом 3М™ Scotchlok™ | 111 |
| Колпачковые электрические соединители 3М™ Scotchlok™ | 112 |
| Термоусаживаемая соединительная и ответвительная муфта 3М™ FVAM | 113 |
| Соединительная и ответвительная муфта 3М™ Scotchlok™ для использования в системах орошения и освещения, Серия DBY/DBR | 114 |
| Электротехнические аэрозоли | 115 |
| Кабельные хомуты и аксессуары 3М™ Scotchflex™ | 118 |
| Монтажные площадки, Серия СТА и CTS | 120 |
| Стеной крепеж, Серия СТ-6 BC / СТ-13 BC | 120 |
| Маркировка кабеля 3М™ ScotchCode™ | 121 |
| Смазки для протяжки кабелей 3М™, Серия Lub-P / Lub-I | 122 |
| Материалы для очистки и обезжиривания кабелей 3М™, Серия CC | 123 |
| Компаунд 3М™ Scotchflex™ BR-17 для ремонта конвейерных лент | 124 |
| Комплекующие изделия и монтажные материалы 3М™ | 125 |
| Инфракрасный пирометр 3М™ Scotchtrak™ | 126 |
| Приборы для поиска и маркировки подземных сооружений 3М™ Dynatel™, Серия 22xx | 127 |
| Электростатическая защита от животных 3М™ | 128 |

Расшифровка обозначений

С помощью этого ключа можно выбрать нужное изделие из широкой номенклатуры продукции компании ЗМ.

□□ – □□ □□ – □□
1 2 3 4 ...

1-й блок означает диапазон напряжений:

| | |
|----|---|
| 81 | = 0,6/1 кВ |
| 82 | = 0,6/1 кВ |
| 91 | = 0,6/1 кВ |
| 92 | = 6/10 кВ, (0,6/1 кВ (для заливных муфт)) |
| 93 | = 12/20 кВ, 6/10 кВ |
| 94 | = 20/35 кВ, 12/20 кВ |

2-й блок означает тип муфты:

| | |
|------|--|
| A | = соединительная |
| AB | = соединительная и ответвительная |
| AC | = соединительная муфта холодной усадки |
| AF | = соединительная муфта холодной усадки QSE |
| AG | = соединительная муфта холодной усадки QS 1000 |
| AH | = соединительная термоусаживаемая муфта |
| AHA | = соединительная термоусаживаемая муфта для бронированных или экранированных кабелей |
| AHSC | = соединительная термоусаживаемая муфта с болтовыми соединителями в комплекте |
| ANT | = термоусаживаемая переходная муфта |
| AP | = соединительная муфта холодной усадки QS 2000 |
| AS | = соединительная муфта QS2000E |
| B | = ответвительная муфта У образная |
| C | = ответвительная муфта на 90 ° |
| D | = концевая заливная муфта |
| EB | = концевая муфта холодной усадки QT II |
| EN | = концевая муфта холодной усадки |
| EP | = концевая муфта холодной усадки QT III |
| FF | = переходная муфта холодной усадки QSE |
| FP | = переходная муфта холодной усадки QS 2000 |
| FS | = переходная муфта QS2000E |
| OP | = соединительная муфта холодной усадки для кабеля с тройной свинцовой оболочкой и бумажно-масляной изоляцией QS 2000 |
| P | = расширительная муфта / дополнительный комплект 12/ 20 кВ для QS 2000 |
| PG | = расширительная муфта / дополнительный комплект 6/ 10 кВ для QS 1000 |
| BP | = ответвительная муфта холодной усадки QS 2000 |

3-й блок определяет типоразмер муфты


4-й блок означает количество жил:

| | |
|----|--|
| -1 | = одножильный |
| -2 | = одножильный (наружной установки для концевых муфт) |
| -3 | = трехжильный |
| -4 | = четырехжильный |


Пример:


92-EB 62-3 означает: концевая муфта холодной усадки 6/10 кВ для установки внутри помещений, типоразмер 62 для трехжильного кабеля.

Подбор комплекта

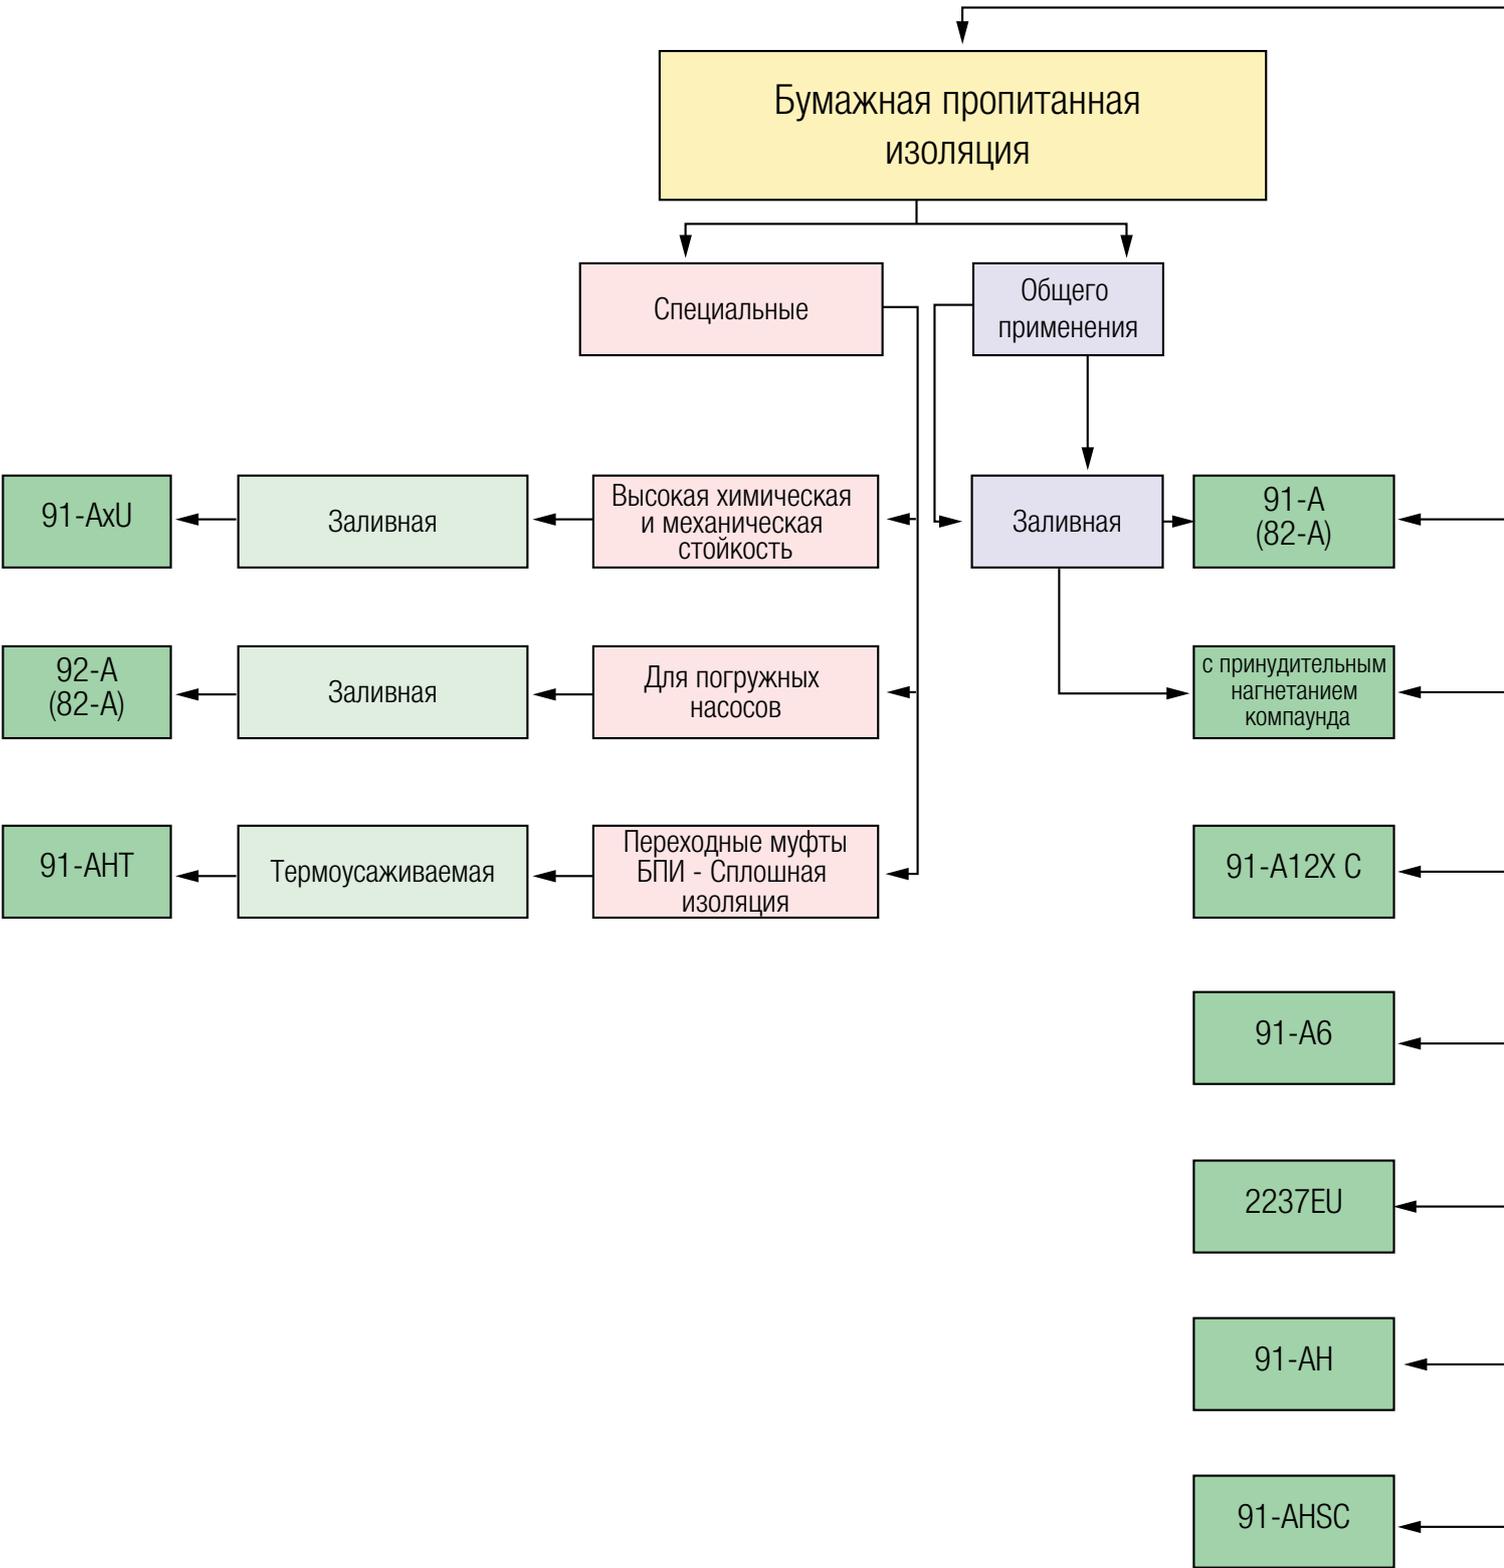


соединительной муфты до 1 кВ

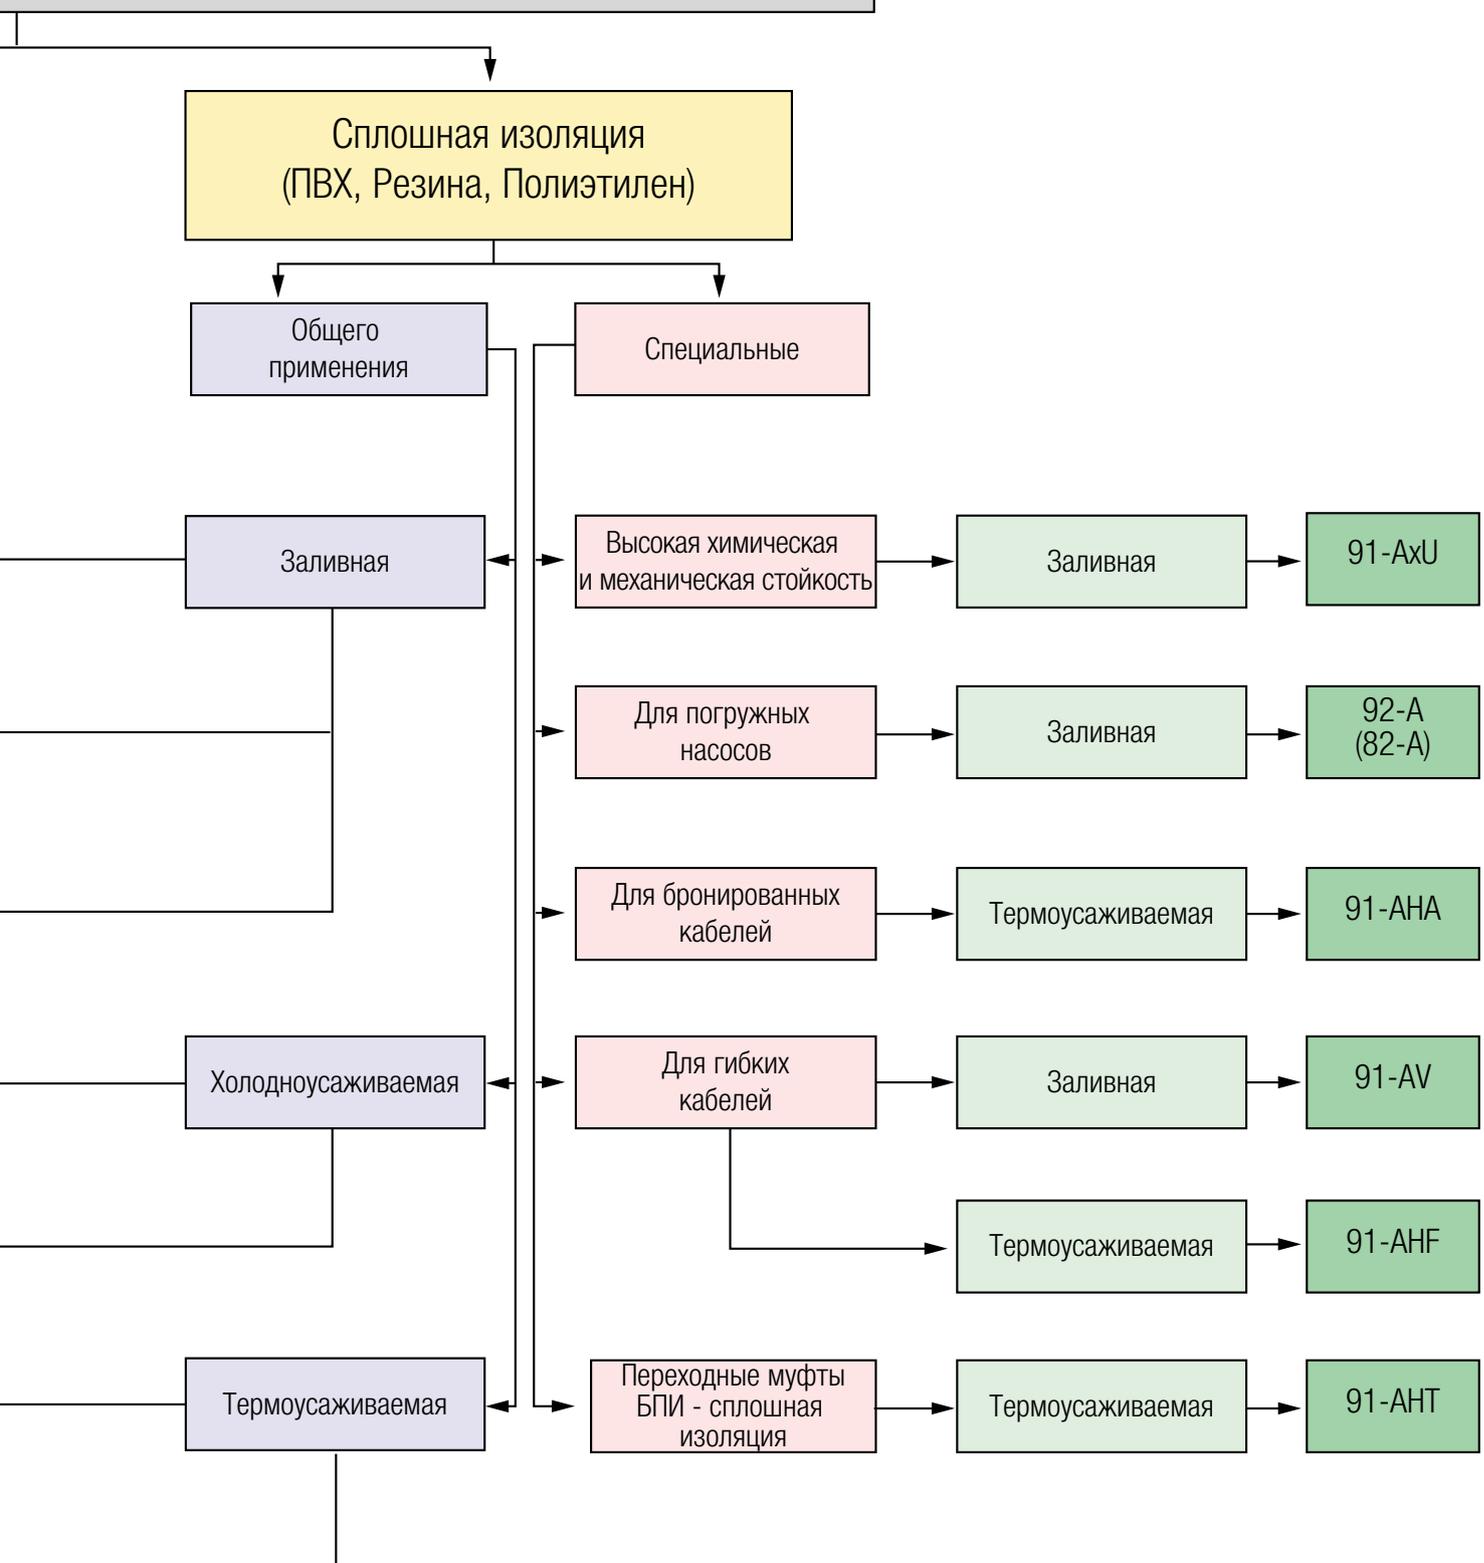

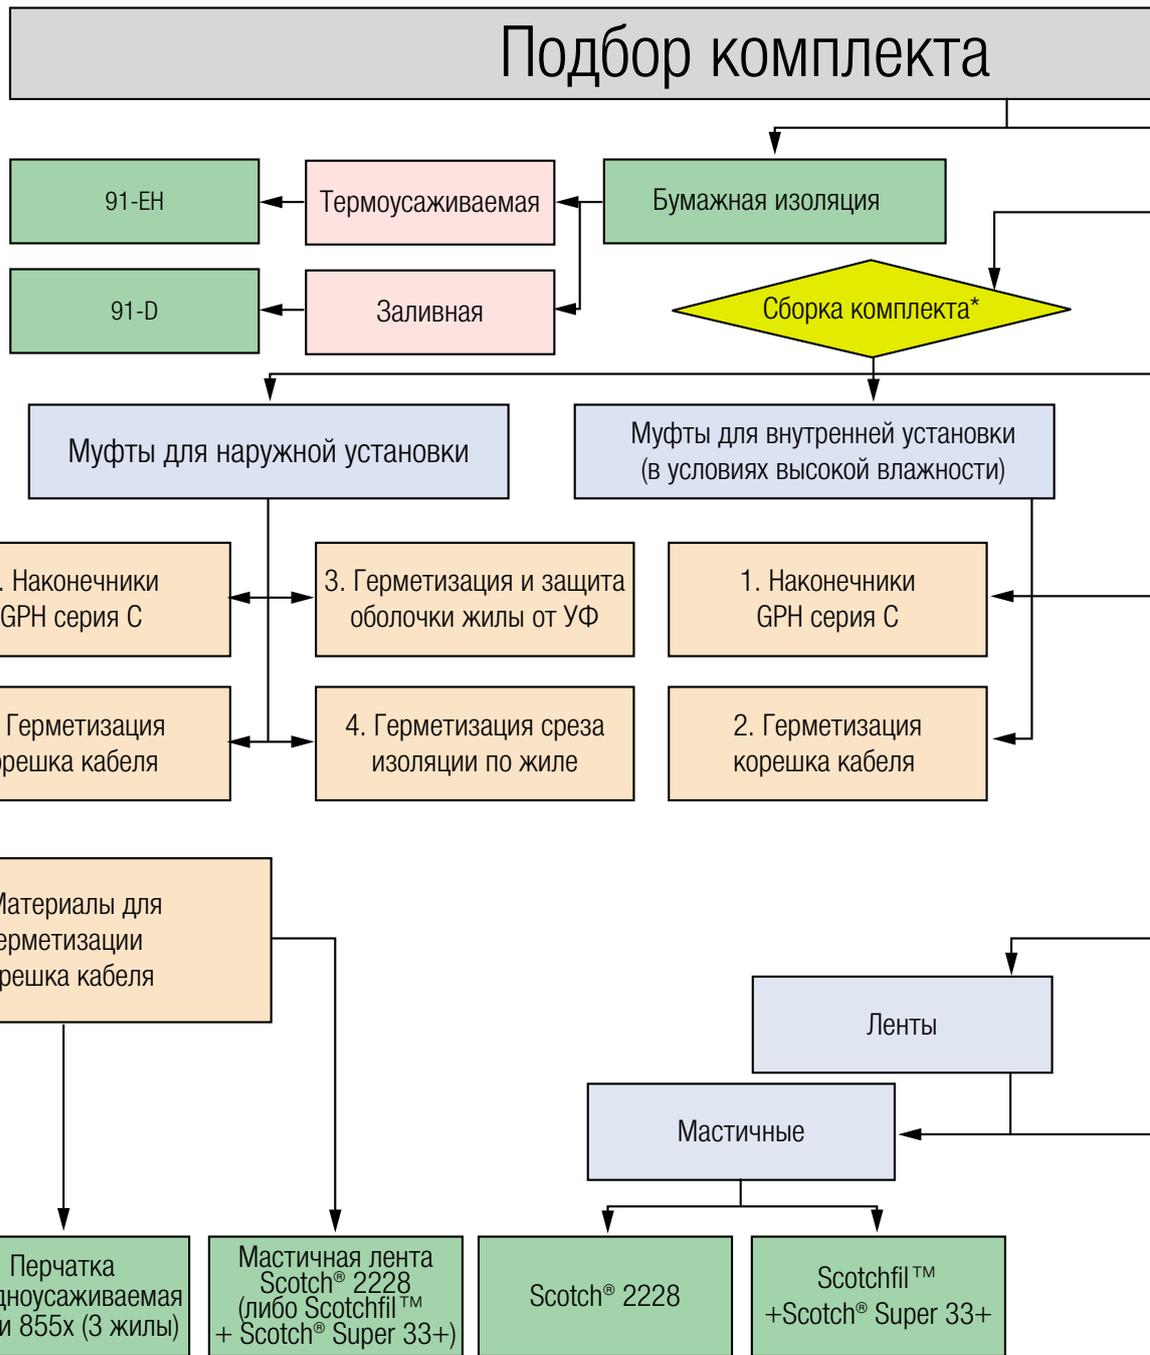

* - Для бронированных кабелей необходимо дополнительно заказать пружинное кольцо и поводок для подключения к заземлению.


концевой муфты до 1 кВ

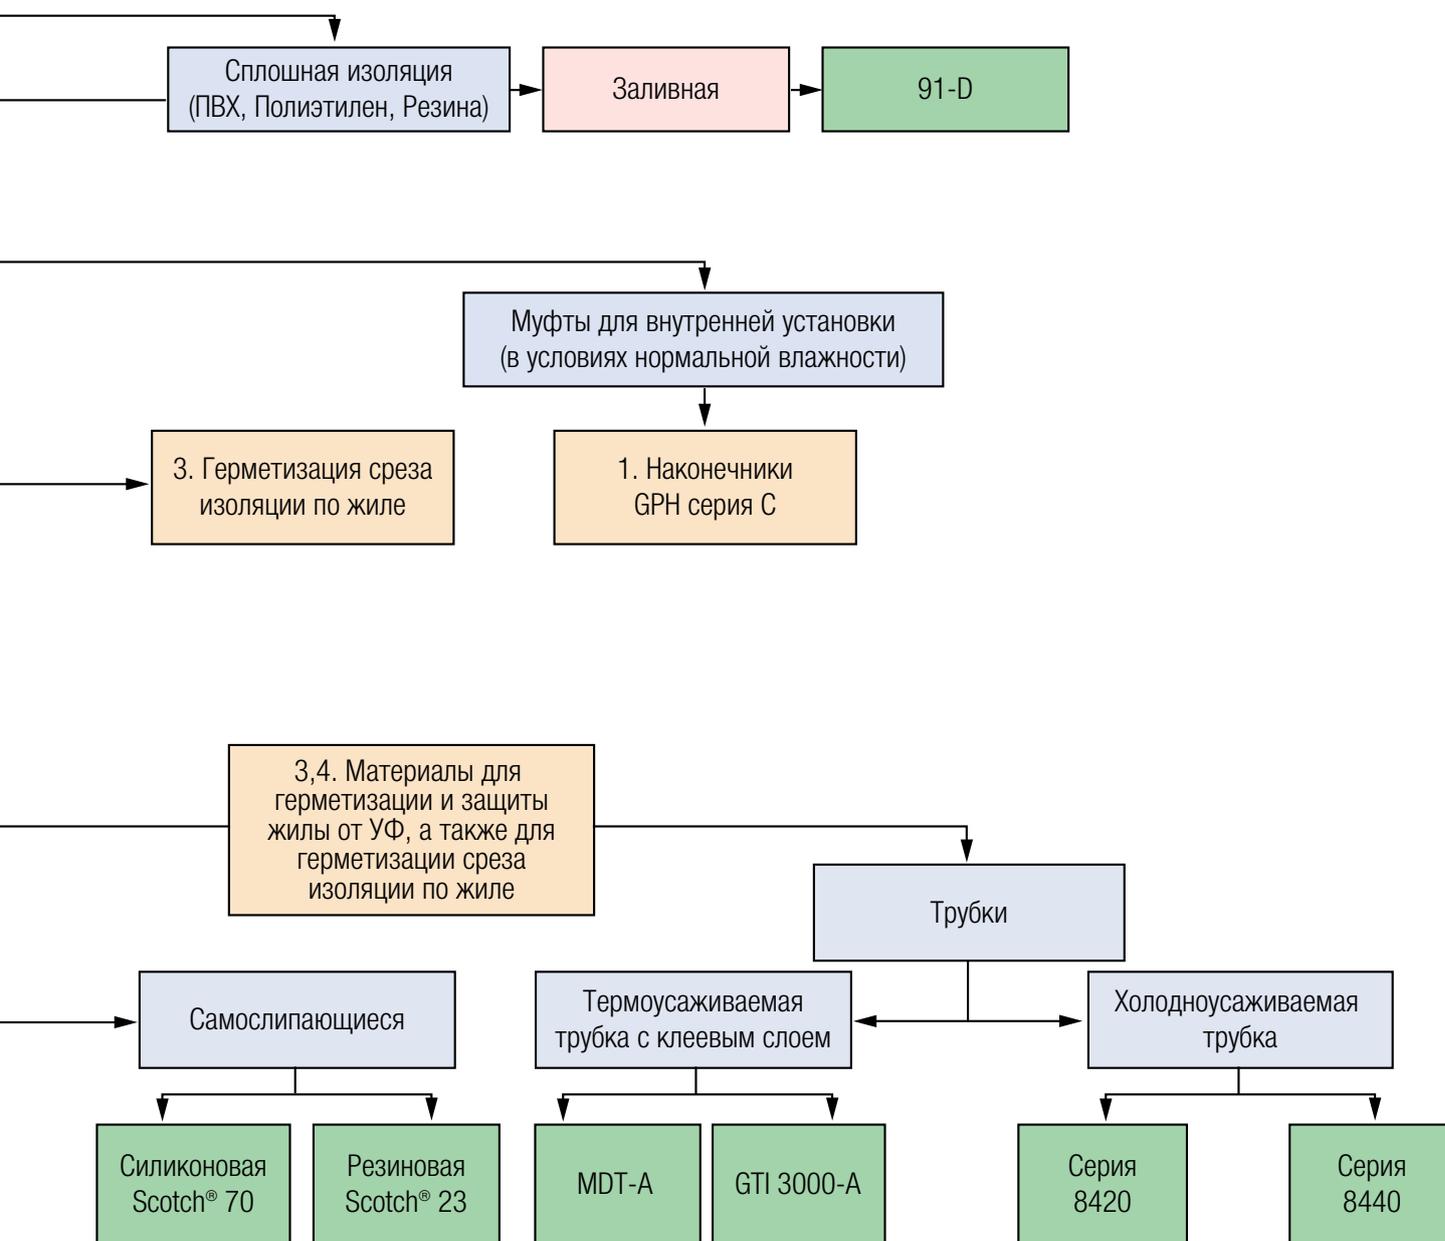



* - Только для кабелей, пропитанных нестекающим составом (церезин)

6/10 кВ для общего применения

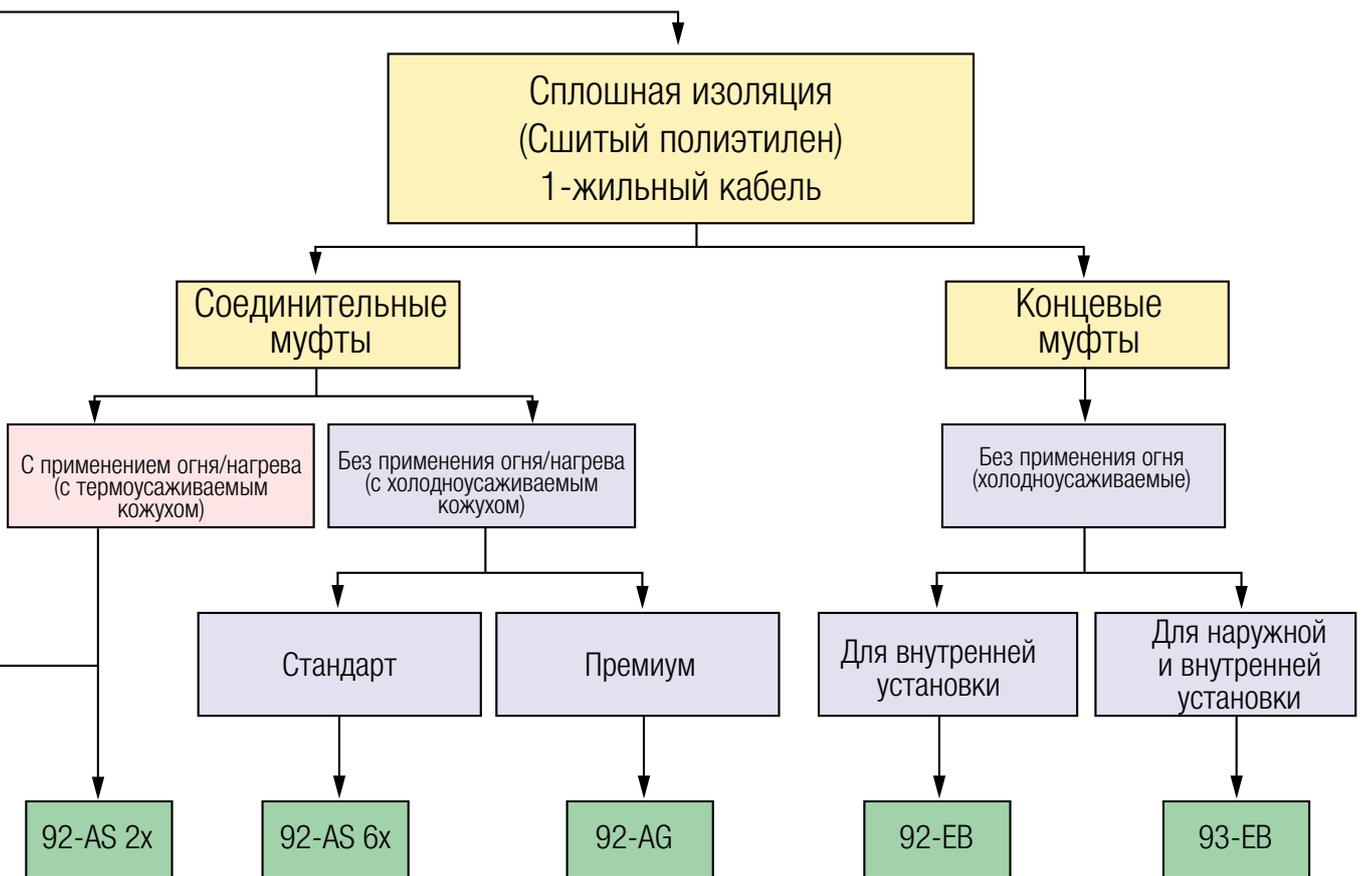

Уникальная технология

Опыт компании 3М в создании материалов с улучшенными рабочими характеристиками.

Материалы, специально разработанные компанией 3М, обладают превосходными электрическими и механическими свойствами. Уникальные свойства этих материалов позволили значительно увеличить срок службы муфт, а в сочетании с технологией холодной усадки – обеспечить повышенное радиальное и стыковое давление, а также упростить монтаж.

Три этапа создания безупречной изоляции



Компания 3М стала использовать в своих изделиях кремнийорганические материалы задолго до того, как другие фирмы осознали их уникальные электрические свойства. Варьируя состав силиконов (вещества, принадлежащие к этому обширному классу соединений), мы получаем материалы с заранее заданными свойствами и тем самым расширяем возможности их применения.

Наши изделия на основе EPDM-резины на практике доказали свою высокую влагостойкость и герметизирующую способность. Несмотря на свой более чем 25-летний опыт применения материалов из EPDM и технологии холодной усадки, компания 3М проводит дополнительные испытания своих оригинальных разработок в собственных научно-исследовательских лабораториях.



Муфта из гидрофобного кремний органического материала 3М™

Уникальная надежность

Более чем 25-летний опыт компании 3М в исследовании и применении технологии холодной усадки.

Компания 3М изобрела технологию холодной усадки в 1968 году. Используя наши ноу-хау в производстве и преимущества технологии холодной усадки, мы первыми в мире изготовили несколько абсолютно оригинальных изделий:



Сертификат ISO 9001 завода в Гамбурге

Превосходное решение
для любых соединений 3М™ QS система
соединительных муфт
на основе технологии холодной усадки





Уникальная компания ЗМ — это глобальные возможности и техническая поддержка на месте

- первый EPDM-изолятор соединения с использованием технологии холодной усадки
- первый силиконовый изолятор соединения с использованием технологии холодной усадки
- первая силиконовая муфта концевой заделки с использованием технологии холодной усадки
- первая цельная силиконовая муфта концевой заделки с контролем напряженности электрического поля с использованием технологии холодной усадки
- первая муфта с использованием технологии холодной усадки для соединения силовых кабелей, работающих под средним напряжением

В настоящее время в различных странах мира установлено более десяти миллионов электротехнических изделий ЗМ™, в которых используется технология холодной усадки. Это означает, что безотказность и надежность изделий компании ЗМ получили практическое подтверждение в более чем десяти миллионах случаев. Наши изделия проверены на соответствие всем основным международным стандартам, и все наши конструкции испытываются на разрушение с целью получения полной информации об их рабочих характеристиках. Продукция, разрабатываемая компанией ЗМ, не только соответствует техническим требованиям заказчиков, но подчас превосходит их. Наше производственное оборудование сертифицировано в соответствии со стандартом ISO 9002, а заводские помещения отвечают требованиям стандарта ISO 9001. Все наши изделия снабжены маркировкой, облегчающей их учет и контроль.

Компания ЗМ производит более 50 000 видов продуктов, многие из которых разработаны специально для электротехнической и электронной промышленности, а также для телекоммуникаций. Наши инвестиции в НИОКР составляют более 1 млрд. долларов США в год, и у нас работают более 7000 инженеров-исследователей, целиком занятых разработкой решений для удовлетворения нужд заказчиков. Тесно взаимодействуя со своими заказчиками, мы можем использовать свой опыт в области передовых технологий, предлагая оригинальные решения для оптимизации производительности ваших изделий и систем. Сотрудничая с компанией ЗМ, вы получаете разностороннюю техническую поддержку международной компании, имеющей развитую сеть региональных представительств.



Муфты с использованием технологии холодной усадки ЗМ™ для соединения кабелей, работающих под средним напряжением

Эти соединительные муфты (QS2000E и QSIII) изготавливаются из силиконового материала, состав которого был специально разработан компанией ЗМ. Эти изделия могут использоваться со многими типами кабелей, подходят к большинству соединителей и имеют небольшие размеры. Устройства, использующие технологию холодной усадки, легки в монтаже, обеспечивают постоянное радиальное и прижимное давление после монтажа и не требуют применения специальных инструментов или соединительных переходников. Специально разработанные силиконовые материалы обладают гибкостью, облегчают монтаж при низких температурах и имеют прекрасные электрические характеристики в широком диапазоне рабочих температур.



Муфты с использованием технологии холодной усадки ЗМ™ для концевой заделки кабелей, работающих под средним напряжением

Муфты QT II с использованием технологии холодной усадки имеют монолитную конструкцию, предназначены для концевой заделки кабелей, работающих в диапазоне напряжений 6-35 кВ, и изготовлены из силиконового материала, имеющего специальный состав. Они предназначены для оконцевания

всех типов кабелей со сплошной изоляцией и отдельно экранированными жилами (жилой). Муфты без юбок предназначены для внутренней установки на напряжение до 8,5/15(17) кВ. Муфты для наружной установки имеют интегрированные в тело юбки, их количество может быть от 2-х до 6 и зависит от класса напряжения и степени загрязнения. Специально разработанные компанией ЗМ силиконовые материалы обладают превосходной трекинговостойкостью, устойчивостью к УФ и гидрофобностью.



Изолирующие и герметизирующие муфты с использованием технологии холодной усадки ЗМ™ для низковольтных кабелей

Изоляторы с использованием технологии холодной усадки ЗМ™ для низковольтных кабелей имеют монолитную конструкцию и изготовлены из специально разработанных материалов в соответствии с техническими требованиями заказчиков. Как и другие изделия компании ЗМ с использованием технологии холодной усадки, эти изолирующие муфты обеспечивают максимально плотную посадку, необходимую для погружного оборудования и устройств во влагонепроницаемом исполнении.



Кабели с бумажной изоляцией

Технология холодной усадки ЗМ™ также применяется для кабелей с бумажной изоляцией, в основном в переходных муфтах, соединяющих кабели с бумажной изоляцией с кабелями с пластмассовой изоляцией. Есть также ряд специальных решений, позволяющих монтировать кабельные муфты на кабели с бумажной изоляцией без применения огня или нагрева.

Помимо продукции на основе технологии холодной усадки компания ЗМ предлагает полную номенклатуру изделий для соединения, герметизации, маркировки и концевой заделки кабелей, используемых в электрических устройствах, а также для технического обслуживания энергосистем общего пользования.

Где бы вы ни работали, компания ЗМ поможет в поиске приемлемых и эффективных решений, отвечающих вашим потребностям.

Более подробную информацию можно получить в Отделе электротехнического оборудования компании ЗМ.



Ценность для заказчика:

Оптимальное решение

- + Легкий монтаж
- + Высокая надежность
- + Малые трудозатраты
- = Низкие издержки за срок службы

Холодная усадка и термоусадка: специфические особенности двух технологий

Муфты холодной усадки и термоусаживаемые муфты различны по своему применению, способам установки и физическим характеристикам. Это нужно учитывать перед тем, как сделать выбор в пользу той или иной технологии.

Внешне муфты холодной усадки и термоусадки выглядят похоже. Оба типа муфт используются при изоляции, соединении и концевой заделке электрических кабелей на низкое и среднее напряжение. Тем не менее принятие решения здесь представляет собой более сложную задачу, чем просто выбор наименее дорогостоящего или наиболее привычного изделия.

Качество изоляции и чувствительность муфты к ошибкам монтажа

Самое очевидное различие состоит в принципе монтажа двух технологий.

Технология термоусадки предполагает наличие источника нагрева – газовой горелки, фена или паяльной лампы. Качество монтажа в этом случае сильно зависит от квалификации монтажника и условий монтажа. Например, неравномерный нагрев, который может быть связан с ограниченным рабочим пространством или с ограниченным доступом ко всей поверхности муфты, может привести к неравномерности толщины изоляции.

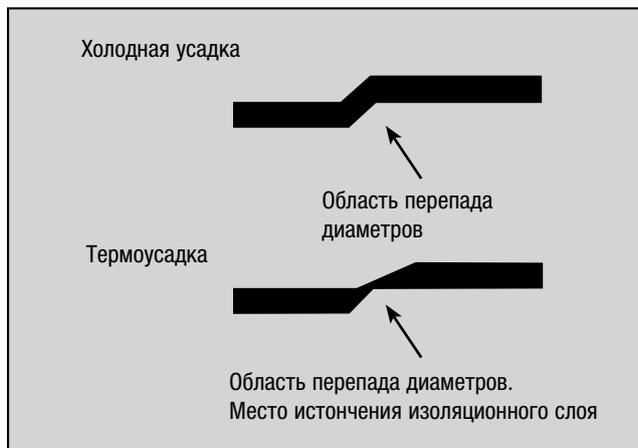


Рис. 1. Изоляционный слой в местах перепада диаметров

Применение открытого пламени требует особой осторожности, чтобы не повредить кабель или окружающее оборудование. При монтаже термоусаживаемой муфты оболочка кабеля нагревается и полиэтилен размягчается. Перегрев кабеля может привести к плавлению изоляции и, как следствие, к понижению сопротивления изоляции.

Еще одной специфической особенностью термоусадки является истончение изоляционного слоя в местах перепада диаметров при усадке муфты на неровные поверхности. Размягченный материал стекает с этой области, в результате

чего изоляционный слой там получается тоньше (рис. 1).

Холодноусаживаемая муфта представляет собой изделие, предварительно растянутое и помещенное на спиралевидный пластиковый корд. Монтаж производится простым удалением корда, без применения каких-либо инструментов. При этом муфта плотно усаживается на кабель, обеспечивая электрическую изоляцию равномерной толщины, которая никак не зависит от мастерства монтажника.

Необходимая инфраструктура и безопасность работ

При монтаже термоусаживаемых изделий обычно необходимо получение разрешения на работу с огнем. Использование горелок подразумевает наличие специального склада с газовыми баллонами, службы заправки баллонов, проверку их технического состояния, контроль со стороны газовых служб, сдачу экзаменов и т. д. Это существенно усложняет их эксплуатацию и приводит к дополнительным эксплуатационным расходам.

При холодноусаживаемой технологии таких проблем не существует, поскольку использование муфт холодной усадки не требует специальных допусков или сложной инфраструктуры для монтажа.

При проведении монтажных работ в кабельных колодцах и проходных тоннелях проблемы возникают в связи с присутствием в них горючих газов, которые при контакте с пламенем могут привести к взрыву. Газы, выделяемые пламенем горелки, должны принудительно выводиться из колодца, а в рабочую зону необходимо обеспечить подачу свежего воздуха с целью создания безопасных условий работы. По этим причинам изделия холодной усадки являются более безопасным выбором при работах в кабельных колодцах, проходных тоннелях и в других местах с возможной избыточной загазованностью.

Реакция на перепады температур

Технология термоусадки в качестве изоляционных материалов использует радиационно сшитые термопластичные полиолефины (например, EVA – кополимер этилена).

Термопластичные полиолефины образованы из длинных хаотически соединенных цепочек углерода. При радиационном облучении (сшивке) в структуре молекул происходит отделение некоторых атомов водорода, и в этих местах две соседние цепочки полимера соединяются, образуя поперечные связи (рис. 2). Если сшитый полиолефин нагреть до температуры плавления кристаллов, он становится эластичным и мягким, но не плавится, как необлученный материал. В результате радиационной сшивки полиолефин приобретает «память формы» – свойство, которое используется в производстве термоусаживаемых изделий. При производстве из полиолефина сперва делают предмет в форме, которую он должен приобрести после усадки, затем подвергают его радиационному облучению, нагревают, растягивают и охлаждают в растянутом состоянии до температуры, при которой снова возникают жесткие кристаллические связи. Изделие поставляется в растянутом состоянии. При монтаже повторный нагрев муфты опять приведет к плавлению кристаллических областей, и материал вернется в исходное состояние – муфта усядет на кабель.

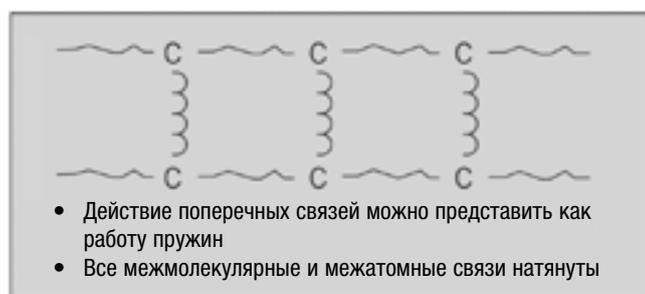


Рис. 2. Структура молекулы сшитого полимера

В технологии холодной усадки в качестве изоляционного материала используется EPDM-

резина или силикон. Материал растягивается механическим способом и помещается на удаляемый пластиковый корд. Здесь кроется еще одно важное отличие технологий – муфты по-разному реагируют на перепады температур. Термоусаживаемые изделия при усадке принимают форму предмета, на котором усаживаются, образуя плотно прилегающий изоляционный слой. Однако они не создают постоянного радиального прижимного давления, поскольку термоусаживаемый материал не расширяется и не сжимается вместе с кабелем. В связи с этим в большинстве изделий термоусадки используются термоплавкие клеи и мастики для защиты кабеля от влияния внешней среды.

Муфта холодной усадки создает постоянное радиальное прижимное давление, которое будет действовать на протяжении всего срока ее службы. По мере того как кабель под воздействием перепадов температуры расширяется и сжимается, вместе с ним расширяется и сжимается муфта холодной усадки, сохраняя герметичное уплотнение. Поэтому холодная усадка наиболее пригодна в ситуациях с большими скачками нагрузки или значительными перепадами температур.

Для обеспечения достаточного радиального прижимного давления первоначальный диаметр муфты холодной усадки должен быть больше диаметра кабеля (рис. 3).

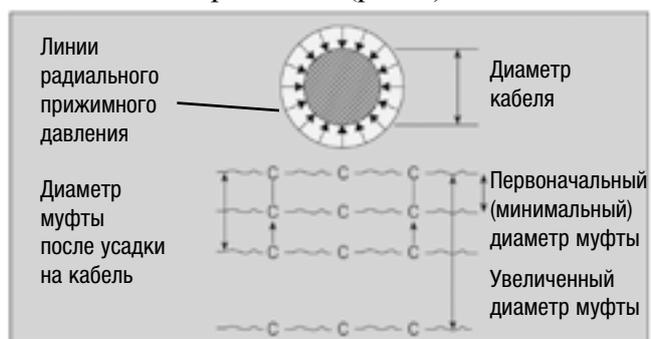


Рис. 3. Радиальное прижимное давление

Плюсы и минусы различных материалов

Силикон, применяемый в холодноусаживаемых изделиях, устойчив к УФ-излучению и сохраняет свои свойства под воздействием солнечных лучей. Кроме того, он гидрофобен (отталкивает воду) и обладает довольно высокой стойкостью к воздействию большинства химических веществ. С другой стороны, силикон не слишком жесток и обладает меньшей устойчивостью к истиранию, чем EPDM-резина. Силиконовые муфты одинаково хорошо усаживаются на кабель как при температуре -30°C , так и при $+60^{\circ}\text{C}$. Причем после усадки выдерживают еще более низкие или высокие температуры. С учетом этих свойств изделия из силикона рекомендуется использовать для установки на открытом воздухе, над поверхностью земли на кабелях среднего напряжения, а также в условиях экстремальных перепадов температур.

EPDM-резина, которая тоже применяется для изготовления муфт холодной усадки, обладает более высокой жесткостью и устойчивостью к истиранию, чем силикон, а также устойчива к воздействию большинства, но не всех химических веществ. Изделия из EPDM-резины свыше 25 лет сохраняют свои характеристики при закладывании в грунт. При надземной установке эти изделия требуют применения дополнительных мер по защите от УФ-излучения, однако под землей они работают хорошо. EPDM-резина – это хороший выбор для работ, связанных с заглублением, особенно при монтажных работах в кабельных колодцах.

При низких температурах муфты холодной усадки из EPDM-резины усаживаются довольно медленно, хотя и достигают полной усадки спустя некоторое время. Процесс усадки можно ускорить обжимкой вручную, либо предварительно согрев муфту в подсобном помещении. Впрочем все изделия, монтируемые при низких температурах, независимо от технологии их усадки следует держать в обогреваемой кабине автомобиля, пока производится подготовка кабеля и монтажных приспособлений. Изделия из EPDM-резины и силикона не изменяют своих физических характеристик даже при нагреве в скважине до температуры свыше 200°C .

Что касается EVA, используемого при изготовлении термоусаживаемых муфт, то этот материал обладает высокой жесткостью и устойчив к истиранию, а также воздействию большинства

химических веществ. При надземной установке такие муфты также требуют применения дополнительных мер по повышению их устойчивости к УФ-излучению. Эти изделия хорошо применимы для ремонта оболочки кабелей в подземных сооружениях. Термоусаживаемые изделия могут находиться в открытом грунте свыше 20 лет.

Муфты термоусадки обычно очень жестки при комнатной температуре, поэтому их следует выбирать в качестве средства механической защиты при этих условиях. Однако, как уже было отмечено, подобная жесткость не позволяет им деформироваться вместе с кабелем и, соответственно, сохранять герметичность без применения мастик и термоплавких клеев. Кристаллические области, обеспечивающие эту жесткость, обычно плавятся в диапазоне температур от 90 до 110°C , при этом муфты размягчаются и становятся менее устойчивыми к истиранию. В связи с этим термоусаживаемые материалы лучше использовать при температурах ниже 90°C в тех случаях, когда требуется устойчивость к истиранию и/или стойкость к воздействию химических веществ.

Любая операция по монтажу кабеля проводится при различном сочетании требований к стойкости к воздействию химических веществ, воды, истирания и температурных факторов. Несмотря на необходимость согласования с производителем специфических параметров химической стойкости и применимости изделий в необычных условиях окружающей среды, оба типа муфт соответствуют большинству предъявляемых к ним требований.

Следует отметить, что во многих случаях при соединении силовых кабелей целесообразно сочетать обе технологии.

Например, в качестве внутренней муфты может использоваться изделие холодной усадки, которое обеспечивает постоянное радиальное прижимное давление при изменении размеров кабеля в зависимости от нагрузки, а также уменьшает риск ошибок при монтаже. В качестве внешнего защитного кожуха возможно использование термоусаживаемой трубки или манжеты в случае монтажа при низких температурах для обеспечения более высокой механической прочности соединения или удовлетворения требований по устойчивости к воздействию агрессивных сред.

Силовые кабели с пластмассовой изоляцией на среднее напряжение до 35 кВ

Типы силовых кабелей на среднее напряжение

Несмотря на большое количество разных конструкций силовых кабелей, все они в целом идентичны и содержат:

- токопроводящую жилу
- экран по жиле
- изоляцию
- экран по изоляции (из полупроводящего материала и из металла)
- оболочку

Каждый из этих компонентов жизненно важен для обеспечения оптимальных характеристик силового кабеля и должен быть всесторонне учтен для обеспечения выполнения надежного соединения или концевой заделки кабеля.



Рис. 1

Подготовка к монтажу кабеля на среднее напряжение до 35 кВ

Подготовке к монтажу должен предшествовать качественный обрез конца кабеля. Типовой

практикой является выполнение обреза конца кабеля после его прокладки, чтобы удалить участки конца кабеля, поврежденные при прокладке. Предпосылкой обеспечения качественной разделки кабеля является применение высококачественного, острого инструмента. В ходе разделки покрытий кабеля разрезы его конструктивных элементов следует делать не по всей их толщине. Например, при удалении изоляции жилы монтажник должен следить за тем, чтобы не прорезать изоляцию по всей толщине, поскольку это может привести к повреждению проволок жилы. При разделке различных конструктивных элементов кабеля следует применять специализированный инструмент. При разделке следует полностью удалять полупроводящий слой (слои) материала и остатки этого слоя. Удаление остатков полупроводящего материала обычно производится абразивной лентой и/или растворителем.

Абразивные материалы

Исследования показали, что оптимальным является применение абразивных материалов с зерном № 120. Такая зернистость абразива обеспечивает

достаточную чистоту обработки поверхности высоковольтной изоляции и вполне обеспечивает удаление частиц полупроводящего материала без необходимости замены самого абразивного материала.

Зерна абразивного материала должны быть неэлектропроводящими.

Не допускается применять в качестве абразивного материала частицы корунда или иного материала, содержащего проводящие частицы, поскольку частицы абразива в ходе его применения могут быть внедрены в изоляцию кабеля.

Растворители

Для обработки поверхности кабеля рекомендуется применять пожаробезопасные растворители.

Не следует применять растворители, оставляющие после себя следы.

Не следует применять большее количество растворителя, нежели то, которое обеспечивает удаление полупроводящего материала и получение непроводящей поверхности. Применяйте известные вам растворители. Не допускайте применения токсичных растворителей, могущих нанести вред здоровью.

Соединение кабелей

В составе комплектов материалов для подготовки кабеля к монтажу поставляются салфетки для очистки и обезжиривания поверхности кабеля, пропитанные необходимым количеством трудновоспламеняемого, нетоксичного растворителя.

В состав этих комплектов также входят ленты абразивного материала на основе непроводящего абразива с размером зерен № 120.

Сращивание

Определение

Сросток представляет собой соединение двух или более жил с помощью соответствующего соединительного элемента, восстановление изоляции, восстановление экрана и восстановление оболочки с применением совместимых материалов, устанавливаемых на правильно подготовленную поверхность. В тех случаях, когда это возможно, сращивания следует избегать. В то же время сращивание часто необходимо по экономическим соображениям. Имеется много причин для сращивания кабелей, в том числе:

- поставленная длина кабеля недостаточна для данных целей; на барабане может быть размещена ограниченная строительная длина кабеля; только определенная длина кабеля может быть проложена при данной конфигурации кабельной канализации, с учетом имеющегося количества изгибов, и т. д.
- повреждения кабеля
- необходимо выполнить ответвление от существующего кабеля (Т-образное или Y-образное)

Во всех этих случаях следует сделать выбор: сращивать кабель или же менять всю его длину. Невысокая стоимость современных материалов для монтажа кабелей во многих случаях

позволяет отдать предпочтение сращиванию как оптимальному варианту такого выбора.

Независимо от причин сращивания кабеля, имеющийся опыт говорит о том, что сростки кабеля должны иметь характеристики не хуже, чем сам кабель. Сросток не должен снижать характеристики кабеля и не должен представлять собой слабое звено в кабельной системе.

Этапы монтажа

Следует заблаговременно тщательно проработать пять типовых этапов выполнения сращивания кабеля:

1. Подготовка поверхности.
2. Соединение жил с использованием соединительного элемента.
3. Восстановление изоляции.
4. Восстановление экрана.
5. Восстановление оболочки.

Следует учитывать, что качество сращивания и отсутствие дефектов в сростке во многом определяются человеческим фактором – уровнем квалификации монтажника, который выполняет сращивание. Качественная разделка и монтаж конструктивных элементов кабеля требуют наличия высоких профессиональных навыков кабельщиков. Хотя в последние несколько лет и было многое сделано для разработки изделий и технологий, упрощающих сращивание, однако для обеспечения высокого качества сращивания кабеля необходимы постоянный технический контроль, поддержание квалификации монтажников и забота о них.

1. Подготовка поверхности

В комплект поставки качественных изделий обычно входят инструкции по монтажу. Эти инструкции должны быть детальными, приведенные в них технологические операции должны быть поэтапно прове-

рены на комплектность. Однако качественные инструкции сами по себе не гарантируют высокого качества выполняемых работ, а лишь являются необходимым условием. Компания ЗМ предлагает программы обучения монтажников правильному монтажу и настоятельно рекомендует, чтобы до выполнения работ по сращиванию и концевой заделке кабелей монтажники проходили обучение по таким программам.

2. Сращивание жил

После выполнения разделки кабелей начинается процесс монтажа. Если монтаж предусматривает применение предварительно изготовленной изоляционной детали или муфты холодной усадки, на кабель перед сращиванием предварительно должны быть надвинуты соответствующие монтажные детали. Первым этапом монтажа является соединение жилы каким-либо способом: опрессовка либо механический соединитель.

Алюминиевая жила

Соединение выполняют соединителем с корпусом из сплава алюминия. Соединитель должен поступать с нанесенной на него антиоксидной пастой, необходимой для разрушения изоляционной оксидной пленки алюминия на поверхностях как соединителя, так и жилы.

Медная жила

Соединение выполняют медным соединителем или соединителем, изготовленным из сплава алюминия. Соединитель должен быть испытан на соответствие его применимости для монтажа высоковольтных кабелей и должен быть рекомендован для этих целей.

Таким образом, выбор соединителей для высоковольтного кабеля остается за пользователем.

3. Восстановление изоляции

Наиболее распространенным до последнего времени методом восстановления изоляции являлось использование изоляционных лент. Изоляционная лента является наиболее универсальным монтажным материалом, она не связана с типом кабеля и с его размерами. В то же время монтаж высоковольтных кабелей с применением обмотки изоляционной лентой может требовать много времени и приводить к дефектам, поскольку качественное восстановление изоляции с применением изоляционной ленты предусматривает аккуратность ее наложения с 50%-м перекрытием при постоянном натяжении с целью предотвращения образования воздушных включений. Существуют изоляционные ленты без подложек, позволяющие сократить затраты времени на монтаж на 30-50% и уменьшить количество дефектов.

Другой метод восстановления изоляции – использование холодноусаживаемых или термоусаживаемых фасонных изделий.

Данные изделия изготавливаются методом экструзии.

Термоусаживаемые изделия изготавливаются в основном из радиационно сшитых термопластичных полиолефинов. Эта технология позволяет существенно сократить время монтажа по сравнению с ленточной технологией и обеспечивает меньшее количество дефектов.

В последнее время наиболее прогрессивной технологией для восстановления изоляции является технология холодной усадки. Муфты холодной усадки представляют собой предварительно растянутые и помещенные на спиралевидный пластиковый корд изделия из этиленпропиленовой резины или силикона. При удалении корда изделие усаживается на кабель, обеспечивая электрическую изоляцию и надежную герметизацию

места монтажа. Изделия холодной усадки испытываются при производстве и не требуют при монтаже применения специализированного инструмента.

4. Восстановление экрана

При монтаже сростка кабеля должны быть восстановлены обе системы экранов кабеля (экран поверх жилы и экран поверх изоляции). Для этих целей используются те же два метода, что и для восстановления изоляции: метод применения лент и метод применения фасонных монтажных деталей.

В случае применения первого из этих методов экран поверх проводника кабеля восстанавливается с помощью ленты из полупроводящего материала. Лента полупроводящего материала наматывается вокруг смонтированной соединительной гильзы жилы, обеспечивая выравнивание выступов и впадин соединителя.

Восстановление системы экрана на поверх изоляции кабеля производится комбинированным способом. Восстановление полупроводящего слоя поверх изоляции производится той же полупроводящей лентой, которая используется для восстановления экрана поверх жилы кабеля.

Восстановление металлического экрана, как правило, осуществляется оплеткой, выполненной из луженых медных проволок. В зависимости от сечения этой оплетки она может быть предназначена или только для экранирования, или также для протекания тока экрана. В последнем случае такая оплетка должна иметь допустимую токовую нагрузку, эквивалентную допустимой токовой нагрузке экранов кабелей. Желательная конструктивная характеристика холодноусаживаемого изоляционного изделия – возможность монтажа его без применения специализированного инструмента. Для соответствия этому требу-

ется обеспечение малой длины поверхностей электрических стыков. Получение таких стыков возможно оптимизацией формы электродов из проводящей резины.



Рис. 2

Результаты моделирования в лабораторных условиях характера распределения силовых линий электрического поля в сростке свидетельствуют о том, что оптимум конструкции сростка может быть достигнут при комбинации в нем электродов с логарифмическим и радиальным профилями.



Рис. 3

5. Восстановление оболочки

Восстановление оболочки при методе монтажа лентами заключается в комбинированном применении резиновой изоляционной ленты и накладываемой поверх нее изоляционной ленты ПВХ (поливинилхлорид). Также могут быть использованы термоусаживаемые и холодноусаживаемые кожухи.

Подытоживая сказанное, в части удобства работы практически любое сращивание является опасным, в то же время в таких ситуациях, когда необходимо смонтировать только несколько муфт или же если о кабеле известны только отдельные детали, наиболее эффективным для сращивания является применение лент или комплекта лент.

В тех случаях, если необходимо смонтировать фиксированное количество муфт и известен размер кабеля, его диаметр по изоляции и тип экрана, для удобства работы, простоты, снижения затрат времени монтаж рекомендуется выполнять с использованием холодноусаживаемых изделий.

Оконцевание кабелей

Регулирование распределения напряженности электрического поля

В кабеле с непрерывным экраном по всей длине жилы электрическое поле однородно вдоль оси кабеля напряженность электрического поля изменяется только в радиальном направлении.

Это иллюстрируется рис. 4 и 5, на которых показано распределение напряженности электрического поля в радиальном направлении.

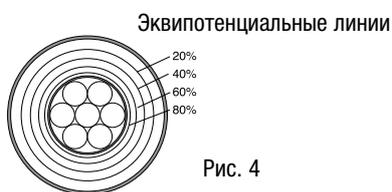


Рис. 4

Расстояния между силовыми линиями электрического поля меньше и плотность эквипотенциальных линий около жилы больше, чем около экрана поверх изоляции, что свидетельствует о более высокой напряженности электрического поля в изоляции возле жилы. Это увеличение напряженности (концентрации) электрического поля является прямым следствием соотношения геометрических размеров жилы и экрана поверх изоляции; в реальных конструкциях кабелей обеспечение уровня напряженности электрического поля в рамках допустимых значений регулируется толщиной изоляции.



Рис. 5

При концевой заделке кабеля с экраном удаление экрана следует производить до опре-

деленного расстояния относительно открытой жилы, как показано на рисунке ниже.




Рис. 6

Это необходимо для обеспечения длины, достаточной для предотвращения электрического пробоя.

В определенной степени необходимая длина определяется рабочим напряжением и характеристиками материала изоляции. Удаление части экрана приводит к нарушению однородности аксиального распределения напряженности электрического поля в кабеле, вследствие чего далее по длине аксиальное распределение поля становится неравномерным, с выраженными вариациями напряженности электрического поля по трем осям.



Рис. 7

На рис. 7 показано распределение напряженности электрического поля в зависимости от удаления от экрана. Силовые линии электрического поля напряженности вдоль жилы явно изменяются у конца экрана, увеличенная плотность эквипотенциальных линий свидетельствует о наличии повышенной напряженности электрического поля в этой области.

Эквипотенциальные линии



Рис. 8

Эта концентрация напряженности электрического поля

существенно больше, чем имеющаяся место возле жилы по длине кабеля, в связи с чем должны быть предприняты соответствующие меры по уменьшению напряженности электрического поля вблизи окончания экрана кабеля с целью предотвращения пробоев изоляции кабеля. Все концевые заделки должны по меньшей мере обеспечивать выравнивание напряженности электрического поля. Такое выравнивание может быть реализовано с помощью двух широко применяемых методов:

1. Выравнивание напряженности электрического поля за счет изменения геометрии

Этот метод предусматривает расширение экрана в месте его окончания (рис. 9) для уменьшения в этой области напряженности электрического поля за счет увеличения диаметра места окончания экрана (рис. 10 и 11).




Рис. 9

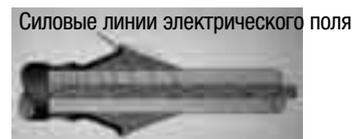


Рис. 10



Рис. 11

2. Выравнивание напряженности электрического поля за счет изменения емкости

Этот метод предусматривает применение материала с высокой диэлектрической проницаемостью (ϵ), в основном используется материал со значением $\epsilon=30$, имеющий высокую электрическую прочность.

Диэлектрическая проницаемость= ϵ : (характеризует свойство материала сохранять заряд)

Материал ϵ
 Воздух 1
 Изоляция кабеля 3
 Лента 130 С 3
 Материал с высокой диэлектрической проницаемостью 30

При размещении у конца экрана кабеля материала, значение диэлектрической проницаемости которого на порядок выше, чем у материала изоляции кабеля, вносимая этим материалом емкость влияет на характер распределения напряженности электрического поля, окружающего концевую заделку экрана.

Силовые линии электрического поля становятся более равномерными, выравнивая напряженность электрического поля управляемым образом вдоль рассматриваемой области, где удален экран (рис. 12 и 13).

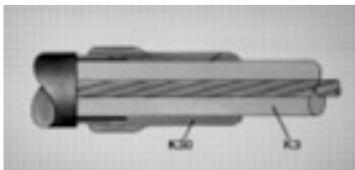


Рис. 12




Рис. 13

В результате изменения характера электрического поля, окружающего концевую заделку кабеля, концентрация напряженности электрического поля снижается от нескольких десятков киловольт на миллиметр до уровня менее 200 В на миллиметр при номинальном значении напряжения кабеля.

Изоляция для предотвращения утечки по поверхности

Эта изоляция должна обеспечивать выполнение двух функций: защита от электрического пробоя вдоль поверхности и защита от трекинга.



Концевые заделки могут подвергаться воздействию разрядов, таких, как индуцированный грозовой разряд или же разряд вследствие коммутационного процесса в энергосистеме. Правильно разработанная концевая заделка кабеля должна быть стойка к воздействию таких разрядов.

Концевые заделки подвергаются также трекингу. Трекинг может быть определен как процесс, при котором происходит локальное разрушение материала изолятора, приводящее к потере изоляционных свойств в результате образования на поверхности проводящих частиц. На концевую заделку кабеля воздействует разность потенциалов между открытой жилой (наконечником), находящейся под высоким напряжением, и экраном, в результате чего между этими точками разного потенциала возникает ток утечки. Величина этого тока утечки обратно пропорциональна поверхностному сопротивлению изолятора. В результате воздействия на изолятор содержащихся в воздухе частиц (пыль, соль, загрязнения воздуха и т. д.) и влаги (влажность, конденсат, туман и т. д.) его поверхностное сопротивление снижается. В резуль-

тате этого на поверхности возникают разряды, именуемые трекингом.

В условиях промышленной атмосферы, где трудно избежать таких воздействий, для предотвращения повреждений следует применять трекингоустойкие изоляторы.

Высококачественная концевая заделка изготавливается с применением соответственно сконструированных изоляционных юбок, размеры и форма которых обеспечивают прерывание образующейся влагой/загрязнениями поверхностной дорожки, что снижает вероятность возникновения проблем, связанных с трекингом. Наличие юбок в конструкции изолятора обеспечивает уменьшение общей физической длины концевой заделки кабеля при необходимой длине поверхности за счет геометрической формы изолятора. Продуманная конструкция концевой заделки должна обеспечивать эффективность монтажа изолятора в нормальных полевых условиях. Это означает, что изделие должно обеспечивать его ручной монтаж с минимальным количеством технологических операций, при минимальном количестве составных частей и деталей. Желательно также отсутствие необходимости применения специализированного монтажного инструмента или источников нагрева.

Фарфор и кремнийорганика (силикон) являются лучшими материалами в части обеспечения трекингоустойкости, поскольку оба они являются неорганическими материалами и не образуют остатков углеродных (электропроводящих) частиц при воздействии разрядов.

Герметизация относительно внешней среды

Концевая заделка, особенно для наружной установки, должна обеспечивать герметизацию относительно внешней среды. Должны быть герметизированы как зона «жилы/наконечник», так и зона обреза оболочки.

Герметизация, обеспечивающая защиту кабеля от доступа в него влаги, способствует предотвращению ухудшения характеристик кабеля.

К методам, применяемым для обеспечения такой герметизации, относятся: герметизация в заводских условиях, герметизация лентами (для высококачественной герметизации должны применяться кремнийорганические ленты,

например Scotch® 70), герметизация компаундами (рис. 16). Все концевые заделки кабеля



Рис. 16

обычно заземляются. В то же время в отдельных случаях может не требоваться заземление на обоих концах кабеля. Экран кабеля в кабельной системе должен быть заземлен. При применении кабелей с

пластмассовой изоляцией подключение заземления рекомендуется выполнять без применения пайки (с тем чтобы предотвратить перегрев изоляции кабеля при выполнении пайки).

Подытоживая сказанное, концевые заделки, особенно для применения в жестких условиях – при сильном загрязнении, на открытом воздухе или в наиболее ответственных кабельных линиях энергосистем, рекомендуется выполнять на основе фарфора или силикона.

Для эксплуатации в условиях повышенной влажности и вероятности загрязнения наиболее целесообразно в большинстве случаев использовать концевую заделку на основе кремнийорганической резины.

Заливная соединительная муфта 3М™ Scotchcast™

с компаундом № 1471N

Серия 91-A xx

Назначение

Заливная соединительная муфта Scotchcast™ типа 91-A используется в низковольтных электрических системах электросетевых и промышленных предприятий, а также может быть установлена на кабелях с пропитанной бумажной изоляцией и контрольных кабелях.




Преимущества


- Отсутствие выделения вредных веществ
- Отсутствие контакта с компаундом во время смешивания и заливки благодаря системе SMP (закрытая система смешивания и заливки)
- Остатки компаунда в пакете для смешивания после использования можно утилизировать, как бытовые отходы



82-A 0; 82-A 1



91-A ... 91-A 16



91-A 17

- Высокая допустимая нагрузка на растяжение на готовое соединение
- Прозрачный корпус муфты, позволяющий контролировать заливку компаунда
- Прозрачный пакет для смешивания, облегчающий визуальный контроль за процессом смешивания

Параметры изделий

| КВВГ мм ² | Максимальная емкость | | | Диаметр кабеля мм | Размеры | | Обозначение |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------|---------|-------------|
| | (А)СБ мм ² | (А)ВВГ мм ² | (А)ВВГ мм ² | | А мм | В мм | |
| – | – | 4 x 1,5 | – | 7 – 16 | 110 | 25 | 82-A 0 * |
| – | – | 4 x 4 | 5 x 1,5 | 7 – 16 | 182 | 25 | 82-A 1 * |
| – | – | 4 x 10 | – | 8 – 24 | 190 | 36 | 91-A 11 |
| 19 x 2,5 | – | 4 x 25 | 5 x 10 | 14 – 30 | 276 | 49 | 91-A 12 |
| 30 x 2,5 | – | 4 x 50 | 5 x 16 | 23 – 35 | 360 | 54 | 91-A 13 |
| 52 x 2,5 | 4 x 70 | 4 x 95 | 5 x 25 | 28 – 47 | 400 | 69 | 91-A 14 |
| – | 4 x 120 | 4 x 150 | 5 x 35 | 33 – 55 | 520 | 100 | 91-A 15 |
| – | 4 x 240 | 4 x 240 | – | 48 – 70 | 700 | 128 | 91-A 16 |
| – | – | 4 x 400 | – | 55 – 77 | 870 | 140 | 91-A 17 |

* содержит компаунд № 4

Соответствие стандартам

Соединительная муфта соответствует требованиям стандарта VDE 0278 в части 1 и 3.

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты входит прозрачный двухсоставной корпус, упаковка с компаундом, уплотнительная лента, абразивная лента и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят соединители.

Указание: при использовании муфты для соединения кабелей с пропитанной бумажной изоляцией для дополнительной обмотки жил кабеля требуется рулон электротехнической ленты Scotch® 23.

Заливная соединительная муфта 3М™ Scotchcast™ с компаундом № 4 Серия 92-А хх

Назначение

Заливная соединительная муфта Scotchcast™ типа 92-А используется в низковольтных электрических системах электросетевых и промышленных предприятий, а также может быть установлена на кабелях с пропитанной бумажной изоляцией и контрольных кабелях.




Преимущества


- Исключительно высокая устойчивость к воздействию химикатов
- Высокая гидrolитическая устойчивость
- Высокая механическая прочность
- Высокая термоустойчивость
- Все преимущества системы



82-A 0; 82-A 1



91-A ... 91-A 16



91-A 17

СМР (закрытое смешивание и заливка)

- Прозрачный корпус муфты для контроля заливки компаунда
- Прозрачный пакет с компаундом, облегчающий визуальный контроль за процессом смешивания

уандом, облегчающий визуальный контроль за процессом смешивания

Параметры изделий

| Максимальная емкость | | | | Диаметр кабеля мм | Размеры | | Обозначение |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------|---------|-------------|
| КВВГ мм ² | (А)СБ мм ² | (А)ВВГ мм ² | (А)ВВГ мм ² | | А мм | В мм | |
| – | – | 4 x 1,5 | – | 7 – 16 | 110 | 25 | 82-A 0 |
| – | – | 4 x 4 | 5 x 1,5 | 7 – 16 | 182 | 25 | 82-A 1 |
| 8 x 2,5 | – | 4 x 10 | 5 x 4 | 8 – 24 | 190 | 36 | 92-A 1 |
| 19 x 2,5 | – | 4 x 25 | 5 x 6 | 14 – 30 | 276 | 49 | 92-A 2 |
| 30 x 2,5 | – | 4 x 50 | 5 x 10 | 23 – 35 | 360 | 54 | 92-A 3 |
| 52 x 2,5 | 4 x 70 | 4 x 95 | 5 x 16 | 28 – 47 | 400 | 69 | 92-A 4 |

Соответствие стандартам

Соединительная муфта соответствует требованиям стандарта VDE 0278 в части 1 и 3.

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты входит прозрачный двухсоставной корпус, упаковка с компаундом, уплотнительная лента, абразивная лента и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят соединители.

Указание: при использовании муфты для соединения кабелей с пропитанной бумажной изоляцией для дополнительной обмотки жил кабеля требуется рулон электротехнической ленты Scotch® 23.


Комплект заливной соединительной муфты 3М™ Scotchcast™ с соединителем прокалывающего типа и компаундом № 1471N Серия 92-A 123C

Назначение

Заливная соединительная муфта Scotchcast™ 92-A 123 C используется в низковольтных электрических системах на кабелях с пластмассовой изоляцией.

Преимущества

- Универсальный соединитель на сечения кабеля от 6 до 35 мм, может устанавливаться на алюминиевый и медный кабель со сплошными или многопроволочными жилами
- Соединитель может устанавливаться на разное количество жил (от 2 до 4). Срывные головки болтов соединителя обеспечивают оптимальную степень зажима и надежный электрический контакт
- Монтаж муфты не требует удаления изоляции и зачистки жил кабеля. Низкая чувствительность к ошибкам монтажа
- Гарантированная электрическая изоляция между фазами. Напряжение можно подавать сразу после завершения монтажа

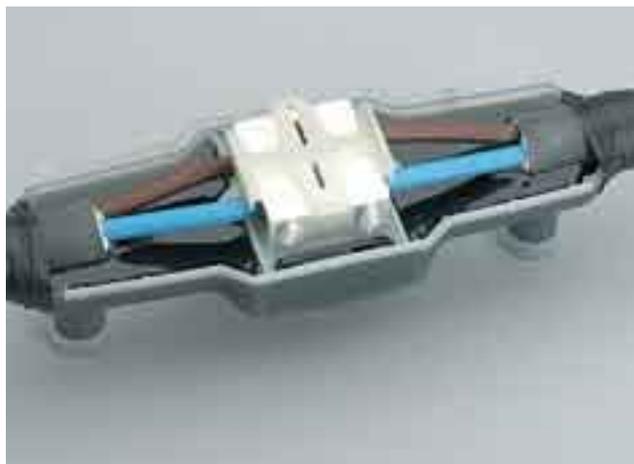

- Муфту можно устанавливать как горизонтально, так и вертикально
- Использование Scotchcast™ 92-A 123 C экономит ваши издержки за счет отсутствия необходимости применения специальных инструментов и ограничений на условия хранения

Параметры изделий

| Тип кабеля | Максимальная емкость, мм ² | Размеры, мм | Обозначение |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| (A)ВВГ, (A)ВВБ, (A)ВРГ, NYM | 4*6-35 | 245*86*115 | 92-A 123C |

Соответствие стандартам

Корпус муфты и соединитель соответствуют европейским нормам Cenelec HD 623 и NF EN 61238-1. Компаунд №1471 N соответствует стандартам C33-10 EDF и VDE.

Комплект поставки

В комплект поставки входит универсальный соединитель прокалывающего типа, прозрачный двухсоставный корпус, упаковка с компаундом, изоляционная лента Scotch® 23, губка с абразивным слоем для очистки кабеля.



Заливная соединительная и ответвительная муфта 3М™ Scotchcast™ с компаундом № 1471N Серия 91-AB xxx

Назначение

Соединительная и ответвительная муфта Scotchcast™ 91-AB используется в низковольтных электроустановках, а также для кабелей связи и контрольных кабелей.


Преимущества

- Минимальное выделение изоцианата
- Отсутствие контакта с компаундом во время смешивания и заливки благодаря системе SMP (закрытая система смешивания и заливки)
- Упаковку компаунда можно утилизировать как бытовые отходы, так как в ней не содержится остатков компаунда
- Высокая допустимая нагрузка



ка на растяжение на готовое соединение

- Прозрачный корпус муфты, позволяющий контролировать заливку компаунда
- Прозрачный пакет для смешивания, облегчающий визуальный контроль за процессом смешивания

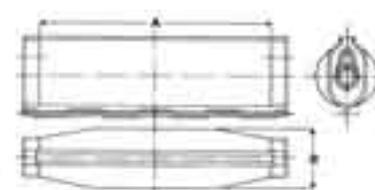

91-AB

Параметры изделий

| Максимальная емкость (А)ВВГ | | | | Максимальный диаметр кабеля | | Размеры кабеля | | Обозначение |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----|-------------|
| Основной кабель, мм ² | Ответвление, мм ² | Основной кабель, мм ² | Ответвление, мм ² | Основной кабель, мм | Ответвление, мм | А | В | |
| 4 x 6 | 4 x 4 | 5 x 4 | 5 x 2,5 | 15 | 15 | 140 | 40 | 91-AB 111 |
| 4 x 10 | 4 x 10 | 5 x 6 | 5 x 6 | 22 | 21 | 170 | 58 | 91-AB 112 |
| 4 x 25 | 4 x 16 | 5 x 16 | 5 x 10 | 29 | 22 | 225 | 75 | 91-AB 113 |
| 4 x 70 | 4 x 25 | 5 x 25 | 5 x 16 | 35 | 25 | 350 | 95 | 91-AB 114 |
| 4 x 150 | 4 x 50 | 5 x 35 | 5 x 25 | 50 | 30 | 445 | 112 | 91-AB 115 |
| 4 x 185 | 4 x 70 | – | – | 58 | 35 | 540 | 125 | 91-AB 116 |
| 4 x 240 | 4 x 150 | – | – | 65 | 45 | 440 | 145 | 91-AB 117 |

Соответствие стандартам

Соединительная и ответвительная муфта соответствует стандарту VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты входит корпус с откидывающейся крышкой, система уплотнения, компаунд, необходимые монтажные материалы и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят ответвительные зажимы.

Заливная ответвительная муфта 3М™ Scotchcast™ с компаундом № 1471N


Серия 91-B хх

Назначение

Ответвительная муфта Scotchcast™ типа 91-B используется для сращивания и ответвления кабелей с пластмассовой изоляцией, прокладываемых в низковольтных установках (например, для домового присоединения и уличного освещения).

Преимущества

- Минимальное выделение изоцианата
- Отсутствие контакта с компаундом во время смешивания и заливки благодаря системе SMP (закрытая система смешивания и заливки)
- Упаковку компаунда можно утилизировать как бытовые отходы, так как в ней не содержится остатков компаунда
- Высокая допустимая нагрузка на растяжение на готовое соединение
- Прозрачный корпус муфты, позволяющий контролировать заливку компаунда
- Прозрачный пакет для смешивания, облегчающий визуальный контроль за процессом смешивания



91-B 152
91-B 171D



91-B 15



91-B 16
91-B 121



91-B 11
91-B 12



91-C 11
91-C 13

| Диаметр кабеля | Сечение жилы, например, (А)ВВГ | Размеры | Обозначение |
|---|---|-----------------|---------------|
| мм | мм ² | мм | |
| Кабель: 30 – 51 Параллельный отвод: 18 – 33 | от 4 x 50 до 4 x 150 от 4 x 16 до 4 x 50 | A = 290 B = 130 | 91-B 152 * 1) |
| Кабель: 38 – 58 Параллельный отвод: 16 – 45 | от 4 x 150 до 4 x 240 от 4 x 70 до 4 x 150 | A = 645 B = 200 | 91-B 171 * |
| Кабель: 35 – 51 Отвод под углом 15°: 17 – 33 | от 4 x 70 до 4 x 150 от 4 x 10 до 4 x 50 | A = 298 B = 120 | 91-B 15 * |
| Кабель: 30 – 55 Отвод под углом 20°: 17 – 40 | от 4 x 95 до 4 x 185 от 4 x 10 до 4 x 95 | A = 430 B = 130 | 91-B 16 * |
| Кабель: 8 – 22 Отвод под углом 30°: 8 – 22 | до 4 x 16 / 5x6 до 4 x 10 / 5x4 | A = 205 B = 70 | 91-B 121 2) |
| Кабель: 10 – 24 Отвод под углом 30°: 10 – 24 | до 4 x 10 до 4 x 4 | A = 190 B = 60 | 91-B 11 |
| Кабель: 25 – 33 Отвод под углом 20°: 15 – 30 | до 4 x 50 / 5x25 до 4 x 35 / 5x16 | A = 350 B = 98 | 91-B 12 |
| Кабель: 16 – 26 Отвод под углом 90°: 10 – 24 | до 4 x 16 / 5x6 до 4 x 6 / 5x4 | A = 276 B = 177 | 91-C 11 |
| Кабель: 29 – 40 Отвод под углом 90°: 20 – 30 | от 4 x 95 / 5x16 до 4 x 35 / 5x16 | A = 520 B = 205 | 91-C 13 |

Примечания: * специально для компактных винтовых зажимов
1) Ответвительная муфта, предназначенная для домового присоединения
2) Ответвительная муфта, предназначенная для уличного освещения

Соответствие стандартам

Ответвительная муфта соответствует стандарту VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты входит корпус с откидывающейся крышкой, система уплотнения, компаунд, необходимые монтажные материалы и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят ответвительные зажимы.


Заливная концевая муфта 3M™ Scotchcast™ с компаундом № 1471 N Серия 91-D xx

Назначение


Заливная концевая муфта серии 91-D xx используется в низковольтных электрических системах и предназначена для оконцевания кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией от 1 до 4 жил при установке внутри помещений. Внешняя форма муфты представляет собой двухсоставный конусообразный корпус, залитый компаундом Scotchcast™ № 1471N.

Преимущества

- Минимальное выделение изоцианата
- Отсутствие контакта с компаундом во время смешивания и заливки благодаря системе СМР (закрытая система смешивания и заливки)
- Остатки компаунда в пакете для смешивания после использования можно утилизировать, как бытовые отходы
- Прозрачный пакет для смешивания, облегчающий визуальный контроль за процессом смешивания
- Высокая скорость монтажа

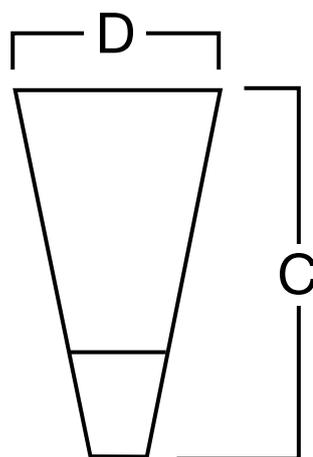

91-D 11
91-D 12

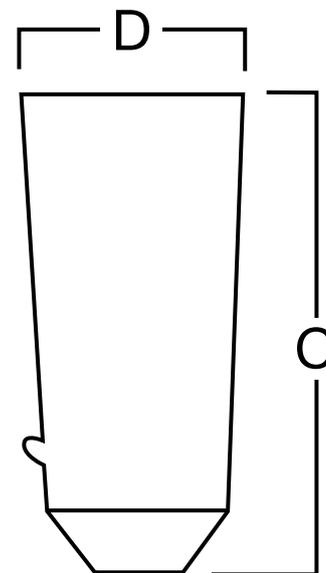

91-D 13

Параметры изделий

| Размеры | С (высота), мм | D (толщина), мм | Диаметр кабеля, мм | Максимальная емкость | | | Количество компаунда, г | Обозначение |
|---------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|------------|-------------------------|-------------|
| | | | | (А)ВВГ, мм² | АВВГ, мм² | (А)СБ, мм² | | |
| | | | | (А)ВВБ | АВВБ | ААШв | | |
| | 130 | 65 | 10-18 | до 4 x 1,5 | до 3x1,5/1,5 | – | 210 | 91-D 11 |
| | 140 | 76 | 18-30 | до 4 x 25 | до 3 x 25 / 25 | – | 420 | 91-D 12 |
| | 150 | 80 | 33-48 | до 4x120 | до 3x120 /120 | до 3 x 70 | 600 | 91-D 13 |

Соответствие стандартам

Концевая муфта соответствует нормативам VDE 0278, часть 623.

Комплект поставки

В комплект поставки концевой муфты входит прозрачный двухсоставный корпус, компаунд № 1471N, уплотнительная лента и инструкция по монтажу.

В комплект поставки не входят наконечники и заземляющая шина.

Примечание. При использовании муфт для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией для дополнительной обмотки жил кабеля требуется рулон электротехнической ленты Scotch® 23.

Заливная соединительная муфта 3М™ Scotchcast™ с принудительным нагнетанием компаунда

Назначение

Способ принудительного нагнетания компаунда представляет собой особую технологию сращивания кабеля. Этот способ разработан компанией 3М специально для выполнения работ в труднодоступных местах, например, при вертикальном кабельном вводе, в углах и высоко расположенных местах, т. е. там, где нельзя установить муфту обычным способом. С помощью технологии принудительного нагнетания компаунда, например, можно изготовить защитную муфту, кожух на кабеле среднего напряжения. В данном случае можно использовать тип компаунда № 4 и № 1400 и №1471N.


Конструкция для создания защитного кожуха

1. Обмотать соединенные и изолированные жилы объемной сетчатой лентой или установить подушки из сетчатой ленты между жилами.
2. Намотать сетчатую ленту по всей длине сращивания.
3. Воссоздать внешний экран кабеля с помощью ленты Scotch® 24, трубчатой медной оплетки или экранирующего чулка и закрепить на концах с помощью пружинных колец CFS.
4. Надеть инъекционный клапан для закачки компаунда и обмотать внешнюю оболочку лентой Scotch® 22.

5. Наложить прижимной бандаж по всей длине сращивания, проделать наклонное дренажное отверстие на одном конце муфты. Как только при нагнетании из этого отверстия появится компаунд, на втором конце необходимо проделать еще одно отверстие.

Преимущества

- Метод особенно пригоден при вертикальном монтаже
- Применяется для любого сечения кабеля
- Отсутствует ограничение по длине муфты
- Универсальность применения
- Используется высококачественный компаунд

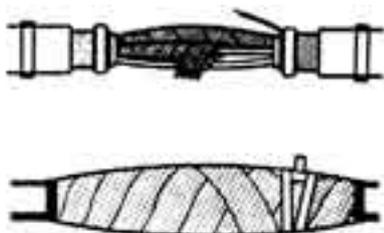

Компоненты (заказываются по-отдельности)

| | |
|--------------|---|
| P-1 B | Инъекционный клапан для закачки компаунда |
| P-3 DS | Сетчатая лента / 38 мм x 10 м |
| P-4 D | Прижимной бандаж / 40 мм x 10 м |
| P-5 B | Насадка для подключения к пакету с компаундом |
| E-4 D | Шпатель для нагнетания компаунда |
| Scotch® 22 | Электроизоляционная лента, 38 мм x 33 м |
| Scotch® 24 | Ленточная медная оплетка, 25 мм x 4,5 м |
| Компаунд № 4 | Пакет для смешивания, размер А (90 г) |
| Компаунд № 4 | Пакет для смешивания, размер В (210 г) |
| Компаунд № 4 | Пакет для смешивания, размер С (420 г) |



Определение необходимого количества компаунда

Необходимое количество компаунда № 4 зависит от того, какое количество сетчатой ленты используется. Потребность в компаунде может быть определена по следующему эмпирическому правилу:

| | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| 1 рулон сетчатой ленты P-3 DS | = | 15 единиц |
| 1 пакет для смешивания, размер А | = | 5 единиц |
| 1 пакет для смешивания, размер В | = | 10 единиц |
| 1 пакет для смешивания, размер С | = | 20 единиц |

Пример определения расхода материалов:

Перерабатывается 5 рулонов сетчатой ленты P-3 DS.
= 75 единиц

= 3 пакета для смешивания, размер С

1 пакет для смешивания, размер В

1 пакет для смешивания, размер А

На один пакет для смешивания требуется одна насадка P-5 B.

Определение потребности в материалах

| Сечение жилы (мм²) | Сетчатая лента P-3 DS | Инъекционный клапан P-1 B | Прижимной бандаж P-4 D | Насадка для подключения P-5 B | Компаунд № 4, размер С | Scotch® 22 38 x 33 мм |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 25 – 50 | 2 рулона | 1 шт. | 1 рулон | 2 шт. | 2 шт. | 1 рулон |
| 70 – 120 | 3 рулона | 1 шт. | 1 рулон | 3 шт. | 3 шт. | 1 рулон |
| 150 – 240 | 5 рулонов | 1 шт. | 2 рулона | 4 шт. | 4 шт. | 1 рулон |

Гибкая заливная соединительная муфта 3М™ Scotchcast™ с компаундом № 2140U Серия 91-AV xxx

Назначение

Гибкая заливная соединительная муфта Scotchcast™ предназначена для соединения и ремонта гибких силовых кабелей с не экранированными жилами на напряжение до 1кВ.

Преимущества

- Большая долговечность отремонтированного соединения
- Экономичность и быстрота монтажа муфты
- Место соединения муфтой может наматываться на барабан
- Негорючий компаунд, имеющий разрешение на использование в горнодобывающей промышленности
- Затвердевший компаунд сохраняет эластичность в течение срока эксплуатации



- Высокая адгезия к изоляции жил и оболочке кабеля, в том числе при длительной и переменной изгибающей нагрузке
- Возможность многократного использования корпуса для ремонта оболочки кабелей

Параметры изделий

| Сечение жилы например: КГ, КПГ мм ² | Наружный диаметр кабеля | | Размеры муфты | | Обозначение |
|--|-------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| | минимальный мм | максимальный мм | длина мм | диаметр мм | |
| от 5 x 2,5 4 x 4 до 4 x 6 | 18 | 26 | 375 | 34 | 91-AV 120 |
| от 4 x 10 до 4 x 16 | 25 | 30 | 450 | 38 | 91-AV 130 |
| 4 x 25 | 29 | 34 | 450 | 42 | 91-AV 140 |
| от 4 x 35 до 4 x 50 | 40 | 63 | 510 | > 63 | 91-AV 160 * |
| от 4 x 50 до 4 x 120 | 47 | 80 | 740 | > 80 | 91-AV 170 |

* – может применяться для сращивания кабелей шахтных типа КГЭШ на напряжение 1140 кВ. Для этого дополнительно заказывается 2 рулона ленты Scotch® 13.

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты входит корпус, упаковка с компаундом №2140 U, уплотнительная лента, абразивная лента и инструкция по монтажу. В

комплект поставки не входят соединители. Компаунд можно заказывать отдельно.

Заливная соединительная муфта 3М™ Scotchcast™ с компаундом № 1400 U

Серия 92-Ах U

Назначение


Заливная соединительная муфта Scotchcast™ серии 92-х U разработана специально для предприятий угледобывающей промышленности для применения как в подземных горных выработках, так и в наземных сооружениях, в нефтехимической промышленности, и везде, где кабели и места их срачивания подвержены высоким химическим, механическим и термическим нагрузкам.

Преимущества


- Минимальное выделение изоцианата
- Отсутствие контакта с компаундом во время смешивания и заливки благодаря системе СМР (закрытая система смешивания и заливки)



- Остатки компаунда в пакете для смешивания после использования можно утилизировать, как бытовые отходы
- Прозрачный пакет с компаундом, облегчающий визуальный контроль за процессом смешивания
- Прозрачный корпус муфты, состоящий из двух частей, выполненный из трудновоспламеняемого и самогасящегося материала

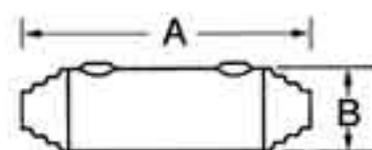

82-A

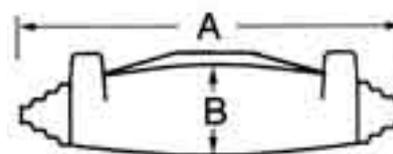

92-A

- Двухкомпонентный трудновоспламеняемый, самогасящийся, устойчивый к воздействию химикатов компаунд № 1400 U

Параметры изделий

| Диаметр кабеля | Максимальная емкость | | | | | Размеры | | Обозначение |
|----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----|-------------|
| | NYCY | NSSHou-E | NSSHou-J | NSSHou-Kop | G-YbY L-Y(YZ)Y | A | B | |
| мм | мм ² | мм ² | мм ² | мм ² | мм ² | мм | мм | |
| 7 – 14 | – | – | – | – | 2 x 2 x 0,8 | 110 | 25 | 82-A0 U |
| 7 – 16 | – | – | – | – | 5 x 2 x 0,8 | 182 | 25 | 82-A 11U |
| 8 – 27 | 4/4 – 10/10 | 6 + 3 x 6/3E | 2,5 – 4 | – | 8 x 2 x 0,8 | 190 | 36 | 92-A 1 U |
| 14 – 33 | 16/16 – 25/25 | 16 + 3 x 16/3E | 6 – 10 | 6/6 – 10/10 | 19 x 2 x 0,8 | 276 | 49 | 92-A 2 U |
| 23 – 40 | 35/35 – 50/50 | 35 + 3 x 16/3E | 16 – 25 | 16/16 – 25/16 | 48 x 2 x 0,8 | 360 | 54 | 92-A 3 U |
| 28 – 54 | 50/50 – 70/70 | 50 + 3 x 25/3E | 35 – 50 | 35/16 – 50/25 | 100 x 2 x 0,8 | 400 | 69 | 92-A 4 U |
| 33 – 63 | 95/95 – 150/150 | 95 + 3 x 50/3E | 70 – 95 | 70/35 – 95/50 | – | 520 | 100 | 92-A 5 U |
| 45 – 80 | 150/150 – 240/240 | 150 + 3 x 95/3E | 120 – 150 | 120/70 – 150/95 | – | 700 | 128 | 92-A 6 U |

Соответствие стандартам

Соединительная муфта соответствует требованиям стандарта VDE 0278 часть 1 и 2 и VDE 0291 часть 2. Муфта имеет разрешение на использование в горнодобывающей промышленности (пример: выданное земельным горным

надзором земли Северный Рейн-Вестфалия, маркировка разрешения 12.22.67-2-7, и соответствуют условиям испытаний полимерных изделий и требованиям закона о горном деле)

Комплект поставки

В комплект поставки соедини-

тельной муфты входит корпус, упаковка с компаундом № 1400 U, уплотнительная лента, абразивная лента и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят соединители.

Компаунд можно заказывать отдельно.

Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ Серия 91-АН хх-S

Назначение

Термоусаживаемая муфта 3М™ используется для всех кабелей, имеющих полимерную изоляцию из ПВХ или полиэтилена, используемых в низковольтных электроустановках. Эти изделия могут применяться для кабелей, прокладываемых в грунте, при открытых и внутренних установках.



Преимущества

- Компактность конструкции
- Малая масса
- Простота и высокая скорость монтажа
- Высокий коэффициент усадки позволяет использование одного типа муфты для нескольких размеров кабелей и проводов
- Высокая устойчивость к старению и воздействию химических веществ
- Муфта изготовлена из самозатухающего материала

Параметры изделий

| Тип кабеля | Сечение жилы | Размеры | | | Обозначение | |
|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| | | Максимальная емкость | Внутренний диаметр | Толщина стенки максимальная | | Длина |
| | | | до ... после свободной усадки | до ... после свободной усадки | | |
| мм ² | мм | мм | мм | мм | | |
| (А)ВВГ (А)ПвГ | 5 x 1,5 – 5 x 6 | IS | 12...≤3 | 0,78...≤2,5 | 60 | 91-АН 20-5 S |
| | | AS | 27...≤8 | 0,94...≤2,5 | 200 | |
| | 5 x 6 – 5 x 16 | IS | 12...≤3 | 0,78...≤2,5 | 125 | 91-АН 21-5 S |
| | | AS | 38...≤12 | 1,57...≤4,8 | 460 | |
| | 4 x 6 – 4 x 25 | IS | 12...≤3 | 0,78...≤2,5 | 125 | 91-АН 21 S |
| | | AS | 38...≤12 | 1,57...≤4,8 | 460 | |
| | 4 x 16 – 4 x 50 | IS | 19...≤6 | 1,06...≤3,3 | 200 | 91-АН 22 S |
| | | AS | 55...≤15 | 1,50...≤4,8 | 665 | |
| | 4 x 25 – 4 x 95 | IS | 27...≤6 | 0,94...≤3,3 | 225 | 91-АН 23 S |
| | | AS | 65...≤15 | 1,40...≤4,8 | 750 | |
| | 4 x 35 – 4 x 150 | IS | 32...≤7,5 | 0,76...≤3,3 | 250 | 91-АН 24 S |
| | | AS | 85...≤26 | 1,37...≤4,8 | 820 | |
| | 4 x 95 – 4 x 300 | IS | 49...≤12 | 1,50...≤3,3 | 300 | 91-АН 25 S |
| | | AS | 128...≤38 | 1,35...≤5,3 | 900 | |
| | | IS | = внутренняя трубка | | | |
| | | AS | = внешняя трубка | | | |

Соответствие стандартам

Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ соответствует требованиям стандарта VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки

В комплект поставки термоусаживаемой соединительной муфты 3М™ входят 4 или 5 внутренних трубок, с внутренним клеевым слоем, 1 внешняя

трубка с внутренним клеевым слоем и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят соединители.

Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™

Серия 91-ОН 2х8-х

Назначение

Термоусаживаемая соединительная муфта используется для 3- и 4-х жильных кабелей, имеющих бумажную маслопропитанную изоляцию до 1 кВ, используемых в низковольтных электроустановках. Эти изделия могут применяться как для наружной, так и для внутренней установки. Муфта предназначена для любого типа соединителей.

Муфты также могут быть при необходимости установлены на кабель с пластмассовой изоляцией. При этом, в зависимости от конструкции кабеля, часть материалов комплекта может не использоваться.



Описание

Жилы изолируются бесклеевыми среднестенными трубками МДТ, корешки кабелей изолируются термоусаживаемыми перчатками. Соединители изолируются толстостенными манжетами с клеем из трубки НДТ-А. Соединение металлических оболочек и брони осуществляется системой непаянного заземления. Наружный кожух выполняется из трубки НДТ-А.

Преимущества

- Термоусаживаемые материалы качества компании 3М
- Простота и высокая скорость монтажа
- Комплект для 4-х жильного кабеля покрывает как кабели с равным сечением жил, так и кабели с уменьшенной 4-й жилой
- Высокий коэффициент усадки позволяет использование одного типа муфты для нескольких размеров кабелей и проводов
- Высокая устойчивость к старению и воздействию химикатов
- При необходимости муфта может устанавливаться на кабели с ПВХ изоляцией

Таблица выбора

| Тип кабеля | Сечение проводов мм ² | Обозначение |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------|
| (А)СБ, СБ(Г), ААБл, ААШв | 3 x 35 - 3 x 50 | 91-ОН 218-3 |
| | 3 x 70 - 3 x 120 | 91-ОН 228-3 |
| | 3 x 150 - 3 x 240 | 91-ОН 238-3 |
| | 4 x 35 - 4 x 50 | 91-ОН 218-4 |
| | 4 x 70 - 4 x 120 | 91-ОН 228-4 |
| | 4 x 150 - 4 x 240 | 91-ОН 238-4 |

Соответствие стандартам

Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ соответствует требованиям стандартов ГОСТ 13781.0-86 и VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки

В комплект поставки термоусаживаемой соединительной муфты 3М™ входят 3 или 4 трубки для изоляции жил длиной 1 м, термоусаживаемая перчатка 3-х или 4-х палая с внутренним клеевым слоем, манжеты с клеевым слоем, материалы для непаянного заземления и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят соединители.

Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ для кабелей с экраном Серия 91-АНА хх-S

Назначение

Термоусаживаемая муфта 3М™ с экранированием разработана специально для 4- и 5-жильных кабелей с полимерной изоляцией из ПВХ или полиэтилена с экраном.



Преимущества

- Компактность конструкции
- Малая масса
- Экранирование выполняется медным сетчатым чулком и фиксируется контактными пружинными кольцами
- Простота и высокая скорость монтажа
- Высокий коэффициент усадки позволяет использовать один тип муфты для нескольких размеров кабелей
- Высокая устойчивость к старению и воздействию химических веществ
- Муфта изготовлена из самозатухающего материала

Параметры изделий

| Тип кабеля | Сечение жилы | Размеры | | | Обозначение | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|--|----|-------------|---|-------------|
| | | Максимальная емкость | Внутренний диаметр до ... после свободной усадки | | | Толщина стенки максимальная до ... после свободной усадки | Длина |
| | | | мм ² | мм | | | |
| (А)ПвБШв (А)ПвБШв (А)ВВБ | 4 x 6 – 4 x 16 | IS | 12...≤3 | | 0,78...≤2,0 | 125 | 91-АНА 21 S |
| | | AS | 38...≤12 | | 1,57...≤4,8 | 500 | |
| | 4 x 25 – 4 x 35 | IS | 19...≤6 | | 1,06...≤2,5 | 200 | 91-АНА 22 S |
| | | AS | 55...≤15 | | 1,50...≤4,8 | 680 | |
| | 4 x 50 – 4 x 70 | IS | 27...≤8 | | 0,94...≤2,5 | 225 | 91-АНА 23 S |
| | | AS | 65...≤15 | | 1,40...≤4,8 | 780 | |
| | 4 x 95 – 4 x 150 | IS | 32...≤7,5 | | 0,76...≤2,5 | 250 | 91-АНА 24 S |
| | | AS | 85...≤26 | | 1,37...≤4,8 | 900 | |
| | 4 x 185 – 4 x 240 | IS | 49...≤12 | | 1,50...≤3,3 | 300 | 91-АНА 25 S |
| | | AS | 128...≤38 | | 1,35...≤5,3 | 900 | |
| | | IS | = внутренняя трубка | | | | |
| | | AS | = внешняя трубка | | | | |

Соответствие стандартам

Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ соответствует требованиям стандарта VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки

В комплект поставки термоусаживаемой соединительной муфты 3М™ входят 4 или 5 внутренних трубок, с внутренним клеевым слоем, 1 внешняя трубка с внутренним кле-

вым слоем, 1 медный экранирующий чулок, 2 пружинных кольца, 1 рулон изоляционной ленты и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят соединители.

Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ с соединителями в комплекте Серия 91-АНСC-х

Назначение

Изделия серии 91-АНСC позволяют просто, быстро и надежно сращивать все распространенные типы кабелей с полимерной изоляцией из ПВХ или полиэтилена, используемых в низковольтных электроустановках. Муфта может применяться для кабелей, прокладываемых в грунте, при открытых и внутренних установках.

Преимущества

- Простота и высокая скорость монтажа
- 4 типоразмера пригодны для изоляции кабелей сечением от 4 x 1,5 мм² до 4 x 185 мм²
- 2 типоразмера пригодны для изоляции кабелей сечением от 5 x 1,5 мм² до 5 x 35 мм²
- Для резьбового крепления не требуется специального инструмента
- Высокая устойчивость к старению и воздействию химикатов
- Высокие показатели механической прочности



Параметры изделий

| Тип кабеля | Сечение проводов мм ² | Обозначение | |
|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | муфты - с обжимным соединителем | муфты - с болтовым соединителем |
| (А)ВВГ (А)ПвВГ (А)ВРГ | 4 x 1,5 – 4 x 6 | 91-АНСC-6 | |
| | 5 x 1,5 – 5 x 6 | 91-АНСC-6/5 | |
| | 4 x 6 – 4 x 35 | 91-АНСC-35 | |
| | 5 x 6 – 5 x 35 | 91-АНСC-35/5 | |
| | 4 x 50 – 4 x 95 | 91-АНСC-95 | |
| | 4 x 120 – 4 x 185 | 91-АНСC-185 | |

Соответствие стандартам

Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ соответствует требованиям стандартов DIN 47632 и VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки

В комплект поставки муфты входят 4 или 5 внутренних и 1 внешняя трубка с клеевым слоем, болтовые соединители, шестигранный гаечный ключ, а также инструкция по монтажу.

Исключение: в комплект поставки муфты 91-АНСC-6 и 91-АНСC-6/5 входят обжимные соединители с термоусаживаемой изоляцией.

Термоусаживаемая переходная муфта 3М™

Серия 91-АНТ-хх

Назначение

Переходная термоусаживаемая муфта серии 91-АНТ предназначена для соединения четырехжильных кабелей с пропитанной бумажной изоляцией с кабелями с пластмассовой изоляцией в низковольтных электрических системах электросетевых и промышленных предприятий.

Преимущества

Компактная конструкция не требует много места. Небольшая масса. Простой и быстрый монтаж. Большой коэффициент усадки позволяет изолировать кабели большого сечения. Устойчива к старению и воздействию химикатов.



Самозатухающий материал. Может использоваться с соединителями как под опрессовку, так и механического типа.

Параметры изделий

| Тип кабеля | Сечение жил, мм ² | Обозначение |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|
| (А)СБ, ААШВ (А)ВВГ, (А)ПвВГ | 16-50 | 91-АНТ-50 |
| | 50-150 | 91-АНТ-150 |
| | 185-240 | 91-АНТ-240 |

Комплект поставки

В комплект поставки термоусаживаемых переходных муфт АНТ входят все необходимые материалы для монтажа, включая болтовые соединители. В комплект поставки АНТА не входят соединители.

Соответствие стандартам

Переходная муфта соответствует нормам VDE 0278, часть 623.

Гибкая термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ Серия 91-АНФ х/х

Назначение

Гибкая термоусаживаемая соединительная муфта разработана специально для ремонта и сращивания гибких силовых кабелей и проводов.



Преимущества

- Большая гибкость
- Возможность наматывания на барабан
- Компактность конструкции
- Простота и высокая скорость монтажа
- Высокий коэффициент усадки позволяет использование одного типа муфты для нескольких размеров кабелей и проводов
- Высокая устойчивость к старению, воздействию ультрафиолетового излучения и химикатов
- Высокая герметичность

Параметры изделий

| Тип кабеля | Сечение проводов | Максимальная длина сращивания | Обозначение |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| | мм ² | мм | |
| КГ, КПП, СРГ, (А)ВРГ | 4 x 1,5 – 4 x 10 5 x 1,5 – 5 x 10 | 40 | 91-АНФ 1,5/10 |
| | 4 x 16 – 4 x 50 5 x 16 – 5 x 50 | 85 | 91-АНФ 16/50 |
| | 4 x 35 – 4 x 95 | 110 | 91-АНФ 35/95 |
| | 4 x 95 – 4 x 150 | 110 | 91-АНФ 95/150 |

Соответствие стандартам

Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ соответствует стандарту DIN 47632.

Комплект поставки

В комплект поставки термоусаживаемой соединительной муфты входят 4 внутренних и 1 внешняя трубка с клеевым слоем, мастичная лента 3М™

Scotchfil™, салфетка для очистки кабеля, абразивная лента и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят соединители.

Термоусаживаемая концевая муфта ЗМ™

Серия 91-ЕН 2х8-х

Назначение

Термоусаживаемая концевая муфта ЗМ™ используется для 3- и 4-х жильных кабелей, имеющих бумажную маслопротитанную изоляцию до 1 кВ, используемых в низковольтных электроустановках. Эти изделия могут применяться как для наружной, так и для внутренней установки. Муфта предназначена для наконечников любого типа.

Муфты также могут быть при необходимости установлены на кабель с пластмассовой изоляцией. При этом, в зависимости от конструкции кабеля, часть материалов комплекта может не использоваться.

Описание

Жилы изолируются бесклеевыми среднестенными трубками МДТ, корешок кабеля изолируется перчаткой. Наконечники и место подключения заземления изолируются манжетами с клеем из трубки НДТ-А.



Преимущества

- Термоусаживаемые материалы качества компании ЗМ
- Простота и высокая скорость монтажа
- Комплект для 4-х жильного кабеля покрывает как кабели с равным сечением жил, так и кабели с уменьшенной 4-й жилой
- Высокий коэффициент усадки позволяет использовать одного типа муфты для нескольких размеров кабелей и проводов
- Сокращение складских запасов за счет расширенного диапазона применения муфты. Два комплекта покрывают сечения от 35 до 240 мм²
- Высокая устойчивость к старению и воздействию химических веществ
- При необходимости муфта может устанавливаться на кабели с ПВХ изоляцией

| Тип кабеля | Сечение проводов, мм ² | Обозначение |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------|
| (А)СБ, СБ(Г), ААБл, ААШв | 3 x 35 - 3 x 95 | 91-ЕН 218-3 |
| | 3 x 120 - 3 x 240 | 91-ЕН 228-3 |
| | 4 x 35 - 4 x 95 | 91-ЕН 218-4 |
| | 4 x 120 - 4 x 240 | 91-ЕН 228-4 |

Соответствие стандартам

Термоусаживаемая соединительная муфта ЗМ™ соответствует требованиям стандартов ГОСТ 13781.0-86 и VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки

В комплект поставки термоусаживаемой соединительной муфты ЗМ™ входят 3 или 4 трубки для изоляции жил длиной 1 м, термоусаживаемая перчатка 3-х или 4-х палая с внутренним клеевым слоем, манже-

ты с клеевым слоем, материалы для непаянного заземления и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят наконечники.


Холодноусаживаемая соединительная муфта

3M™ Cold Shrink™

Серия 91-A6 x

Назначение

Холодноусаживаемая соединительная муфта Cold Shrink™ используется для всех распространенных типов кабелей с полимерной изоляцией из ПВХ или полиэтилена, используемых в низковольтных электроустановках. Муфта может применяться для кабелей, прокладываемых в грунте, при открытых и внутренних установках.

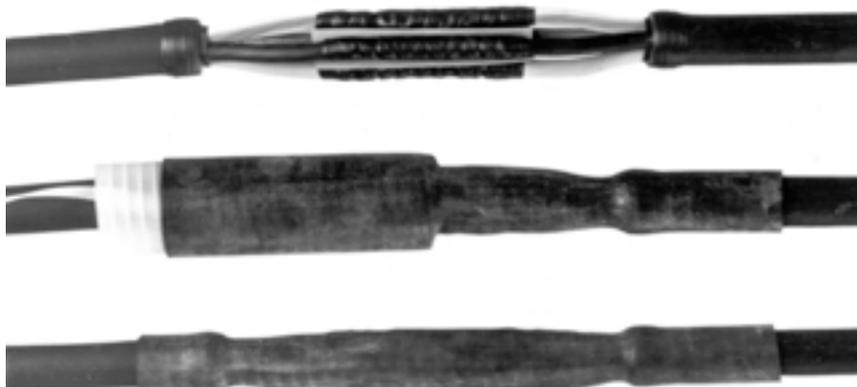

Преимущества

- Простота и высокая скорость монтажа
- Технология монтажа без применения огня/нагрева
- Не требуется специального инструмента, например, горелки для усадки
- Компактность конструкции
- Высокий коэффициент усадки позволяет использовать один тип муфты для нескольких размеров кабелей и проводов
- Постоянство радиального прижимного давления
- Высокая устойчивость к старению и воздействию химических веществ
- Идеальное решение для гибких кабелей
- Имеет разрешение Ростехнадзора на применение в горно-угольной отрасли

Параметры изделий

| Тип кабеля | Сечение проводов, мм ² | Обозначение |
|-------------|-----------------------------------|-------------|
| (А)ВВГ, кг | 4 x 1,5 – 4 x 6 | 91-A 61-1 |
| (А)ПВВГ, кг | 4 x 10 – 4 x 25 | 91-A 62-1 |

Соответствие стандартам

Соединительная муфта Cold Shrink™ отвечает требованиям стандарта VDE 0278, части 1 и 3.

Комплект поставки

В комплект поставки муфты входит лента Scotch® 23 для изоляции соединителя, дистанционный держатель, холодноусаживаемая трубка из этилен-

пропиленовой резины (EPDM) в качестве защитного кожуха и инструкция по монтажу.

В комплект поставки не входят соединители.

Толстостенные термоусаживаемые трубки 3М™ Серия HDT-A x/x

Назначение

Толстостенные термоусаживаемые трубки используются для изоляции и герметизации соединений всех типов кабелей с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией, прокладываемых на открытых электроустановках и в грунте.

Преимущества

- Изделия изготавливаются из модифицированного самозатухающего полиолефина, имеющего высокую стойкость к старению
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и воздействию химикатов
- Термоклей, которым покрыта внутренняя поверхность трубок, заполняет все неровности и пустоты, обеспечивая высокую герметичность
- Могут использоваться в качестве внешнего защитного кожуха для соединительных муфт



Соответствие стандартам

Germanischer Lloyd тип S
VDE 0278 часть 3
Bureau Veritas 2557/4899
Lloyds Register of Shipping
MIL-I-23053/15

Параметры изделий

| Поставляемая длина | Внутренний диаметр | | Толщина стенки | | | Описание изделия |
|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|------------------|
| | перед усадкой | После свободной усадки | перед усадкой | после свободной усадки | Контрольный кабель | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм ² | |
| 1000 | 12 | 3 | 1,05 | 3,2 | – | HDT-A 12/3 |
| 1000 | 19 | 6 | 1,06 | 3,3 | – | HDT-A 19/6 |
| 1000 | 30 | 8 | 1,49 | 4,8 | – | HDT-A 30/8 |
| 1000 | 38 | 12 | 1,57 | 4,8 | 7-10x1,5-2,5 | HDT-A 38/12 |
| 1000 | 48 | 15 | 1,50 | 4,8 | 12-30x1,5-2,5 | HDT-A 48/15 |
| 1000 | 85 | 26 | 1,37 | 4,8 | 34-52x1,5-2,5 | HDT-A 85/26 |
| 1000 | 115 | 38 | 1,43 | 4,8 | – | HDT-A 115/38 |

Характеристики материала

| Параметр | Единица измерения | Значение |
|--|---------------------|------------------|
| Степень усадки | – | ≥ 4:1 |
| Продольная усадка | % | –10 макс. |
| Температура усадки | °C | ≥ 135 |
| Рабочая температура | °C | 110 |
| Плотность | г / см ³ | 1,35 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | > 300 |
| Прочность на разрыв | МПа | ≥10 |
| Влагоемкость | % | ≤ 0,5 |
| Удельное объемное сопротивление изоляции | Ом•см | 10 ¹³ |
| Сопротивление пробую | кВ / мм | 11 |
| Горючесть | – | самозатухающая |

*Электрическое соединение жил может быть выполнено с помощью обычных соединителей под опрессовку. Трубки без клея необходимо заказывать с обозначением HDT x/x.

Среднестенные термоусаживаемые трубки 3М™

Серия MDT-A x/x

Назначение

Среднестенные термоусаживаемые трубки используются для изоляции и герметизации соединений всех типов кабелей с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией, прокладываемых на открытых электроустановках и в грунте.

Преимущества

- Изделия изготавливаются из модифицированного самозатухающего полиолефина, имеющего высокую стойкость к старению
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и воздействию химикатов, отсутствие галогена
- Благодаря высокой степени усадки до 4,5:1 одной трубкой можно охватить изделия с большим перепадом диаметров
- Термоклей, которым покры-



та внутренняя поверхность трубки заполняет все неровности и пустоты, за счет чего обеспечивается высокая герметичность

Параметры изделий

| Поставляемая длина | Внутренний диаметр | | Толщина стенки | | Описание изделия |
|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| | перед усадкой | после свободной усадки | перед усадкой | после свободной усадки | |
| мм | мм | мм | мм | мм | |
| 1000 | 12 | 3 | 0,7 | 2,5 | MDT-A 12/3 |
| 1000 | 19 | 6 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 19/6 |
| 1000 | 27 | 8 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 27/8 |
| 1000 | 32 | 7,5 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 32/7,5 |
| 1000 | 38 | 12 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 38/12 |
| 1000 | 50 | 18 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 50/18 |
| 1000 | 70 | 26 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 70/26 |
| 1000 | 90 | 36 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 90/36 |
| 1000 | 120 | 36 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 120/40 |

Характеристики материала

| Параметр | Единица измерения | Значение |
|--|-------------------|-------------------|
| Степень усадки | °С | ≥4,5:1 |
| Продольная усадка | % | -10 макс. |
| Температура усадки | °С | ≥135 |
| Рабочая температура | °С | 110 |
| Плотность | г/см ³ | 1 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 500 |
| Прочность на разрыв | МПа | ≥10 |
| Влагоемкость | % | ≥0,5 |
| Удельное объемное сопротивление изоляции | Ом•см | 10 ¹⁴ |
| Сопротивление пробую | кВ/мм | 11 |
| Горючесть | - | Несамозатухающая* |

*Есть модификация трубки MDT-A-F471, производимая из самозатухающего материала.

- Трубки без клея (MDT x/x) поставляются по запросу.

Термоусаживаемые трубки для изоляции шин

Серия ВВИ-А

Назначение

Термоусаживаемые трубки серии ВВИ-А на напряжения от 5 до 35 кВ предназначены для:

- Изоляции прямоугольных, квадратных и круглых шин
- Изоляции болтовых соединений прямоугольных шин
- Изоляции медных или алюминиевых шин
- Использования в бронированном распределительном устройстве
- Использования на металлически вложенной шине
- Использования с распределительными устройствами подстанции

Трубки ВВИ-А сделаны из специально сформулированного сшитого полиолефина, имеющего высокое сопротивление на разрыв, а также к раство-

рителям и поверхностному пробою. Трубки легко усаживаются стандартными промышленными методами, формируя эстетически привлекательное изоляционное покрытие.

Преимущества

- Превосходные диэлектрические свойства
- Высокое сопротивление поверхностному пробою
- Высокое химическое сопротивление
- Устойчивость к высоким температурам, самозатухающий материал
- Эластичность: трубка плотно прилегает к поверхности шины, повторяя все изгибы формы
- Плотное прилегание обеспечивает хорошее рассеивание



- Широкий диапазон трубок на разные размеры шины и разные напряжения

| Параметр | Единица измерения | Значение |
|----------------------------------|-------------------|----------|
| Диэлектрическая прочность | МВ/м | 22 |
| Предел прочности на разрыв | МПа | 15 |
| Максимальное удлинение | % | 575 |
| Максимальное поглощение влаги | % | 0,3 |
| Максимальная рабочая температура | °С | 110 |

Таблица соответствия трубок ВВИ-А для прямых шин.
Стандартная длина 6,1 и 15,2 м

| Шины на напряжение 10 кВ | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Обозначение | Окружность шины (А) (мм) | Прямоугольная (мм) | Квадратная (мм) | Круглая (мм) |
| ВВИ-3А | 83 – 141 | 38 x 6 – 64 x 13 | 25 x 25 – 38 x 38 | 29 – 44 |
| ВВИ-4А | 138 – 225 | 64 x 10 – 102 x 19 | 51 x 51 | 44 – 70 |
| ВВИ-5А | 169 – 276 | 76 x 16 – 127 x 19 | 51 x 51 – 64 x 64 | 54 – 86 |
| ВВИ-6А | 192 – 327 | 89 x 13 – 152 x 19 | 64 x 64 – 76 x 76 | 64 – 102 |
| ВВИ-7А | 210 – 330 | 102 x 6 – 152 x 19 | 64 x 64 – 76 x 76 | 70 – 105 |
| ВВИ-8А | 261 – 417 | 127 x 6 – 203 x 10 | 76 x 76 – 102 x 102 | 86 – 130 |
| ВВИ-9А | 312 – 488 | 152 x 6 – 229 x 19 | 89 x 89 – 127 x 127 | 102 – 156 |
| ВВИ-10А | 392 – 613 | 203 x 6 – 254 x 19 | 127 x 127 – 152 x 152 | 127 – 194 |
| Шины на напряжение 20 кВ. Стандартная длина 6,1 и 15,2 м | | | | |
| ВВИ-3А | 83 – 90 | 38 x 6 – 38 x 10 | Требуются измерения | 29 |
| ВВИ-4А | 138 – 147 | 64 x 10 – 64 x 16 | Требуются измерения | 44 |
| ВВИ-5А | 169 – 182 | 76 x 16 – 76 x 19 | Требуются измерения | 54 – 57 |
| ВВИ-6А | 192 – 214 | 89 x 13 – 102 x 6 | Требуются измерения | 64 – 67 |
| ВВИ-7А | 210 – 265 | 102 x 6 – 127 x 10 | 64 x 64 | 70 – 83 |
| ВВИ-8А | 261 – 327 | 127 x 6 – 152 x 19 | 76 x 76 | 86 – 102 |
| ВВИ-9А | 312 – 389 | 152 x 6 – 178 x 19 | 89 x 89 – 102 x 102 | 102 – 124 |
| ВВИ-10А | 392 – 503 | 203 x 6 – 229 x 19 | 127 x 127 | 127 – 159 |
| Шины на напряжение 35 кВ. Стандартная длина 6,1 и 15,2 м | | | | |
| ВВИ-7А | 210 – 225 | 102 x 6 – 102 x 19 | Требуются измерения | 70 |
| ВВИ-8А | 261 – 278 | 127 x 6 – 127 x 19 | Требуются измерения | 86 |
| ВВИ-9А | 312 – 330 | 152 x 6 – 152 x 19 | Требуются измерения | 102 – 105 |
| ВВИ-10А | 392 – 428 | 203 x 6 – 203 x 19 | Требуются измерения | 127 – 133 |

Примечания: Прямоугольные и квадратные шины имеют скругленные края и углы. Размеры трубок ВВИ-А основаны на размерах сечений шин. Для болтовых соединителей см. далее.

Таблица соответствия ВВИ-А для болтовых соединителей (прямоугольные шины)

Сначала нужно выбрать трубку необходимого размера из предыдущей таблицы.

| Линейные болтовые соединители на 10 кВ | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Прямоугольная шина ширина, мм | ВВИ-3А | ВВИ-4А | ВВИ-5А | ВВИ-6А | ВВИ-7А | ВВИ-8А | ВВИ-9А | ВВИ-10А | |
| 38 | 1 слой | | | | | | | | |
| 51 | 2 слоя | | | | | | | | |
| 64 | 1 слой | | | | | | | | |
| 76 | 2 слоя | | | | | | | | |
| 89 | 2 слоя | | 1 слой | | | | | | |
| 102 | 2 слоя | | 2 слоя | | 1 слой | | 1 слой | | |
| 127 | | | | 2 слоя | | 1 слой | | 1 слой | |
| 152 | | | | | 2 слоя | | 1 слой | 1 слой | |
| 178 | | | | | | | 2 слоя | 1 слой | |
| 203 | | | | | | | 2 слоя | 2 слоя | |
| 229 | | | | | | | | 2 слоя | 1 слой |
| 254 | | | | | | | | | |


Болтовые соединители на 35 кВ

Используйте 2 слоя изолирующей трубки ВВИ – F для всех линейных болтовых соединителей на 35 кВ.

Типичные размеры трубок ВВИ-А

| Обозначение | Длина, м | Мин. диаметр до усадки, мм | Толщина стенок до усадки, мм | Макс. диаметр после усадки, мм | Толщина стенок после усадки, мм |
|-------------|------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| ВВИ-3А | 6,1 и 15,2 | 60 | 1,24 | 26 | 2,87 |
| ВВИ-4А | 6,1 и 15,2 | 110 | 1,09 | 42 | 2,87 |
| ВВИ-5А | 6,1 и 15,2 | 135 | 1,09 | 52 | 2,90 |
| ВВИ-6А | 6,1 и 15,2 | 150 | 1,17 | 59 | 2,97 |
| ВВИ-7А | 6,1 и 15,2 | 172 | 1,22 | 65 | 3,30 |
| ВВИ-8А | 6,1 и 15,2 | 210 | 1,24 | 81 | 3,25 |
| ВВИ-9А | 6,1 и 15,2 | 224 | 1,37 | 96 | 3,23 |
| ВВИ-10А | 6,1 и 15,2 | 261 | 1,50 | 115 | 3,51 |

Величина зазоров

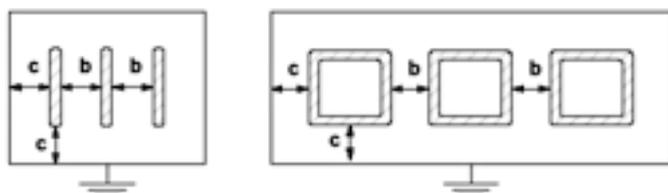

| Диапазон, кВ | Грозовой импульс, кВ | Изолированная шина ВВИ-А | | неизолированная шина | |
|--------------|----------------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | | Параметр b, мм | Параметр c, мм | Параметр b, мм | Параметр c, мм |
| 15 и ниже | 110 | 69 | 76 | 191 | 127 |
| 25 | 125 | 76 | 89 | 267 | 191 |
| 35 | 150 | 114 | 140 | 318 | 241 |

b — минимальное расстояние между фазами.

c — минимальное расстояние между фазой и землей.

В таблице указаны типичные минимальные размеры зазоров для изоляции шин трубками серии ВВИ в сравнении с неизолированными шинами.

Соответствие стандартам

Трубки отвечают требованиям стандарта ANSI/IEEE C37.20.

Тонкостенные термоусаживаемые трубки 3М™ Серия GTI x/x

Назначение


Тонкостенные термоусаживаемые трубки используются для изоляции и маркировки кабелей и проводов.

Преимущества

- Изделия изготавливаются из модифицированного самозатухающего полиолефина (за исключением бесцветного), имеющего высокую стойкость к старению

- Выпускается различных цветов, что удобно для маркировки
- Сохраняет гибкость после установки, так как отсутствует термоклей

Соответствие стандартам
VDE 0341, UL 224, CSA, CUL,
PANAVIA, Det Norske Veritas

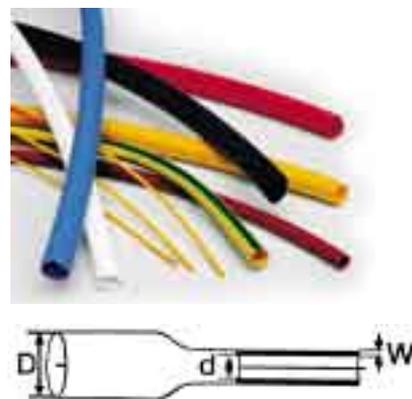

Параметры изделий

| Внутренний диаметр | | Толщина стенки | | Обозначение |
|--------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| D | d | W | | |
| перед усадкой | после свободной усадки | перед усадкой | после свободной усадки | |
| мм | мм | мм | мм | |
| 1,2 * | 0,6 | 0,2 | 0,4 | GTI 1,2 / 0,6 |
| 1,6 * | 0,8 | 0,2 | 0,4 | GTI 1,6 / 0,8 |
| 2,4 | 1,2 | 0,25 | 0,5 | GTI 2,4 / 1,2 |
| 3,2 ** | 1,6 | 0,25 | 0,5 | GTI 3,2 / 1,6 |
| 4,8 ** | 2,4 | 0,25 | 0,5 | GTI 4,8 / 2,4 |
| 6,4 ** | 3,2 | 0,3 | 0,6 | GTI 6,4 / 3,2 |
| 9,5 ** | 4,8 | 0,3 | 0,6 | GTI 9,5 / 4,8 |
| 12,7 ** | 6,4 | 0,3 | 0,6 | GTI 12,7 / 6,4 |
| 19,0 ** | 9,5 | 0,4 | 0,8 | GTI 19,0 / 9,5 |
| 25,4 ** | 12,7 | 0,45 | 0,9 | GTI 25,5 / 12,7 |
| 38,0 ** | 19,0 | 0,5 | 1,0 | GTI 38,0 / 19,0 |
| 50,8 | 25,4 | 0,55 | 1,1 | GTI 50,8 / 25,4 |
| 76,0 * | 38,0 | 0,65 | 1,3 | GTI 76,0 / 38,0 |
| 102,0 * | 51,0 | 0,7 | 1,4 | GTI 102,0 / 51,0 |

Выпускается в следующей цветовой гамме: черный, красный, желтый, голубой, белый, коричневый, бесцветный

* только черный

** также желто-зеленый

Характеристики материала

| Параметр | Единица измерения | Значение |
|--|-------------------|-------------------|
| Степень усадки | – | ≥ 2:1 |
| Продольная усадка | % | –5 % макс. |
| Минимальная температура усадки | °C | ≥ 100 |
| Рабочая температура | °C | –55 до +135 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 400 |
| Удельное объемное сопротивление изоляции | Ом · см | 10 ¹⁶ |
| Сопротивление пробоя | кВ / мм | 45 |
| Горючесть | – | Несамозатухающая* |

* По запросу предоставляется аналогичное изделие – трубки SFTW, изготовленные из самозатухающего материала

Тонкостенные термоусаживаемые трубки 3М™ Серия GTI 3000 и GTI A 3000

Назначение

GTI 3000 - это тонкостенные термоусаживаемые трубки, используемые для изоляции и маркировки кабелей и проводов, которые выпускаются различных цветов.

GTI A 3000 - это черные тонкостенные термоусаживаемые трубки с экструдированным внутренним клеевым слоем.

Преимущества

- Коэффициент усадки 3:1, что обеспечивает покрытие широ-

кого диапазона размеров

- Используемый материал соответствует последним требованиям по ограничению использования вредных для здоровья веществ ЕС RoHS

- Гладкая блестящая поверхность после усадки

- Хорошая эластичность и быстрое время усадки

- Доступны 8 различных цветов, что удобно для маркировки



Соответствие стандартам
VDE 0341.

| Внутренний диаметр | | Толщина стенки | | Обозначение |
|--------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| D | d | W | | |
| перед усадкой | после свободной усадки | перед усадкой | после свободной усадки | |
| мм | d после усадки, мм | мм | мм | |
| 1,5 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | GTI 3000 1,5 / 0,5 |
| 3,0 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | GTI 3000 3,0 / 1,0 |
| 9,0 | 3,0 | 0,25 | 0,5 | GTI 3000 9,0 / 3,0 |
| 18,0 | 6,0 | 0,25 | 0,5 | GTI 3000 1 3,0 / 6,0 |
| 39,0 | 12,7 | 0,25 | 0,5 | GTI 3000 39,0 / 1 2,7 |
| 51,0 | 25,4 | 0,3 | 0,6 | GTI 3000 51, 0/25,4 |
| 76,0 | 38,0 | 0,3 | 0,6 | GTI 3000 76,0 / 33,0 |
| 102,0 | 51,0 | 0,3 | 0,6 | GTI 3000 102,0 / 51,0 |
| 3,0 | 1,0 | | 1,0 | GTI A 3000 3,0 / 1 ,0 |
| 6,0 | 2,0 | | 1,0 | GTI A 3000 6,0 / 2,0 |
| 9,0 | 3,0 | | 1,4 | GTI A 3000 9,0 / 3,0 |
| 12,0 | 4,0 | | 1,8 | GTI A 3000 12,0 / 4,0 |
| 19,0 | 6,0 | | 2,2 | GTI A 3000 19, / 6,0 |
| 24,0 | 8,0 | | 2,5 | GTI A 3000 24,0 / 8,0 |
| 40,0 | 13,0 | | 2,5 | GTI A 3000 40,0 / 13,0 |

GTI 3000 выпускается в следующей цветовой гамме: зеленый (по запросу), черный, красный, желтый, желто-зеленый, синий, белый, коричневый, бесцветный.

Характеристики материала

| Параметр | Единица измерения | Значение | |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | GTI 3000 | GTI A 3000 |
| Коэффициент усадки | - | 3:1 | 3:1 |
| Усилие на разрыв | Н/мм ² | 18 | 12 |
| Продольная усадка | % | + 0... -5 макс. | +0....-10 макс. |
| Минимальная температура усадки | °C | ≥120 | ≥120 |
| Рабочая температура | °C | -55 +135 | -55.... +110 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 400 | 350 |
| Удельное объемное сопротивление изоляции | Ом•см | 10 ¹⁵ | 10 ¹⁴ |
| Сопротивление пробою | кВ/ мм | 35 | 18 |
| Горючесть (1000°C) | - | несамозатухающая | несамозатухающая |

Монтажные наборы 3М™ GTI

Pack & Go

Назначение

Прочные ящики с набором тонкостенных термоусаживаемых трубок GTI, имеющих наиболее распространенные размеры и цвета, используются, например, для:

- изоляции оголенных проводов и крепежных изделий (например, зажимов, кабельных наконечников, токоведущих деталей)
- связки в один пучок кабелей и проводов
- обозначения и маркировки фаз
- защиты от механических повреждений, в частности, от перегиба
- мелкого ремонта

Преимущества

- Высокая стойкость к старению трубок GTI
- Благодаря отсутствию клеевого покрытия обеспечивается большая гибкость места ремонта или монтажа
- Прочный и удобный ящик
- Комплектация по выбору цветными или черными изделиями
- Всегда в наличии наиболее распространенные размеры и цвета
- Универсальность применения
- Идеальные вспомогательные материалы для монтажных работ

Соответствие стандартам

VDE 0341, UL 224, CSA, CUL, PANA VIA, Det Norske Veritas



Монтажный ящик GTI с черными или цветными трубками

| Количество трубок (шт.) | Размеры до и после усадки (мм) | Длина (мм) |
|-------------------------|--------------------------------|------------|
| 28 | 3,2 – 1,6 | 150 |
| 23 | 4,8 – 2,4 | 150 |
| 22 | 6,4 – 3,2 | 150 |
| 14 | 9,5 – 4,8 | 150 |
| 9 | 12,7 – 6,4 | 150 |
| 8 | 19,0 – 9,5 | 150 |

Монтажный набор GTI содержит трубки следующих цветов:

- Желто-зеленый
- Синий
- Красный
- Коричневый
- Бесцветный

| Термоусаживаемые трубки 3М™ | Тонкостенные термоусаживаемые трубки типа GTI |
|--|---|
| Материал | модифицированный сетчатый самогасящийся полиолефин* |
| Степень усадки | ≥ 2:1 |
| Продольная усадка | - 5% |
| Температура усадки | ≥ 100°C |
| Рабочая температура | -55°C до +135°C |
| Относительное удлинение при разрыве | 400 % |
| Удельное объемное сопротивление изоляции | 10 ¹⁶ Ом · см |
| Сопротивление пробою | 45 кВ/мм |

* кроме прозрачных трубок



Тонкостенные термоусаживаемые трубки 3М™


Серия HSR x/x

Назначение

Тонкостенные термоусаживаемые трубки используются для изоляции и маркировки кабелей и проводов.

Преимущества

- Изделия изготавливаются из модифицированного самозатухающего полиолефина, имеющего высокую стойкость к старению
- Простота обращения, материал располагается в удобной упаковке
- Выпускается различных цветов, что удобно для маркировки
- Сохраняет гибкость после установки, так как отсутствует термоклея



Параметры изделий

| Внутренний диаметр | | Толщина стенки | | Длина в рулоне | Обозначение |
|--------------------|--------------|----------------|---|----------------|----------------|
| D | d | W | W | | |
| перед усадкой | после усадки | после усадки | | | |
| мм | мм | мм | | м | |
| 1,2 * | 0,6 | 0,4 | | 12 | HSR 1,2 / 0,6 |
| 1,6 * | 0,8 | 0,4 | | 12 | HSR 1,6 / 0,8 |
| 2,4 * | 1,2 | 0,5 | | 11 | HSR 2,4 / 1,2 |
| 3,2 | 1,6 | 0,5 | | 11 | HSR 3,2 / 1,6 |
| 4,8 | 2,4 | 0,5 | | 10 | HSR 4,8 / 2,4 |
| 6,4 | 3,2 | 0,6 | | 9 | HSR 6,4 / 3,2 |
| 9,5 | 4,8 | 0,6 | | 7 | HSR 9,5 / 4,8 |
| 12,7 | 6,4 | 0,6 | | 6 | HSR 12,7 / 6,4 |
| 19,0 | 9,5 | 0,8 | | 5 | HSR 19,0 / 9,5 |
| 25,4 | 12,7 | 0,9 | | 3,5 | HSR 25,4/ 12,7 |

Выпускаются в следующей цветовой гамме: черный, красный, желтый, голубой, белый, желто-зеленый. Коричневый - только по спецзаказу.

* кроме зеленого/желтого цвета

Характеристики материала

| Параметр | Единица измерения | Значение |
|--|---------------------|-------------------|
| Степень усадки | — | ≥ 2:1 |
| Продольная усадка | % | -5 % |
| Минимальная температура усадки | °C | ≥ 100 |
| Рабочая температура | °C | -55 до +135 |
| Плотность | г / см ³ | 1,05 |
| Относительное удлинение при разрыве | % | 400 |
| Влагоемкость | % | 0,15 |
| Удельное объемное сопротивление изоляции | Ом · см | 10 ¹⁶ |
| Сопротивление пробою | кВ / мм | 25 |
| Горючесть | | несамозатухающая* |

* По запросу предоставляется аналогичное изделие – трубки СТW-602, изготовленные из самозатухающего материала.

Термоусаживаемые ремонтные манжеты 3М™

Серия HDCW – х/х

Назначение

Ремонтные манжеты 3М™ типа HDCW служат для быстрого и качественного ремонта поврежденной изоляции кабелей и обеспечивают герметичную изоляцию всех типов кабелей с пластмассовой оболочкой и броней. Внутренняя поверхность изделия покрыта слоем термоклея. В качестве замка служит нержавеющая металлическая шина.

Преимущества

- Универсальное применение
- Выравнивание неровностей и пустот благодаря клеевому слою с внутренней стороны
- Простота обращения с изделием
- Изготовление из полиолефинов
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению (в соответствии с требованиями стандарта DIN VDE 0207, часть 3)



- Покрыта снаружи специальной термокраской, позволяющей избежать перегрева при усадке

Параметры изделий

| Диаметр кабеля | Размеры | | | | Поставляемая длина | Обозначение |
|----------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| | Внутренний диаметр | | Толщина стенки | | | |
| | перед усадкой | после свободной усадки | перед усадкой | после свободной усадки | | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 35 / 10 | 43 | 8 | 0,5 | 3,2 | 250 | HDCW 35 / 10-250 |
| | | | | | 500 | HDCW 35 / 10-500 |
| | | | | | 750 | HDCW 35 / 10-750 |
| | | | | | 1000 | HDCW 35 / 10-1000 |
| | | | | | 1200 | HDCW 35 / 10-1200 |
| 55 / 15 | 68 | 15 | 0,5 | 3,2 | 250 | HDCW 55 / 15-250 |
| | | | | | 500 | HDCW 55 / 15-500 |
| | | | | | 750 | HDCW 55 / 15-750 |
| | | | | | 1000 | HDCW 55 / 10-1000 |
| | | | | | 1200 | HDCW 55 / 10-1200 |
| 80 / 25 | 93 | 25 | 0,5 | 3,2 | 250 | HDCW 80 / 25-250 |
| | | | | | 500 | HDCW 80 / 25-500 |
| | | | | | 750 | HDCW 80 / 25-750 |
| | | | | | 1000 | HDCW 80 / 10-1000 |
| | | | | | 1200 | HDCW 80 / 10-1200 |
| 110 / 30 | 120 | 28 | 0,6 | 3,2 | 250 | HDCW 110 / 30-250 |
| | | | | | 500 | HDCW 110 / 30-500 |
| | | | | | 750 | HDCW 110 / 30-750 |
| | | | | | 1000 | HDCW 110 / 10-1000 |
| | | | | | 1200 | HDCW 110 / 10-1200 |

Комплект поставки

В комплект поставки входит манжета, металлический замок, салфетка для очистки кабеля, абразивная лента и инструкция по монтажу.

3М™ Термоусаживаемые перчатки


Серия SKE-xFS/x и HDBB

Назначение

Кабельные термоусаживаемые перчатки 3М используются во внутренних и открытых электроустановках для низковольтных кабелей и проводов с 3, 4 или 5 жилами.

Преимущества

- Быстрый процесс усадки
- Высокий коэффициент усадки
- Высокая механическая прочность.
- Обеспечение электробезопасности на конце кабелей
- Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения, озона, кислорода и кислот.
- Абсолютная герметичность благодаря наличию толстого слоя термокля на внутренней поверхности трубки.
- Особенно пригодна для обеспечения продольной герметичности термоусаживаемой соединительной муфты.

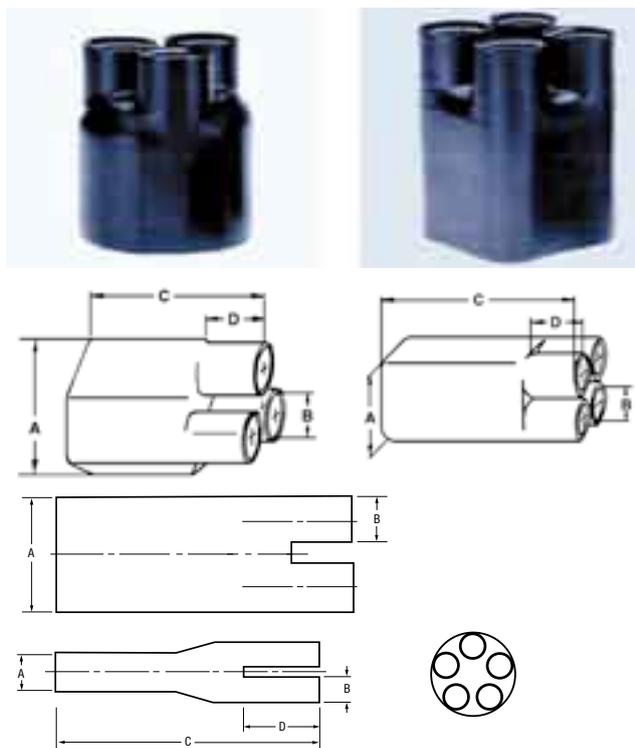

Параметры изделий

| Сечение жилы | | | Размеры | | | | | | Обозначение |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|----------------|
| (А)ВВГ | (А)ВВГ/(А)ПВГ | (А)ВВГ | A ¹ | A ² | B ¹ | B ² | C | D | |
| 3-х жильный | 4-х жильный | 5-и жильный | | | | | | | |
| мм ² | мм ² | мм ² | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 1,5 - 10 | — | — | 25,0 | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 70,0 | 18,0 | SKE-3F / 1+1,5 |
| 16 - 50 | — | — | 31,0 | 18,0 | 15,0 | 5,0 | 90,0 | 25,0 | SKE-3F / 2 |
| 70 - 150 | — | — | 55,8 | 22,5 | 30,4 | 9,0 | 180,0 | 44,0 | SKE-3F / 4 |
| 185 - 400 | — | — | 110,0 | 35,0 | 40,0 | 17,5 | 178,0 | 38,0 | SKE-3F / 5 |
| — | 1,5 - 25 | — | 35,0 | 12,0 | 15,0 | 3,0 | 95,0 | 24,0 | SKE-4F / 1+2 |
| — | 35 - 150 | — | 60,0 | 22,9 | 30,0 | 6,4 | 202,0 | 38,1 | SKE-4F / 3+4 |
| — | 120 - 300 | — | 78,7 | 35,6 | 38,1 | 13,0 | 240,0 | 55,0 | SKE-4F / 5 |
| | | 70 - 240 | 59,9 | 24,3 | 29,9 | 7,3 | 179,8 | 29,9 | HDBB-505 |

A1, B1 перед усадкой

A2, B2 после свободной усадки

Термоусаживаемые кабельные колпачки 3М™

Серия SKE

Назначение

Термоусаживаемые кабельные колпачки 3М™ используются для защиты концов кабеля при транспортировке, хранении и прокладке.

Преимущества

- Герметичность благодаря наличию толстого слоя термокля
- Большая механическая прочность
- Высокий коэффициент усадки
- Особенно пригодны для кабелей, наматываемых на барабаны



Параметры изделий

| Диаметр кабеля | Размеры | | | | | Обозначение |
|----------------|--------------------------|-------------------|-------|--------------------------------|----------------|--------------|
| | в состоянии поставки | | | Размеры после свободной усадки | | |
| | диаметр d минимальный | толщина стенки | длина | диаметр d максимальный | толщина стенки | |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| 4 - 8 | 10 | 1,0 | 33,5 | 4 | 2,0 | SKE 4 / 10 |
| 8 - 16 | 20 | 1,0 | 55,3 | 8 | 2,3 | SKE 8 / 20 |
| 15 - 32 | 40 | 1,0 | 90,0 | 15 | 3,0 | SKE 15 / 40 |
| 25 - 50 | 63 | 1,0 | 143,3 | 25 | 3,3 | SKE 25 / 63 |
| 30 - 61 | 76 | 1,0 | 158,0 | 30 | 4,0 | SKE 30 / 76 |
| 45 - 80 | 100 | 1,0 | 162,5 | 45 | 4,0 | SKE 45 / 100 |

Термоусаживаемые колпачки с высокой электрической прочностью 3М™

Серия SKE-S/xx

Назначение

Термоусаживаемые колпачки SKE-S используются для концевой заделки всех типов низковольтных кабелей с пластмассовой изоляцией, находящихся под напряжением. Наружный колпачок имеет нестираемую маркировку об опасном напряжении.

Преимущества

- Обеспечение электробезопасности на концах кабелей
- Абсолютная герметичность благодаря наличию толстого слоя термоклей на внутренней поверхности трубки
- Высокая механическая прочность
- Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения, озона, кислорода и кислот
- Пригодна для применения на открытых электроустановках и в грунте



Параметры изделий

| Тип кабеля | Диаметр кабеля | Сечение жилы | Обозначение |
|------------|----------------|-------------------|-------------|
| | мм | мм ² | |
| (А)ВВГ | 15 - 25 | 4 x 6 - 4 x 25 | SKE-S / 1+2 |
| | 25 - 50 | 4 x 35 - 4 x 150 | SKE-S / 2+3 |
| (А)ПвГ | 47 - 72 | 4 x 185 - 4 x 400 | SKE-S / 5 |

Комплект поставки

Внутренний колпачок - 4 шт., наружный колпачок - 1 шт., инструкция по монтажу.



Термоусаживаемые вводы в стены для силовых кабелей и кабелей связи ЗМ™

Серия WMD

Назначение

Термоусаживаемые вводы в стены WMD служат для герметизации вводов силовых кабелей и кабелей связи при проходе их через строительные конструкции.

Преимущества

- Газо- и водонепроницаемый ввод кабелей и труб, проходящих через строительные конструкции
- Возможна установка резервных вводов
- Впоследствии через вводы могут быть протянуты кабели или трубы
- Специальная волнистая поверхность ввода для обеспечения долговременной водонепроницаемости при заделке отверстия ввода цементным раствором



Параметры изделий

| Для кабеля или труб с наружным диаметром | Размеры | | | | Обозначение |
|--|---------|----|-----|----------------|-------------|
| | W | D | L | L ₁ | |
| мм | мм | мм | мм | мм | |
| 8 - 16 | 480 | 40 | 700 | 520 | WMD 16 / 8 |
| 10 - 26 | 480 | 55 | 700 | 520 | WMD 26 / 10 |
| 16 - 41 | 480 | 70 | 700 | 520 | WMD 41 / 16 |
| 26 - 59 | 480 | 90 | 700 | 520 | WMD 59 / 26 |

Комплект поставки

Ввод в стену - 1 комплект, состоящий из термоусаживаемой полиолефиновой трубки на опорной спирали, салфетка для очистки кабеля и инструкция по монтажу.

Холодноусаживаемые трубки 3М™ Cold Shrink™

Серия 844х-х

Назначение

Трубки холодной усадки серии 844 изготовлены из высокоэластичного силикона и предназначены для применения во всех кабелях и проводах с пластмассовой или резиновой изоляцией. Трубки подходят для электрической изоляции кабелей напряжением до 1 кВ; а также для восстановления кабельной оболочки, уплотнения и других применений. Благодаря постоянному высокому радиальному прижимному давлению обеспечивается надежная герметизация соединения.

Для монтажа не требуется дополнительных инструментов, например горелки для усадки.



Преимущества

- Высокоэластичный силиконовый каучук
- Простой монтаж, специальные инструменты не требуются
- Широкий диапазон рабочих температур: от -55 до +260°C
- Высокая эластичность
- Хорошая термостойкость
- Устойчивость к старению
- Влагостойкость
- Самозатухающий материал
- Устойчивость к воздействию кислот и щелочей, озона и ультрафиолетового излучения



Параметры изделий

| Диапазон размеров мм | Длина мм | Цвет | Обозначение |
|----------------------|----------|--------------|-------------|
| 7,0-14,0 | 44 | светло-серый | 8443-2 |
| 7,0-14,0 | 159 | светло-серый | 8443-6,5 |
| 9,0-18,0 | 57 | светло-серый | 8445-2,5 |
| 9,0-18,0 | 179 | светло-серый | 8445-7,5 |
| 1 2,0 - 24,0 | 76 | светло-серый | 8447-3,2 |
| 1 2,0 - 24,0 | 184 | светло-серый | 8447-8 |
| 6,0 - 25,0 | 125 | черный | 8443-4,9 |
| 13,5-39,0 | 130 | черный | NC-37 |

Другие размеры поставляются по запросу

Соответствие стандартам

Трубки соответствуют требованиям стандарта Американского национального института стандартов ANSI C 119.1.

Изолирующие соединительные муфты холодной усадки 3М™ Серия 842х-х

Назначение

Изолирующие соединительные муфты холодной усадки 3М™ представляют собой открытые с двух концов трубки из резины, которые при изготовлении расширяются и натягиваются на удаляемый корд. Этот корд удаляется после установки муфты на линейном соединении, контакте вывода и т. д., после чего муфта садится, образуя герметичное уплотнение и обеспечивая электрическую изоляцию. Муфты серии 8420 предназначены для:

- Первичной изоляции соединений всех проводов и кабелей со сплошной изоляцией из диэлектрика (резина и пластик), работающих под напряжением до 1000 В
- Подземных и погружных кабелей
- Для работы внутри и вне помещений
- Механической защиты и гидроизоляции высоковольтных соединителей и контактов с воздушной изоляцией, например, наконечников силовых кабелей при подключении к шинам
- Изоляции соединений вторичных цепей, медных или алюминиевых проводов
- Передислокации коммуникаций
- Ремонта кабелей подземной прокладки
- Ремонта оболочек

- Защиты линий связи от воздействий среды и другие применения, не относящиеся к электротехнике
- Изоляции переходных соединений

Преимущества

- Простая установка, не требующая инструмента
- Пригодность для широкого диапазона типоразмеров кабелей
- Не требует нагрева
- Хорошая термостойкость
- Герметичность уплотнения, сохраняющего упругость и усилие сжатия в течение срока эксплуатации
- Превосходные электрические свойства во влажных условиях
- Улучшенная, упрочненная композиция резины
- Водостойкость
Соответствует требованиям водостойкости стандарта ANSI C119.1
- Не требует мастики или ленты для герметизации
- Устойчивость к грибкам
- Устойчивость к кислотам и щелочам
- Устойчивость к озону



Примечание

Изолирующая муфта сделана из резины EPDM, не содержащей хлоридов и серы. Предусмотрено шесть типовых размеров диаметров для кабелей на 1000 В сортамента от 16 мм² и выше для медных и алюминиевых проводов. Для продления срока службы изделий, постоянно подвергающихся действию интенсивного ультрафиолетового излучения, их следует обернуть виниловой лентой Scotch® Super 33+ или силиконовой лентой Scotch® 70.

Таблица выбора

| Номер изделия | Типоразмеры проводов сортамента AWG и Kcmil | Диапазон применения муфты (минимум – максимум)* дюймы (мм) | Длина нерастянутой муфты дюймы (мм) |
|---------------|---|--|-------------------------------------|
| 8423–6 | 6 – 4 | 0.31 – 0.56 (7,80 – 14,3) | 6.0 (152) |
| 8424–8** | 10 – 1/0 | 0.10 – 0.82 (2,54 – 20,9) | 8.0 (203) |
| 8425–8 | 2 – 1/0 | 0.40 – 0.82 (10,1 – 20,9) | 8.0 (203) |
| 8426–9 | 2/0 – 250 | 0.55 – 1.18 (13,9 – 30,1) | 9.0 (229) |
| 8426–11 | 2/0 – 250 | 0.55 – 1.18 (13,9 – 30,1) | 11.0 (279) |
| 8427–6*** | — | 0.67 – 1.38 (16,8 – 35,1) | 6.0 (152) |
| 8427–12 | 250 – 400 | 0.67 – 1.38 (16,8 – 35,1) | 12.0 (305) |
| 8427–16 | 250 – 400 | 0.67 – 1.38 (16,8 – 35,1) | 16.0 (406) |
| 8428–6*** | — | 0.95 – 1.94 (24,0 – 49,3) | 6.0 (152) |
| 8428–12 | 450 – 800 | 0.95 – 1.94 (24,0 – 49,3) | 12.0 (305) |
| 8428–18 | 450 – 800 | 0.95 – 1.94 (24,0 – 49,3) | 18.0 (457) |
| 8429–6*** | — | 1.27 – 2.67 (32,2 – 67,8) | 6.0 (152) |
| 8429–9**** | 900 – 1000 | 1.27 – 2.67 (32,2 – 67,8) | 9.0 (229) |
| 8429–12 | 900 – 1000 | 1.27 – 2.67 (32,2 – 67,8) | 12.0 (305) |
| 8429–18 | 900 – 1000 | 1.27 – 2.67 (32,2 – 67,8) | 18.0 (457) |
| 8430–9*** | — | 1.68 – 3.69 (42,6 – 93,7) | 9.0 (229) |
| 8430–18 | 1250 – 2000 | 1.68 – 3.69 (42,6 – 93,7) | 18.0 (457) |

* Минимум = минимальный диаметр применения. Максимум = максимальный диаметр применения.

** Изделие содержит переходники, расширяющие диапазон (без переходников диапазоны 8424–8/8425–8 совпадают).

*** Основное применение: герметизация кабельных наконечников, соединений проводников и мест отвода из многожильных кабелей.

**** Максимальная длина соединителя – 5,625 дюйма (если нужна более длинная, следует выбрать из 8429–12/8429–18).

Важное замечание:

Для окончательного выбора муфты используйте диаметр оболочки/изоляции и внешний диаметр соединителя. Если Вам требуется специальный размер трубки – обратитесь к представителю компании ЗМ.

Холодноусаживаемые перчатки из EPDM-резины

3М™ Cold Shrink™

Серия 855х-х

Назначение

Холодноусаживаемые трехпалые перчатки изготовлены из EPDM-резины и предназначены для защиты корешков кабелей от проникновения грязи, влаги и от механических повреждений. Для монтажа не требуется дополнительный инструмент, например, газовая горелка. Стабильное радиальное прижимное давление обеспечивает надежную влагоизоляцию. Перчатки не требуют клеевого слоя для герметизации, поэтому их можно легко удалить в случае необходимости. Благодаря особым свойствам материала изделия долго сохраняют эластичность.

Преимущества

- Простой монтаж, не требующий применения инструментов
- Широкая область рабочих температур: макс. 90°C (кратковременно макс. 130°C)
- Влагостойкость
- Высокая эластичность
- Хорошая термостойкость
- Стойкость к воздействию кислот и щелочей, озона и ультрафиолетового излучения
- Высокая стойкость к плесени и грибку



Параметры изделий

| Диаметр пальца, мм | Область применения | | Обозначение |
|--------------------|-----------------------|--|-------------|
| | Диаметр основания, мм | | |
| 11,4 – 18,4 | 33,8 - 61,4 | | 8551 -A |
| 14,6 – 24,2 | 33,8 - 61,4 | | 8552-B |
| 17,5 – 30,1 | 33,8 - 61,4 | | 8553 -C |
| 20,8 – 33,5 | 46,8 - 78,7 | | 8554-D |
| 22,2 – 41,4 | 49,5 - 93,7 | | 8557 -D |
| 24,6 – 41,4 | 61,2 - 109,7 | | 8555-E |
| 26,1 – 49,3 | 61,2 - 109,7 | | 8556-F |

Соответствие стандартам

Перчатки соответствуют требованиям стандарта Американского национального института стандартов ANSI C 119.1.

Холодноусаживаемые перчатки из силикона

3M™ Cold Shrink™

Серия 856х-х

Назначение

Холодноусаживаемые трехпалые перчатки, изготовленные из силикона, предназначены для защиты корешков кабелей от проникновения грязи, влаги и от механических повреждений. Для монтажа не требуются дополнительных инструментов, например газовой горелки. Стабильное радиальное прижимное давление обеспечивает надежную теплоизоляцию. Перчатки не требуют клеевого слоя для герметизации, поэтому их можно легко удалить в случае необходимости. Благодаря особым свойствам материала изделия долго сохраняют эластичность.

Преимущества

- Высокоэластичный силиконовый каучук
- Простой монтаж, не требующий применения инструментов



- Область рабочих температур: 90°C (кратковременно 130°C). Влагостойкость
- Высокая эластичность
- Хорошая термостойкость
- Стойкость к старению
- Самозатухающий материал
- Стойкость к воздействию кислот и щелочей, озона и ультрафиолетового излучения

Параметры изделий

| Область применения | | Цвет | Обозначение |
|--------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| Диаметр пальца, мм | Диаметр основания, мм | | |
| 14,2 – 18,4 | 35,7 – 61,4 | светло-серый | 8560- B1 |
| 15,5 – 24,2 | 35,7 – 61,4 | светло-серый | 8560- B2 |
| 16,7 – 30,1 | 35,7 – 61,4 | светло-серый | 8560- B3 |
| 21,7 – 35,2 | 48,8 – 78,7 | светло-серый | 8560- D |
| 26,0 – 41,4 | 64,2 – 109,7 | светло-серый | 8560- E1 |
| 27,7 – 49,3 | 64,2 – 109,7 | светло-серый | 8560- E2 |
| 12,2 – 18,3 | 33,0 – 49,3 | темно-серый | 8561 |
| 15,5 – 24,1 | 37,1 – 67,8 | темно-серый | 3562 |
| 20,8 – 30,0 | 48,8 – 78,7 | темно-серый | 8563 |
| 25,9 – 41,1 | 64,0 – 109,7 | темно-серый | 8564 |
| 27,7 – 49,3 | 66,0 – 119,4 | темно-серый | 8565 |

Соответствие стандартам

Перчатки соответствуют требованиям стандарта Американского национального института стандартов ANSI C 119.1.

Холодноусаживаемые колпачки

ЗМ™ Cold Shrink™

Серия ЕС-х

Назначение

Холодноусаживаемые колпачки серии ЕС-х используются для герметизации и изоляции торцов кабеля, а также труб и любых цилиндрических объектов.

Преимущества

- Быстрое и надежное терминирование торцов кабеля, не требующее огня или специальных инструментов, лент или мастик
- Подходит на разные сечения кабелей
- Хорошая устойчивость к истиранию
- Устойчивость к влаге, озону, кислотам, щелочам и плесени
- Легко удаляется при демонтаже



Параметры изделий

| Диаметр кабеля мм | Обозначение |
|----------------------|-------------|
| 11,6 – 20,9 | ЕС – 1 |
| 15,9 – 30,1 | ЕС – 2 |
| 33,0 – 49,2 | ЕС – 3 |
| 45,5 – 84,3 | ЕС – 4 |



Холодноусаживаемые вводы в стены для силовых кабелей, труб и кабелей связи 3M™ Cold Shrink™ Серия КНЕ 30/17

Назначение

Холодноусаживаемые вводы в стены серии КНЕ предназначены для быстрой и простой изоляции и герметизации отверстий для кабеля, проводки и труб. Подходят для стен любого вида и толщины (за исключением пустотелых блоков).

Прочное крепление в кирпичной кладке обеспечивается посредством установки зажимов. Надежное уплотнение и герметизация обеспечиваются даже при вводе с наклоном до 25°. Уплотнительная шайба из мягкой резины прижимается к внешней стене с помощью прижимного фланца. Неровности стены выравниваются с помощью уплотнительной шайбы из губчатой резины. Изоляция питающего кабеля, трубы или кабеля связи производится с помощью трубки холодной усадки EPDM.

Преимущества

- Газо- и водонепроницаемость (давление до 1 бар)
- Универсальное применение на завершающем этапе строительства здания
- Не требует применения строительного раствора
- Простой монтаж благодаря технологии холодной усадки

Параметры изделий

Кабели и трубы внешним диаметром 17-30 мм; высверленные отверстия диаметром 50 мм.

Соответствие стандартам

Газо- и водонепроницаемость под давлением до 1 бар подтверждается исследовательской лабораторией DVGW.

Комплект поставки

В комплект поставки входят все необходимые материалы для герметизации ввода кабелей, проводов и труб.



Комплекты для герметизации и защиты соединений коаксиального кабеля 3M™

Серия 98-KC и 98-CCS

Назначение

Комплекты серий 98-KC и 98-CCS - это изделия, разработанные на основе трубки холодной усадки и специально предназначенные для герметизации и механической защиты мест соединения и присоединения коаксиального кабеля в системах радиосвязи. Комплекты серии 98-KC изготовлены из EPDM-резины и состоят из трубки холодной усадки и полоски специального вспененного материала для наращивания диаметра кабеля (только для комплектов 98-KC21 и 98-KC31).

Серия 98-CCS является усовершенствованной версией комплектов холодной усадки серии 98-KC. Она представляет собой двухслойную трубку холодной усадки, изготовленную из силикона. Внешний слой трубки черного цвета. Он устойчив к УФ и предназначен для защиты и герметизации места соединения. Внутренний слой, серого цвета, обеспечивает дополнительную механическую защиту муфты от возможных внутренних повреждений, вызванных острыми краями коаксиальных соединителей. Данный продукт не требует подмотки вспененного материала и может монтироваться при очень низких температурах. Комплекты серии 98-CCS разработаны в лаборатории 3M Marcallo при сотрудничестве с поставщиками систем GSM/UMTS.


Преимущества

- Универсальность. Изделия подходят для любых типоразмеров коаксиального кабеля и соединителей
- Устойчивость к вибра нагрузкам
- Надежная, полностью водонепроницаемая защита
- Устойчивость к внешним воздействиям: кислоты, щелочи, озон и УФ
- Простота и скорость монтажа. Не требуется применение дополнительных инструментов
- Широкий диапазон температур. Муфты 98-CCS могут быть установлены при температуре от -40 до 60°C и эксплуатироваться при температуре от -55 до 100°C



Параметры изделий

| Тип комплекта | Применение | Допустимый диаметр кабеля, мм |
|---------------|---|-------------------------------|
| 98-KC 11 | 1/2" концевая заделка | 13,5-39,0 |
| 98-KC 21 | 1/2-7/8" соединение 5/8 - 7/8" 1/2-1-1/4" | 13,5-49,3 |
| 98-KC 31 | соединение 1/2-1 -5/8" соединение | 13,5-67,8 |
| 98 - CCS 11 | 1/2" концевая заделка | 13,5-39,0 |
| 98 - CCS 12 | 1/2-1/2" соединение 1/2 - 7/8" соединение | 13,5-39,0 |



Соответствие стандартам

Муфты обеспечивают степень защиты от влаги по классу IPx8 в соответствии со стандартом EN 60529:19991-10 и герметичность соединения при давлении водяного столба высотой в 10 м. Продукт одобрен и включен в спецификации Ericsson для UMTS-оборудования.

Компаунд № 1471N

3M™ Scotchcast™

Назначение

Двухкомпонентный полиуретановый компаунд Scotchcast™ № 1471N служит для изоляции и защиты от механических повреждений соединений низковольтных кабелей.

Преимущества

- Отсутствует образование отложений компонентов
- Малая экзотермическая реакция при объемной заливке большого количества компаунда
- Не требуется подогрев при температуре установки выше 0°C
- Устойчивость к воздействию химикатов
- Прозрачный пакет для смешивания с дозированным количеством компаунда и отвердителя, что позволяет контролировать процесс приготовления смеси
- Использование системы SMP (закрытое смешивание и заливка)



- Остатки компаунда в пакете для смешивания после использования можно утилизировать, как бытовые отходы
- Компаунд соответствует стандарту VDE и снабжается маркировкой VDE

Срок годности при хранении на складе составляет 36 месяцев.

Технические данные

| Компонент А | | Коэффициент рассеивания | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------|
| Плотность | 1,05 г/см ³ | при 23°C 50 Гц | 0,06 |
| Вязкость (при 25°C) | 1,0 Па•с | при 50°C 50 Гц | 0,10 |
| Компонент В | | при 80°C 50 Гц | 0,25 |
| Плотность | 1,15 г/см ³ | Диэлектрическая постоянная | |
| Вязкость (при 25°C) | 2,0 Па•с | при 23°C 50 Гц | 5,2 |
| Смесь компонентов А и В | | при 50°C 50 Гц | 8,2 |
| Плотность | 1,10 г/см ³ | при 80°C 50 Гц | 8,5 |
| Вязкость (при 23°C) | 1,8 Па•с | Устойчивость к пробою | |
| Время отверждения до геля | 45 – 55 мин | (низкое напряжение) | GTI 600 |
| Теплопроводность | 0,24 Вт/м•К | Абсорбция | |
| Твердость по Шору | 40 – 50 | 24 ч при 23°C | 45 мг |
| Прочность на растяжение | 9 Н/мм ² | 42 ч при 50°C | 250 мг |
| Максимальное растяжение | 110% | | |
| Класс электролитической коррозии | A 1.2 | | |
| Электрическая прочность | 22 кВ/мм | | |
| Объемное сопротивление | | | |
| при 23°C | 1,0 E13 Ом/см | | |
| при 50°C | 1,0 E11 Ом/см | | |
| при 80°C | 1,0 E10 Ом/см | | |
| при 2°C (после 24 ч в воде) | 1,0 E11 Ом/см | | |

Комплект поставки

Пакет размером А: масса 90 г

Пакет размером В: масса 210 г

Пакет размером С: масса 420 г

Примечание: Возможна поставка

пакетов других размеров по спецзаказу.

№ 4 Компаунд 3М™ Scotchcast™

Назначение

Компаунд Scotchcast™ № 4 служит для изоляции и защиты от механических повреждений соединений низковольтных кабелей.

Преимущества

- Двухкомпонентный эпоксидный компаунд
- Срок годности при хранении на складе составляет 36 месяцев
- Высокая устойчивость к воздействию химикатов
- Высокая гидролитическая устойчивость
- Рекомендуется для использования на подводных сооружениях
- Отверждение происходит в течение короткого времени без нагрева
- Высокие диэлектрические и механические характеристики

Технические данные

Компонент А

| | |
|-----------|------------------------|
| Плотность | 1,14 г/см ³ |
|-----------|------------------------|

Компонент В

| | |
|-----------|------------------------|
| Плотность | 0,98 г/см ³ |
|-----------|------------------------|

Смесь компонентов А и В

| | |
|-----------|------------------------|
| Плотность | 1,12 г/см ³ |
|-----------|------------------------|

| | |
|---------------------|----------|
| Вязкость (при 23°C) | 5,0 Па•с |
|---------------------|----------|

| | |
|---------------------------|--------|
| Время отверждения до геля | 19 мин |
|---------------------------|--------|

| | |
|------------------|--------------------------|
| Ударная вязкость | 12,5 кДж/ м ² |
|------------------|--------------------------|

| | |
|-------------------|---------|
| Твердость по Шору | 75 – 82 |
|-------------------|---------|

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Прочность на растяжение | 50 Н/мм ² |
|-------------------------|----------------------|

| | |
|-------------------------|-----|
| Максимальное растяжение | 5 % |
|-------------------------|-----|

| | |
|---------------------------|------|
| Температура полимеризации | 70°C |
|---------------------------|------|

| | |
|----------------------------------|-------|
| Класс электролитической коррозии | А 1.2 |
|----------------------------------|-------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Электрическая прочность | 31 кВ/мм |
|-------------------------|----------|



Объемное сопротивление

| | |
|----------|---------------|
| при 23°C | 1,0 E14 Ом/см |
|----------|---------------|

| | |
|----------|---------------|
| при 50°C | 1,0 E11 Ом/см |
|----------|---------------|

| | |
|----------|---------------|
| при 80°C | 1,0 E10 Ом/см |
|----------|---------------|

Коэффициент рассеивания

| | |
|----------------|------|
| при 23°C 50 Гц | 0,01 |
|----------------|------|

| | |
|----------------|------|
| при 50°C 50 Гц | 0,04 |
|----------------|------|

| | |
|----------------|------|
| при 80°C 50 Гц | 0,22 |
|----------------|------|

Диэлектрическая постоянная

| | |
|----------------|-----|
| при 23°C 50 Гц | 3,0 |
|----------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| при 50°C 50 Гц | 4,5 |
|----------------|-----|

| | |
|----------------|-----|
| при 80°C 50 Гц | 5,5 |
|----------------|-----|

Устойчивость к пробою

| | |
|---------------------|---------|
| (низкое напряжение) | GTI 600 |
|---------------------|---------|

Абсорбция

| | |
|---------------|-------|
| 24 ч при 23°C | 10 мг |
|---------------|-------|

| | |
|-----------------|--------|
| 42 дня при 50°C | 140 мг |
|-----------------|--------|

Комплект поставки

Пакет размером А: масса 90 г

Пакет размером В: масса 210 г

Пакет размером С: масса 420 г

Примечание: Возможна поставка пакетов других размеров по спецзаказу.

Компаунд № 1400 U

3M™ Scotchcast™

Назначение

Двухкомпонентный полиуретановый компаунд Scotchcast™ № 1400 U служит для изоляции и защиты от механических повреждений соединений низковольтных кабелей.

Преимущества

- Очень высокая устойчивость к воздействию химикатов. Отличная масло- и бензостойкость
- Отсутствует образование отложений компонентов
- Негорючий материал
- Малое время отверждения
- Низкая степень абсорбции
- Срок годности при хранении на складе составляет 36 месяцев
- Трудновоспламеняемый, самозатухающий
- Компаунд соответствует стандарту VDE и снабжается маркировкой VDE



- Имеет разрешение на применение на предприятиях угледобывающей промышленности (пример: разрешение, выданное земельным горным надзором земли Северный Рейн-Вестфалия)

Технические данные

Компонент А

| | |
|---------------------|------------------------|
| Плотность | 1,25 г/см ³ |
| Вязкость (при 23°C) | 3,5 Па•с |

Компонент В

| | |
|---------------------|------------------------|
| Плотность | 1,23 г/см ³ |
| Вязкость (при 23°C) | 0,9 Па•с |

Смесь компонентов А и В

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Плотность | 1,24 г/см ³ |
| Вязкость (при 23°C) | 2,0 Па•с |
| Время отверждения до геля | 20 мин |
| Ударная вязкость | 22 кДж/ м ² |
| Твердость по Шору | 76 – 82 |
| Прочность на растяжение | 50 Н/мм ² |
| Максимальное растяжение | 10 % |
| Температура полимеризации | 60°C |
| Класс электролитической коррозии | A 1.2 |
| Электрическая прочность | 22 кВ/мм |

Объемное сопротивление

| | |
|------------------------------|---------------|
| при 23°C | 1,0 E14 Ом/см |
| при 50°C | 1,0 E11 Ом/см |
| при 80°C | 1,0 E10 Ом/см |
| при 23°C (после 24 ч в воде) | 1,0 E12 Ом/см |

Коэффициент рассеивания

| | |
|----------------|------|
| при 23°C 50 Гц | 0,04 |
| при 50°C 50 Гц | 0,10 |
| при 80°C 50 Гц | 0,25 |

Диэлектрическая постоянная

| | |
|-----------------------|----------|
| при 23°C 50 Гц | 3,3 |
| при 50°C 50 Гц | 3,8 |
| при 80°C 50 Гц | 5,7 |
| Устойчивость к пробую | >GTI 600 |

Абсорбция влаги

| | |
|---------------|-------|
| 24 ч при 23°C | 8 мг |
| 42 ч при 50°C | 64 мг |

Комплект поставки

Пакет размером В: масса 210 г

Пакет размером С: масса 420 г

Примечание: Возможна поставка пакетов других размеров по спецзаказу.

Компаунд № 2140 U

3M™ Scotchcast™

Назначение

Двухкомпонентный полиуретановый компаунд Scotchcast™ № 2140 U служит для изоляции и защиты от механических повреждений соединений низковольтных кабелей. Компаунд не содержит растворителей и отвердевает при комнатной температуре.

Преимущества

- Сохраняет эластичность при изгибе в течение длительного времени и при низких температурах
- Хорошая адгезия к металлам и различным видам пластмасс
- Высокая устойчивость к воздействию химических
- Трудновоспламеняемый, самозатухающий
- Стойкость к морской воде
- Стойкость к высокому давлению
- Малое время отверждения



- Срок годности при хранении на складе составляет 36 месяцев
- Имеет разрешение на применение для ремонта изолирующих оболочек кабелей в подземных горных выработках (пример: разрешение, выданное земельным горным надзором земли Северный Рейн-Вестфалия)

Технические данные

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Компонент А | | Электрическая прочность | 20 кВ/мм |
| Плотность | 1,25 г/см ³ | Объемное сопротивление | |
| Вязкость (при 23°C) | 2,7 Па•с | при 23°C | 1,2 E14 Ом/см |
| Компонент В | | при 50°C | 4,4 E12 Ом/см |
| Плотность | 1,08 г/см ³ | при 80°C | 3,3 E11 Ом/см |
| Вязкость (при 23°C) | 1,8 Па•с | Коэффициент рассеивания | |
| Смесь компонентов А и В | | при 23°C 50 Гц | 0,04 |
| Плотность | 1,21 г/см ³ | при 50°C 50 Гц | 0,05 |
| Вязкость (при 23°C) | 2,5 Па•с | при 80°C 50 Гц | 0,20 |
| Время отверждения до геля | 23 мин | Диэлектрическая постоянная | |
| Твердость по Шору | 70 | при 23°C 50 Гц | 4,0 |
| Прочность на растяжение | 7 Н/мм ² | при 50°C 50 Гц | 4,2 |
| Максимальное растяжение | 10 % | при 80°C 50 Гц | 5,0 |
| Температура полимеризации | 60°C | Устойчивость к пробую | GTI 600 |
| Класс электролитической коррозии | A 1.0 | | |

Комплект поставки

Пакет размером В: масса 210 г

Пакет размером С: масса 420 г

Примечание: Возможна поставка пакетов других размеров по спецзаказу.


Заливная соединительная муфта 3М™ Scotchcast™ с компаундом № 1400 U Серия 92-Ax U / 6 кВ

Назначение


Заливная соединительная муфта с компаундом Scotchcast™ типа 92-х U разработана специально для предприятий угледобывающей промышленности для применения как в подземных горных выработках, так и в наземных сооружениях, в нефтехимической промышленности, и везде, где кабели и места их срачивания подвержены высоким химическим, механическим и термическим нагрузкам.

Преимущества

- Отсутствие контакта с компаундом во время смешивания и заливки
- Минимальное выделение изоцианата
- После переработки компаунда упаковку можно утилизировать, как бытовые отходы
- Прозрачный пакет для смешивания, что облегчает визуальный контроль за процессом смешивания
- Прозрачный корпус муфты, состоящий из двух частей и выполненный из трудновоспламеняемого и самозатухающего материала
- Двухкомпонентный трудновоспламеняемый, самозатухающий, устойчивый к воздействию химикатов компаунд № 1400 U

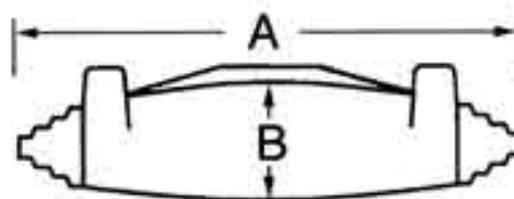

92-A 4...A 6

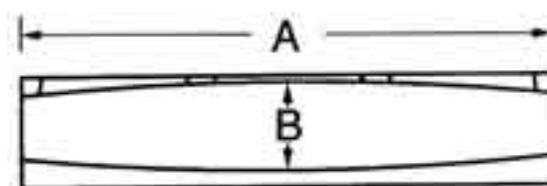

92-A 7

Параметры изделий

| Диаметр кабеля мм | Максимальная емкость | | | Размеры | | Обозначение |
|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------------|
| | NYFGY мм² | NYCYFGY NYCYRGY мм² | NYCEYFGY NYCEYRGY мм² | A мм | B мм | |
| 28 - 54 | 25 - 50 | – | – | 400 | 69 | 92-A4 UD / 6 кВ |
| 33 - 63 | 70 - 120 | 50 - 95 | 35 - 50 | 520 | 100 | 92-A5 UD / 6 кВ |
| 45 - 80 | 150 - 185 | 120 - 150 | 70 - 120 | 700 | 128 | 92-A6 UD / 6 кВ |
| 50 - 83 | 185 - 300 | 185 - 240 | 185 - 240 | 870 | 140 | 92-A7 UD / 6 кВ |

Соответствие стандартам

Соединительная муфта соответствует стандарту VDE 0278 часть 1 и 2 и VDE 0291 часть 2. Муфта имеет разрешение на применение, выданное земельным горным надзором земли Северный Рейн-Вестфалия, маркировка разрешения 12.22.67-2-7, и соответствует условиям испытаний полимерных изделий и требованиям закона о горном деле.

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты входит прозрачный двухсоставной корпус, компаунд, уплотнительная лента, абразивная лента, дистанционный держатель, защитные перчатки и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят обжимные соединители.

Заливная гибкая соединительная муфта 3М™ с компаундом № 2140 U Серия 92-AV 5x4 PL

Назначение

Заливная гибкая соединительная муфта разработана специально для соединения и ремонта гибких силовых кабелей на напряжения до 6 кВ.

Преимущества

- Рекомендуется для капитального ремонта кабеля.
- Большая долговечность отремонтированного соединения
- Экономичность и быстрота монтажа муфты.
- Место соединения муфтой может наматываться на барабан
- Корпус муфты может использоваться много раз.
- Разрешение Ростехнадзора
- Затвердевший компаунд сохраняет эластичность и гибкость в течение срока эксплуатации
- Высокая адгезия к изоляции жил и оболочке кабеля, в том числе при длительной и переменной изгибающей нагрузке



Параметры изделий

| Тип кабеля | Сечение* | Дополнительный размер по диаметру оболочки, мм | Номер комплекта | Марка кожура |
|------------|------------------|--|-----------------|--------------|
| КГЭ-6 кВ | 3 x 25 – 3 x 50 | 40 – 87 | 92-AV 524 PL | М 30 |
| | 3 x 50 – 3 x 150 | 27 – 150 | 92-AV 534 PL | М 40 |

*при любом количестве вспомогательных жил

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты входит корпус, упаковка с компаундом №2140, уплотнительная лента, абразивная лента и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят соединители. Компаунд можно заказывать отдельно.

После использования комплекта соединительной муфты можно использовать кожура для ремонта оболочек кабелей на напряжение до 10 кВ. Для этого понадобится докупать некоторое количество компаунда.

Таблица рекомендованного количества компаунда 2140 U

| Марка корпуса | Тип комплекта, из которого взят кожух | Диаметр оболочки кабеля | Количество упаковок емкостью 650 гр. |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| М 20 | 91-AV/60 | 40 – 63 | 2 |
| М 30 | 91-AV/70 | 47 – 100 | 4 |
| | 92-AV524 PL | | |
| М 40 | 92-AV534 PL | 27 – 150 | 6 |

Инструкцию по ремонту оболочек спрашивайте у специализированных дистрибьюторов компании 3М.

Холодноусаживаемая соединительная муфта

3М™ Cold Shrink™

Серия 92-AC 6х - 3

Назначение

Холодноусаживаемая соединительная муфта Cold Shrink™ используется для сращивания неэкранированных, бронированных трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением 3,6 / 6 кВ.

Преимущества

- Широкий диапазон применения
- Подходит для всех стандартных типов соединителей
- Постоянное радиальное прижимное давление
- Технология холодной усадки позволяет производить быстрый и легкий монтаж без использования огня/нагрева и специального инструмента
- Экранирование выполняется при помощи медного чулка и контактных пружинных колец



Параметры изделий

| Тип кабеля | Сечение проводов, мм ² | Обозначение |
|------------|-----------------------------------|-------------|
| (А)ВБбШв | 3 x 50 - 150 | 92-AC 62-3 |
| (А)ВВБГ | 3 x 150 - 240 | 92-AC 63-3 |

Комплект поставки

В комплект поставки муфты входит самослипающаяся резиновая лента Scotch® 23, 3 холодноусаживаемых трубки из этиленпропиленовой резины (EPDM) для изоляции соединителей, медный сетчатый чулок и контактные пружинные кольца для обеспечения экранирования, толстостенная холодноусаживаемая трубка из EPDM для наружной защиты от механических повреждений и инструкция по монтажу.

В комплект поставки не входят соединители.

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандарта VDE 0278.

Холодноусаживаемая соединительная муфта

3M™ Cold Shrink™ QS2000E

Серия 92-AS 6x0-1 и 92-AS 2x0-1

Назначение

Эти соединительные муфты предназначены для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экранированными жилами с медным проволочным экраном*, работающих под напряжением 6/10(12) кВ, в соответствии со стандартами VDE или подобными. Для любых типов соединителей.

* - для приобретения кабелей с ленточным медным экраном обратитесь к представителям компании 3M.

Описание

Изделие QS2000E представляет собой муфту холодной усадки в виде одноэлементного многослойного цилиндрического корпуса, выполненного из кремнийорганической резины, с встроенными в него элементом выравнивания напряженности электрического поля, изоляционным слоем материала и полупроводящим слоем материала.

Корпус муфты из кремнийорганической резины QS2000E поставляется в растянутом в радиальном направлении виде, размещенным в растянутом состоянии на удаляемом полимерном опорном корде.

В процессе монтажа опорный корд разматывают в направлении против движения часовой стрелки, в результате чего корпус муфты усаживается на сросток монтируемого кабеля. Развиваемое при этом кремнийорганической трубкой постоянное значение радиального давления гарантирует надежность работы изделия в течение всего его срока службы.



Существует два типа комплектов, в комплекте 92-AS 6x0-1 применяется холодноусаживаемый кожух, а экран кабеля соединяется при помощи медного сетчатого чулка и пружин постоянного давления, а в комплекте 92-AS 2x0-1 применяется термоусаживаемый кожух и экран соединяется путем соединения проволок экрана механическим соединителем.

Преимущества

- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда
- Широкий диапазон применения
- Технология холодной усадки не требует применения огня/нагрева и специального инструмента, например, горелки для усадки (для комплектов с холодноусаживаемым кожухом)
- Снижен риск ошибки монтажника, толщина стенки не зависит от квалификации монтажника
- Отличная усадка при температурах до -20°C
- Тело муфты сделано из силикона

| Тип кабеля | Размеры кабеля | | | Размеры соединителя | | Обозначение |
|------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Максимальный диаметр над оболочкой кабеля | Диаметр над изоляцией | Сечение жил | Диаметр | Максимальная длина | |
| | мм | мм | мм ² | мм | мм | |
| (A)ПвВ | 36 | 14,6 – 25,2 | 50 – 150 | 28 | 150 | 92-AS 610-1 |
| (A)ПвП | 46 | 19,1 – 36,8 | 120 – 400 | 42 | 230 | 92-AS 620-1 |
| (A)ПвПг | 74 | 33,4 – 67,6 | 500 - 1000 | 60 | 300 | 92-AS 630-1 |
| (A)ПвВ | 36 | 14,6 – 25,2 | 50 – 150 | 28 | 150 | 92-AS 210-1 |
| (A)ПвП | 46 | 19,1 – 36,8 | 120 – 400 | 42 | 230 | 92-AS 220-1 |
| (A)ПвПг | 74 | 33,4 – 67,6 | 500 - 1000 | 60 | 300 | 92-AS 230-1 |

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандартов ГОСТ 13781.0-86, IEEE 48, VDE 0278, части 1, 4 и 5.

Комплект поставки

В комплект поставки входят все необходимые для монтажа 1-й соединительной муфты детали, за исключением соединителей.

Холодноусаживаемая соединительная муфта 3М™ Cold Shrink™ QS2000E Серия 92-AS 6x0-3 и 92-AS 2x0-3

Назначение

Эти соединительные муфты предназначены для трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экранированными жилами с медным проволочным экраном*, работающих под напряжением 6/10(12) кВ, в соответствии со стандартами VDE или подобными. Для любых типов соединителей.


* - для приобретения кабелей с ленточным медным экраном обратитесь к представителям компании 3М.

Описание

Изделие QS2000E производства компании представляет собой муфту холодной усадки в виде одноэлементного многослойного цилиндрического корпуса, выполненного из кремнийорганической резины, с встроенными в него элементом выравнивания напряженности электрического поля, изоляционным слоем материала и полупроводящим слоем материала.

Корпус муфты из кремнийорганической резины QS2000E поставляется в растянутом в радиальном направлении виде, размещенным в растянутом состоянии на удаляемом полимерном опорном корде.

В процессе монтажа опорный корд разматывают в направлении против движения часовой стрелки, в результате чего корпус муфты усаживается на сросток монтируемого кабеля. Развиваемое при этом кремнийорганической трубкой постоянное значение радиального давления гарантирует надежность работы изделия в течение всего его срока службы.

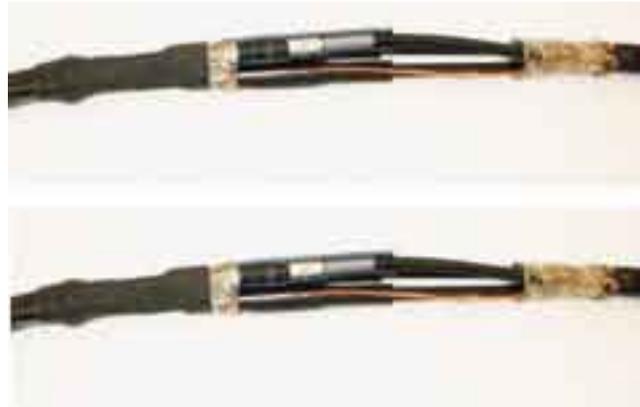

Существует два типа комплектов, в комплекте 92-AS 6x0-3 применяется холодноусаживаемый кожух, а экран кабеля соединяется при помощи медного сетчатого чулка и пружин постоянного давления, а в комплекте 92-AS 2x0-3 применяется термоусаживаемый кожух и экран соединяется путем соединения проволок экрана механическим соединителем.

Преимущества

- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда
- Широкий диапазон применения
- Технология холодной усадки не требует применения огня/нагрева и специального инструмента, например, горелки для усадки (для комплектов с холодноусаживаемым кожухом)
- Снижен риск ошибки монтажника, толщина стенки не зависит от квалификации монтажника
- Отличная усадка при температурах до -20°C
- Тело муфты сделано из силикона

| Тип кабеля | Размеры кабеля | | | Размеры соединителя | | Обозначение |
|------------|---|-----------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Максимальный диаметр над оболочкой кабеля | Диаметр над изоляцией | Сечение жил | Диаметр | Максимальная длина | |
| | мм | мм | мм² | мм | мм | |
| (А)ПвВ | 36 | 12,5* – 25,2 | 50 – 150 | 28 | 150 | 92-AS 610-3 |
| | 46 | 19,1 – 36,8 | 95 – 300 | 42 | 230 | 92-AS 620-3 |
| (А)ПвП | 36 | 14,6 – 25,2 | 25 – 150 | 28 | 150 | 92-AS 210-3 |
| (А)ПвПг | 46 | 19,1 – 36,8 | 95 – 300 | 42 | 230 | 92-AS 220-3 |

* с адаптерной трубкой

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандартов ГОСТ 13781.0-86, IEEE 48, VDE 0278, части 1, 4 и 5.

Комплект поставки

В комплект поставки входят все необходимые для монтажа 1-й соединительной муфты детали, за исключением соединителей.

Холодноусаживаемая переходная муфта

3M™ Cold Shrink™ QS2000E

Серия 92- FS 233M2

Назначение

Эти переходные муфты предназначены для соединения трехжильных кабелей с бумажно-пропитанной изоляцией с тремя одножильными кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экранированными жилами с медным проводящим экраном*, работающих под напряжением 6/10(12) кВ, в соответствии со стандартами VDE или подобными. Для любых типов соединителей.

* - для приобретения кабелей с ленточным медным экраном обратитесь к представителям компании 3M.

Описание

Изделие QS2000E производства компании представляет собой муфту холодной усадки в виде одноэлементного многослойного цилиндрического корпуса, выполненного из кремнийорганической резины, с встроенными в него элементом выравнивания напряженности электрического поля, изоляционным слоем материала и полупроводящим слоем материала.

Корпус муфты из кремнийорганической резины QS2000E поставляется в растянутом в радиальном направлении виде, размещенным в растянутом состоянии на удаляемом полимерном опорном корде.

В процессе монтажа опорный корд разматывают в направлении против движения часо-



вой стрелки, в результате чего корпус муфты усаживается на сrostок монтируемого кабеля. Развиваемое при этом кремнийорганической трубкой постоянное значение радиального давления гарантирует надежность работы изделия в течение всего его срока службы.

Муфта сочетает в себе термоусаживаемые и холодноусаживаемые материалы.

Преимущества

- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда
- Широкий диапазон применения
- Технология холодной усадки не требует применения огня/нагрева и специального инструмента, например, горелки для усадки (для комплектов с холодноусаживаемым кожухом)
- Снижен риск ошибки монтажника, толщина стенки не зависит от монтажника
- Отличная усадка при температурах до -20°C
- Тело муфты сделано из силикона

| Тип кабеля, например | Размеры кабеля с бумажной изоляцией | | Размеры ПЭ кабеля | | | Обозначение |
|-----------------------|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------|----------------|
| | Минимальный диаметр над оболочкой кабеля | Сечение жил | Максимальный диаметр над оболочкой кабеля | Диаметр над изоляцией | Сечение жил | |
| | мм | мм ² | мм | мм | мм ² | |
| (А)СБ, ААШв - (А)ПвВ, | 12,0 | 25 – 70 | 36 | 14,6 – 25,2 | 50 – 150 | 92-FS 213-3/M2 |
| (А)ПвП, (А)ПвПг | 12,0 | 25 – 70 | 46 | 19,1 – 36,8 | 120 – 240 | 92-FS 223-3/M1 |
| | 17,4 | 95 – 240 | 46 | 18,0* - 36,8 | 95 – 240 | 92-FS 233-3/M2 |

* - с адаптерной трубкой

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандартов ГОСТ 13781.0-86, IEEE 48, VDE 0278, части 1, 4 и 5.

Комплект поставки

В комплект поставки входят все необходимые для монтажа 1-й переходной муфты детали, включая соединители.

Холодноусаживаемая соединительная муфта 3M™ Cold Shrink™ Quick Splice 1000 Серия 92-AX 6x2-3

Назначение

Эта соединительная муфта применяется для сращивания всех типов трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией, работающих под напряжением 6/10 кВ, с (или без) броней, с индивидуально экранированными жилами по стандарту VDE.

Преимущества

- Многослойная цельнолитая изолирующая муфта с интегрированными элементами выравнивания электрического поля, изоляции и экранирования
- Соединитель не обматывается лентами. Сразу усаживается муфта
- Изолирующая муфта изготовлена из силикона HTV
- Равномерность распределения поля благодаря изоляционному слою с высокой диэлектрической проницаемостью
- Малое время усадки, даже при отрицательных температурах
- Равномерность радиального прижимного давления
- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда
- Не требует применения огня/нагрева или специального инструмента, например, горелки для усадки
- Поштучная проверка качества изделий на производстве
- Восстановление экрана выполняется с помощью медного сетчатого чулка и контактных пружинных колец
- Функцию защитного кожуха выполняет: для комплектов 92-AG 6x2-3 - холодноусаживаемая трубка из этиленпропиленовой резины (EPDM) (разрешены для применения на угольных шахтах и разрезах) для комплектов 92-AV 6x2-3 - корпус заливной из компаунда 1400U (разрешен для применения на угольных шахтах и разрезах)



| Тип кабеля | Размеры кабеля | | Размеры соединителя | | Обозначение |
|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | Диаметр над изоляцией | Сечение жил | Диаметр | Максимальная длина | |
| Индивидуальное экранирование | мм | мм ² | мм | мм | |
| | 17,7 - 26,0 | 70 - 150 | 14,2 - 25,0 | 135 | 92-AG 612-3 |
| ЭВТ | 22,3 - 33,2 | 185 - 240 | 18,0 - 33,2 | 145 | 92-AG 622-3 |
| (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвПг | 17,7 - 26,0 | 70-185 | 14,2 - 25,0 | 135 | 92-AV 612-3 * |
| | 22,3 - 33,2 | 150-240 | 18,0 - 33,2 | 145 | 92-AV 622-3 |

* комплект 92-AX 612-3 может быть расширен на сечения 25-50 мм², используя комплект 92-PG 610-1.

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандарта CENELEC HD 629.1.

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты входят все необходимые для монтажа изделия, за исключением соединителей.

Холодноусаживаемая соединительная муфта

3M™ Cold Shrink™ Quick Splice 1000

Серия 92-AG 6хх-1

Назначение

Эта соединительная муфта применяется для сращивания всех типов одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением 6/10 кВ по стандартам VDE и TGL.

При использовании муфты совместно с приведенной ниже дополнительной арматурой возможно производить сращивание трех одножильных кабелей с одним трехжильным.

Преимущества

- Многослойная цельнолитая изолирующая муфта с интегрированными элементами выравнивания электрического поля, изоляции и

экранирования

- Изолирующая муфта изготовлена из силикона НТВ
- Равномерность распределения поля благодаря изоляционному слою с высокой электромагнитной проницаемостью
- Малое время усадки, даже при отрицательных температурах
- Равномерность радиального прижимного давления
- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда
- Не требует применения огня/нагрева или специального инструмента, например, горелки для усадки



- Поштучная проверка качества изделий на производстве
- Восстановление экрана выполняется с помощью медного сетчатого чулка и контактных пружинных колец
- Функцию защитного кожуха выполняет холодноусаживаемая трубка из этиленпропиленовой резины (EPDM)
- Возможность соединения кабелей с разными сечениями

Параметры изделий

| Тип кабеля | Размеры кабеля | | | Размеры соединителя | | Обозначение |
|------------|---|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Максимальный диаметр над оболочкой кабеля | Диаметр над изоляцией | Сечение жил | Диаметр | Максимальная длина | |
| | мм | мм | мм ² | мм | мм | |
| (А)ПвВ | 39 | 17,7 - 25,0 | 70 - 150 | 14,2 - 26,0 | 135 | 92-AG 611-1 |
| (А)ПвП | 46 | 22,3 - 33,2 | 185 - 240 | 18,0 - 33,2 | 145 | 92-AG 621-1 |
| (А)ПвПг | 56 | 28,4 - 42,0 | 300 - 400 | 23,3 - 42,0 | 220 | 92-AG 631-1 |

Дополнительная арматура

| | Обозначение | Используется совместно с | Сечение жил (мм ²) |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| Для расширения диапазона сечений или для перепадов в размере сечений | 92-PG 610-1 | 92-AG 611-1 | 25 - 150 |
| | 92-PG 620-1 | 92-AG 621-1 | 70 - 240 |
| | | 92-AG 631-1 | 150 - 400 |
| Для соединения трех одножильных кабелей с трехжильным и с общим экранированием | 92-PG 605-3 | 3 x 92-AG 611-1 | 70 - 150 |
| | 92-PG 606-3 | 3 x 92-AG 621-1 | 185 - 240 |
| Для соединения трех одножильных кабелей с трехжильным кабелем с раздельным концентрическим экранированием | 92-PG 611-3 | 3 x 92-AG 611-1 | 70 - 150 |
| | 92-PG 612-3 | 3 x 92-AG 621-1 | 185 - 240 |

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандарта CENELEC HD 629.1

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты входят все необходимые для монтажа изделия, за исключением соединителей. При необходимости дополни-

тельную арматуру можно заказать отдельно.

Холодноусаживаемая соединительная муфта

3M™ Cold Shrink™ Quick Splice 1000

Серия 92-AG 6xx-3

Назначение

Эта соединительная муфта применяется для сращивания всех типов трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией, работающих под напряжением 6/10 кВ, без брони с общим экраном или с раздельным концентрическим экранированием по стандарту VDE.

Преимущества

- Многослойная цельнолитая изолирующая муфта с интегрированными элементами выравнивания электрического поля, изоляции и экранирования

- Изолирующая муфта изготовлена из силикона НТВ
- Равномерность распределения поля благодаря изоляционному слою с высокой электромагнитной проницаемостью
- Малое время усадки, даже при отрицательных температурах
- Равномерность радиального прижимного давления
- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда
- Не требует применения огня/нагрева или специаль-



ного инструмента, например, горелки для усадки

- Поштучная проверка качества изделий на производстве
- Восстановление экрана выполняется с помощью медного сетчатого чулка и контактных пружинных колец
- Функцию защитного кожуха выполняет холодноусаживаемая трубка из этиленпропиленовой резины (EPDM)

Параметры изделий

| Тип кабеля | Размеры кабеля | | Размеры соединителя | | Обозначение |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Диаметр над изоляцией | Сечение жил | Диаметр | Максимальная длина | |
| | мм | мм ² | мм | мм | |
| Кабель с общим проволочным экраном типа (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвПг, (А)ПвЭВ | 17,7 - 26,0 | 70 - 150 | 14,2 - 25,0 | 135 | 92-AG 611-3 |
| | 22,3 - 33,2 | 185 - 240 | 18,0 - 33,2 | 145 | 92-AG 621-3 |
| Бронированный кабель с отдельно экранированными жилами | 17,7 - 26,0 | 70 - 150 | 14,2 - 25,0 | 135 | 92-AG 612-3 |
| | 22,3 - 33,2 | 185 - 240 | 18,0 - 33,2 | 145 | 92-AG 622-3 |
| Кабель с отдельно экранированными жилами, не бронированный | 17,7 - 26,0 | 70 - 150 | 14,2 - 25,0 | 135 | 92-AG 610-3 |
| | 22,3 - 33,2 | 185 - 240 | 18,0 - 33,2 | 145 | 92-AG 620-3 |

Дополнительная арматура

| | Обозначение | Используется совместно с | Сечение жил (мм ²) |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------------|
| Для соединения трехжильного кабеля с общим экранированием с тремя одножильными кабелями | 92-PG 605-3 | 3 x 92-AG 611-1 | 70 - 150 |
| | 92-PG 606-3 | 3 x 92-AG 621-1 | 185 - 240 |
| Для соединения трехжильного кабеля с раздельным концентрическим экранированием с тремя одножильными кабелями | 92-PG 611-3 | 3 x 92-AG 611-1 | 70 - 150 |
| | 92-PG 612-3 | 3 x 92-AG 621-1 | 185 - 240 |

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандарта CENELEC HD 629.1.

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты входят все необходимые для монтажа изделия, за исключением соединителей.

При необходимости дополнительную арматуру можно заказать отдельно.

Заливная соединительная муфта 3М™ Scotchcast™ с принудительным нагнетанием компаунда Серия 92-OT 421-3 (U)

Назначение

Эта заливная муфта применяется для сращивания трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, работающих под напряжением 6/10 кВ. Способ принудительного нагнетания компаунда представляет собой особую технологию сращивания кабеля. Этот способ разработан компанией 3М специально для выполнения работ в труднодоступных местах, например при вертикальном кабельном вводе, в углах и высоко расположенных местах, т. е. там, где нельзя установить муфту обычным способом. С помощью технологии принудительного нагнетания компаунда, например, можно изготовить защитную муфту, кожух на кабеле среднего напряжения. В данном случае можно использовать компаунды № 1471N, 1400UH4. Модификация муфты с компаундом Scotchcast™ типа 92-OT 421-3 U разработана специально для применения на предприятиях угледобывающей промышленности, как в подземных горных выработках, так и в наземных сооружениях, в нефтехимической промышленности и везде, где кабели и места их сращивания подвержены высоким химическим, механическим и термическим нагрузкам.

Параметры изделий

| Тип кабеля | Размеры кабеля с бумажной изоляцией | Обозначение Сечение жил |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| АСБ, ААБл, ААШв | 70 – 240 / 120 - 240 | 92 – OT 421-3 (U) |

Примечание:

При монтаже данной муфты требуется специальный инструмент - шприц для нагнетания компаунда E-4 D.

Для уменьшения физических размеров муфты и упрощения монтажа рекомендуется использовать соединители под опрессовку.

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной муфты входят все необходимые для монтажа изделия, за исключением соединителей и шприца для нагнетания компаунда.

Соединители и специальный инструмент могут поставляться по запросу.



Преимущества

- Метод особенно пригоден при вертикальном монтаже
- Применяется для любого сечения кабеля
- Отсутствует ограничение по длине муфты
- Универсальность применения
- Использование системы SMP (закрытое смешивание и заливка)
- Остатки компаунда в пакете для смешивания после использования можно утилизировать, как бытовые отходы
- В модификации муфты 92-OT 421-3 U используется двухкомпонентный трудно-воспламеняемый, самозатухающий, устойчивый к воздействию химикатов компаунд № 1400U
- Отсутствие огня при монтаже

Соответствие стандартам

Соединительная муфта соответствует требованиям стандарта VDE 0278 в части 1 и 3.

Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™

Серия 92-ОН 2х2-3

Назначение

Термоусаживаемая соединительная муфта используется для кабелей, имеющих бумажную маслопропитанную изоляцию на напряжение 3,6/6(7,2) и 6/10(12) кВ. Муфта предназначена для любого типа соединителей.

Муфты также могут быть при необходимости установлены на кабель с пластмассовой изоляцией. При этом, в зависимости от конструкции кабеля, часть материалов комплекта может не использоваться.

Описание

Жилы изолируются бесклеевыми среднестенными трубками, поверх них усаживаются полупроводящие трубки, и корешки кабелей изолируются полупроводящими термоусаживаемыми перчатками. Таким образом кабель с постоянной изоляцией преобразуется в три отдельно экранированных жилы. Соединители изолируются мастикой – регулятором поля и двухслойными толстостенными трубками. Соединение металлических оболочек и брони осуществляется системой непаянного заземления. Наружный кожух выполняется из толстостенной трубки с клеевым слоем.



Преимущества

- Термоусаживаемые материалы качества компании 3М
- Простота и высокая скорость монтажа. Нет мастик наполнителей
- Система отдельного экранирования жил позволяет значительно снизить уровни напряженности поля и существенно повышает надежность всей муфты
- Высокий коэффициент усадки позволяет использование одного типа муфты для нескольких размеров кабелей
- Высокая устойчивость к старению и воздействию химикатов
- При необходимости муфта может устанавливаться на кабели с ПВХ изоляцией

Параметры изделий

| Тип кабеля | Сечение проводов, мм ² | Обозначение |
|--------------|-----------------------------------|-------------|
| (А)СБ, СБ(Г) | 3 x 35 - 3 x 50 | 92-ОН 212-3 |
| | 3 x 70 - 3 x 120 | 92-ОН 222-3 |
| | 3 x 150 - 3 x 240 | 92-ОН 232-3 |

Соответствие стандартам

Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ соответствует требованиям стандартов ГОСТ 13781.0-86 и VDE 0278 части 1 и 3.

Комплект поставки

В комплект поставки термоусаживаемой соединительной муфты 3М™ входят трубки для изоляции жил, двухслойные трубки, термоусаживаемые перчатки, термоусаживаемые кожухи с клеевым слоем, материалы для непаянного заземления, ряд вспомогательных материалов и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят соединители.

Соединительная муфта 3М™ Cold Shrink™ Quick Splice III Серия 546xA

Назначение

Соединительная муфта применяется для сращивания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с отдельно экранированными жилами, с медным проволочным экраном, работающих под напряжением 20/35(42) кВ по стандартам VDE и TGL.

Описание

Соединительная муфта QSIII представляет собой цельнолитую многослойную трубку, экструдированную из силиконовой резины. Специальная форма внутреннего электрода значительно снижает напряженность электрического поля в районе соединителя и позволяет не заполнять промежуток между срезом первичной изоляции и соединителем и не сглаживать поверхность соединителя какими-либо лентами или мастиками. Наружный полупроводящий экран выполненный, в районе его соприкосновения со срезами полупроводящих экранов кабелей, в виде конуса особой экспоненциальной формы служит для восстановления полупроводящего экрана и регулирования напряженности на срезах экранов кабелей. Таким образом процесс восстановления конструкции кабеля выполняется за одну операцию. Соединение медного проволочного экрана выполняется напрямую с помощью соединителя под опрессовку. Наружный кожух представляет собой трубку холодной усадки из этиленпропиленовой резины специальной конструкции. Половина длины трубки загнута назад на себя и посажена на отдельный корд большего размера. Таким образом трубка длиной около метра требует всего полметра длины кабеля для



парковки, что значительно снижает требования к размерам ямы при ремонте кабелей подземной

Преимущества

- Однокомпонентный холодноусаживаемый изолирующий элемент с интегрированным сглаживающим электродом и внешним экранированием
- Изолирующий элемент выполнен из силиконового каучука НТВ
- Отличная усадка, даже при отрицательных температурах
- Равномерность радиального прижимного давления
- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда
- Не требуется специального инструмента, например, горелки для усадки
- Кожух в виде трубки холодной усадки требующий очень мало места для парковки на кабеле
- Широкий диапазон применения
- Поштучная проверка качества изделий
- Прямое восстановление металлического экрана
- Возможность установки при значительном перепаде сечений

Параметры изделий

| Тип кабеля | Размеры кабеля | | | Размеры соединителя | | Обозначение |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | Диаметр наружной оболочки кабеля | Диаметр первичной изоляции | Сечение жил | Диаметр | Максимальная длина | |
| | | | | | | |
| N(A)2XSY N(A)2XS2Y | 38-50 | 27,2 - 43,2 | 50 - 185 | 13,0 - 43,2 | 165 | 5467A |
| N(A)2XS(F)2Y | 46-60 | 31,5 - 52,6 | 185 - 500 | 22,1 - 52,6 | 210 | 5468A |

*Учитывать диаметр соединителя!

Стандарты на методы испытаний

Соединительная муфта отвечает требованиям стандарта ГОСТ 13781.0-86, IEEE 48, VDE 0278 части 1 и 2.

Объем поставки

В комплект поставки соединительной муфты входят все необходимые для монтажа изделия, кроме соединителей.

Холодноусаживаемая концевая муфта

3M™ Cold Shrink™

Серия 92-EN 6х-3

Назначение

Концевые муфты 92-EN пригодны для всех трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией напряжением 3,6/ 6 кВ.

Преимущества

- Применяются для всех типов неэкранированных, бронированных трехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией
- Изолирующие трубки и перчатка изготовлены из высококачественного силикона
- Компактная конструкция и малая длина разделки позволяют применять муфты в качестве окончных элементов в трансформаторах, электродвигателях и распределительных устройствах
- Технология холодной усадки не требует применения огня/нагрева и специального инструмента, например, горелки для усадки
- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда



| Тип кабеля | Сечение проводов, | Обозначение | Длина разделки, |
|------------|-------------------|-------------|-----------------|
| | мм ² | | мм |
| АВБбШнг | 3 x 50 - 3 x 95 | 92-EN 62-3 | 500 |
| | 3 x 120 - 3 x 150 | 92-EN 63-3 | 500 |
| | 3 x 185 - 3 x 240 | 92-EN 64-3 | 500 |

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандарта VDE 0278.

Комплект поставки

В комплект поставки входят изолирующие трубки холодной усадки из силикона, холодноусаживаемая перчатка, пружинное кольцо, заземляющий поводок, лента Scotch® 70 и инструкция по монтажу. В состав комплекта не входят наконечники.

Холодноусаживаемая концевая муфта 3М™ Cold Shrink™ Quick Term II

Серия 92-EB 6х-1 (RUS) и 93-EB 6х-1 (RUS)

Назначение

Эти концевые муфты предназначены для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экранированными жилами с медным проволочным экраном*, работающих под напряжением 6/10(12) кВ, в соответствии со стандартами VDE или подобными. Муфты без обозначения RUS предназначены для наконечников под опрессовку. Муфты с обозначением RUS предназначены для любых типов наконечников.

Муфты серии 92-EB 6X-1 (RUS) предназначены для внутренней установки, муфты серии 93-EB 6X-1 (RUS) предназначены для наружной установки на напряжение 6/10(12) кВ и для внутренней установки на напряжение 12/20(24) кВ.

* - для кабелей с ленточным медным экраном обратитесь к представителям компании 3М.

Преимущества

- Цельнолитой холодноусаживаемый изолятор с интегрированным рефракционным элементом регулирования электромагнитного поля, и встроенными юбками (для 93-EB 6х-1)
- Изолятор из силиконового каучука НТВ, стойкий к токам утечки и воздействию погодных факторов
- Компактная конструкция
- Равномерное радиальное прижимное давление
- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда
- Широкий диапазон применения



- Технология холодной усадки не требует применения огня/нагрева и специального инструмента, например, горелки для усадки
- Большая номенклатура выпускаемых изделий

Параметры изделий

| Тип кабеля | Размеры кабеля | | | Размеры | | Обозначение |
|------------|---|-----------------------|-----------------|---------|----|------------------|
| | Максимальный диаметр над оболочкой кабеля | Диаметр над изоляцией | Сечение жил | А | В | |
| 1-жильный | мм | мм | мм ² | мм | мм | |
| (А)ПвВ, | 23,0 | 11,2 - 16,5 | 16 - 25 | 200 | – | 92-EB 60-1 |
| | 28,0 | 14,2 - 22,1 | 35 | 240 | – | 92-EB 61-1 |
| | 18,0 - 37,0 | 15,9 - 30,0 | 50 - 150 | 280 | – | 92-EB 62-1 (RUS) |
| | 25,0 - 50,0 | 22,6 - 41,4 | 185 - 500 | 280 | – | 92-EB 63-1 (RUS) |
| | 29,0 - 60,5 | 27,3 - 49,3 | 300 - 630 | 280 | – | 92-EB 64-1 (RUS) |
| (А)ПвП, | 33,8 - 74,0 | 31,5 - 61,5 | 500 - 1000 | 280 | – | 92-EB 65-1 |
| (А)ПвПг | 23,0 - 35,0 | 16,0 - 28,5 | 50 - 150 | 254 | 69 | 93-EB 62-1 (RUS) |
| | 30,0 - 44,0 | 21,3 - 35,0 | 150 - 300 | 254 | 70 | 93-EB 63-1 (RUS) |
| | 35,0 - 52,0 | 27,0 - 45,7 | 300 - 630 | 279 | 83 | 93-EB 64-1 (RUS) |
| | 41,0 - 65,0 | 33,0 - 53,3 | 500 - 1000 | 286 | 91 | 93-EB 65-1 |

Примечание: RUS обозначает комплектацию муфты для любого типа наконечников (под опрессовку либо механического типа со срывными болтами). Пример расшифровки обозначения: 92-EB 62-1 обозначает муфту для кабелей сечением 50-150 мм² для наконечников под опрессовку; 92-EB 64-1 RUS обозначает муфту для кабелей сечением 300-630 мм² для наконечников любого типа.

Холодноусаживаемая концевая муфта

3М™ Cold Shrink™ Quick Term II

Серия 92-ЕВ 6х-3 и 93-ЕВ 6х-3


Назначение

Эти концевые муфты пригодны для всех трехжильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экранированными жилами с медным проволочным экраном*, работающих под напряжением 6/10 кВ, в соответствии со стандартами VDE и подобными. Муфты серии 92-ЕВ 6Х-3 предназначены для внутренней установки, муфты серии 93-ЕВ 6Х-3 предназначены для наружной установки на напряжение 6/10(12) кВ и для внутренней установки на напряжение 12/20(24) кВ.

* - для кабелей с ленточным медным экраном обратитесь к представителям компании 3М.

Преимущества

- Цельнолитой холодноусаживаемый изолятор с интегрированным рефракционным элементом регулирования электромагнитного поля, и встроенными юбками (для 93-ЕВ 6х-1)
- Изолятор из силиконового каучука НТВ, стойкий к токам утечки и воздействию погодных факторов
- Компактная конструкция
- Равномерное радиальное прижимное давление
- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда
- Широкий диапазон применения

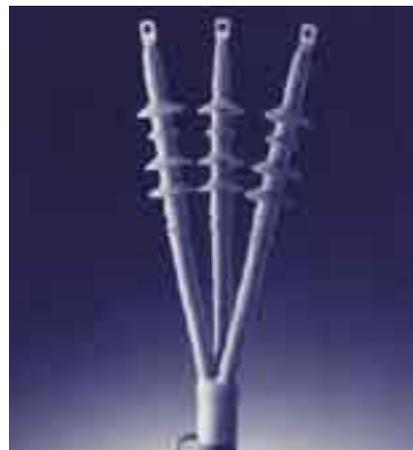

- Технология холодной усадки не требует применения огня/нагрева и специального инструмента, например, горелки для усадки
- Большая номенклатура выпускаемых изделий

| Тип кабеля | Жилы типа RE или RM | | Жилы типа SE или SM | | | Обозначение |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|---------------------------|-------------|
| | Сечение жил мм ² | Диаметр над изоляцией мм | Сечение жилы, жила типа SE мм ² | Сечение жилы, жила типа SE мм ² | Объем над изоляцией мм | |
| (А)ПвВ, | 3 x 35-70 | 14,2 - 22,1 | – | – | – | 92-ЕВ 61-3 |
| | 3 x 70 - 95 | 16,5 - 22,1 | 3 x 70 - 95 | 3 x 50 - 70 | 52 - 70 | 92-ЕВ 62-3 |
| | 3 x 120 - 150 | 19,8 - 33,0 | 3 x 120 - 150 | 3 x 95 - 120 | 68 - 104 | 92-ЕВ 63-3 |
| | 3 x 185 - 300 | 22,0 - 33,0 | 3 x 185 - 240 | 3 x 150 - 240 | 68 - 104 | 92-ЕВ 64-3 |
| (А)ПвПг | 3x50 - 70 | 16,0 - 28,5 | 3x95 - 150 | 70 - 120 | 58 - 90 | 93-ЕВ 62-3 |
| | 3x95 - 150 | 20,0 - 28,5 | 3x150 - 185 | 150 | 68 - 90 | 93-ЕВ 63-3 |
| | 3x185 - 300 | 21,3 - 35,0 | 3x240 | 185 - 240 | 75 - 110 | 93-ЕВ 64-3 |

Стандартная длина разделки 500 мм.

Для увеличения длины разделки необходимо заказывать следующую дополнительную арматуру, состоящую из трех защитных трубок:

| | | | |
|--------------------------|------------|--------------------|------------|
| 35 - 95 мм ² | Ø 30/16 мм | длина около 225 мм | 92-ПН 62-3 |
| 95 - 300 мм ² | Ø 35/21 мм | длина около 225 мм | 92-ПН 63-3 |
| 95 - 400 мм ² | Ø 44/22 мм | длина около 460 мм | 92-ПН 72-3 |

Соответствие стандартам

Концевая муфта отвечает требованиям ГОСТ 13781.0-86 и МЭК 60502-4, а также стандарта VDE 0278, части 1, 4 и 5.

Комплект поставки

В комплект поставки входят 3 холодноусаживаемых изолятора, а также все необходимые для монтажа детали, за исключением наконечников.

Холодноусаживаемая концевая муфта 3М™ Серия МТ-16

Назначение

Эта концевая муфта холодной усадки предназначена для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией, пропитанной нестекающим составом, работающих под напряжением 6/10 кВ.

Преимущества

Технология холодной усадки не требует применения огня/нагрева и специального инструмента, например горелки для усадки. Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда. Непаяная система заземления.



| Тип кабеля | Размеры кабеля с бумажной изоляцией Сечение жил мм ² | Размеры Длина, мм | Обозначение |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------|
| ЦАСБ, ЦААБл, ЦААШв, ЦСБГ | 70-240 | 450 | МТ - 16 |

Примечание: Данная муфта предназначена только для кабелей с нестекающей изоляцией.

Для увеличения длины разделки необходимо заказывать дополнительную арматуру, состоящую из трех защитных трубок.

Соответствие стандартам

Концевая муфта отвечает требованиям стандарта VDE 0278.

Комплект поставки

В комплект поставки концевой муфты входят все необходимые для монтажа изделия, за исключением наконечников. Наконечники могут поставляться в комплекте по запросу.

Термоусаживаемая концевая муфта 3М™ Серия 92-ЕН 2х2-3

Назначение

Термоусаживаемая концевая муфта 3М™ используется для кабелей, имеющих бумажную маслопропитанную изоляцию на напряжение 3,6/6(7,2) и 6/10(12) кВ. Эти изделия могут применяться как для наружной, так и для внутренней установки. Муфта предназначена для наконечников любого типа. Муфты также могут быть при необходимости установлены на кабель с пластмассовой изоляцией. При этом, в зависимости от конструкции кабеля, часть материалов комплекта может не использоваться.

Описание

Жилы изолируются бесклевыми прозрачными трубками, на каждую жилу в области корешка кабеля усаживается труб-

ка – регулятор поля. Корешок кабеля изолируется полупроводящей перчаткой. Этим достигается значительное снижение уровней напряженности. Место подключения заземления изолируется мастичными лентами и манжетой с клеевым слоем. Наконечники изолируются специальной мастикой и на жилы усаживаются трекингоустойчивые термоусаживаемые трубки. В зависимости от применения (наружное или внутреннее) могут усаживаться юбки.

Преимущества

- Термоусаживаемые материалы качества компании 3М
- Простота и высокая скорость монтажа
- Эффективный метод регулирования поля, применяемый



в муфтах до 30 кВ. Высокая надежность

- Высокий коэффициент усадки позволяет использование одного типа муфты для нескольких размеров кабелей и проводов
- Высокая устойчивость к старению и воздействию химических веществ
- При необходимости муфта может устанавливаться на кабели с ПВХ изоляцией

| Тип кабеля | Сечение проводов, мм ² | Обозначение * |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| (А)СБ, СБ(Г), ААБл, ААШв | 3 x 35 - 3 x 50 | 92-ЕН 212-3-800 |
| | 3 x 70 - 3 x 120 | 91-ЕН 222-3-800 |
| | 3 x 150 - 4 x 240 | 91-ЕН 232-3-800 |

* - стандартный комплект имеет длину разделки жил 800 мм, при необходимости может быть заказан комплект с длиной жил 1200. В этом случае обозначение для заказа – 92-ЕН 2Х2-3-1200.

Комплект поставки

В комплект поставки термоусаживаемой соединительной муфты 3М™ входят 3 или 4 трубки для изоляции жил длиной 1 м, термоусаживаемая перчатка, манжеты с клеевым слоем, материалы для непаянного заземления, ряд вспомогательных материалов и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входят наконечники.

Соответствие стандартам

Термоусаживаемая соединительная муфта 3М™ соответствует требованиям стандартов ГОСТ 13781.0-86 и VDE 0278 части 1 и 3.


Холодноусаживаемая концевая муфта 3М™ Cold Shrink™ Quick Term II Серия 93-EB 6х-1

Назначение

Эти концевые муфты предназначены для всех одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, работающих под напряжением 12/20 кВ, в соответствии со стандартами VDE, IEC и TGL.

Преимущества

- Цельнолитой холодноусаживаемый изолятор с интегрированным рефракционным элементом регулирования электромагнитного поля
- Изолятор из силиконового каучука НТВ, стойкий к токам утечки и воздействию погодных факторов
- Компактная конструкция
- Равномерное радиальное прижимное давление
- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда
- Широкий диапазон применения
- Технология холодной усадки не требует применения огня/нагрева и специального инструмента, например, горелки для усадки
- Большая номенклатура выпускаемых изделий

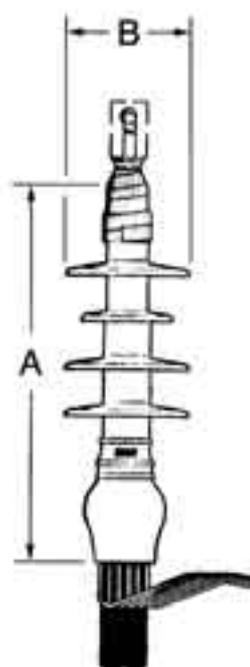

Параметры изделий

| Тип кабеля | Размеры кабеля | | | Размеры | | Обозначение |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------|----|-------------|
| | Максимальный диаметр над оболочкой кабеля | Диаметр над изоляцией | Сечение жил | A | B | |
| | мм | мм | мм ² | мм | мм | |
| (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвПг | 23,0 - 35,0 | 16,0 - 28,5 | 25 - 95 | 254 | 69 | 93-EB 62-1 |
| | 30,0 - 44,0 | 21,3 - 35,0 | 70 - 240 | 254 | 70 | 93-EB 63-1 |
| | 35,0 - 52,0 | 27,0 - 45,7 | 185 - 500 | 279 | 83 | 93-EB 64-1 |
| | 41,0 - 65,0 | 33,0 - 53,3 | 400 - 800 | 286 | 91 | 93-EB 65-1 |

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандартов ГОСТ 13781.0-86 и МЭК 60502-4, а также стандартов VDE 0278, части 1, 4 и 5.

Комплект поставки

В комплект поставки входят 3 концевые муфты, а также все необходимые для монтажа детали, за исключением наконечника.

Холодноусаживаемая концевая муфта 3М™ Cold Shrink™ Quick Term II


Серия 94-EB 6х-1

Назначение

Эти концевые муфты предназначены для наружной установки для всех одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, работающих под напряжением 12/20 кВ, в соответствии со стандартами VDE, IEC и TGL.

Преимущества

- Цельнолитой холодноусаживаемый изолятор с интегрированным рефракционным элементом регулирования электромагнитного поля
- Изолятор из силиконового каучука НТВ, стойкий к токам утечки и воздействию погодных факторов
- Компактная конструкция
- Равномерное радиальное прижимное давление
- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда
- Широкий диапазон применения
- Технология холодной усадки не требует применения огня/нагрева и специального инструмента, например, горелки для усадки
- Большая номенклатура выпускаемых изделий

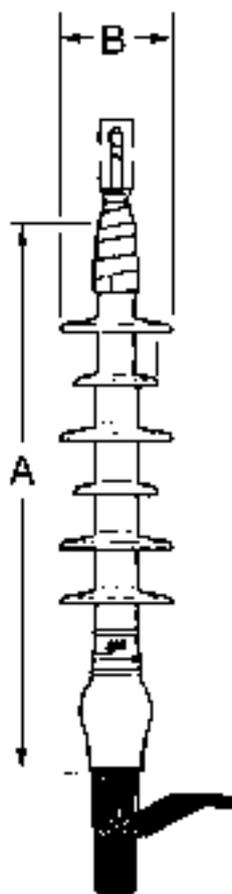

Параметры изделий

| Тип кабеля | Размеры кабеля | | | Размеры | | Обозначение |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------|----|-------------|
| | Максимальный диаметр над оболочкой кабеля | Диаметр над изоляцией | Сечение жил | A | B | |
| | мм | мм | мм ² | мм | мм | |
| (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвПг | 23,0 - 35,0 | 16,0 - 28,5 | 25 - 95 | 330 | 69 | 94-EB 62-1 |
| | 30,0 - 44,0 | 21,3 - 35,0 | 70 - 240 | 330 | 70 | 94-EB 63-1 |
| | 35,0 - 52,0 | 27,0 - 45,7 | 185 - 500 | 368 | 83 | 94-EB 64-1 |

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандартов ГОСТ 13781.0-86 и МЭК 60502-4, а также стандартов VDE 0278, части 1, 4 и 5.

Комплект поставки

В комплект поставки входят 3 концевые муфты, а также все необходимые для монтажа детали, за исключением наконечника.

Холодноусаживаемая концевая муфта 3М™ Cold Shrink™ Quick Term III Серия 94-EP 6x8-2

Назначение

Эти концевые муфты предназначены для одножильных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с отдельно экранированными жилами с медным проволочным или ленточным экраном, работающих под напряжением 20/35(42) кВ, в соответствии со стандартами VDE. Для любых типов наконечников.

Описание


Муфты серии QTIII являются результатом продолжительных исследований и обобщения опыта эксплуатации муфт серии QTII. Состав силиконовой резины для наружного изолятора был значительно улучшен в части его электрических и механических характеристик, особенно в части противостояния импульсному напряжению и трекингу. Это позволило уменьшить длину муфт или количество юбок. Была разработана новая формула состава трубки регулятора электрического поля, что позволило расширить диапазон ее применения до напряжения в 69 кВ включительно. Также были разработаны составы мастики регулятора электрического поля для столь же высоких напряжений и специальной герметизирующей мастики для герметизации наконечника.

Тело муфты состоит из 4-х элементов расположенных на одном поддерживающем корде и усаживающихся как единое целое. Снаружи расположен изолятор из силиконовой резины (1) темно-серого цвета с интегрированными в тело юбками в количестве 8 штук. Под ним расположена трубка регулятор поля (2). Под




ней в районе среза полупроводящего экрана размещена мастика регулятор поля (3). Спереди муфты размещена герметизирующая мастика (4). Такое строение муфты позволяет избежать двух операций при монтаже – герметизации наконечника и заполнения среза полупроводящего экрана.

В серии QTIII представлены муфты на все напряжения до 69 кВ включительно. Для более подробной информации обратитесь к представителю компании 3М.

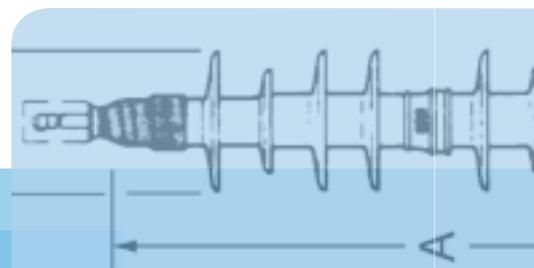

Преимущества

- Цельнолитой «4 в 1-м» холодноусаживаемый изолятор с интегрированным рефракционным элементом регулирования электрического поля, мастикой регулятором поля и мастикой герметизирующей в области наконечника
- Изолятор из силиконового каучука НТВ, стойкий к токам утечки и воздействию погодных факторов
- Компактная конструкция
- Равномерное радиальное прижимное давление
- Простота монтажа путем извлечения спиралевидного корда
- Широкий диапазон применения
- Устранены 2 операции монтажа

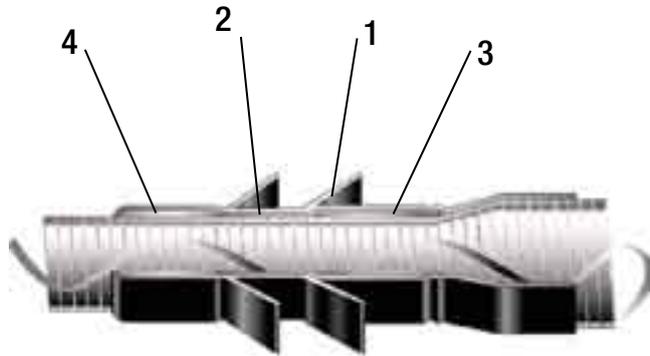

- Технология холодной усадки не требует применения огня/нагрева и специального инструмента, например, горелки для усадки
- Большая номенклатура выпускаемых изделий

Параметры изделий

| Тип кабеля | Размеры кабеля | | | Размеры | | Обозначение |
|--|--------------------------------------|------------------|-----------------|---------|----|-------------|
| | Максимальный диаметр оболочки кабеля | Диаметр изоляции | Сечение жил | А | В | |
| | мм | мм | мм ² | мм | мм | |
| (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвПг, N(A)2XS _Y , N(A)2XS _{2Y} , N(A)2XS(F)2Y | 28,4 - 47,5 | 21,1 - 38,9 | 50 - 185 | 521 | 70 | 94-EP 628-2 |
| | 35,3 - 61,0 | 26,7 - 45,7 | 70 - 500 | 521 | 82 | 94-EP 638-2 |
| | 46,8 - 71,1 | 38,9 - 58,9 | 400 - 800 | 546 | 90 | 94-EP 648-2 |

Соответствие стандартам

Соединительная муфта отвечает требованиям стандартов ГОСТ 13781.0-86, IEEE 48, VDE 0278, части 1, 4 и 5.

Комплект поставки

В комплект поставки входят 3 концевые муфты, а также все необходимые для монтажа детали, за исключением наконечников.

Холодноусаживаемая концевая муфта 3М™ Серия 92-EB CS-xx

Назначение


Комплекты концевых муфт разработаны для установки на трехжильных резиновых кабелях с индивидуально экранированными жилами и с одной или двумя вспомогательными жилами или без них на напряжения 3,6/6 кВ типа КГЭ или аналогичных. Используются для подключения к подвижным электроприемникам (например, экскаваторам).

Описание

Корешок кабеля изолируется с помощью перчатки холодной усадки. На срезы полупроводящего экрана накладывается лента – регулятор электрического поля. Жилы покрываются трубками из кремнийорганической резины. Наконечники изолируются силиконовой лентой. Вывод вспомогательных жил осуществляется снизу или через палец перчатки.

Преимущества

- Монтаж без применения огня и специального инструмента – монтажнику нужен только нож для разделки кабеля и пресс для установки наконечников
- Вес комплекта меньше 1 кг
- Простота и высокая скорость монтажа. Легкая и быстрая установка – установка всех элементов муфты занимает 15 мин

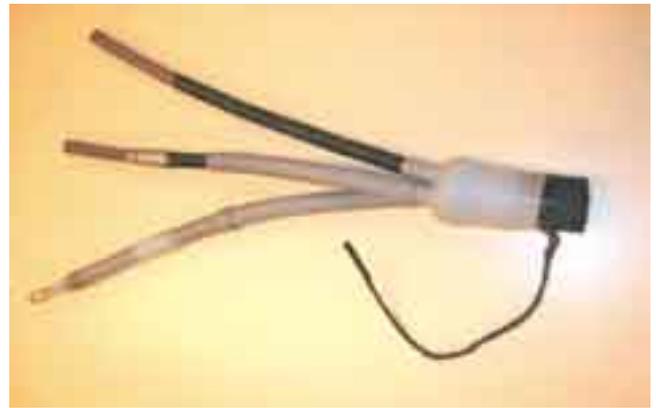

- Регулирование напряженности электрического поля на срезах полупроводящих экранов с учетом методов разделки, принятых в России. Специально разработанная для напряжений до 25 кВ включительно лента. (См. характеристики ленты Scotch® 2220 в этом каталоге. **ВНИМАНИЕ:** лента накладывается серебряной стороной наверх.)
- Все внешние материалы из кремнийорганической резины. Следствие этого – повышенная устойчивость к трекингу
- Высокий коэффициент усадки позволяет использование одного типа муфты для нескольких размеров кабелей и проводов
- Высокая устойчивость к старению и воздействию химикатов

Таблица выбора

| Тип муфты | Сечение кабеля | Типы кабеля |
|--------------|------------------------|---------------|
| 92-EB CS-0.5 | 16-25 мм ² | Например: КГЭ |
| 92-EB CS-1 | 35-70 мм ² | |
| 92-EB CS-1.5 | 70-150 мм ² | |

Соответствие стандартам

Муфта соответствует требованиям ГОСТ Р 52372-2005, ПБ 05-618-03, ПБ 05-619-03. Сертификат соответствия № РОСС RU.МГ02.В01082. Разрешение Ростехнадзора на применение в угольных шахтах и разрезах № РСС 00-26551.

Комплект поставки

В состав комплекта входят 6 трубок-изоляторов из силикона (кремнийорганический материал), длина разделки жил 500 мм, 1 холодноусаживаемая перчатка, 1 рулон ленты Scotch® 70, 1 рулон ленты Scotch® 2220, две полоски мастичной ленты Scotch® 2230, кабельный хомут и ряд вспомогательных материалов. В комплект не входят наконечники.


Механические соединители со срывными болтами на среднее напряжение

Назначение

Механические соединители со срывными болтами предназначены для соединения силовых кабелей с однопроволочными и многопроволочными токопроводящим и жилами из меди или алюминия, на напряжения до 35 кВ. Корпус соединителя изготовлен из сплава алюминия. Поверхность соединителя гальванически оцинкована. Болты с шестигранными срывными головками изготовлены из латуни. В комплекте с соединителем поставляются центрирующие кольца из пластмассы, которые обеспечивают центровку жилы относительно корпуса соединителя.



M 95-240

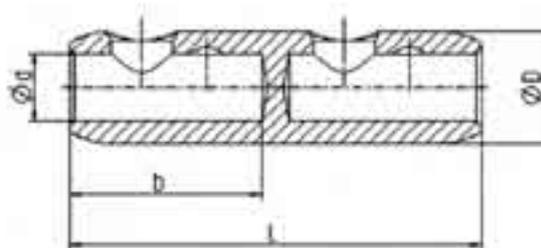

Преимущества

- Универсальный соединитель. Подходит для токопроводящих жил различного типа
- Может использоваться на напряжение до 35 кВ
- Перекрывает большой диапазон сечений кабеля
- Легкость монтажа без использования специальных инструментов

Параметры изделий

| Алюминий в мм ² | | | Медь в мм ² | | Количество винтов | Размеры, мм | | | | Обозначение |
|----------------------------|-------------|---------|------------------------|---------|-------------------|----------------------|---------|---------|----|-------------|
| гм | ге | см | гм | см | | Размеры, мм длина | Диаметр | Толщина | b | |
| 16-95 | 10-95 | 25-70 | 10-70 | 25-70 | 2 | 70 | 12,5 | 24 | 32 | M 16-95 |
| 50-150 | 50-150 | 50-120 | 35-120 | 50-120 | 2 | 85 | 15,5 | 30 | 35 | M50-150 |
| 95-240 | 95-240 | 95-185 | 95-240 | 95-185 | 4 | 120 | 20 | 33 | 56 | M95-240 |
| 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 120-150 | 4 | 142 | 25 | 38 | 67 | M120-300 |
| 185-400 | 185-240/400 | 185-300 | 185-300 | 185-300 | 6 | 170 | 26 | 42 | 82 | M185-400 |
| 400-630 | 400-630 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 6 | 200 | 34 | 54 | 94 | M400-630 |

Примечание.

см-секторная многопроволочная жила, гм- круглая многопроволочная жила, ге- круглая однопроволочная жила.



Механические наконечники со срывными болтами на среднее напряжение

Назначение


Механические наконечники со срывными болтами предназначены для оконцевания силовых кабелей с однопроволочными и многопроволочными токопроводящими жилами из меди или алюминия, на напряжения до 35 кВ. Корпус наконечника изготовлен из сплава алюминия. Поверхность наконечника гальванически оцинкована. Болты с шестигранными срывными головками изготовлены из латуни. В комплекте с наконечником поставляются центрирующие кольца из пластмассы, которые обеспечивают центровку жилы относительно корпуса наконечника.

Преимущества

- Универсальный соединитель. Подходит для токопроводящих жил различного типа
- Может использоваться на напряжение до 35 кВ
- Перекрывает большой диапазон сечений кабеля
- Легкость монтажа без использования специальных инструментов



C 95-240

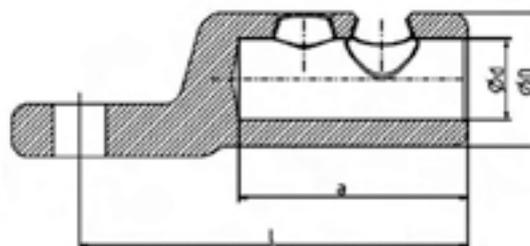

Параметры изделий

| Алюминий в мм ² | | | Медь в мм ² | | Количество винтов | Размеры, мм | | | | Обозначение |
|----------------------------|-------------|---------|------------------------|---------|-------------------|-------------|---------|---------|----|-------------|
| gm | ge | sm | gm | sm | | длина | диаметр | толщина | b | |
| 16-95 | 10-95 | 25-70 | 10-70 | 25-70 | 1 | 60 | 12,5 | 24 | 32 | C 16-95 |
| 50-150 | 50-150 | 50-120 | 35-120 | 50-120 | 1 | 79 | 15 | 30 | 35 | C50-150 |
| 95-240 | 95-240 | 95-185 | 95-240 | 95-185 | 2 | 95 | 20 | 33 | 56 | C95-240 |
| 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 120-150 | 2 | 100 | 25 | 38 | 67 | C120-300 |
| 185-400 | 185-240/400 | 185-300 | 185-300 | 185-300 | 3 | 115 | 26 | 42 | 79 | C185-400 |
| 400-630 | 400-630 | 400-500 | 400-500 | 400-500 | 3 | 130 | 34 | 52 | 94 | C400-630 |

Примечание.

sm - секторная многопроволочная жила, gm - круглая многопроволочная жила, ge - круглая однопроволочная жила.

Соединители под опрессовку с термоусаживаемой внешней изоляцией 3М™ Scotchlok™

Назначение

Соединители под опрессовку с термоусаживаемой внешней изоляцией предназначены для соединения кабелей и последующей изоляции и влагозащиты с использованием термоусаживаемой трубки с клеевым слоем. Данные соединители преимущественно подходят для установки вне помещений.

Преимущества

- Соединитель имеет цельнолитой корпус и изготовлен из луженой меди
- Термоусаживаемый внешний изоляционный материал изготовлен из полиолефина и имеет клеевой слой для дополнительной герметизации
- Максимальная рабочая температура 105°C
- Максимальное напряжение 600 В
- Максимальный ток зависит от сечения кабеля

Параметры изделий

| Сечение, мм ² | Длина, мм | Внутренний диаметр, мм | Обозначение |
|--------------------------|-----------|------------------------|-------------|
| 1,0 - 1,5 | 30,5 | 1,6 | МН18ВСХ |
| 1,5 - 2,5 | 33,0 | 2,4 | МН14ВСХ |
| 4,0 - 6,0 | 38,1 | 3,6 | МН10ВСХ |

Соответствие стандартам

Соединители соответствуют стандартам UL (Лаборатория по технике безопасности США) и C.S.A. (Канадская ассоциация стандартизации) для применения на гибких проводах напряжением до 600 В.



Адаптеры изоляционные 3М™

Серия 92-EE 717-1

Назначение

Адаптеры используются для всех одножильных и трехжильных кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией, работающих под напряжением 6/10 кВ; в комплекте с концевыми муфтами для установки внутри помещений.

Преимущества

- Универсальная конструкция позволяет осуществлять надежную изоляцию кабельных вводов и проходных изоляторов широкого диапазона типоразмеров
- Подходит для всех стандартных кабельных наконечников. Гофрированная центральная секция позволяет использовать чехол под развернутыми и прямыми углами. Высокое давление на стыке поверхностей гарантирует абсолютную водонепроницаемость. Совместим с принятыми промышленными средствами для чистки кабелей. Не требует нагрева при установке. Не требуются особые навыки или квалификация монтажника



Параметры изделий

| Тип кабеля | Сечение жил, мм ² | Размеры | | Обозначение |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | Диаметр концевой муфты | | |
| | | Минимальный, мм | Максимальный, мм | |
| (А)ПвВ, (А)ПвП, (А)ПвПг | 50 - 300 | 20,0 | 41,0 | 92-EE 717-1 |

Минимально допустимые расстояния при установленных адаптерах

| Фаза - Фаза | Фаза - Земля |
|-------------|--------------|
| 95 мм | 50 мм |

Соответствие стандартам

Адаптеры отвечают требованиям стандарта CENELEC HD 629.1S1. Протестированы компанией Schneider Electric на ячейках RN2c/RN6c и выключателе Genie Evo CB12 и признаны соответствующими требованиями стандарта IEC.

Комплект поставки

В комплект поставки входит 3 адаптера и инструкция по монтажу. Концевые муфты следует заказывать отдельно.

Адаптеры прямые экранированные ЗМ™ на 250 А

Серия 92-ЕЕ 600-2

Назначение

Прямые адаптеры серии 92-ЕЕ 600-2 служат для присоединения кабелей к распределительным устройствам и трансформаторам. Адаптер защищен снаружи полупроводящим экраном, соединенным с землей и имеет встроенный элемент регулирования электромагнитного поля. Прямые адаптеры подходят для всех кабелей с пластмассовой изоляцией на 6/10 кВ, 250 А.



Преимущества

- Материал: силиконовый каучук
- Пригоден в условиях высокой влажности
- Простой и надежный монтаж
- Монолитный корпус со встроенным управляющим электродом и внешним экранированием
- Для монтажа не требуется нагрева, горелки или специального инструмента
- Безопасен при случайном прикосновении, обеспечивает максимальную безопасность для обслуживающего персонала
- Благодаря компактной конструкции не занимает много места
- Подключается сразу после монтажа

Параметры изделий

| Технические характеристики | Значение |
|----------------------------|----------|
| Максимальное напряжение | 12 кВ |
| Импульс | 75 кВ |
| Переменное напряжение | 27 кВ |
| Ток длительной нагрузки | 250 А |

| Диаметр по изоляции, мм | Сечение, мм ² | Обозначение |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 12,7-15,2 | 25 | 92- ЕЕ 600-2/25 |
| 13,8-16,3 | 35 | 92- ЕЕ 600-2/35 |
| 15,0-17,5 | 50 | 92- ЕЕ 600-2/50 |
| 16,7-19,2 | 70 | 92- ЕЕ 600-2/70 |
| 18,3-20,8 | 95 | 92- ЕЕ 600-2/95 |
| 19,8-22,8 | 120 | 92- ЕЕ 600-2/120 |
| 21,3-24,3 | 150 | 92- ЕЕ 600-2/150 |

Соответствие стандартам

Соответствует промышленному стандарту DIN 0278, часть 629-1, и нормам Cenelec HD 629.1 S 1.

Комплект поставки

Каждый комплект содержит необходимый материал для монтажа трех прямых адаптеров, включая кабельные наконечники, инструкцию по монтажу и вспомогательные материалы.

Адаптеры угловые экранированные 3М™ на 250 А Серия 93-EE 6x5-2

Назначение

Угловые адаптеры серии 92-EE 6x5-2 служат для присоединения кабелей к распределительным устройствам и трансформаторам. Адаптер защищен снаружи полупроводящим экраном, соединенным с землей, и имеет встроенный элемент регулирования электромагнитного поля. Угловые адаптеры подходят для всех кабелей с пластмассовой изоляцией на 6/10 кВ, 250 А



Преимущества

- Материал: силиконовый каучук
- Пригоден в условиях высокой влажности
- Простой и надежный монтаж
- Монолитный корпус со встроенным управляющим электродом и внешним экранированием
- Для монтажа не требуется нагрева, горелки или специального инструмента
- Безопасен при случайном прикосновении, обеспечивает максимальную безопасность для обслуживающего персонала
- Благодаря компактной конструкции не занимает много места
- Подключается сразу после монтажа

Параметры изделий

| Технические характеристики | Значение |
|----------------------------|----------|
| Максимальное напряжение | 24 кВ |
| Импульс | 125 кВ |
| Переменное напряжение | 57 кВ |
| Ток длительной нагрузки | 250 А |

| Диаметр по изоляции, мм | Сечение, мм ² | Обозначение |
|-------------------------|--------------------------|------------------|
| 12,2-15,2 | 25 - 95 | 93- EE 605-2/95 |
| 24,0-27,0 | 120 | 93- EE 615-2/120 |
| 25,5-28,5 | 150 | 93- EE 615-2/150 |

Соответствие стандартам

Соответствует промышленному стандарту DIN 0278, часть 629-1, и нормам Cenelec HD 629.1 S 1.

Комплект поставки

Каждый комплект содержит необходимый материал для монтажа трех угловых адаптеров, включая кабельные наконечники, инструкцию по монтажу и вспомогательные материалы.

Адаптеры угловые экранированные 3М™ на 400 А

Серия 93-EE 605-4

Назначение

Угловые адаптеры серии 93-EE 605-4 служат для присоединения кабелей к распределительным устройствам и трансформаторам. Адаптер защищен снаружи полупроводящим экраном, соединенным с землей и имеет встроенный элемент регулирования электромагнитного поля. Угловые адаптеры подходят для всех кабелей с пластмассовой изоляцией на 12/20 кВ; 400 А.



Преимущества

- Материал: силиконовый каучук
- Пригоден в условиях высокой влажности
- Простой и надежный монтаж
- Монолитный корпус со встроенным управляющим электродом и внешним экранированием
- Для монтажа не требуется нагрева, горелки или специального инструмента
- Безопасен при случайном прикосновении, обеспечивает максимальную безопасность для обслуживающего персонала
- Благодаря компактной конструкции не занимает много места
- Подключается сразу после монтажа

Параметры изделий

| Технические характеристики | Значение |
|----------------------------|----------|
| Максимальное напряжение | 24 кВ |
| Импульс | 125 кВ |
| Переменное напряжение | 57 кВ |
| Ток длительной нагрузки | 400 А |

| Диаметр по изоляции, мм | Сечение, мм ² | Обозначение |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 12,2-15,2 | 25 - 95 | 93- EE 605-4/-95 |
| 24,0-27,0 | 120 | 93- EE 605-4/-240 |

Соответствие стандартам

Соответствует промышленному стандарту DIN 0278, часть 629-1, и нормам Cenelec HD 629.1 S 1.

Комплект поставки

Каждый комплект содержит необходимый материал для монтажа трех угловых адаптеров, включая кабельные наконечники, инструкцию по монтажу и вспомогательные материалы.

Адаптеры Т-образные экранированные несимметричные 3М™ на 630 А

Серия 93-EE 705-6/х

Назначение

Предназначен для подключения к оборудованию имеющего на выходе проходные изоляторы по DIN 50180 и DIN 50181 типа С на 630 А. Комплект разработан для небронированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с индивидуальным проволочным медным экраном на напряжения 6/10(12) и 12/20(24) кВ при максимальной нагрузке 630 А. Максимальное напряжение системы 24 кВ, максимальное импульсное напряжение 125 кВ.

Описание

Адаптер представляет собой устройство для оконцевания кабеля Т-образной формы, у которого передняя присоединительная часть полностью соответствует размерам проходного изолятора С типа. Задняя часть, куда могут подключаться ОПН или другой адаптер, укорочена в целях уменьшения присоеди-

нительного размера на 92 мм по сравнению с симметричным адаптером. Адаптер сделан из силиконовой резины и содержит в одном теле элементы регулирования поля, изоляцию и наружное проводящее покрытие. Это наружное покрытие соединяется с землей и обеспечивает защиту персонала в случае неосторожного прикосновения.

Преимущества

- Материал – силиконовая резина
- Два комплекта покрывают кабели сечением от 50 до 240 мм²
- Все элементы в одном корпусе, включая встроенную точку емкостной проверки наличия напряжения
- Обеспечивает полностью экранированное соединение, может работать в погруженном в воду состоянии



- Обеспечивает защиту персонала в случае неосторожного прикосновения
- Снижает требования к размерам отсека
- Быстрый и легкий монтаж – не требуется специнструмент (например, горелка)
- Комплект включает все необходимое для монтажа

| Размер | Длина, мм |
|--------|-----------|
| L1 | 188 |
| L2 | 255 |

Таблица выбора

| Номер комплекта | Диаметр по изоляции жилы, мм | Диапазон применения, мм ^{2*} | |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | 6/10(12) кВ | 12/20(24) кВ |
| 93-EE 705-6/95 | 15.0 – 32.6 | 50-95 | 50-95 |
| 93-EE 705-6/240 | 15.0 – 32.6 | 95-240 | 95-240 |

* - проверьте соответствие кабеля диапазону диаметров по изоляции

Соответствие стандартам

Адаптер соответствует требованиям стандартов Cenelec HD 629.1 S1 and IEC 60502-4.

Комплект поставки

В комплект поставки входят все необходимые материалы для оконцевания трех фаз, включая соединительные элементы, вспомогательные материалы и инструкцию по монтажу.

Адаптеры Т-образные экранированные ЗМ™ на 630 А

Серия 94-ЕЕ 705-6

Назначение

Т-образные адаптеры серии 94-ЕЕ 705-6 служат для присоединения кабелей к распределительным устройствам и трансформаторам. Адаптер защищен снаружи полупроводящим экраном, соединенным с землей, и имеет встроенный элемент регулирования электрического поля. Т-образные адаптеры подходят для всех кабелей с пластмассовой изоляцией на 18/30 кВ, 630 А.



Преимущества

- Материал: силиконовый каучук
- Пригоден в условиях высокой влажности
- Простой и надежный монтаж
- Монолитный корпус со встроенным управляющим электродом и внешним экранированием
- Для монтажа не требуется нагрева, горелки или специального инструмента
- Безопасен при случайном прикосновении, обеспечивает максимальную безопасность для обслуживающего персонала
- Благодаря компактной конструкции не занимает много места
- Подключается сразу после монтажа

Параметры изделий

| Технические характеристики | Значение |
|----------------------------|----------|
| Максимальное напряжение | 36 кВ |
| Импульс | 170 кВ |
| Переменное напряжение | 81 кВ |
| Ток длительной нагрузки | 630 А |

| Диаметр по изоляции, мм | Сечение, мм ² | Обозначение |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| 25,1 – 28,4 | 70 | 94- ЕЕ 705-6/-70 |
| 26,7 – 30,0 | 95 | 94- ЕЕ 705-6/-95 |
| 28,3 – 32,0 | 120 | 94- ЕЕ 705-6/-120 |
| 29,9 – 33,5 | 150 | 94- ЕЕ 705-6/-150 |
| 31,5 – 35,1 | 185 | 94- ЕЕ 705-6/-185 |
| 33,4 – 37,6 | 240 | 94- ЕЕ 705-6/-240 |
| 35,6 – 39,6 | 300 | 94- ЕЕ 705-6/-300 |
| 38,4 – 42,8 | 400 | 94- ЕЕ 705-6/-400 |

Соответствие стандартам

Соответствует промышленному стандарту DIN 0278, часть 629-1, и нормам Cenelec HD 629.1 S 1.

Комплект поставки

Каждый комплект содержит необходимый материал для монтажа трех Т-образных адаптеров, включая кабельные наконечники, инструкцию по монтажу и вспомогательные материалы.

Адаптеры экранированные ЗМ™

Серия 93-ЕЕ 718-6/х

Назначение

Предназначен для присоединения параллельного кабеля к адаптеру 93-ЕЕ 705-6/х без использования соединительной втулки, что сокращает размер всей сборки и снижает ее стоимость. Комплект разработан для небронированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с индивидуальным проволочным медным экраном на напряжения 6/10(12) и 12/20(24) кВ при максимальной нагрузке 630А. Максимальное напряжение системы 24 кВ, максимальное импульсное напряжение 125 кВ.

Описание

Адаптер представляет собой устройство для оконцевания кабеля Т-образной формы, у которого передняя присоединительная часть полностью соответствует размерам изолирующей задней заглушки экранированного адаптера 93-ЕЕ 705-6/х. При использовании этого адаптера длина всей сборки от проходного изолятора до конца последнего адаптера уменьшается до 298 мм, что позволяет использовать это решение в очень стесненных отсеках.

Преимущества

- Материал – силиконовая резина
- Все элементы в одном корпусе, включая встроенную точку емкостной проверки наличия напряжения
- Обеспечивает полностью экранированное соединение, может работать в погруженном в воду состоянии
- Обеспечивает защиту персонала в случае неосторожного прикосновения
- Снижает требования к размерам отсека
- Значительно удешевляет всю сборку
- Быстрый и легкий монтаж – не требуется специнструмент (например, горелка)
- Комплект включает все необходимое для монтажа



| Размер | Длина, мм |
|--------|-----------|
| L1 | 242 |
| L2 | 298 |
| L3 | 109 |

Соответствие стандартам

Адаптер соответствует требованиям стандартов Cenelec HD 629.1 S1 and IEC 60502-4.

Комплект поставки

В комплект поставки входят все необходимые материалы для подключения трех фаз, включая соединительные элементы и инструкцию по монтажу.

Таблица выбора

| Номер комплекта | Диаметр по изоляции жилы, мм | Диапазон применения, мм ^{2*} | |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| | | 6/10(12) кВ | 12/20(24) кВ |
| 93-ЕЕ 718-6/150-240 | 25.3 – 32.6 | 240 | 150-240 |

* - проверьте соответствие кабеля диапазону диаметров по изоляции

Соединительная втулка 3М™ KU 23.2 (33)

Назначение

Предназначена для параллельного присоединения адаптеров серии 93-EE 705-6/х (KU 23.2) и 94-EE 705-6/х (KU 33). Комплект разработан для небронированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с индивидуальным проволочным медным экраном на напряжения 6/10(12) и 12/20(24) кВ при максимальной нагрузке 630 А. Максимальное напряжение системы 24 кВ, максимальное импульсное напряжение 125 кВ.

Описание

Соединительная втулка KU 23.2 представляет собой медную полу трубку круглого сечения запрессованную в силиконовую резину с двусторонним конусом. Втулка предназначена для последовательного соединения экранированных Т-образных несимметричных адаптеров серии 93-EE 705-6/х при параллельном присоединении кабелей к одному проходному изолятору. Поэтому сама втулка имеет несимметричную форму. С одной стороны она имеет форму изолирующей заглушки адаптера, с другой – форму проходного изолятора С типа. Контактное соединение выполняется медным шестигранным пальцем с резьбой, который вставляется внутрь трубки втулки. Несимметричность адаптеров и втулки позволяет уменьшить общий размер всей сборки.

Втулка KU 33 устроена точно также, но имеет с обеих сторон одинаковые конусы, соответствующие размерам проходного изолятора С типа и используется для соединения симметричных адаптеров серии 94-EE 705-6/х.

Преимущества

- Материал – силиконовая резина
- Обеспечивает полностью экранированное соединение, может работать в погруженном в воду состоянии

- Обеспечивает защиту персонала в случае неосторожного прикосновения
- Быстрый и легкий монтаж – не требуется специнструмент (например, горелка)
- Комплект включает все необходимое для монтажа

Таблица выбора

| Номер комплекта | Номер соединительной втулки |
|-----------------|-----------------------------|
| 93-EE 705-6/95 | KU 23.2 |
| 93-EE 705-6/240 | KU 23.2 |
| 94-EE 705-6/х * | KU 33 |

* - для всех комплектов этой серии используется втулка KU 33

Последовательность сборки



Соответствие стандартам

Втулка соответствует требованиям стандартов Cenelec HD 629.1 S1 and IEC 60502-4.

Комплект поставки

В комплект поставки входят три соединительные втулки для монтажа трех фаз, соединительные и вспомогательные элементы и инструкция по монтажу.

Ограничитель перенапряжения 3М™ MUT

MUT 13 6/10(12)кВ

MUT 23 12/20(24)кВ

Назначение

Ограничитель перенапряжения (ОПН) защищает ваше оборудование от перенапряжений. Может применяться в комбинации с 93-EE 705-6xx T-образным адаптером или с заглушкой AD 23.1 (для прямого подключения к проходному изолятору).

Описание

Ограничитель перенапряжения MUT 23 (MUT 13) имеет T-образную форму. Сделан из силиконовой резины с внедренными в него металло-оксидными активными частями, медным болтом, металлическим корпусом (или проводящим покрытием), специальными местами для соединения с землей. Может поставляться в двух исполнениях – с металлическим корпусом и с покрытием из полупроводящего материала.

Активная часть собрана из металло-оксидных элементов типа MKVT производства ABB Hochspannungstechnik в Швейцарии.

Преимущества


- Сделан из силикона – великолепный изолятор
- Быстрая и легкая установка
- Все компоненты включены в комплект
- Не требует особых навыков и специнструмента (горелка и т. д.)
- Обеспечивает защиту персонала при неосторожном прикосновении
- Включение в работу сразу по окончании монтажа
- Обеспечивает минимальное расстояние между фазами и землей
- Не требует соединительной втулки, что значительно удешевляет сборку и обеспечивает минимальные размеры сборки внутри шкафа

Состав комплекта

В комплект входят все необходимые материалы для монтажа трех фаз, включая материалы для присоединения к земле, вспомогательные и инструкцию.

Соответствие стандартам

Соответствует стандартам МЭК 99-4.11/91, уровень защиты по VDE соответствует рекомендациям DIN VDE 0675, Part 5. Перегрузочная способность соответствует требованиям IEC и ANSI C6211-1987.

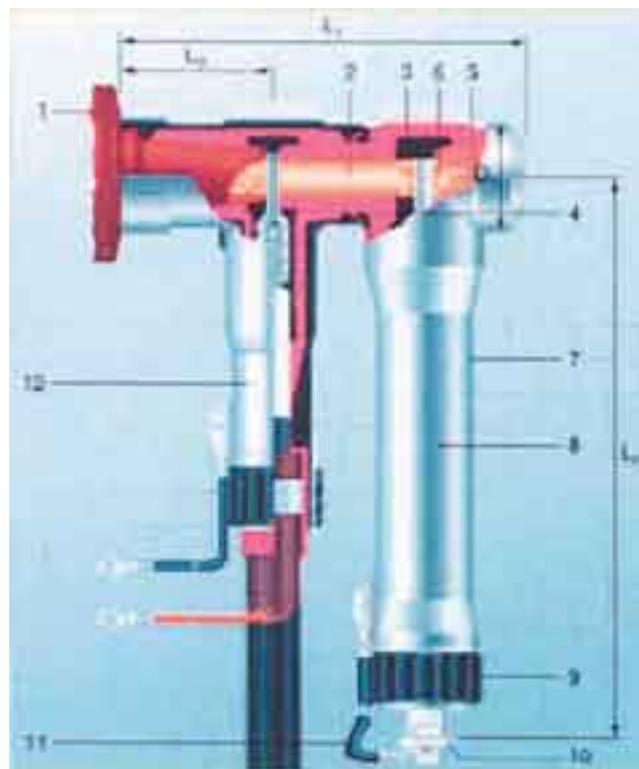

1. Проходной изолятор с конусом С типа
2. Медный болт
3. Сглаживающий электрод
4. Изоляционное тело из силиконовой резины
5. Задняя заглушка
6. Переходной палец с резьбой
7. Металлический корпус
8. Ограничитель перенапряжения MUT с нелинейной вольт-амперной характеристикой
9. Упорное кольцо
10. Заземляющий болт
11. Соединение корпуса с землей
12. T-образный адаптер

Последовательность сборки



За более подробной информацией обращайтесь к представителям компании 3М.

| Тип | L1 mm | L2 mm | L3 mm | D1 mm |
|--------|-------|-------|-------|-------|
| MUT 23 | 301 | 415 | 108 | 89 |
| MUT 13 | 301 | 415 | 108 | 89 |

Вспомогательные аксессуары для экранированных адаптеров 3М™

| Марка | Название | Назначение | Внешний вид |
|---------|----------------------|--|---|
| SP 33 | Колпак | Предназначен для закрытия проходных изоляторов типа С на 630 А, в случае если к ним не подключаются кабели. Поставляется по 3 шт. в комплекте. Может поставляться с проводящим покрытием или в металлическом корпусе. |  |
| PR 23.1 | Испытательная втулка | Предназначена для проведения испытаний кабеля с экранированным адаптером, не одетым на проходной изолятор. Имеет с одной стороны форму, соответствующую форме проходного изолятора С типа на 630 А. Поставляется по 3 штуки в комплекте. |  |
| ER 23 | Заземляющая заглушка | Применяется для заземления смонтированного на кабель экранированного адаптера для целей обслуживания и ремонта оборудования. Может быть использован даже на адаптере, не отсоединенном от оборудования. Поставляется по 3 шт. в комплекте. |  |

Изоляционные ленты ПВХ 3М™

Изоляционные ленты компании 3М - это высококачественные ленты на основе ПВХ, которые устойчивы к истиранию, воздействию влаги, щелочей, кислот и УФ (только ленты черного цвета). Ленты обладают высокими диэлектрическими свойствами, обеспечивают хорошую механическую защиту при минимальном количестве слоев намотки и отвечают требованиям международных стандартов для ПВХ-лент (UL, CSA, VDE). Изоляционные ленты 3М™ используются для первичной электрической изоляции соединений и шинопроводов на напряжения до 600 В, а также для защиты и жгутирования кабелей и проводов.

Изоляционные ленты высшего класса

Scotch® Super 33+

Высококачественная лента для профессионального применения. Подходит для монтажа при низких температурах (до -18°C). Сохраняет свойства при температуре до -40°C. Обладает превосходной эластичностью и высокой адгезией. Устойчива к УФ, химикатам, истиранию и атмосферным воздействи-

ям. Самозатухающая, не поддерживает горения. Хорошие диэлектрические свойства.

Scotch® Super 88

Особо прочная изоляционная лента для профессионального применения. Обладает такими же характеристиками, что и Scotch® Super 33+, но имеет еще более высокую прочность на разрыв.

Scotch® 22

Сверхмощная высококачественная изоляционная лента. Имеет самую большую толщину и обладает самой высокой прочностью на разрыв по сравнению с остальными лентами этого класса, а также повышенной износостойкостью и механической прочностью. Сохраняет свои свойства при температурах от -10 до +90°C. Самозатухающая, не поддерживает горения.

Scotch® 35

Цветная изоляционная лента для профессионального применения. Стойкая к обесцвечиванию, истиранию, химикатам и атмосферным воздействиям. Самозатухающая, не поддерживает горения. Цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый,



коричневый, серый, голубой, фиолетовый, белый.

Изоляционная лента среднего класса

Scotch® 780

Для широкого спектра промышленных применений. Обладает хорошей электрической прочностью, эластичностью и механическими защитными свойствами. Подходит для диапазона температур от -10 до +90°C.

Универсальная изоляционная лента экономического класса

Temflex™ 1300

Устойчивость к истиранию, растворителям, атмосферным воздействиям. Обеспечивает достаточную механическую защиту при минимальном количестве слоев намотки. Цвета: черный, серый, коричневый, красный, желтый, зеленый, желто-зеленый, белый, синий.

Параметры изделий

| Лента № | Ед. измерения | Super 33+ | Super 88 | 22 | 35 | 780 | Temflex™ 1300 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| Размеры | мм х м | 19 x 20 25 x 33 38 x 33 | 19 x 20 38 x 33 | 12 x 33 19 x 33 38 x 33 | 19 x 20 | 19 x 20 | 15 x 10 18 x 20 |
| Цвет | | черный | черный | черный | различные | черный | различные |
| Материал основания | | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
| Толщина | мм | 0,18 | 0,22 | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,13 |
| Прочность на разрыв | Н/10мм | 35 | 35 | 35 | 29,8 | 24 | 20 |
| Максимальное удлинение (22°C) | % | 250 | 250 | 200 | 225 | 200 | 125 |
| Адгезионная прочность (22°C) | Н/10мм | 3 | 2,74 | 2,19 | 2,19 | 2,4 | 1,7 |
| Сопротивление изоляции | Ом х см | 10 ² | 10 ² | 10 ² | 10 ² | - | - |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 38 |
| Самозатухающая | | + | + | + | + | + | - |
| Температура монтажа | °С | От - 18 | От - 18 | От - 10 | От - 0 | - | От 0 |
| Температура эксплуатации | °С | -40...+105 | -40...+105 | -10...+90 | До +105 | -10...+90 | До 90 |
| Устойчивость к воздействию масел и растворителей | отличная | отличная | отличная | отличная | отличная | отличная | хорошая |

«-» нет данных

Антикоррозионные и герметизирующие ленты и мастики 3М™

3М™ Scotchfil™

Электроизоляционная мастика для изоляции и защиты от влаги соединений на напряжения до 600 В. Для выравнивания поверхностей в местах соединений кабелей, на шинопроводах и пр. Легко подлежит формовке даже при низких температурах. Сохраняет эластичность и устойчивость к атмосферным воздействиям в течение длительного времени.

Scotch® 2228

Резиново-мастичная электроизоляционная лента для изоляции и защиты от влаги соединений на напряжения до 1000 В. Обладает высокими адгезионными и изоляционными свойствами. Высокая эластичность. Большая толщина ленты позволяет быстро нарастить диаметр. Защищает от коррозии. Самозатухающая. Устойчива к УФ. Для применения внутри и вне помещений, а также в грунте и под водой.

3М™ Scotchrap™ 50,51

Особо толстые всепогодные ленты ПВХ с клеевым слоем для защиты от коррозии металлических труб, проложенных на поверхности и под землей, фитингов и соединений на любых трубопроводах и токоведущих системах. Устойчивы к соленой воде и атмосферным воздействиям. Обладают хорошей прочностью на прокол.



Scotch® 2200

Самослипающиеся винилово-мастичные пластины для герметизации и создания мягкого основания. Хорошая адгезия к различным материалам. Устойчивость к УФ и механическим нагрузкам.

Параметры изделий

| Лента № | Ед. измерения | Scotchfil™ | 2228 | 50 | 51 | 2200 |
|--|---------------|-----------------|-----------------|--|--|---------------------------------------|
| Размеры | мм х м | 38 х 1,5 | 50,8 х 3,05 | 25 х 30 50 х 30 100 х 30 150 х 30 | 25 х 30 50 х 30 100 х 30 150 х 30 | 114 х 0,165 114 х 0,083 102 х 3 |
| Цвет | | черный | черный | черный | черный | черный |
| Материал основания | | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ | ПВХ |
| Толщина | мм | 3,18 | 1,65 | 0,254 | 0,508 | 3,2 |
| Прочность на разрыв | Н/10мм | - | 13,5 | 35 | 70 | 35 |
| Максимальное удлинение (22°C) | % | >1000 | >1000 | 200 | 150 | 200 |
| Адгезионная прочность (22°C) | Н/10мм | - | 43,8 | 2,19 | 2,19 | 21,9 |
| Сопротивление изоляции | Ом х см | 10 ⁶ | 10 ⁶ | - | - | 10 ⁶ |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 22,6 | 32 | - | - | 11,8 |
| Температура монтажа | °С | От 0 | До +90 | -12... +65,6 | -12... +65,6 | -18... +38 |
| Температура эксплуатации | °С | До +80 | До +130 | -48...+80 | -48...+80 | Более +80 |
| Устойчивость к воздействию масел и растворителей | отличная | отличная | отличная | отличная | отличная | отличная |

Самослипающиеся резиновые ленты 3M™

Самослипающиеся резиновые ленты 3M™ - это ленты без клеевого слоя, которые самовулканизуются при намотке, образуя сплошной слой резины, не содержащий пузырьков воздуха и обладающий исключительными диэлектрическими свойствами (кроме полупроводящей ленты Scotch® 13). Ленты характеризуются высокой эластичностью, комфортностью и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Самослипающиеся резиновые ленты рассчитаны на напряжения до 69 кВ.

Scotch® 23

Высокоэластичная изоляционная лента на основе этиленпропиленовой резины, применяется для первичной изоляции и защиты от влаги кабельных муфт, герметизации электрических соединений, изоляции шин, концевого уплотнения высоковольтных кабелей. Лента Scotch® 23 совместима со всеми твердыми диэлектриками, применяемыми для изоляции кабелей. Содержит разделительный лайнер, который отделяется при намотке и предотвращает загрязнение поверхности ленты при монтаже.

Scotch® 130C

Самослипающаяся лента на основе этиленпропиленовой резины, обладающая высокой теплопроводностью и предназначенная для изоляции кабельных муфт, рабочая температура которых может достигать 130°C.



Самозатухающий материал. Лента устойчива к растворителям и атмосферным воздействиям, совместима со всеми типами оболочки кабелей. Не содержит разделительного лайнера.

Scotch® 13

Самослипающаяся полупроводящая лента на основе этиленпропиленовой резины, для снятия поверхностного напряжения и регулирования электрического поля в муфтах. Лента обладает превосходной эластичностью, хорошо облегает неровные поверхности. Сохраняет свои свойства при высоких температурах (до 130°C). Содержит разделительный лайнер.

Параметры изделий

| Лента № | Ед. измерения | 23 | 130C | 13 |
|--|---------------|---|-----------------|----------|
| Размеры | мм x м | 19 x 1,5 19 x 4 19 x 9,15 25 x 9,15 38 x 9,15 | 25 x 9,1 | 19 x 4,5 |
| Цвет | | Черный | Черный | Черный |
| Материал основания | | Этиленпропиленовая резина | | |
| Толщина | мм | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Прочность на разрыв | H/10мм | 14 | 13 | 10,5 |
| Максимальное удлинение (22°C) | % | 1000 | 1000 | 800 |
| Адгезионная прочность (22°C) | H/10мм | - | - | - |
| Сопротивление изоляции | Ом x см | 10 ⁶ | 10 ⁶ | - |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 31* | - | - |
| Температура монтажа | °C | - | - | - |
| Температура эксплуатации | °C | До +90, кратковр. до +130 | | |
| Устойчивость к воздействию масел и растворителей | отличная | - | - | - |

*Показатель электрической прочности лент данного типа значительно увеличивается в зависимости от количества слоев намотки.

«-» - нет данных

Температууроустойчивые ленты 3М™

Данные ленты предназначены для изоляции, фиксации и механической защиты изделий и соединений, подверженных воздействию высоких температур.

Scotch® 70

Самослипающаяся температуроустойчивая силиконовая лента для изоляции кабельных наконечников, деталей на трансформаторах и открытых установках. Предельная рабочая температура +180°C. Лента устойчива к атмосферным воздействиям. Сохраняет свои свойства также при очень низких температурах. Устойчива к трекингу и электрической дуге. Сохраняет эластичность в течение длительного времени. Обладает высокой прочностью на разрыв и электрической прочностью.

Scotch® 77

Самозатухающая лента для защиты оболочки кабеля от огня и дугового разряда. Под воздействием высокой температуры лента утолщается, образуя непроводящий защитный слой. Не содержит клеевого слоя. Пластичность ленты Scotch® 77

позволяет производить обмотку кабелей и арматуры неправильной формы.

Scotch® 27

Лента из стеклоткани с термоактивным каучуковым адгезивом. Применяется для защиты и изоляции деталей, подвергающихся высоким температурным нагрузкам. Может использоваться для изоляции проводов питания электрических и индукционных печей (например, в саунах), проводов электродвигателей, переключателей и устройств управления печей и духовых шкафов напряжением до 600 В, при монтаже нефтепровода для крепления вдоль него греющего кабеля, на химических предприятиях и пр. Обладает высокой прочностью на разрыв и высокой адгезией после термоотверждения.

Scotch® 69

Лента из стеклоткани с термоактивным силиконовым адгезивом для электрической изоляции при высоких температурах. Обладает очень хорошей влагостойкостью и высокой прочностью на раз-



рыв. На ленту можно наносить маркировку. Лента применяется для тех же целей, что и Scotch® 27, но при еще более высоких температурах (до 180°).

Scotch® 60

Тефлоновая лента с термоактивным силиконовым адгезивом для электрической изоляции при высоких температурах. Очень хорошая влагостойкость, высокая электрическая прочность.

Scotch® 92

Полиимидная лента с термоактивным силиконовым адгезивом. Особенно пригодна для оклейки контактов при пайке печатных плат.

Параметры изделий

| Лента № | Ед. измерения | 70 | 77 | 27 | 69 | 60 | 92 |
|-------------------------------|---------------|---------|--------------------------|-------------|-------------|---|---|
| Размеры | мм х м | 25 x 9 | 38,1 x 6,1 76,2 x 6,1 | 19 x 20 | 19 x 33 | 9 x 33 12 x 33 15 x 33 25 x 33 | 9 x 33 12 x 33 15 x 33 25 x 33 |
| Цвет | | серый | черный | белый | белый | коричневый | желтый |
| Материал основания | | силикон | эластомер | стеклоткань | стеклоткань | фторопласт | полиимид |
| Толщина | мм | 0,3 | 0,76 | 0,177 | 0,177 | 0,102 | 0,076 |
| Прочность на разрыв | Н/10мм | 21 | - | 262 | 314 | 35 | 53 |
| Максимальное удлинение (22°C) | % | 450 | 150 | 5 | 5 | - | 55 |
| Адгезионная прочность (22°C) | Н/10мм | - | - | 3,3 | 4,4 | - | 2,8 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | 34 | 27,6 | - | - | - | - |
| Напряжение пробоя | В | - | - | 3000 | 3000 | 9500 | 7500 |
| Самозатухающая | | - | + | - | - | - | + |
| Температура эксплуатации | °С | До +180 | - | До +130 | До +200 | До +180 | - |

«-» нет данных

Монтажные ленты



Scotch® 45 (bk)

Лента из полиэфира, армированного стекловолокном, для связи кабелей среднего напряжения на открытых электроустановках. Устойчива к короткому замыканию. Обладает очень высокой адгезией и прочностью на разрыв. Модификация черного цвета (bk) устойчива к УФ.

Scotch® 401

Карбоновая токопроводящая бумажная лента с масляной пропиткой. Предотвращает появление тлеющих разрядов, ограничивает величину поверхностного напряжения. Предназначена специально для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией.

Scotch® 404

Лента из гофрированной бумаги с масляной пропиткой для высоковольтной изоляции, а также изоляции соединительных и концевых муфт на кабелях среднего напряжения. Благодаря гофрированной структуре обладает повышенным запасом масла.

Scotch® 2000

Самоклеящаяся универсальная лента из ПВХ с тисненой основой и каучуковым адгезивом. Универсальная, подходит для крепления, связывания, уплотнения. При удалении не оставляет следов. Лента обладает высоким сопротивлением разрыву в продольном направлении и низким в поперечном, благодаря чему ее удобно отрывать без применения диспенсера или режущих инструментов.

Металлические ленты для экранирования и заземления

Scotch® 24

Гибкая токопроводящая лента из покрытой оловом медной проволоки. При намотке с натяжением лента уплотняется, благодаря чему обеспечивает прилегание ко всем профилям без образования складок. Устойчива к влаге, коррозии, УФ. Применяется для экранирования кабельных соединений, восстановления экрана силовых кабелей, выравнивания электрического потенциала, а также для выравнивания области соединений в маслонаполненных кабелях.



Scotch® 25

Гибкая токопроводящая лента из покрытой оловом медной проволоки. Устойчива к влаге, коррозии, УФ, растворителям и маслам. Огнестойкая. Обладает высокой допустимой нагрузкой по току. Легко паяется. Применяется для отвода тока короткого замыкания через экранированные соединения, а также для заземления.

Вискозная лента для маркировки

Scotch® 9545

Пропитанная вискозная лента с каучуковым адгезивом для маркировки и связывания кабелей. На ленту можно наносить надписи шариковой ручкой или влагоустойчивым карандашом. Обладает хорошей адгезией и устойчивостью к атмосферным воздействиям. Цвета: белый, желтый, красный, зеленый, голубой, серый, коричневый, черный.



Параметры изделий

| Лента № | Ед. измерения | 45(bk) | 401 | 404 | 2000 | 24 | 25 | 9545 |
|-------------------------------|---------------|---------|-----------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------------|
| Размеры | мм х м | 19 x20 | 10 x 6 | 10 x 10 25x8 | 51 x 46 | 25x4,5 50x4,5 | 12,7x4,57 | 12x50 15x50 19x50 25x50 |
| Цвет | | серый | черный | белый | светло-корич. | серый | - | - |
| Материал основания | | силикон | эластомер | стеклоткань | ПВХ | луженая медь | луженая медь | вискоза |
| Толщина | мм | 0,2 | 0,25 | 0,38 | 0,15 | - | 2,38 | 0,25 |
| Прочность на разрыв | Н/10мм | 700 | 2,7 | 24,6 | 21 | 40 | - | 85 |
| Максимальное удлинение (22°C) | % | 3 | 28 | 56 | 100 | 70 | - | 8-14 |
| Адгезионная прочность (22°C) | Н/10мм | 5 | - | - | 2,19 | - | - | 4 |
| Электрическая прочность | кВ/мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Напряжение пробоя | В | 5000 | - | - | - | - | - | - |
| Температура эксплуатации | °С | До +105 | - | - | - | - | - | От -20 до +70 |

Магнитные ленты (MGO) 3M™ Plastiform™

Назначение

Магнитная лента MGO представляет собой постоянный магнит в форме гибкой самоклеющейся ленты. Лента отлично подходит для закрепления вывесок, опознавательных знаков и других предметов на металлических поверхностях. Ленту можно легко снять при необходимости.

Преимущества

- Магнитную ленту можно сгибать и разрезать ножницами
- Широкий температурный диапазон: от -45°C до +70°C
- Сила притяжения магнита 70,4 г/см



Параметры изделий

| Размеры мм х м | Толщина мм | Цвет | Клеящее вещество | Обозначение |
|-------------------------------|---------------|------------|------------------|-------------|
| 12x30,5 19x30,5 25x30,5 | 0,9 | коричневый | одностороннее | MGO 1316 |
| 12x30,5 19x30,5 25x30,5 | 1,5 | коричневый | одностороннее | MGO 1317 |

Электрические соединители с врезным контактом 3M™ Scotchlok™

Назначение

Соединение одно- и многожильных проводов в электрических, измерительных, регулирующих схемах, а также в электрических автомобильных системах.

Преимущества

- U-образный прокалывающий, луженый контакт
- Не требуется зачистки изоляции соединяемых проводов
- Прочное и надежное электрическое соединение проводов
- Материал – полипропилен, не поддающийся горению



Технические данные

| Тип | Применение | Максимальное сечение, мм ² | Максимальное напряжение, V | Дополнительный ток, A | Предельная температура, °C | Цвет | Испытания |
|-----------|---|--|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|-----------|
| 951 | соединитель | 0,5-1 | 400 | 3 – 7,5 | 105 | Коричневый | UL/CSA |
| 952 | соединитель | 0,75-1,5 | 400 | 7,5 – 15 | 105 | Голубой | UL/CS |
| 953 | соединитель | 3,0 | 400 | 20 | 105 | Желтый | UL/CSA |
| B-63-1203 | ответвитель для 951 | 0,5-1 | 400 | | 105 | Красный | |
| C-63-1203 | ответвитель для 952 | 0,75-1,5 | 400 | | 105 | Голубой | |
| D-63-1203 | ответвитель для 953 | 2,5 | 400 | | 105 | Желтый | |
| 972 | Держатель плавкой предохранительной вставки | 0,75-1,5 | 32 | 7,5 – 20 | 90 | Голубой | |
| 558 | соединитель + ответвитель | 0,5-1,5 | 600 | 3 – 10 | 105 | Красный | UL/CSA/CE |
| 560 | соединитель + ответвитель | 0,75-1,5 | 600 | 7 – 15 | 105 | Голубой | UL/CSA/CE |
| 560B | соединитель | 0,75-1,5 | 600 | 7 – 15 | 90 | Темно-синий | UL |
| 534 | соединитель + ответвитель | 1,5-2,5 | 600 | 15 – 20 | 105 | Серый | |
| 567 | соединитель + ответвитель | Проходной 4 Ответвитель 1,5 – 0,75 | 600 | 7 – 25 | 105 | Коричневый | UL/CSA/CE |
| 562 | соединитель + ответвитель | 2,5 – 4,0 | 600 | 20 -25 | 90 | Желтый | UL/CE |
| 314 | гелезаполненный соединитель* | 0,5-1,5 | 600 | 3 – 15 | 105 | Синий-белый | UL/CSA |
| 316 IR | гелезаполненный соединитель* | 0,5-1,5 | 600 | 3 – 15 | 105 | Черный-белый | - |

Колпачковые электрические соединители 3M™ Scotchlok™

Назначение

Электрические соединители Scotchlok™ колпачкового типа предназначены для соединения скруткой двух или более кабелей/проводов и изоляции соединения. Соединители рассчитаны для использования с медными силовыми кабелями/проводами, однопроволочными или многопроволочными, гибкими или жесткими, сечением от 0,5 до 10,0 мм² на напряжение макс. 600 В для электропроводки в зданиях и макс. 1000 В для знаков и осветительных приборов. Соединители соответствуют стандартам ЕС. Допустимая рабочая температура 105°C.

Преимущества

- Расширяющаяся антикоррозионная стальная пружина, создающая надежную фиксацию кабелей/проводов внутри соединителя
- Эластичная юбка для дополнительной защиты зачищенных концов проводов (Серия O/B+, R/Y+, B/G+)
- Соединители подходят на широкий диапазон сечений
- Эргономичный дизайн, удобство использования
- Легкость и скорость монтажа, экономия времени и денег



Параметры изделий

| | O/B+ | R/Y+ | B/G+ | Y | R | G | B |
|--------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Цвет | оранжево-синий | красно-желтый | сине-серый | желтый | красный | серый | синий |
| Емкость соединителя, мм ² | 1,0-5,0 | 2,0-16,0 | 10,0-31,6 | 1,5-10 | 5,0-8,0 | 8,0-24,0 | 12,0-36,0 |
| Размер, мм | 12,4 26,16 | 19,3 36,3 | 28,4 45,5 | 11,4 26,7 | 14,7 30,5 | 17,5 33,3 | 16,7 44,5 |


Термоусаживаемая соединительная и ответвительная муфта 3М™ FVAM

Назначение

Термоусаживаемая соединительная и ответвительная муфта FVAM может применяться для всех наполненных и не наполненных воздухом кабелей связи, не имеющих контроля давления воздуха.

Преимущества

- Входящая в комплект поставки защитная прокладка служит в качестве пароизоляции, а также для защиты места сращивания от высокой температуры и механических воздействий
- Нержавеющая замыкающая шина защищает от открывания или перекоса манжеты при усадке

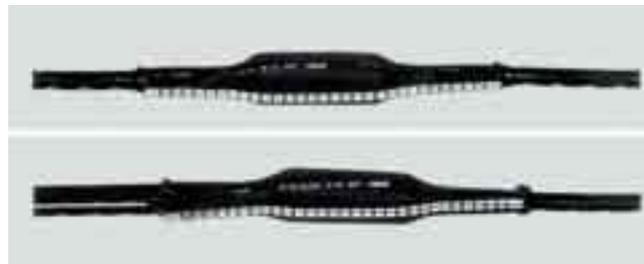

- По изменению цвета наружного покрытия с температурной индикаторной окраской можно следить за окончанием процесса усадки.

Внимание: изменение цвета происходит только при достижении максимальной температуры усадки.

Параметры изделий

| Максимальный диаметр, измеряемый по защитной прокладке | Максимальная емкость при использовании Scotchlok™ или аналогичных соединителей | | | Максимальная емкость при использовании соединительных планок для жил SAVL | | | Обозначение | Ввод кабеля Только один кабель на одну сторону муфты | | Несколько кабелей на одну сторону муфты | Размеры муфты после усадки | | |
|--|--|-----|--------|---|-----|--------|-------------|---|---------------|---|----------------------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | Общая длина |
| | Диаметр, мм | | | Диаметр, мм | | | | Минимально допустимое значение | | Максимально допустимое значение | | | |
| мм | 0,4 | 0,6 | 0,8 DA | 0,4 | 0,6 | 0,8 DA | | Диаметр мм | Окружность мм | Окружность примерно, мм | примерно, мм | примерно, мм | |
| 43 | 30 | 20 | 10 | 40 | 30 | 20 | FVAM 1/6 | 8 | 25 | 110 | 320 | 50 | |
| 68 | 100 | 50 | 30 | 150 | 100 | 50 | FVAM 2/6 | 15 | 47 | 175 | 360 | 80 | |
| 93 | 150 | 100 | 70 | 400 | 250 | 100 | FVAM 3/6 | 25 | 78 | 215 | 360 | 100 | |
| 120 | 200 | 200 | 150 | 500 | 300 | 200 | FVAM 4/6 | 28 | 88 | 295 | 400 | 130 | |
| 120 | 400 | 300 | 200 | 600 | 400 | 250 | FVAM 5/6 | 28 | 88 | 295 | 600 | 130 | |
| 137 | 600 | 500 | 300 | 800 | 500 | 400 | FVAM 6/6 | 34 | 107 | 320 | 700 | 150 | |

Комплект поставки

В комплект поставки соединительной и ответвительной муфты входят термоусаживаемая манжета с температурной индикаторной окраской, металлический замок, защитная прокладка, салфетка для очистки кабеля, абразивная лента и инструкция по монтажу. В комплект поставки не входит ответвительная система и соединители.

Комплектуемые изделия

Имеется широкая программа выпуска комплектуемых изделий, которые при необходимости можно заказать отдельно:

- Ответвительная система
- Соединитель экранирования 4460S (для соединения металлического экранирования с многослойной броней)

Соединительная и ответвительная муфта 3М™ Scotchlok™ для использования в системах орошения и освещения

Серия DBY/DBR

Применение

Соединительная / ответвительная муфта серии DBY/DBR предназначена для соединения 2 или нескольких медных проводов (одно- или многопроволочных), расположенных непосредственно в грунте для питания дистанционных электрических установок в системах орошения и освещения, напряжением до 30 В. Провода соединяются методом скрутки при помощи колпачкового соединителя Scotchlok™ и размещаются во влагозащищенном контейнере, заполненном гелем. Диапазон рабочих температур: от -40 до +105°C.



Преимущества

- Высокая влагозащищенность за счет контейнера, заполненного гелем
- Надежность и длительный срок эксплуатации соединения
- Соединение можно размещать непосредственно в грунте без какой-либо дополнительной защиты
- В комплект входит соединитель колпачкового типа, обеспечивающий быстрое и надежное соединение жил кабеля
- Для соединения кабеля не требуется специальных инструментов



Параметры изделий

| Напряжение | Сечение проводов, мм ² | Емкость соединения | | Обозначение |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|
| | | мин., мм ² | макс., мм ² | |
| 30 В | 0,75 - 2,5 | 2,0 | 7,5 | DBY |
| 30 В | 1,0-6,0 | 5,0 | 16,0 | DBR |

Комплект поставки

В комплект поставки входят 2 гелезаполненных контейнера и 2 электрических соединителя колпачкового типа (желтые - DBY, красные - DBR).

Стандарты на методы испытаний

Применяемые в комплектах соединители Scotchlok™ Y и Scotchlok™ R соответствуют ГОСТ Р 50043.1-92 (МЭК 998-1-90), ГОСТ Р 50043.4-2000 (МЭК 60998-2-3-91), а также нормам VDE 0606, 0607, 0303, 0470.

Электротехнические аэрозоли

Scotch® 1600

Спрей защитный антикоррозионный
Эффективное средство антикоррозионной защиты на резино-битумной основе для труб, кабельных лотков, батарейных и кабельных шкафов, а также для сварных швов. Образует прочное, устойчивое к истиранию покрытие, которое защищает от влаги, брызг соленой воды, любых агрессивных сред и выдерживает механические удары.

Преимущества

Прочное, износостойкое и ударопрочное защитное покрытие.

Устойчивость к воздействию влаги и коррозионных сред.

Температурная стойкость до 80°C.

Scotch® 1601

Бесцветное изолирующее покрытие.

Прозрачный изолирующий аэрозоль на основе алкидного полимера наносится как защитное покрытие на электрические контакты коммутационных и распределительных устройств, переключателей и другие электротехнические детали. Он «твердеет», образуя гибкую и прочную пленку, которая обладает прекрасным сцеплением с большинством часто встречающихся поверхностей, таких как металл, стекло, пластик, дерево и др.

Преимущества

Высокая диэлектрическая прочность.

Устойчивость к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и химикатам. Высокая адгезия ко всем распространенным типам материалов. Температурная стойкость до 120°C.

Scotch® 1602, 1603, 1604

Цветное изолирующее покрытие.

Аналог аэрозоля Scotch® 1601, но с добавкой красящих пигментов для цветового обозначения участков, на которые он нанесен. Служит для создания защитного покрытия и цветной маркировки электрических соединений и деталей.

Scotch® 1602 - красный, Scotch® 1603 - черный, Scotch® 1604 - серый.

Преимущества

- Высокая диэлектрическая прочность.
- Устойчивость к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и химикатам.
- Высокая адгезия ко всем распространенным типам материалов.
- Температурная стойкость до 120°C.



Scotch® 1605

Универсальный аэрозоль для удаления влаги.

Обладает хорошей проникающей способностью, вытесняет влагу и размораживает замерзшие участки. После распыления Scotch® 1605 образует тонкую защитную пленку и тем самым препятствует повторному проникновению влаги. Области применения являются электрические и электронные приборы и детали, системы зажигания двигателей.

Преимущества

Абсолютно нейтрален к краскам, пластикам, резине и тканям.

Температурная стойкость от -74 до +175°C.

Scotch® 1609

Силиконовый универсальный аэрозоль.

Аэрозоль с широким спектром применения для ухода, профилактического ремонта, защиты и смазки механических приборов и движущихся частей. Не загустевает и может применяться в широком диапазоне температур (от -32 до +177°C), обеспечивая длительную защиту от влаги и коррозии.

Преимущества

Обеспечивает долго временную защиту поверхностей, не образует смолянистых отложений. Нейтрален к краскам, пластику, резине, вспененным материалам, дереву и тканям.

Scotch® 1611

Аэрозольный клей.

Быстросохнущий клей для крепления и фиксации легких материалов (например, бумаги, тканей, пенополистирола).

Преимущества

Не деформирует склеиваемые поверхности. Для постоянных и разъемных клеевых соединений.

Электротехнические аэрозоли

Scotch® 1616

Алюминиевый аэрозоль.

Устойчивое к воздействию высоких температур катодное защитное средство, которое на металлической поверхности образует гладкую, защитную пленку, не имеющую пор.

Преимущества

- Кратковременная температурная стойкость до 800°C.

Scotch® 1617

Цинковый аэрозоль.

Обеспечивает долговременную защиту металлических конструкций от ржавчины и коррозии за счет электрохимического соединения с металлами.

Обладает прекрасным сцеплением с черными металлами, устойчив к воздействию погодных условий, ультрафиолетовому излучению, влаге, нагреву до 500°C, к воздействию щелочных растворов и минерального масла.

Преимущества

Пригоден для точечной сварки, покрытие может возобновляться.

Устойчивость к атмосферным воздействиям, ультрафиолетовому излучению и химикатам.

Температурная стойкость до 500°C.

Соответствует стандартам DIN 50976 (содержание цинка) и DIN 53167 (защита от коррозии).

Scotch® 1619

Силиконовая уплотнительная масса.

Легко перерабатываемая изоляционная и уплотнительная масса с противогрибковыми добавками, используется для выполнения множества задач по монтажу.

Преимущества

Высокая электрическая пробивная прочность > 20 кВ/мм.

Температурная стойкость от -50 до +200°C.

Испытано по стандарту DIN 18545 группа E.

Scotch® 1625

Специальный очиститель контактов.

Растворяет грязь, эффективно и мягко снимает слои окислов и загрязнений любого рода на выключателях, реле и контактах. Электрически нейтрален и совершенно не оставляет осадка, что делает его идеальным для применения в качестве аэрозольного очистителя практически в любых условиях.

Преимущества

Особенно щадящее действие. Высыхает, не оставляя остатков, может использоваться для промывки.

Scotch® 1626

Обезжиривающий и очищающий аэрозоль.

Высокоэффективный очиститель для растворения жиров, масел, пятен смолы и дегтя на электрических приборах, машинах, двигателях и генераторах. Высокоэффективный растворяющий очиститель масел, смазок, полимеров и смол. Он не оставляет осадка, не агрессивен (за исключением некоторых видов пластмасс) и смывает асбест.

Преимущества

Не образует остатков. Не имеет коррозионного действия.

Scotch® 1628

Поверхностный очиститель. Средство для ухода за пластмассами, отталкивает пыль, не оставляет следов жира, применяется для чистки всех пластмассовых поверхностей.

Преимущества

Обладает особой мягкостью. Приятный апельсиновый запах.

Scotch® 1629

Антистатический аэрозоль. Для целевого снижения локальных нежелательных электростатических разрядов около электрических приборов, а также для антистатической обработки текстильных изделий.

Преимущества

Уменьшает поверхностное сопротивление. Замедляет образование статического электричества.

Scotch® 1632

Охлаждающий аэрозоль.

Для локализации термических дефектов до -40°C на электронных приборах и деталях.

Преимущества

Долговременный охлаждающий эффект. Высыхает без остатка.

Scotch® 1633

Растворитель ржавчины.

Аэрозоль с широким спектром применения. Удаляет ржавчину, защищает от влаги и повторного окисления, может использоваться как смазка, легко освобождает «закисшие» резьбовые соединения благодаря высокой проникающей способности.

Преимущества

- Идеальный смазочный материал с высокой степенью растекаемости.

Scotch® 1634

Масло для сверления и резания.

Смазочное и защитное масло, используется при обработке твердых и мягких металлов.

Преимущества

Очень хорошая адгезия. Хорошее смазочное действие.

Scotch® 1638

Сжатый воздух.

Идеальное удаление пыли в труднодоступных местах приборов, например клавиатуры и пр.

Преимущества

- Полностью нейтрален.

Scotch® 1640

"ПЯТЬ В ОДНОМ».

Аэрозоль с широким спектром применения.

Преимущества

Благодаря уникальным присадкам этот аэрозоль обладает прекрасным капиллярным воздействием, смазывающими, антикоррозийными и очищающими свойствами, хорошим сцеплением с металлами и чрезвычайно малым поверхностным натяжением. Поэтому Scotch® 1640 способен освобождать резьбовые соединения и смывать грязь, например клеи и смолы. Этот аэрозоль моментально вытесняет воду, позволяя предотвратить ток поверхностной утечки. Высокая диэлектрическая прочность позволяет использовать Scotch® 1640 на чувствительных контактах переключателей. В аэрозоле «пять в одном» нет силикона и графита, он нейтрален к различным материалам (пластиком, резине, материалам, используемым в полиграфии).

**Scotchkote™ 3M™ 9900**

Электроизоляционный лак.

Наносимый кистью лак с очень высокими изолирующими и адгезионными свойствами, имеет универсальное применение в электротехнических системах. Образует эластичное защитное покрытие.

Преимущества

Электрическая пробивная прочность 36 кВ/мм.

Температурная стойкость от -40 до + 120° С.

К крышке прикреплена кисточка для удобства нанесения лака.

Цвет: прозрачный.



Кабельные хомуты и аксессуары 3M™ Scotchflex™

Назначение

Кабельные хомуты Scotchflex™ предназначены для фиксации и крепления пучков кабелей и проводов. Хомуты выпускаются различных размеров для использования как внутри, так и вне помещений.

Преимущества

- Высокая прочность и надежность фиксации
- Эластичность
- Легкость монтажа
- Долговечность и устойчивость к внешним факторам
- Хомуты компании 3M сохраняют свои свойства при воздействии УФ-излучения (серия для использования вне помещений), влажности, перепадов температур, а также широкого спектра химических веществ и растворителей

- Широкий температурный диапазон и пожароустойчивость: Температура монтажа хомутов: от -10 до + 60°C; Температура эксплуатации: от -40 до + 85°C
- Отсутствие ПВХ и тяжелых металлов



Соответствие стандартам

Хомуты Scotchflex™ изготовлены из материала Nylon 6/6 (полиамид), сертифицированного UL 94 V2 как самозатухающий и не поддерживающий горение. Хомуты Scotchflex™ признаны UL (United Laboratories, лаборатория по технике безопасности США) и соответствуют Директиве ЕС RoHS по ограничению использования вредных для здоровья веществ.

Параметры изделий

Серия Scotchflex™ FS

Бесцветные. 100 штук в упаковке.

| Серия | Длина x ширина, мм | Макс. диаметр, мм | Усилие на разрыв, Н/кг |
|------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| FS100A-C | 100x2,5 | 25 | 80/8 |
| FS140A-C | 142x2,5 | 35 | 80/8 |
| FS160A-C | 160x2,5 | 44 | 80/8 |
| FS200A-C | 203x2.5 | 55 | 80/8 |
| FS140B-C | 142x3.2 | 35 | 180/18 |
| FS150 B-C | 150x3.6 | 39 | 180/18 |
| FS 200 B-C | 203 x 3.6 | 55 | 180/18 |
| FS 290 B-C | 292x3.6 | 85 | 180/18 |
| FS160C-C | 160x4.8 | 42 | 220/22 |
| FS 200 C-C | 200x4.8 | 55 | 220/22 |
| FS 280 C-C | 280x4.8 | 81 | 220/22 |
| FS 370 C-C | 370x4. 8 | 102 | 220/22 |
| FS 390 C-C | 385x4.8 | 116 | 220/22 |
| FS 200 D-C | 203 x 7,6 | 55 | 550 /56 |
| FS 280 D-C | 280 x 7,6 | 78 | 550 /56 |
| FS 380 D-C | 380 x 7,6 | 110 | 550 /56 |
| FS 500 D-C | 500x7,6 | 133 | 800/82 |

Серия Scotchflex™ FSM

Кабельные хомуты с площадками для надписей. Бесцветные. Надпись производится несмываемым маркером 3M™. 100 штук в упаковке.

| Серия | Длина x ширина, мм | Площадка для надписей, мм | Макс. диаметр, мм | Усилие на разрыв, Н/кг |
|-------------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| FSM-100 A-C | 100x2, | 25x8 | 25 | 80/8 |
| FSM-270 A-C | 270x4,6 | 28x13 | 75 | 220/23 |
| FSM-200C-C | 200x4,6 | 28x13 | 50 | 220/23 |

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Материал | Полиуретан |
| Температурный диапазон | от -10°C до +80°C; |
| Толщина | 0,85 мм |
| Сопrotивление сдвигу | 750 грамм-сила/см ² |
| Цвет | черный |
| Размер | 20 мм x 10 м |

Инструмент

для затяжки хомутов

СТ-90

Недорогой и компактный инструмент для затяжки и обрезки хомутов. Подходит для хомутов шириной 2,5-10,0 мм.



Scotchflex™ Tie Wrap - лента-липучка для фиксации и жгутирования проводов.

Кабельные хомуты и аксессуары 3M™ Scotchflex™

Кабельные хомуты для использования вне помещений

Серия Scotchflex™ FS

Черные. 100 штук в упаковке.

| Серия | Длина x ширина, мм | Макс. диаметр, мм | Усилие на разрыв, Н/кг |
|-------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| FS100 AW-C | 100x2,5 | 25 | 80/8 |
| FS140AW-C | 142 x 2,5 | 35 | 80/8 |
| FS160AW-C | 160 x 2,5 | 44 | 80/8 |
| FS200AW-C | 203x2,5 | 55 | 80/8 |
| FS140BW-C | 142 x 3,2 | 35 | 180/18 |
| FS150BW-C | 150 x 3,6 | 39 | 180/18 |
| FS 200 BW-C | 203x3,6 | 55 | 180/18 |
| FS 290 BW-C | 290x3,6 | 85 | 180/18 |
| FS160CW-C | 160x4,8 | 42 | 220/22 |
| FS200CW-C | 200x4.8 | 55 | 220/22 |
| FS280CW-C | 280x4.8 | 81 | 220/22 |
| FS 370 CW-C | 370 x 4,8 | 102 | 220/22 |
| FS390CW-C | 385x4,8 | 116 | 220/22 |
| FS 200 DW-C | 203x7,6 | 55 | 550/56 |
| FS 280 DW-C | 280x7.6 | 78 | 550/56 |
| FS 380 DW-C | 380x7,6 | 110 | 550/56 |
| FS 500 DW-C | 500x7,6 | 133 | 800/82 |
| FS 550 DW-C | 550x9 | 166 | 800/82 |
| FS 760 DW-C | 762x9 | 236 | 800/82 |

Разъемные хомуты

Идеальны для многоразового использования. Замок открывается одной рукой. 2 модификации для использования внутри и вне помещений - бесцветные и черные.

Серия Scotchflex™ RFS - для использования внутри помещений.

| Серия | Длина x ширина, мм | Макс. диаметр, мм | Усилие на разрыв, Н/кг |
|------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|
| RFS-150C-C | 150x4,7 | 39 | 220/22 |
| RFS-250C-C | 250x4,8 | 55 | 220/22 |
| RFS-300C-C | 300x4,8 | 88 | 220/22 |
| RFS | Набор хомутов: 40 шт. RFS-150 + | | |

Серия Scotchflex™ FT

Кабельные хомуты с двойным замком для использования в условиях повышенных нагрузок. Черные.

Самозапирающаяся головка с двойным замком обеспечивает надежное крепление и фиксацию пучков кабелей.



| Серия | Длина x ширина, мм | Макс. диаметр, мм | Усилие на разрыв, Н/кг |
|--------------|--------------------|-------------------|------------------------|
| FT -200 DW-C | 201x9 | 47 | 510 / 52 |
| FT -290 DW-C | 292x9 | 72 | 800/82 |
| FT -380 DW-C | 382x9 | 100 | 800/82 |

Серия Scotchflex™ RFT - для использования вне помещений

| Серия | Длина x ширина, мм | Макс. диаметр, мм | Усилие на разрыв, Н/кг |
|---------------------|--|-------------------|------------------------|
| RFT-150 DW-C | 150x7,6 | 35 | 220/22 |
| RFT-250 DW-C | 250 x 7,6 | 65 | 220/22 |
| RFT Assortment DW-C | Набор хомутов 50 шт. RFT 150 + 50 шт. RFT250DW-C | | |

Монтажные площадки

Серия СТА и Серия СТС

- Для использования с кабельными хомутами
- Материал: UL сертифицированный Nylon 6.6
- 2 модификации для использования внутри и вне помещений - бесцветные (NC) и черные (BC)



Серия СТС





Серия СТА

| Серия | Длина x ширина, мм | Высота, мм |
|------------|--------------------|------------|
| СТА-19NC | 19x19 | 3,9 |
| СТА-19BC | 19x19 | 3,9 |
| СТА- 28 NC | 28x28 | 4 |
| СТА- 28 BC | 28x28 | 4 |
| СТС-7 NC | 15x10 | 7 |
| СТС-9 NC | 23x16 | 9 |
| СТС-18 BC | 23x14 | 17,5 |

Стенной крепеж

Серия СТ-6 BC / СТ-13 BC

Стенной крепеж предназначен для крепления пучков проводов или кабелей при помощи кабельных хомутов к вертикальным поверхностям.



| Артикул | H, мм | H1, мм | W, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм |
|---------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|
| СТ-6BC | 37 | 6,30 | 10 | 12,7 | 9,7 | 12,5 |
| СТ-13BC | 36,2 | 13 | 10 | 12,9 | 9,7 | 12,4 |

Маркировка кабеля 3M™ ScotchCode™ STD

Назначение

- Маркировка кабелей и проводов в электроустановках и системах управления
- Маркировка при производстве, техническом обслуживании и ремонте
- Гибкая система маркирования для мастерских, офисов и домашнего хозяйства
- Маркировка приборов



Техническая информация

- Диспенсер изготовлен из полипропилена
- Маркировочная лента в рулонах изготовлена из полиэфирной пленки толщиной 0,08 мм
- Акриловый клей
- Стойкость к истиранию и устойчивость к воздействию растворителей, масел, воды
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +121°C
- Размеры рулона: 5,46 мм x 2,43 м



| | |
|---------|--|
| STD 0/9 | Заполненный диспенсер с цифровой маркировкой от 0 до 9 |
| STD L1 | Заполненный диспенсер с буквенной маркировкой: L1, L2, L3, T1, T2, T3, +, -, PE, N |
| STD-C | Заполненный диспенсер с цветовой маркировкой: 10 различных цветов |
| SDR 0/9 | Дополнительные рулоны с цифровой маркировкой от 0 до 9 |
| SDR - * | Дополнительные рулоны с маркировкой: * 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, а также L1, L2, L3, T1, T2, T3, +, -, PE, N |

Преимущества

- Прочный корпус диспенсера с механизмом для обрезки маркировочной ленты
- Предусмотрено десять ячеек для рулонов с маркировочной лентой
- Использование без применения инструмента
- Удобная петля для подвешивания
- Удобство хранения в ящике с инструментом или в кармане

ScotchCode™ SWD

Назначение

Кабельный маркер для надписей для обозначения кабелей и проводов.

Преимущества

- Устойчивость к воздействию температур
- Устойчивость к воздействию климатических условий, износостойкость



| Тип | Содержимое | Размеры, мм (длина x ширина x высота) |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| SWD | Заполненный диспенсер с 250 ярлыками | 35 x 19 x 8 |
| SLW | Заполненный диспенсер с 70 ярлыками | 125 x 26 x 20 |
| SWD-R | Дополнительный рулон с 250 ярлыками | 35 x 19 x 8 |
| SLW-R | Дополнительный рулон с 70 ярлыками | 125 x 26 x 20 |

Смазки для протяжки кабелей 3M™ Серия Lub-P / Lub-I

Назначение

Смазка Lub-P и Lub-I надежно защищает оболочку кабеля от повреждений от трения при протягивании кабеля внутри труб и кабельных каналов, особенно на длинных и искривленных участках.

Смазка Lub-P разработана специально для протяжки тяжелых кабелей в электроустановках энергоснабжающих и промышленных предприятий. Она может наноситься в виде аэрозоля или выдавливанием консистентной смазки, при этом на поверхности оболочки кабеля образуется прочная пленка.

Смазка Lub-I разработана специально для монтажных работ, легко и без образования капель наносится на монтажный кабель.

Соответствие стандартам

Смазки Lub-P и Lub-I отвечают требованиям стандартов UL и CSA.

Преимущества

- Высокие антифрикционные свойства
- Не содержит веществ, загрязняющих водоемы, способна к биологическому расщеплению
- Не повреждает кожные покровы
- Малое содержание твердых веществ, отсутствие эффекта склеивания
- Изготавливается на водной основе, легко смывается, не образует пятен
- Негорючая
- Экономный расход
- Пригодна для использования с большинством типов оболочек кабелей



Упаковка

| Тип | Емкость |
|-------------|----------------|
| Lub-I/0,2 | 0,2 л тубик |
| Lub-I/0,95 | 0,95 л бутылка |
| Lub-I/3,78 | 3,78 л ведро |
| Lub-I/18,92 | 18,92 л ведро |
| Lub-P/0,95 | 0,95 л бутылка |
| Lub-P/3,78 | 3,78 л ведро |
| Lub-P/18,92 | 18,92 л ведро |

Материалы для очистки и обезжиривания кабелей ЗМ™ Серия СС

Назначение

Материалы для очистки и обезжиривания кабелей серии СС содержат специальный растворитель для удаления жиров и масел с твердых поверхностей.

Техническая информация

Растворитель СС представляет собой бесцветную непроводящую жидкость, обладающую легким цитрусовым запахом.

Растворитель совместим со всеми типами диэлектриков кабельной изоляции, в том числе полиэтиленом, сшитым полиэтиленом, EPDM-резиной. СС не вызывает трекинга на поверхности кабельной изоляции. После использования растворитель полностью испаряется без образования побочных продуктов. Использование растворителя не рекомендуется на углеродсодержащих полупроводящих поверхностях. Растворитель подходит для использования на трансформаторах, генераторах, моторах и всех типах металлических частей для удаления масел, смазок и смол. Растворитель может использоваться для обезжиривания поверхностей перед покраской или нанесением электролитических покрытий. Вязкость растворителя может незна-



чительно увеличиваться при низких температурах. Растворитель не разрушает озона и является хорошей альтернативой 1,1,1-трихлорэтану и другим вредным для здоровья растворителям. Не теряет своих свойств при отрицательных температурах.

| Характеристика | Значение |
|---|--------------|
| Диэлектрическая прочность | 20 кВ/мм |
| Температура возгорания: открытая банка закрытая банка | 62°C 74°C |
| рН | нейтральный |
| Процент испарения | 100% |
| Удельная масса | 0,76 |
| Температура кипения | 193-249°C |
| Срок хранения закрытой упаковки | неограничен |

Комплект поставки

СС-2 комплект для очистки кабеля: абразивная лента, салфетки, пропитанные растворителем
СС-3 набор салфеток, пропитанных растворителем
СС-4 растворитель

Компаунд 3М™ Scotchflex™ BR-17 для ремонта конвейерных лент

Назначение

Двухкомпонентный полиуретановый компаунд Scotchflex™ BR-17 служит для ремонта конвейерных лент различного типа, изготовленных из резины, каучука, SBR (бутадиен-стирольный каучук), EPDM-резины и др.

Преимущества

Гибкий и устойчивый к истиранию.

Универсальность применения. Подходит для большинства типов конвейерных лент.

Малое время отвердевания позволяет осуществить быстрый ремонт и тем самым сократить время простоя оборудования и затраты.

Высокая адгезия к стали и резине.

Технические данные

| | |
|---|---------------------|
| Твердость по Шору А | 70 – 80 |
| Температура применения | От – 10 до + 180 °С |
| Время подготовки компаунда после смешивания | 1 мин |

Комплект поставки

Пакет размером А: масса 400 г (300 см³)

Пакет размером В: масса 800 г (630 см³)

Примечание. Возможна поставка пакетов других размеров по спецзаказу.

Необходимое количество компаунда = длина x ширина x глубина (места повреждения).



Комплектующие изделия и монтажные материалы 3M™

Предупреждающая трассовая лента 3M™

Назначение

Растягивающаяся ламинированная полиэтиленовая лента прокладывается в грунте примерно на 40 см выше кабельной трассы, трубопроводов газо- и водоснабжения. С помощью этой ленты во время производства земляных работ машинист экскаватора предупреждается о наличии под ней соответствующих линий и сооружений, что предотвращает их повреждение.

Преимущества

- Стойкость надписей
- Устойчивость к старению и воздействию низких температур
- Отсутствие ПВХ и тяжелых металлов

Соответствие стандартам

- Соответствие стандарту DIN 54841
- Соответствие стандарту TL 5680-3009 "Deutsche Telecom"



Параметры изделий

| Цвет | Размеры (ширина x длина x толщина) |
|-----------------------------|--|
| Желтый с черной надписью | 40 мм x 250 м x 0,15 мм |

Контактные пружинные кольца 3M™



Назначение

Контактные пружинные кольца используются для всех кабелей с пластмассовой, свинцовой и алюминиевой оболочкой.

Преимущества

- Экранированное соединение без пайки при помощи сетчатого медного чулка, а также соединение заземляющих поводков с металлической оболочкой кабеля

| Обозначение | Применяется для кабелей диаметром, мм |
|-------------|---------------------------------------|
| P 59 | 4,0 - 10,0 |
| P 60 | 9,0 - 15,0 |
| P 61 | 14,0 - 22,0 |
| P 62 | 18,5 - 29,0 |
| P 63 | 23,5 - 37,0 |
| P 64 | 31,0 - 50,0 |
| P 65 | 44,0 - 70,0 |
| P 66 | 58,0 - 94,0 |

Электротехническая абразивная лента Scotch®

Назначение

Электротехническая абразивная лента A3 производства компании 3M используется для зачистки кабеля с пластмассовой изоляцией среднего напряжения.

Преимущества

- При изготовлении абразивной ленты используется окись алюминия, что гарантирует отсутствие токопроводящих частиц
- Каждый рулон ленты упакован в диспенсер, удобный при производстве монтажных работ



| Обозначение | Размеры (ширина x длина), мм x м |
|-------------|-------------------------------------|
| Scotch® A3 | 25,4 x 22,8 |

Инфракрасный пирометр 3M™ Scotchtrak™

Назначение

С помощью инфракрасного пирометра Scotchtrak™ можно измерять температуру бесконтактным методом в труднодоступных местах и местах, где невозможен непосредственный контакт измерительного прибора с измеряемой поверхностью. Возможные области применения: предупредительный ремонт (двигателей, трансформаторов, контактов сборных шин), чувствительные к температуре технологические процессы, испытательные стенды и техника кондиционирования воздуха.

Преимущества

- Бесконтактный метод измерения (в том числе и на токоведущих частях)
- Простота обращения с прибором
- Большой диапазон применения
- Большая точность измерений
- Лазерный прицел облегчает фиксацию измерительной точки

Принцип работы

Все тела, имеющие температуру выше абсолютного нуля, излучают тепловую энергию в инфракрасном диапазоне. Если направить на объект инфракрасный пирометр Scotchtrak™, оптическая система воспринимает эту энергию и фокусирует ее на инфракрасном датчике. Электронная система с микропроцессорным управлением определяет температуру и отображает ее значение на дисплее.



Параметры изделия

| | IR-500 | IR-1100 | IR-60L2 | IR-60EXPL2 |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Диапазон температуры | -18°C до +260°C | -32°C до +600°C | -30°C до +900°C | -38°C до +900°C |
| Оптическая система | 6:1 | 30:1 | 60:1 | 60:1 |
| Коэффициент излучения | 0,95 | 0,1 до 1,0 | 0,1 до 1,0 | 0,1 до 1,0 |
| Спектральная чувствительность | 7 до 18 мкм | регулируется 8 до 18 мкм | регулируется 8 до 14 мкм | регулируется 8 до 14 мкм |
| Точность | +/-2% | +/-1% | +/-0,5% | +/-1% |
| Воспроизводимость | | +/-1% | +/-1% | +/-0,5% |
| Время реагирования | 500 мсек | 500 мсек | 250 мсек | 250 мсек |
| Относительная влажность воздуха | 10% до 95% при 30°C |
| Рабочая температура | без конденсации 0°C до 50°C | без конденсации 0°C до 50°C | без конденсации 0°C до 45°C | без конденсации 0°C до 45°C |
| Температура хранения | -25°C до +60°C (без батареи) | -20°C до +60°C (без батареи) | -20°C до +50°C (без батареи) | -20°C до +50°C (без батареи) |
| Питание | 9 В батарея | 9 В батарея | 2 x 1,5 В батарея | 2 x 1,5 В батарея/блок питания |
| Комплектация: | | | | |
| Индикация максимальная/ минимальная | | x | x | x |
| Дифференциальная индикация | | x | x | x |
| Индикация среднего значения | | x | x | x |
| Сигнализация HI/LO | | x | x | x |
| Вызов последнего измеренного значения | x | x | x | x |
| Лазерный прицел | x (Точка прицеливания) | x (Измерительная окружность) | x (Измерительная окружность) | x (Измерительная окружность) |
| Коэффициент излучения, регулируется | | x | x | x |
| Таблица материалов с заданными коэффициентами излучения | | | | x |
| Выход данных | | | | x |
| Вход данных | | | | x |
| Внутреннее запоминающее устройство данных (100 позиций) | | | | x |
| Программное обеспечение Windows | | | | x |
| Футляр | | x | x | x |
| Блок питания | | | | x |
| Кабель для соединения с компьютером | | | | x |
| RS232 длиной 1,5 м | | | | x |
| Термоэлемент типа К | | | | x |
| Возможность калибровки | | x | x | x |

Приборы для поиска и маркировки подземных сооружений

3M™ Dynatel™

Серия 22xx

Назначение

Приборы Dynatel™ серии 22xx – это устройства, предназначенные для: поиска трассы залегания сигнальных и силовых кабелей; поиска трассы залегания трубопроводов; поиска обрыва в кабеле, в том числе на подвесе (разрыв в металл экране); поиска и считывания информации пассивных устройств, излучающих электромагнитные волны (маркеров); записи информации в интеллектуальный маркер.

Преимущества

Быстрый и надежный поиск мест залегания сигнальных и силовых кабелей.
 Возможность определения места повреждения оболочки кабеля типа «экран - земля».
 Сокращение косвенных затрат, связанных с эксплуатацией кабельных сооружений.
 Возможность поиска силовых кабелей под напряжением и не находящихся в эксплуатации.
 Повышение безопасности проведения работ при сложной конфигурации подземных сооружений.



| Обозначение | 2273 M | 2250 M | 2250 M-iD |
|--|------------------------------------|-----------------------|---|
| Функции | Поиск кабеля, трассы и повреждений | Поиск кабеля и трассы | Поиск кабеля, трассы, маркеров (в т. ч. интеллектуальных) |
| | Поиск кабеля, трассы и повреждений | | |
| Активный поиск | 8 кГц, 33 кГц, 200 кГц, 577 кГц | | |
| Пассивный поиск (электросеть) | 50/60 Гц, 100/120 Гц, 22 кГц. | | |
| Оценка глубины залегания кабеля | 9 м | | |
| Точность измерения глубины | +/-2% до 1,5 м | +/-6% до 3 м | +/-10% до 4,5 м |
| Рабочая температура | От -20 до +50°C | | |
| Размеры | 267 x 261 x 762 мм | | |
| Продолжительность работы от батарей (среднее значение) | До 30 часов | | |
| Вес с батареями | 1,9 кг | 1,9 кг | 2,3 кг |

Соответствие стандартам

Изделия соответствуют стандартам ЕС.

Электростатическая защита от животных ЗМ™

Назначение

Электростатическая защита от животных - это патентованное изделие, представляющее собой электростатический барьер, который устанавливается на электрических изоляторах и бушингах под напряжением до 35 кВ. Защита состоит из прочной пластмассы с металлическими спицами, расположенными радиально по периметру наружу.

Когда животное прикасается к спице, оно получает незначительный электрический разряд, который отпугивает его, не причиняя вреда. При этом оборудование не повреждается и остается в рабочем состоянии.

Преимущества

Простая установка.

Длительный срок эксплуатации.

Гуманное отношение к животным.



Параметры изделия

| Размеры | Обозначение |
|-----------------------------|-------------|
| Диаметр шейки изолятора, мм | |
| 19,1-63,7 | GG-7525 |
| 38,2-63,7 | GG-1525 |
| 63,7-114,7 | GG-2545 |
| 114,7-165,7 | GG-4565 |

Примечание. Диаметр шейки изолятора является диаметром тела изолятора в месте между юбками.

**3M Россия****Электротехническое оборудование**

121614, Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3

Бизнес-парк «Крылатские Холмы»

Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)

Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)

Факс: +7 (495) 784 7475

www.3MElectro.ru

www.3MRussia.ru

Клиентский центр

193144, Санкт-Петербург,

Синопская наб., 50а

Бизнес-центр «B&D»

Тел.: +7 (812) 33 66 222

Факс: +7 (812) 33 66 444

3M, логотип 3M являются зарегистрированными знаками компании «3M Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3M Компани».

© 3M 2008. Все права защищены.