

**Изолированные сжимающие
кабельные наконечники**



Высокая производительность при подключении кабелей и надежность соединений – вот только некоторые преимущества соединительных систем HAUPA.

Разнообразие

Полноценный ассортимент разнообразных насечных соединителей учитывает все технологии соединения и отвечает самым высоким требованиям.

Материал

Высокая электропроводность и хорошие механические свойства продукции гарантированы за счет чистоты используемой меди (до 99,9%).

Термообработка

Чтобы обеспечить оптимальную гибкость материала в процессе насечки, все соединители подвергаются термической обработке (управляемое охлаждение, контроль температуры).

Обработка поверхностей

С помощью специального метода электролиза насечные соединители покрываются слоем олова. Благодаря этому удается достичь наилучшего сцепления олова с поверхностью соединителя и снижения электрического сопротивления до минимума. Кроме того, обеспечивается максимальная защита изделия от коррозии.

Изоляция

Стандартные модели изготавливаются с изоляцией из самозатухающего ПВХ или нейлона, цвета соответствуют действующим международным стандартам. Высокое качество изоляционных материалов, которые используются для всех насечных соединителей, позволяет обеспечить максимальный уровень сопротивления в процессе насечки без повреждения изоляции.

Самозатухающий ПВХ по UL 94-V0

Диапазоны температур по UL 486 A.


Изоляция из ПВХ: 75°C

Изоляция из нейлона: 105°C

Изолирующая гильза Easy Entry

1. Гильза из меди высокой чистоты
2. Электролитическое оловянное покрытие
3. Термообработка
4. Внутренние канавки для значительного тянущего усилия и наилучшие показатели электропроводности
5. Изоляция Easy Entry: изолирующая гильза в форме воронки
6. Ограничитель кабеля
7. Медная гильза Easy Entry: легкое введение кабеля без проворачивания жилы и повреждения


Изолирующая гильза в форме воронки

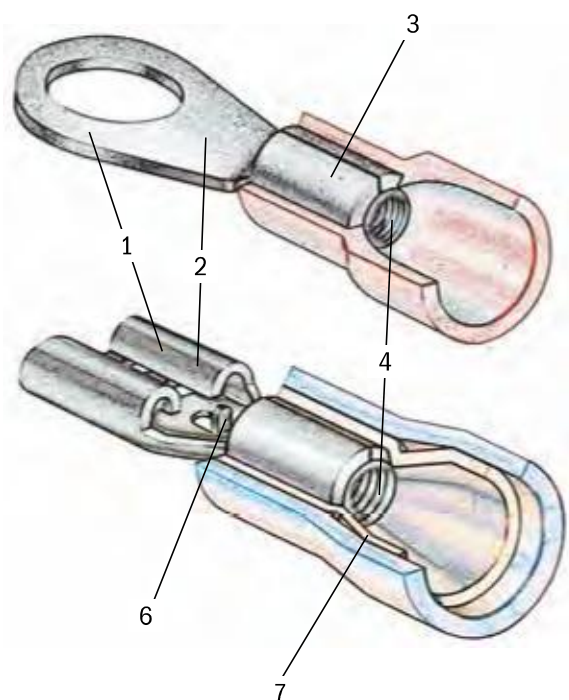

Underwriters Laboratories Inc.
Listed File E338116, E336314

Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237


- из электролитной меди, луженый, спаянно • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry



№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	s1	A	Od	E	B	Kr/100	А	GL	E	B
260250	0,5-1,0	2,5	2,6	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	8,6	8,0	0,710	500	100		
260252		3	3,2	1,95	4,2	0,8	10,4	15,4	4,4	5,5	0,072	500	100		
260254		3,5	3,6	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	7,8	8,0	0,065	500	100		
260256		4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,0	7,5	8,0	0,079	500	100		
260256/10		4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,0	7,5	8,0	0,096	100	100		
260258	1,5-2,5	5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,0	8,0	0,096	500	100		
260258/10		5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,0	8,0	0,096	100	100		
260260		6	6,2	1,95	4,2	0,8	10,4	23,7	8,6	10,0	0,106	500	100		
260262		8	8,3	1,95	4,2	0,8	10,4	30,0	12,6	14,0	0,136	500	100		
260264		10	10,4	1,95	4,2	0,8	10,4	30,0	12,8	14,0	0,190	500	100		
260267	1,5-2,5	3	3,2	2,45	4,8	0,8	11,0	18,5	4,3	6,4	0,078	500	100		
260268		3,5	3,7	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,078	500	100		
260270		4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,092	500	100		
260270/10		4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,092	100	100		
260272		5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	26,0	9,8	10,0	0,111	500	100		
260272/10	4-6	5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	26,0	9,8	10,0	0,111	100	100		
260274		6	6,2	2,45	4,8	0,8	11,0	28,0	11,7	11,0	0,123	500	100		
260274/10		6	6,2	2,45	4,8	0,8	11,0	28,0	11,7	11,0	0,123	100	100		
260276		8	8,2	2,45	4,8	0,8	11,0	33,0	14,5	15,0	0,147	500	100		
260278		10	10,5	2,45	4,8	0,8	11,0	33,0	14,5	15,0	0,200	500	100		
260282	4-6	3,5	3,7	3,5	6,6	1,0	14,0	26,5	8,4	8,0	0,163	500	100		
260284		4	4,2	3,5	6,6	1,0	14,0	26,5	8,4	8,0	0,168	500	100		
260286		5	5,2	3,5	6,6	1,0	14,0	29,6	10,2	10,0	0,186	500	100		
260288		6	6,2	3,5	6,6	1,0	14,0	30,6	11,0	11,0	0,196	500	100		
260288/10		6	6,2	3,5	6,6	1,0	14,0	30,6	11,0	11,0	0,196	100	100		
260290	4-6	8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	37,0	15,3	15,0	0,243	500	100		
260290/10		8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	37,0	15,3	15,0	0,243	100	100		
260292		10	10,5	3,5	6,6	1,0	14,0	40,0	16,5	19,0	0,299	500	100		

Кабельные наконечники с вилкой DIN 46237


- из электролитной меди, луженый, спаянно • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry



№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	s1	A	Od	E	B	Kr/100	А	GL	E	B
260300	0,5-1,0	3	3,2	1,95	4,2	0,8	10,4	20,0	6,7	5,6	0,065	500	100		
260302		3,5	3,7	1,95	4,2	0,8	10,4	19,4	6,5	6,5	0,065	500	100		
260304		4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	20,9	6,3	6,4	0,070	500	100		
260306		5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	21,2	8,0	8,0	0,092	500	100		
260308		6	6,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,3	9,2	0,101	500	100		
260310	1,5-2,5	3	3,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,4	5,6	0,079	500	100		
260312		3,5	3,7	2,45	4,8	0,8	11,0	20,3	5,3	6,6	0,085	500	100		
260314		4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	20,3	5,3	6,6	0,084	500	100		
260316		5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	25,0	9,5	9,1	0,109	500	100		
260318		6	6,3	2,45	4,8	0,8	11,0	27,0	11,2	10,0	0,118	500	100		
260320	4,0-6,0	4	4,2	3,5	6,6	1,0	14,0	26,0	7,2	8,1	0,116	500	100		
260322		5	5,2	3,5	6,6	1,0	14,0	28,5	10,5	9,0	0,179	500	100		
260324		6	6,3	3,5	6,6	1,0	14,0	29,5	11,0	11,0	0,188	500	100		
260326		8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	35,2	15,0	15,2	0,229	500	100		
260328		10	10,5	3,5	6,6	1,0	14,0	38,0	16,6	19,0	0,291	500	100		

Плоские штифты DIN 46231


- из электролитной меди, луженый, спаянно • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry



№ арт.	псп	d1	d4	A	Od	E	B	Kr/100	А	GL	E	B
260330	0,5-1,0	1,7	4,2	10,4	19,4	9,0	2,8	0,058	500	100		
260331		1,7	4,2	10,4	24,9	14,5	3,0	0,070	500	100		
260332	1,5-2,5	2,3	4,8	10,4	19,4	9,0	2,8	0,066	500	100		
260333		2,3	4,8	10,4	26,4	16,0	2,8	0,080	500	100		
260334	4,0-6,0	3,4	6,8	13,5	23,5	10,0	2,8	0,120	500	100		
260335		3,4	6,8	13,5	31,7	18,2	4,5	0,170	500	100		

Стыковые соединители


• из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry



№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	Кг/100	УЕ
260350	0,5-1,0	1,7	4,0	15	22,7	0,110	100
260350/10			4,0	15	22,7	0,110	100
260352	1,5-2,5	2,3	4,5	15	22,7	0,130	100
260352/10			4,5	15	22,7	0,130	100
260354	4,0-6,0	3,4	6,8	15	26,7	0,230	100
260354/10			6,8	15	26,7	0,230	100

Параллельные соединители


• из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry



№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	Кг/100	УЕ
260360	0,5-1,0	1,7	4,0	8,0	16,0	0,060	100
260362	1,5-2,5	2,3	4,5	8,0	16,0	0,080	100
260364	4,0-6,0	3,4	6,8	8,0	20,5	0,140	100

Круглые штифты


• из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry



№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	E	B	Кг/100	УЕ
260370	0,5-1,0	1,95	4,20	10,4	22,4	12,0	1,8	0,070	100
260371		1,95	4,20	10,4	20,0	9,0	1,8	0,060	100
260372	1,5-2,5	2,45	4,8	11,0	23,0	12,0	1,8	0,080	100
260373		2,45	4,8	11,0	20,0	9,0	1,8	0,070	100
260374	4,0-6,0	3,5	6,6	14,0	28,0	14,0	2,6	0,170	100
260376		4,5	8,3	21,5	38,0	15,0	4,0	0,300	100

Плоские штепсельные гильзы

• Латунь, луженая, изоляция из ПВХ
• со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry




№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100	УЕ
260380	0,5-1,0	2,8x0,5	3,5	9,5	17,9	6,4	3,2	ПВХ	0,070	100
260382		2,8x0,8	3,5	9,5	17,9	6,4	3,2	ПВХ	0,070	100
260384		4,8x0,5	3,5	9,5	18,7	6,0	5,0	ПВХ	0,080	100
260386		4,8x0,8	3,5	9,5	18,7	6,0	5,0	ПВХ	0,080	100
260400	1,5-2,5	5,2x0,8	3,5	9,5	18,7	6,4	5,5	ПВХ	0,090	100
260392		6,3x0,8	3,5	9,5	20,5	7,8	6,6	ПВХ	0,100	100
260392/10		6,3x0,8	3,5	9,5	20,5	7,8	6,6	ПВХ	0,100	100
260388		4,8x0,5	4,3	9,5	18,7	6,0	5,0	ПВХ	0,090	100
260390	4,0-6,0	4,8x0,8	4,3	9,5	18,7	6,0	5,0	ПВХ	0,090	100
260402		5,2x0,8	4,3	9,5	18,7	6,4	5,5	ПВХ	0,090	100
260394		6,3x0,8	4,3	9,5	20,5	7,8	6,6	ПВХ	0,120	100
260394/10		6,3x0,8	4,3	9,5	20,5	7,8	6,6	ПВХ	0,120	100
260396		6,3x0,8	6,2	13,5	24,5	7,8	6,6	ПВХ	0,190	100
260396/10		6,3x0,8	6,2	13,5	24,5	7,8	6,6	ПВХ	0,190	100
260404		9,8x1,1	6,2	13,5	29,2	12,0	10,0	ПВХ	0,260	100

Плоские штепсельные гильзы с отпайкой

- Латунь, луженая, изоляция из ПВХ
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry



№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	A1	A2	B	B2	материал	Kr/100	500	100	УЕ
260410	0,5-1,0	6,3x0,8	3,5	9,5	22,2	6,6	6,3	7,8	8,0	ПВХ	0,140	500	100	
260412	1,5-2,5	6,3x0,8	4,3	9,5	22,2	6,8	6,3	7,8	8,0	ПВХ	0,150	500	100	
260411	4,0-6,0	6,3x0,8	4,3	9,5	22,2	6,8	6,3	7,8	8,0	ПВХ	0,280	500	100	



Плоские штепсельные гильзы, изолированные

- Латунь, луженая, изоляция из ПВХ
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry



№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	с	B	материал	Kr/100	500	100	УЕ
260414	0,5-1,0	6,3x0,8	2,7	11,0	22,0	6,8	6,6	ПВХ	0,129	500	100	
260414/10		6,3x0,8	2,7	11,0	22,0	6,8	6,6	ПВХ	0,129	100	100	
260415		4,8x0,8	2,7	11,0	20,0	6,0	5,0	ПВХ	0,100	500	100	
260416	1,5-2,5	6,3x0,8	3,2	11,0	22,0	6,8	6,6	ПВХ	0,130	500	100	
260416/10		6,3x0,8	3,2	11,0	22,0	6,8	6,6	ПВХ	0,130	100	100	
260417		4,8x0,8	3,2	11,0	20,0	6,0	5,0	ПВХ	0,110	500	100	
260418	4,0-6,0	6,3x0,8	3,8	14,0	25,0	6,8	6,6	ПВХ	0,220	500	100	



Плоский штекер

- Латунь, луженая, изоляция из ПВХ
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry



№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	с	B	материал	Kr/100	500	100	УЕ
260510	0,5-1,0	2,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	2,8	ПВХ	0,060	500	100	
260512		2,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,5	2,8	ПВХ	0,065	500	100	
260514		4,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	4,8	ПВХ	0,075	500	100	
260516		4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	ПВХ	0,080	500	100	
260422		6,3x0,8	3,5	10,0	20,5	7,7	6,3	ПВХ	0,090	500	100	
260422/10		6,3x0,8	3,5	10,0	20,5	7,7	6,3	ПВХ	0,090	100	100	
260518	1,5-2,5	4,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	4,8	ПВХ	0,085	500	100	
260520		4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	ПВХ	0,090	500	100	
260424		6,3x0,8	4,0	10,0	20,5	7,7	6,3	ПВХ	0,100	500	100	
260424/10		6,3x0,8	4,0	10,0	20,5	7,7	6,3	ПВХ	0,100	100	100	
260426	4,0-6,0	6,3x0,8	5,5	13,5	24,5	7,7	6,3	ПВХ	0,180	500	100	
260426/10		6,3x0,8	5,5	13,5	24,5	7,7	6,3	ПВХ	0,180	100	100	




Круглый штекер

- из электролитной меди, луженый • ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry




№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	с	B	материал	Kr/100	500	100	УЕ
260446	0,5-1,0	4 мм	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	ПВХ	0,090	500	100	
260448	1,5-2,5	5 мм	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	ПВХ	0,110	500	100	
260449		4 мм	4,3	9,5	20,2	8,7	4,0	ПВХ	0,100	500	100	
260450	4,0-6,0	5 мм	6,5	13,5	25,0	10,0	5,0	ПВХ	0,170	500	100	



Круглые штепсельные гильзы


- из электролитной меди, луженый
- ПВХ изоляция, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов
- Easy Entry



№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	с	В	материал	Кг/100		УЕ
260440	0,5-1,0	4 мм	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	ПВХ	0,130	500	100
260442	1,5-2,5	5 мм	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	ПВХ	0,150	500	100
260443		4 мм	4,3	9,5	20,2	8,7	4,0	ПВХ	0,130	500	100
260444	4,0-6,0	5 мм	6,5	13,0	25,0	12,0	5,0	ПВХ	0,250	500	100

Концевые соединители

- из электролитной меди, луженый
- нейлоновая изоляция



№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	В	Кг/100		УЕ
260427	0,5-1,0	6,2	2,2	8,0	15,2	5,0	0,060	500	100
260428	1,5-2,5	6,5	2,5	8,0	15,2	5,9	0,065	500	100
260430	4,0-6,0	9,4	3,5	8,5	17,8	7,3	0,125	500	100
260431	10	12,0	4,6	9,5	22,2	9,3	0,260	500	100

Состные соединители


- из электролитной меди, луженый
- Полипропилен

№ арт.	псп	A	Od	Кг/100	УЕ
260336	0,5-1,0	13,5	20,0	0,130	100
260500		13,5	20,5	0,100	100
260337	1,5-2,5	13,5	20,5	0,130	100
260502		17,0	10,0	0,120	100
260338	4,0-6,0	17,0	10,0	0,290	100
260504		17,0	10,0	0,140	100



Кабельные наконечники с кольцом DIN 46237


- из электролитной меди, луженый, спаянно • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry



№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	s1	A	Od	E	B	Kr/100	YE
260650	0,5-1,0	2,5	2,6	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	8,6	8,0	0,072	500 100
260651		3	3,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	8,6	8,0	0,070	500 100
260654		3,5	3,6	1,95	4,2	0,8	10,4	22,2	7,8	8,0	0,067	500 100
260656		4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,0	7,5	8,0	0,079	500 100
260658		5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,0	8,0	0,096	500 100
260660		6	6,2	1,95	4,2	0,8	10,4	23,7	8,6	10,0	0,105	500 100
260662	1,5-2,5	8	8,3	1,95	4,2	0,8	10,4	30,0	12,6	14,0	0,136	500 100
260664		10	10,4	1,95	4,2	0,8	10,4	30,0	12,8	14,0	0,103	500 100
260665		2,5	2,6	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,100	500 100
260666		3	3,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,110	500 100
260667		3,5	3,7	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,080	500 100
260670		4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,0	8,0	0,088	500 100
260672	4,0-6,0	5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	26,0	9,8	10,0	0,107	500 100
260674		6	6,2	2,45	4,8	0,8	11,0	28,0	11,7	11,0	0,120	500 100
260676		8	8,2	2,45	4,8	0,8	11,0	33,0	14,5	15,0	0,142	500 100
260678		10	10,5	2,45	4,8	0,8	11,0	33,0	14,5	15,0	0,133	500 100
260682		3,5	3,7	3,5	6,6	1,0	14,0	26,5	8,4	8,0	0,150	500 100
260684		4	4,2	3,5	6,6	1,0	14,0	26,5	8,4	8,0	0,165	500 100
260686	4,0-6,0	5	5,2	3,5	6,6	1,0	14,0	29,6	10,2	10,0	0,182	500 100
260688		6	6,2	3,5	6,6	1,0	14,0	30,6	11,0	11,0	0,190	500 100
260690		8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	37,0	15,3	15,0	0,237	500 100
260692		10	10,5	3,5	6,6	1,0	14,0	40,0	16,5	19,0	0,311	500 100

Кабельные наконечники с вилкой DIN 46237


- из электролитной меди, луженый, спаянно • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry



№ арт.	псп	M	d2	d1	d4	s1	A	Od	E	B	Kr/100	YE
260700	0,5-1,0	3	3,2	1,95	4,2	0,8	10,4	20,0	6,7	5,6	0,068	500 100
260702		3,5	3,7	1,95	4,2	0,8	10,4	19,4	6,5	6,5	0,066	500 100
260704		4	4,2	1,95	4,2	0,8	10,4	20,9	6,3	6,4	0,071	500 100
260706		5	5,2	1,95	4,2	0,8	10,4	21,2	8,0	8,0	0,092	500 100
260708		6	6,2	1,95	4,2	0,8	10,4	22,4	8,3	9,2	0,080	500 100
260710		3	3,2	2,45	4,8	0,8	11,0	23,0	8,4	5,6	0,079	500 100
260712	1,5-2,5	3,5	3,7	2,45	4,8	0,8	11,0	20,3	5,3	6,6	0,086	500 100
260714		4	4,2	2,45	4,8	0,8	11,0	20,3	5,3	6,6	0,084	500 100
260716		5	5,2	2,45	4,8	0,8	11,0	25,0	9,5	9,1	0,110	500 100
260718		6	6,3	2,45	4,8	0,8	11,0	27,0	11,2	10,0	0,170	500 100
260721		4	4,2	3,5	6,6	1,0	14,0	26,0	7,2	8,1	0,157	500 100
260722		5	5,2	3,5	6,6	1,0	14,0	28,5	10,5	9,0	0,179	500 100
260724	4,0-6,0	6	6,3	3,5	6,6	1,0	14,0	29,5	11,0	11,0	0,190	500 100
260726		8	8,2	3,5	6,6	1,0	14,0	35,2	15,0	15,2	0,230	500 100
260728		10	10,5	3,5	6,6	1,0	14,0	38,0	16,6	19,0	0,273	500 100

Плоские штифты DIN 46231


- из электролитной меди, луженый, спаянно • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry



№ арт.	псп	d1	d4	A	Od	E	B	Kr/100	YE
260730	0,5-1,0	1,7	4,2	10,4	19,4	9,0	2,8	0,059	500 100
260731		1,7	4,2	10,4	24,9	14,5	3,0	0,072	500 100
260732	1,5-2,5	2,3	4,8	10,4	19,4	9,0	2,8	0,067	500 100
260733		2,3	4,8	10,4	26,4	16,0	2,8	0,084	500 100
260734	4,0-6,0	3,4	6,8	13,5	23,5	10,0	2,8	0,160	500 100
260735		3,4	6,8	13,5	31,7	18,2	4,5	0,173	500 100

Стыковые соединители


- из электролитной меди, луженый
- изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов
- Easy Entry



№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	Кг/100	УЕ
260750	0,5-1,0	1,7	4,0	15,0	22,7	0,103	100
260752	1,5-2,5	2,3	4,5	15,0	22,7	0,128	100
260754	4,0-6,0	3,4	6,8	15,0	26,7	0,221	100

Параллельные соединители


- из электролитной меди, луженый
- изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов
- Easy Entry



№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	Кг/100	УЕ
263360	0,5-1,0	1,7	4,0	8,0	16,0	0,069	100
263362	1,5-2,5	2,3	4,5	8,0	16,0	0,080	100
263364	4,0-6,0	3,4	6,8	8,0	16,0	0,150	100

Круглые штифты


- из электролитной меди, луженый
- изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов
- Easy Entry



№ арт.	псп	d1	d4	A	Од	E	B	Кг/100	УЕ
260770	0,5-1,0	1,95	4,2	10,4	22,0	12	1,9	0,072	100
260771		1,95	4,2	10,4	20,0	9,0	1,9	0,064	100
260772	1,5-2,5	2,45	4,8	11,0	23,0	12,0	1,9	0,079	100
260773		2,45	4,8	11,0	20,0	9,0	1,9	0,074	100
260774	4,0-6,0	3,6	6,6	14,0	28,0	14,0	2,7	0,078	100

Плоские штепсельные гильзы

- Латунь, луженая, нейлоновая изоляция
- со сводной от вибрации медной гильзой
- Easy Entry




№ арт.	псп	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Кг/100	УЕ
263380	0,5-1,0	2,8x0,5	3,5	9,5	17,9	6,4	3,2	Нейлон	0,070	100
263382		2,8x0,8	3,5	9,5	17,9	6,4	3,2	Нейлон	0,077	100
263384		4,8x0,5	3,5	9,5	18,7	6,0	5,0	Нейлон	0,080	100
263386		4,8x0,8	3,5	9,5	18,7	6,0	5,0	Нейлон	0,080	100
263400		5,2x0,8	3,5	9,5	18,7	6,4	5,5	Нейлон	0,090	100
263392		6,3x0,8	3,5	9,5	20,5	7,8	6,6	Нейлон	0,100	100
263388	1,5-2,5	4,8x0,5	4,3	9,5	18,7	6,0	5,0	Нейлон	0,090	100
263393		4,8x0,8	4,3	9,5	18,7	6,0	5,0	Нейлон	0,100	100
263402		5,2x0,8	4,3	9,5	18,7	6,4	5,5	Нейлон	0,090	100
263394		6,3x0,8	4,3	9,5	20,5	7,8	6,6	Нейлон	0,110	100
263396	4,0-6,0	6,3x0,8	6,2	13,5	24,5	7,8	6,6	Нейлон	0,190	100
263404		9,8x1,1	6,2	13,5	29,2	12,0	10,0	Нейлон	0,260	100

Плоские штепсельные гильзы с отпайкой

- Латунь, луженая, нейлоновая изоляция
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry



№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	A1	A2	B	B2	материал	Kr/100	500	УЕ
263410	0,5-1,0	6,3x0,8	3,5	9,5	22,2	6,8	6,3	7,8	8	Нейлон	0,140	500	100
263412	1,5-2,5	6,3x0,8	4,3	9,5	22,2	6,8	6,3	7,8	8,0	Нейлон	0,150	500	100
263413	4,0-6,0	6,3x0,8	4,3	9,5	22,2	6,8	6,3	7,8	8,0	Нейлон	0,200	500	100



Плоские штепсельные гильзы, изолированные

- Латунь, луженая, нейлоновая изоляция
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry



№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Kr/100	500	УЕ
263451	0,5-1,0	2,8x0,5	4,0	11,0	19,5	6,5	3,2	Нейлон	0,085	500	100
263452		2,8x0,8	4,0	11,0	19,5	6,5	3,2	Нейлон	0,086	500	100
263453		4,8x0,5	4,0	11,0	20,2	6,4	5,0	Нейлон	0,088	500	100
263414		6,3x0,8	4,0	11,0	21,5	7,5	6,6	Нейлон	0,120	500	100
263415		4,8x0,8	4,0	11,0	20,2	6,4	5,0	Нейлон	0,100	500	100
263456	1,5-2,5	4,8x0,5	5,0	11,0	20,2	6,4	5,0	Нейлон	0,104	500	100
263416		6,3x0,8	5,0	11,0	21,5	7,5	6,6	Нейлон	0,130	500	100
263417		4,8x0,8	5,0	11,0	20,2	6,4	5,0	Нейлон	0,110	500	100
263418	4,0-6,0	6,3x0,8	6,5	13,0	24,2	7,5	6,6	Нейлон	0,220	500	100




Плоский штекер

- Латунь, луженая, нейлоновая изоляция
- со сводной от вибрации медной гильзой • Easy Entry



№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Kr/100	500	УЕ
263510	0,5-1,0	2,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	2,8	Нейлон	0,068	500	100
263512		2,8x0,8	3,5	10,5	19,2	6,5	2,8	Нейлон	0,066	500	100
263514		4,8x0,5	3,8	10,5	10,5	6,5	4,8	Нейлон	0,076	500	100
263516		4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	Нейлон	0,077	500	100
263422		6,3x0,8	3,5	10,0	20,5	7,7	6,3	Нейлон	0,090	500	100
263518	1,5-2,5	4,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	4,8	Нейлон	0,080	500	100
263520		4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	Нейлон	0,086	500	100
263424		6,3x0,8	4,0	10,0	20,5	7,7	6,3	Нейлон	0,100	500	100
263426	4,0-6,0	6,3x0,8	5,5	13,5	24,5	7,7	6,3	Нейлон	0,180	500	100




Круглые штепсельные гильзы

- из электролитной меди, луженый • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry



№ арт.	ПСП	шт.разм.	d1	A	Од	c	B	материал	Kr/100	500	УЕ
263440	0,5-1,0	4 мм	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	Нейлон	0,130	500	100
263442	1,5-2,5	5 мм	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	Нейлон	0,150	500	100
263443		4 мм	4,3	9,5	20,2	8,7	4,0	Нейлон	0,130	500	100
263444	4,0-6,0	5 мм	6,5	13,0	25,0	12,0	5,0	Нейлон	0,200	500	100




Круглый штекер

• из электролитной меди, луженый • изоляция из нейлона, с расширенной изолирующей гильзой, пригодна для согласованных проводов • Easy Entry



№ арт.	псп	шт,разм.	d1	A	Од	с	B	материал	Кг/100		УЕ
263446	0,5-1,0	4 мм	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	Нейлон	0,090	500	100
263448	1,5-2,5	5 мм	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	Нейлон	0,110	500	100
263449		4 мм	4,3	9,5	20,2	8,7	4,0	Нейлон	0,100	500	100
263450	4,0-6,0	5 мм	6,5	13,5	25,0	10,0	5,0	Нейлон	0,200	500	100



INFO

Соединители, подверженные усадке

Данные соединители представляют собой изолированный соединяющий элемент, использующийся для производства соединителей кабеля и точек цепи. Данные исключительные свойства этого продукта стали возможными при использовании полиэтиленовой стягивающейся пленки, которая покрывается изнутри слоем особого клеящегося вещества, защищающего обжимные металлические соединения от воздействия окружающей среды. Данные соединители, или терминальные зажимы, используются там, где требуется надежное соединение при суровых условиях окружающей среды. Стягивающиеся соединители серии HAUPA-SHRINK представляют собой комбинацию технологий обжимания с технологией водоотталкивающего обжимания в одном изделии – **дает усадку и становится водонепроницаемым!**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для создания простого, износостойчивого и водонепроницаемого электрического соединения. Особенно пригодны при использовании в области светотехники, также в автомобилях, сельскохозяйственных машинах и автомашинах коммерческого назначения.


ОСОБЫЕ СВОЙСТВА: Плавкое клейкое внутреннее покрытие является отличным уплотнителем между изоляцией и кабелем. Продукт обладает устойчивостью к воздействию химических веществ и является более безопасным по сравнению с обычными соединителями.

ПРИГОДЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ СОЕДИНЕНИЯХ: • Уровень сжатия 3:1 • Температура сжатия: $>+125^{\circ}\text{C}$ • Температура режим защищенности от -55°C до $+125^{\circ}\text{C}$ • материал изолирующего рукава: полиолефин с внутренним клеящим слоем • Не галогенный • соответствует RoHS • Не требуется никакой дополнительной изоляции и уплотнения • Водоотталкивающее соединение «внахлестку» занимает мало места и компактен • Особенно высокая разгрузка натяжения • Легко монтируется • Возможное полное тестирование

Стыковой соединитель

- Медь, покрытая оловом, изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем соответствует RoHS

№ арт.	псп	A	Од	Kr/100		УЕ
363500	0,5-1,0	14	36	0,120	500	100
363502	1,5-2,5	15	36	0,132	500	100
363504	4,0-6,0	15	41	0,300	500	100



Плоские клеммы

- Латунь, покрытая оловом • изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем
- RoHS соответствует


№ арт.	псп	шт.разм.	Од	B	Kr/100		УЕ
363510	0,5-1,0	6,3x0,8	30,0	6,6	0,129	500	100
363512	1,5-2,5	6,3x0,8	30,0	6,6	0,138	500	100
363514	4,0-6,0	6,3x0,8	30,0	6,6	0,200	500	100



Трубопроводные муфты

- Латунь, покрытая оловом • изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем
- RoHS соответствует

№ арт.	псп	шт.разм.	Од	B	Kr/100		УЕ
363520	0,5-1,0	6,3x0,8	30,0	6,6	0,092	500	100
363522	1,5-2,5	6,3x0,8	30,0	6,6	0,106	500	100
363524	4,0-6,0	6,3x0,8	30,0	6,6	0,159	500	100




haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

Кольцевые зажимы


- Медь, покрытая оловом • Изоляционное покрытие: Полиофелин с внутренним клеем слоем
- соответствует RoHS



№ арт.	псп	М	d2	Од	В	Кг/100		УЕ
363530	0,5-1,0	4	4,3	28,5	8,0	0,073	500	100
363532		5	5,3	28,5	8,0	0,066	500	100
363534		6	6,5	34,5	11,6	0,104	500	100
363536		8	8,4	34,5	11,6	0,089	500	100
363538		10	10,5	37,5	13,6	0,112	500	100
363540	1,5-2,5	4	4,3	30,5	8,5	0,085	500	100
363542		5	5,3	30,5	9,5	0,083	500	100
363544		6	6,5	35,5	12,0	0,122	500	100
363546		8	8,4	35,5	12,0	0,118	500	100
363548		10	10,5	37,5	13,6	0,128	500	100
363550	4,0-6,0	4	4,3	34,2	9,5	0,173	500	100
363552		5	5,3	34,0	9,5	0,172	500	100
363554		6	6,5	37,5	12,0	0,201	500	100
363556		8	8,4	42,0	15,0	0,251	500	100
363558		10	10,5	42,0	15,0	0,226	500	100

Термоусадочный соединитель для паяных соединений

- Медь, покрытая оловом, изоляционная оболочка: полиолефин с внутренним клеящим слоем соответствует RoHS



№ арт.	псп	Кг/100		УЕ
363600	0,5-1,0	0,090		100
363602	1,5-2,5	0,110		100
363604	4,0-6,0	0,160		100



Закрепляемые опрессовкой кабельные наконечники SysCon & 210761



Комплектация: 1500 изолированных кабельных

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
1	220375	Ассортиментная вставка „SysCon“
1	220399	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм
1	210761	Клещи для обжима кабельных наконечников 0,5 – 6 мм²

200	260350	Стыковые соединители, красный	0,5/1,0	ПВХ
200	260352	Стыковые соединители, синий	1,5/2,5	ПВХ
100	260354	Стыковые соединители, желтый	4,0/6,0	ПВХ
200	260256	Кольцевые кабельные наконечники, красный	0,5/1,0 M4	ПВХ
200	260258	Кольцевые кабельные наконечники, красный	0,5/1,0 M5	ПВХ
200	260270	Кольцевые кабельные наконечники, синий	1,5/2,5 M4	ПВХ
200	260272	Кольцевые кабельные наконечники, синий	1,5/2,5 M5	ПВХ
100	260288	Кольцевые кабельные наконечники, желтый	4,0/6,0 M6	ПВХ
100	260290	Кольцевые кабельные наконечники, желтый	4,0/6,0 M8	ПВХ



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
220381	1500	4,300	1

Закрепл. опрессовкой кабельные наконечники SysCon /оконцовочные гильзы



Комплектация:

1	220370	Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
1	220375	Ассортиментная вставка „SysCon“
1	220399	Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм
1	210784	Клещи

200	260350	Стыковые соединители, красный	0,5-1,0	ПВХ
200	260352	Стыковые соединители, синий	1,5-2,5	ПВХ
200	260256	Кольцевые кабельные наконечники, красный	0,5-1,0 M4	ПВХ
200	260272	Кольцевые кабельные наконечники, синий	1,5-2,5 M5	ПВХ
200	260274	Кольцевые кабельные наконечники, синий	1,5-2,5 M6	ПВХ
1000	270807	Оконцовочные гильзы, черный	1,5/8	
1000	270811	Оконцовочные гильзы, синий	2,5/8	
500	270815	Оконцовочные гильзы, серый	4/10	
200	270818	Оконцовочные гильзы, желтый	6/12	



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
220391	3700	4,300	1