

Резание



haupa®

... решения которые убеждают

Наружные диаметры кабелей и проводов (средние значения)

Количество жил (кабеля) Сечение мм ²	Наружные диаметры NYM мм	Наружные диаметры NYY мм	Наружные диаметры NYCY мм	Наружные диаметры HO5RR-F мм	Наружные диаметры HO7RN-F мм
2 x 1,5	8,4 – 8,9	11	12	10,5	11,5
2 x 2,5	9,6 – 11	13	13	12,5	13,5
2 x 4	11 – 12,5	14	15	11	12,5
2 x 6	12 – 13,5	15	16	13	14,5
2 x 10	15 – 17	17	17,5	–	16
2 x 16	17 – 20	19	20	–	20
2 x 25	21 – 24	23	–	–	25,5
2 x 35	23,5 – 27,5	–	–	–	29
3 x 1,5	8,8 – 10,5	12	13	–	–
3 x 2,5	10 – 11,5	13	14	–	–
3 x 4	11,5 – 13	15	15	–	–
3 x 6	12 – 15	16	17	–	–
3 x 10	16 – 18	19	18,5	–	–
3 x 16	18,5 – 22	20	20,5	–	–
3 x 25	22,5 – 26	24	26,5	–	–
3 x 35	25 – 29,5	23	28	–	–
3 x 35/16	–	26	25	–	–
3 x 50/25	–	30	32	–	–
3 x 70/35	–	31	32	–	–
3 x 95/50	–	36	37	–	–
3 x120/70	–	39	39	–	–
3 x 150/70	–	43	43	–	–
4 x 1,5	9,5 – 11	13	14	12,5	13,5
4 x 2,5	11 – 12,5	14	15	14	15,5
4 x 4	12,5 – 14,5	16	16	–	18
4 x 6	14,5 – 16,5	17	18	–	22
4 x 10	17 – 19,5	19	20,5	–	28
4 x 16	20,5 – 23,5	22	24	–	32
4 x 25	25 – 28,5	27	29	–	37
4 x 35	27,5 – 32	26	31	–	42
4 x 50	–	35	34	–	48
4 x 70	–	40	37	–	54
4 x 95	–	45	42	–	60
4 x120	–	50	47	–	–
5 x 1,5	9,9 – 12	13	15	13,5	15
5 x 2,5	11,5 – 13,5	14	17	15,5	17
5 x 4	14 – 16,5	16	18	–	19
5 x 6	15,5 – 18	18	20	–	24
5 x 10	18,5 – 21,5	21	–	–	30
5 x 16	22,5 – 26	24	–	35	–
5 x 25	27,5 – 31,5	–	–	–	–
5 x 35	30,5 – 35,5	–	–	–	–

Ножницы для резания кабеля „Profi Line“ 	№ арт.	200111	200112	200113	200177	200114	200116	200115	200119	200179	200124	200126	200131	200151	200089	200183
	Ø	Стр. 13	Стр. 13	Стр. 14	Стр. 14	Стр. 14	Стр. 14	Стр. 14	Стр. 15	Стр. 15	Стр. 17	Стр. 17	Стр. 17	Стр. 17	Стр. 13	Стр. 13
		Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al
		185 мм ² 34 мм Ø	400 мм ² 52 мм Ø	240 мм ² 35 мм Ø	300 мм ² 45 мм Ø	400 мм ² 52 мм Ø		50 мм ² 62 мм Ø	1000 мм ² 80 мм Ø	1400 мм ² 100 мм Ø	120 мм ² 25 мм Ø	185 мм ² 34 мм Ø	240 мм ² 35 мм Ø	550 мм ² 55 мм Ø	185 мм ² 32 мм Ø	400 мм ² 52 мм Ø
	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al		Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al
		240 мм ² 34 мм Ø	400 мм ² 52 мм Ø	240 мм ² 35 мм Ø	240 мм ² 45 мм Ø	480 мм ² 52 мм Ø		750 мм ² 62 мм Ø	1000 мм ² 80 мм Ø	1400 мм ² 100 мм Ø	120 мм ² 25 мм Ø	185 мм ² 34 мм Ø	240 мм ² 35 мм Ø	550 мм ² 55 мм Ø	185 мм ² 32 мм Ø	240 мм ² 45 мм Ø
		Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al	Cu/Al
		240 мм ² 34 мм Ø	450 мм ² 52 мм Ø	300 мм ² 35 мм Ø	300 мм ² 45 мм Ø	500 мм ² 52 мм Ø	300 мм ² 75 мм Ø	750 мм ² 62 мм Ø	1000 мм ² 80 мм Ø	1400 мм ² 100 мм Ø	120 мм ² 25 мм Ø	240 мм ² 34 мм Ø	300 мм ² 35 мм Ø	550 мм ² 55 мм Ø	240 мм ² 32 мм Ø	450 мм ² 52 мм Ø

Резак для пластиковых труб

Резак для пластиковых труб

для труб из ПВХ, а также любых пластиковых и резиновых материалов сменное лезвие; нож из инструментальной стали масляной закалки.

- благодаря специальной геометрии резания требуется небольшое усилие при работе с инструментом
- оптимальная передача усилия
- благодаря эргономичной конструкции ручки обеспечивается работа без утомления
- пошаговая подача ножа



№ арт.	Ø	кг	УЕ
200214	35	0,235	1
200215	запасные ножи		0,040 1

Резак для пластиковых труб

для труб из ПВХ, а также любых пластиковых и резиновых материалов сменное лезвие; нож из инструментальной стали масляной закалки; нож прячется нажатием кнопки.

- благодаря специальной геометрии резания требуется небольшое усилие при работе с инструментом
- оптимальная передача усилия
- благодаря эргономичной конструкции ручки обеспечивается работа без утомления
- пошаговая подача ножа



№ арт.	Ø	кг	УЕ
200216	42	0,270	1
200217	запасные ножи		0,055 1

Резак для пластиковых труб

для труб из ПВХ, а также любых пластиковых и резиновых материалов сменное лезвие; нож из инструментальной стали масляной закалки; нож прячется нажатием кнопки.

- благодаря специальной геометрии резания требуется небольшое усилие при работе с инструментом
- оптимальная передача усилия
- подходит также для резки кабельных каналов
- благодаря эргономичной конструкции ручки обеспечивается работа без утомления
- пошаговая подача ножа



№ арт.	Ø	кг	УЕ
200218	0 - 63	0,270	1
200219	Запасной нож		0,055 1

Ножницы для резания кабеля

Kevlar-ножницы

для резания волокна при LWL-KABELN, со специальной геометрией резания, шарнирные звенья соединены заклёпкой, лезвия ножниц имеют специальное покрытие. Благодаря прецизионной заточке с зубцами предотвращается проскальзывание материала и обеспечивается чистая резка.

- микрозубчатое соединение
- шарнир на заклёпке
- лезвие со специальным покрытием



№ арт.	Од	кг	УЕ
200153	160	0,085	1

Ножницы для резания кабеля

Универсальные ножницы с мягкими ушками

Новые ножницы с относительно короткими лезвиями и специальными ручками, сконструированными в соответствии с потребностями электромонтера.

- Высокая режущая способность при незначительной затрате усилий
- Не скользкие благодаря рифленым мягким ушкам
- Эргономичные (2 компонента)
- С устройством для снятия изоляции
- Микроскопические зубья
- Нержавеющие



№ арт.	Од	Ø	кг	УЕ
200155	140	25	0,086	1

Универсальные ножницы с мягкими ушками

Новые ножницы с относительно короткими лезвиями и специальными ручками, сконструированными в соответствии с потребностями электромонтера.

- Высокая режущая способность при незначительной затрате усилий
- Не скользкие благодаря рифленым мягким ушкам
- Эргономичные (2 компонента)
- С устройством для снятия изоляции
- Микроскопические зубья
- Нержавеющие



№ арт.	Од	Ø	кг	УЕ
200185	150	50	0,083	1

Телефонные ножницы

С кусачками, блестящее никелирование, микроскопические зубья, прямые, гладкие лезвия, прочная оболочка из ПВХ.

- механизм удаления изоляционной оболочки
- микроскопические зубцы
- нержавеющий инструмент



№ арт.	Од	кг	УЕ
200062	130	0,096	1

Телефонные ножницы

С кусачками, блестящее никелирование, микроскопические зубья, изогнутые лезвия, прочная оболочка из ПВХ.

- механизм удаления изоляционной оболочки
- микроскопические зубцы
- нержавеющий инструмент



№ арт.	Од	кг	УЕ
200064	130	0,094	1

Телефонные ножницы

Длинные ручки, усеченное острие, гладкие лезвия, прочная оболочка из ПВХ.

- механизм удаления изоляционной оболочки



№ арт.	Од	кг	УЕ
200066	130	0,093	1

Универсальные ножницы

Из высококачественной нержавеющей стали, ручки из небьющегося пластика, слегка зазубренные лезвия, для кабеля, тонких металлических листов, проволоки, кожи, картона, пластика,

- алюминиевой, латунной и медной фольги.
- защита от защемления
- регулируемый винтовой шарнир
- складные лезвия и открывающая пружина



№ арт.	Од	кг	УЕ
200072	190	0,110	1

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com





Ножницы для резания кабеля

Резак для кабеля

- для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
 - хромованадиевая сталь, чехлы ручек с изоляцией погружением
 - приспособление для снятия изоляции в верхней части головки
 - кабельный нож получается при повороте ручек на 180 градусов
 - не подходит для проводов с однопроволочной жилой
- № арт. 201085 (№ арт. 201087)
- коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 8 мм (Ø 12 мм)
 - медные одножильные макс. 16 мм² (16 мм²)
 - медные тонкожильные макс. 16 мм² (35 мм²)
 - медные многожильные макс. 16 мм² (25 мм²)
 - алюминиевые одножильные макс. 16 мм² (25 мм²)
 - алюминиевые многожильные макс. Ø 8 мм = 16 мм² (25 мм²)



№ арт.	Од	Ø	мм ²	кг	УЕ
201085	160	8	16	0,177	1
201087	200	12	35	0,289	1

Резак для кабеля


- для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
 - хромованадиевая сталь, чехлы ручек вставлены
 - приспособление для снятия изоляции в верхней части головки
 - кабельный нож получается при повороте ручек на 180 градусов
 - не подходит для проводов с однопроволочной жилой
- № арт. 201086 (№ арт. 201088)
- коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 8 мм (Ø 12 мм)
 - медные одножильные макс. 16 мм² (16 мм²)
 - медные тонкожильные макс. 16 мм² (35 мм²)
 - медные многожильные макс. 16 мм² (25 мм²)
 - алюминиевые одножильные макс. 16 мм² (25 мм²)
 - алюминиевые многожильные макс. Ø 8 мм = 16 мм² (25 мм²)



№ арт.	Од	Ø	мм ²	кг	УЕ
201086	180	до 10	8	16	0,216
201088	240	до 18	12	35	0,361

Резак для кабеля

- для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
- не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
- хромованадиевая сталь
- самооткрывающийся пружинный шарнир
- чрезвычайно высокая режущая способность при небольших затратах усилий
- не подходит для проводов с однопроволочной жилой



№ арт.	Од	Ø	мм ²	кг	УЕ
200086	170	до 10	10	25	0,266
200088	230	до 15	15	70	0,475

Ножницы для резания кабеля

- для резки медных и алюминиевых кабелей.
- коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 25 мм
 - медные одножильные макс. 16 мм²
 - медные тонкожильные макс. 70 мм²
 - медные многожильные макс. 25 мм²



№ арт.	Од	Ø	мм ²	кг	УЕ
200105	215	25	70	0,281	1

Резак для кабеля с кусачками

- кабелерез для работы одной рукой, только для тонкожильных проводов
- незначительная затрата усилий
- обработанные лазерной резкой компоненты
- режущие кромки заточены на станках с ЧПУ
- режущие кромки с индуктивной закалкой
- регулируемый резьбовой шарнир
- медные и алюминиевые тонкожильные кабели макс. Ø 16,9 мм = 70 мм²
- медные многожильные макс. 25 мм²



№ арт.	Од	Ø	мм ²	кг	УЕ
201002	180	до 16,9	16,9	70	0,241

Резак для кабеля с кусачками (работа одной рукой)

- кабелерез для работы одной рукой, только для тонкожильных проводов
- двухступенчатый регулировочный механизм (патентованный)
- незначительная затрата усилий
- обработанные лазерной резкой компоненты
- режущие кромки заточены на станках с ЧПУ
- режущие кромки с индуктивной закалкой
- регулируемый резьбовой шарнир
- телефонные кабели макс. Ø 26,1 мм
- медные и алюминиевые тонкожильные кабели макс. Ø 18,9 мм = 120 мм²



№ арт.	Од	Ø	мм ²	кг	УЕ
201000	230	до 18,9	18,9	120	0,514



одножильный



многожильный



секторообразный



тонкожильный



обмен данными



тросы



кабели, армированные сталью



ACSR



пальцы



массивная сталь

Ножницы для резания кабеля

Резак для кабеля

- для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
- не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
- незначительная затрата усилий за счёт оптимизации геометрии режущей кромки и передаточных отношений
- ванадиевая электросталь, кованая, с закалкой в масле
- алюминиевые ручки
- закалённые режущие кромки с прецизионной заточкой
- регулируемый резьбовой шарнир



Ø	Cu				
27	AL				
№ арт.	Од	Ø	мм²	кг	УЕ
200087	500	27	150	1,026	1

Резак для кабеля

- для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
- лезвия из термически улучшенной хромованадиевой стали, с плоской заточкой и защитой от коррозии
- закалённые трубчатые ручки с ударопрочным покрытием, серповидные скруглённые режущие кромки
- высочайшая стабильность при малом собственном весе



Ø	Ø	Ø	Cu			
20	35	50	AL			
№ арт.	Од	Ø	мм²	кг	УЕ	
200073	300	20	120	0,620	1	
200073/МК			запасные ножи	0,190	1	
200095	530	35	185	1,652	1	
200095/МК			запасные ножи	0,610	1	
200099	780	50	400	3,380	1	
200099/МК			запасные ножи	1,202	1	

Ножницы для резания кабеля


- для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
- не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
- закалённые режущие кромки с прецизионной заточкой
- двуплечий рычаг обеспечивает лёгкость резки
- регулируемый резьбовой шарнир
- режущая головка из хромованадиевой стали, кованой и закалённой в масле



Ø	Cu				
24	AL				
№ арт.	Од	Ø	мм²	кг	УЕ
200076	600	24	120	0,940	1
200102			Подвижные ножи	0,349	1

Ножницы для резания кабеля „Super light“

- для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
- не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
- чрезвычайно лёгкий благодаря ручкам из цельного алюминия
- двуплечий рычаг обеспечивает лёгкость резки
- закалённые режущие кромки с прецизионной заточкой
- регулируемый резьбовой шарнир
- режущая головка из хромованадиевой стали, кованой и закалённой в масле

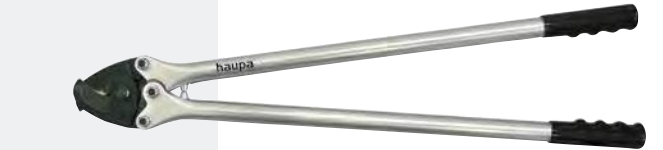

Ø	Cu					
24	AL					
№ арт.	Од	Ø	мм²	кг	УЕ	
200197	700	24	120	1,839	1	

Ножницы для резания кабеля

- для резки медных и алюминиевых тонко- и многожильных кабелей
- не подходит для стальной проволоки и проволочных тросов
- двуплечий рычаг обеспечивает лёгкость резки
- закалённые режущие кромки с прецизионной заточкой
- регулируемый резьбовой шарнир
- режущая головка из хромованадиевой стали, кованой и закалённой в масле



Ø	Cu					
40	AL					
№ арт.	Од	Ø	мм²	кг	УЕ	
200100	980	40	400	3,920	1	
200104			запасные ножи	0,606	1	

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com





Болторез

Болторез

- режет мягкую и твёрдую проволоку, рояльную проволоку
- режет болты, гвозди, заклёпки и т.п. толщиной до Ø 3,6 мм
- очень высокая режущая способность при незначительной затрате усилий за счёт чрезвычайно эффективной шарнирной конструкции
- режущие кромки с дополнительной индуктивной закалкой, твёрдость режущих кромок ок. 64 HRC (твёрдость по Роквеллу по шкале С)
- хромованадиевая быстрорежущая сталь, кованая, с закалкой в масле




№ арт.	Од	Ø	кг	УЕ
200170	200	3,6	0,111	1

Тросорезы

Резак для проволочного троса

- медный и алюминиевый кабель 10 мм²
- сталеалюминиевый кабель Ø 6 мм
- сплошная проволока Ø 4 мм
- применяется также для резки кабеля и стали с круглым сечением
- применяется для резки проводов воздушной линии с приспособлением для разгрузки линии от натяжения
- с открывающей пружиной и стопорной защелкой
- особая геометрия лезвий предотвращает расплетение проволочного троса



№ арт.	Од	Ø	мм ²	кг	УЕ
200173	180	6	10	0,306	1

Резак для проволочного троса


- медный и алюминиевый кабель 95 мм²
- сталеалюминиевый кабель Ø 10 мм
- сплошная проволока Ø 6 мм
- применяется также для резки кабеля и круглой арматурной стали
- особая геометрия лезвий предотвращает расплетение проволочного троса
- применяется для резки проводов воздушной линии с приспособлением для разгрузки линии от натяжения
- сменный резец



№ арт.	Од	Ø	мм ²	кг	УЕ
200175	180	10	95	0,752	1

Резак для проволочного троса

- медный и алюминиевый кабель 150 мм²
- сталеалюминиевый кабель Ø 14 мм
- сплошная проволока Ø 9 мм
- применяется также для резки кабеля и круглой арматурной стали
- особая геометрия лезвий предотвращает расплетение проволочного троса
- применяется для резки проводов воздушной линии с проводом для разгрузки линии от натяжения
- загнутые режущие кромки позволяют резку отдельных прядей троса
- оптимальная передача усилия обеспечивает высокую режущую способность
- сменный резец



№ арт.	Од	Ø	мм ²	кг	УЕ
200181	700	14	150	2,390	1

Резаки для кабеля

Ручной резак для кабеля

Для резания медного и алюминиевого кабеля, с трещоткой



Артикул
200089

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	185	32
	медь/ал. провода, в форме сектора	185	32
	медные провода, тонкожильные	240	32
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		32
Длина:	230		
Вес:	0,615		

Ручной резак для кабеля

Для резания медного и алюминиевого кабеля, с трещоткой



Артикул
200183

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	400	52
	медь/ал. провода, в форме сектора	240	45
	медные провода, тонкожильные	450	52
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		52
Длина:	280		
Вес:	0,914		

INFO

Резак для кабеля

Точность резки!

Режущие шарниры (резьбовое соединения на поворотном ноже) юстированы до 0,05 мм!


Долговечность и способность выдерживать нагрузку
Фрезеровка зубчатых краев ножа и ведущего штифта!
Поэтому давление на поверхность меньше чем при литых зубьях.

200111, 200112:

- Кабельный резак для работы одной рукой
- Шарнирный палец рычага толщиной 6,5 мм.
- Коленчатый рычаг из фрезерованного сплошного материала 16 мм.
- Регулировка люфта ведущего штифта 2 установочных винта 3 мм в рычаге)

Резак для кабеля

Удобный в применении резак для резания кабеля одной рукой с прочным приводным механизмом, обладающим легким ходом, для ежедневного применения для резки кабеля диаметром до 34 мм, все рабочие части инструмента из закаленной стали



Артикул
200111

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	185	34
	медь/ал. провода, в форме сектора	240	34
	медные провода, тонкожильные	240	34
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		34
Длина:	250		
Вес:	0,790		

Резак для кабеля

Удобный в применении резак для резания кабеля одной или двумя руками с прочным приводным механизмом, обладающим легким ходом, для ежедневного применения для резки кабеля диаметром до 52 мм, все рабочие части инструмента из закаленной стали



Артикул
200112

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	400	52
	медь/ал. провода, в форме сектора	400	52
	медные провода, тонкожильные	450	52
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		52
Длина:	320		
Вес:	1,122		

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com





INFO

Резак для кабеля

200113, 200177, 200114, 200116:

- Кабельный резак для работы одной рукой
- Эксцентриковый рычаг с опорой на две иглы 14 мм
- Особая легкость хода благодаря снижению трения в шарнире
- Значительное сокращения усилий на рукоятке
- Шарнирный палец рычага толщиной 8 мм
- Для самых сложных условий использования
- Блокировка с помощью запирающего вала
- Непреднамеренное раскрытие рукояток в чемодане для инструмента исключено
- Люфт ведущего штифта установлен на постоянную величину

Резак для кабеля

Резак для кабеля с особенно легким ходом и эксцентриковым приводом на игольчатых подшипниках для ежедневного применения для резки кабеля диаметром до 35 мм. Особо долговечный инструмент



Артикул

200113

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	240	35
	медь/ал. провода, в форме сектора	240	35
	медные провода, тонкожильные	300	35
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		35

Длина:	250
Вес:	0,976

Резак для кабеля

Резак для кабеля с особенно легким ходом и эксцентриковым приводом на игольчатых подшипниках для ежедневного применения для резки кабеля диаметром до 45 мм. Особо долговечный инструмент



Артикул

200177

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	300	45
	медь/ал. провода, в форме сектора	240	45
	медные провода, тонкожильные	300	45
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		45

Длина:	260
Вес:	0,900

Резак для специального кабеля

Резак для кабеля

Резак для кабеля с особенно легким ходом и эксцентриковым приводом на игольчатых подшипниках для ежедневного применения для резки кабеля диаметром до 52 мм. Особо долговечный инструмент



Артикул

200114

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	400	52
	медь/ал. провода, в форме сектора	480	52
	медные провода, тонкожильные	500	52
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		52

Длина:	325
Вес:	1,340

Резак для специального кабеля

Для кабелей данных и телефонных кабелей диаметром до 75 мм, высокое качество резания благодаря специальной геометрии лезвий, легкий ход за счет применения приводного механизма на игольчатых подшипниках, не предназначен для резания стальной проволоки и многожильных проводов систем энергоснабжения (EVU и т. Д.)



Артикул

200116

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	300	75
	медь/ал. провода, в форме сектора	240	75
	медные провода, тонкожильные	240	75
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		75

Длина:	370
Вес:	1,585

INFO

Резак для кабеля

200115, 200119, 200179:

Кабельный резак для работы двумя руками для кабелей, армированных сталью.

- Эксцентриковый рычаг с опорой на две иглы 14 мм
- Особая легкость хода благодаря снижению трения в шарнире
- Значительное сокращения усилий на рукоятке
- Шарнирный палец рычага толщиной 12 мм
- Максимально усиленное исполнения для случаев особой твердости
- Блокировка с помощью запирающего вала
- Непреднамеренное раскрытие рукояток исключено
- Встроенная зубчатая гребенка для очистки в рукоятке
- Люфт ведущего штифта установлен на постоянную величину

Резак для кабеля

Практически не требующий технического обслуживания резак для кабеля диаметром до 62 мм, обслуживание инструмента осуществляется двумя руками, с легким ходом благодаря эксцентриковому приводу на игольчатых подшипниках, большой спектр применения



**Артикул
200115**

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	750	62
	медь/ал. провода, в форме сектора	750	62
	медные провода, тонкожильные	750	62
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		62
Длина:		410	
Вес:		2,224	

Резак для специального кабеля

Резак для кабеля

Практически не требующий технического обслуживания высококачественный резак для кабеля диаметром до 80 мм, с легким ходом благодаря эксцентриковому приводу на игольчатых подшипниках, приспособлен также и для резки кабеля с оболочкой из стального листа и мягким армированием стальной проволокой, класс материала ST 52. С гребенкой для чистки зубьев, встроенной в рукоятку



**Артикул
200119**

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	1000	80
	медь/ал. провода, в форме сектора	1000	80
	медные провода, тонкожильные	1000	80
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		80
Длина:		610	
Вес:		3,322	

Резак для кабеля

Практически не требующий технического обслуживания высококачественный резак для кабеля диаметром до 100 мм, с легким ходом благодаря эксцентриковому приводу на игольчатых подшипниках, приспособлен также и для резки кабеля с оболочкой из стального листа и мягким армированием стальной проволокой, класс материала ST 52. С гребенкой для чистки зубьев, встроенной в рукоятку



**Артикул
200179**

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	1400	100
	медь/ал. провода, в форме сектора	1400	100
	медные провода, тонкожильные	1400	100
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		100
Длина:			610
Вес:			3,322

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com





Резак для специального кабеля

Резак для кабеля со сменными режущими сегментами

- Универсальный резак и резак стального троса с управлением одной рукой и сменными режущими сегментами
- При износе или необходимости замены следует менять только режущие сегменты.
- В комплект поставки входит очистной скребок
- Эксцентриковый рычаг 14 мм с опорой на сдвоенном игольчатом подшипнике
- Особая легкость хода за счет снижения трения в шарнире
- Значительное уменьшение усилия от руки
- Палец шарнира рычага толщиной 9 мм
- Централизованная смазка
- Воронкообразная пресс-масленка в пальце с поперечным отверстием на опорных участках
- Регулируемое усилие отжима пальца механизма подачи
- Можно открыть нож без вспомогательных средств даже при полной нагрузке

Материалы, которые можно резать:

- кабели, алюминий/медь
- кабели с мягкой стальной оболочкой
- тросы со стальной оболочкой
- тросы, армированные сталью
- нержавеющие тросы
- гибкие стальные тросы
- кабели несущих тросов
- шланги, армированные сталью
- ACSR DIN 48 204
- конструкционная сталь 235JR+AR
- винты

В комплект входят:

- Универсальный резак для кабеля
- 1 пара режущих сегментов C1
- Гребёнка для чистки зубьев



№ арт.	Од	Ø	мм²	тонкожилные мм²	кг	УЕ
200178	230	50	300	240	1,140	1

дополнительные комплектующие арт. 200178



Применение:
алюминиевые и медные провода: поперечным сечением до 300 мм², Ø 50 мм
гибкие стальные тросы: поперечным сечением до 95 мм², Ø 14 мм
тросы из нержавеющей стали: до Ø 8 мм, 19/1
сталеалюминиевые кабели по стандарту DIN 48 204: поперечным сечением до 150/25 мм², Ø 20 мм, 7/2,1 мм
шланги, армированные сталью: до Ø 50 мм

№ арт.	Ø	мм²	кг	УЕ
200178/S1	50	300	0,100	1



Применение:
алюминиевые и медные провода: поперечным сечением до 150 мм, Ø 30 мм
гибкие стальные тросы: поперечным сечением до 70 мм, Ø 12 мм
тросовые кабели: поперечным сечением до 70/300 мм², Ø 12/30 мм, тип 8
сталеалюминиевые кабели по стандарту DIN 48 204: поперечным сечением до 70/12 мм², Ø 11,7 мм, 7/1,44 мм

№ арт.	Ø	мм²	кг	УЕ
200178/B	30	150	0,100	1



Применение:
алюминиевые и медные провода: поперечным сечением до 150 мм, Ø 30 мм
гибкие стальные тросы: поперечным сечением до 70 мм, Ø 12 мм
тросовые кабели: поперечным сечением до 70/300 мм², Ø 12/30 мм, тип 8
сталеалюминиевые кабели по стандарту DIN 48 204: поперечным сечением до 70/12 мм², Ø 11,7 мм, 7/1,44 мм

№ арт.	Ø	мм²	кг	УЕ
200178/C	50	350	0,100	1



Применение:
алюминиевые и медные провода: поперечным сечением до 350 мм, Ø 50 мм
гибкие стальные тросы: поперечным сечением до 95 мм, Ø 16 мм
кабели с мягкой стальной оболочкой: поперечным сечением до 240 мм², Ø 50 мм

№ арт.	Ø	мм²	кг	УЕ
200178/S	50	350	0,100	1



Применение:
алюминиевые и медные провода: поперечным сечением до 200 мм², Ø 50 мм
гибкие стальные тросы: поперечным сечением до 95 мм², Ø 14 мм
тросы из нержавеющей стали: до Ø 8 мм, 19/1
сталеалюминиевые кабели по стандарту DIN 48 204: поперечным сечением до 300/50 мм², Ø 24,5 мм, 7/3 мм
шланги, армированные сталью: до Ø 50 мм
конструкционная сталь 235JR+AR: до Ø 10 мм, сплошной металл
болты: до Ø 8 мм, 8.8

№ арт.	Ø	мм²	кг	УЕ
200178/S2	50	200	0,100	1

INFO

Резак для кабеля

Точность резки!

Режущие шарниры (резьбовое соединение на поворотном ноже) юстированы до 0,05 мм!

Долговечность и способность выдерживать нагрузку

Фрезеровка зубчатых краев ножа и ведущего штифта! Поэтому давление на поверхность меньше чем при литых зубьях.

200124, 200126:

- Кабельный резак для работы одной рукой
- Шарнирный палец рычага толщиной 6,5 мм.
- Коленчатый рычаг из фрезерованного сплошного материала 16 мм.
- Регулировка люфта ведущего штифта 2 установочных винта 3 м в рычаге)

Фронтальный резак для кабеля

Резание медного и алюминиевого кабеля диаметром до 25 мм без смятия, оптимальная рычажная передача, возможность размыкания в любом положении резания



Артикул 200124

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	120	25
	медь/ал. провода, в форме сектора	120	25
	медные провода, тонкожильные	120	25
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		25
Длина:	245		
Вес:	1,020		

Фронтальный резак для кабеля

Резание медного и алюминиевого кабеля диаметром до 34 мм без смятия, оптимальная рычажная передача за счет эксцентрикового привода, возможность размыкания в любом положении резания



Артикул 200126

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	185	34
	медь/ал. провода, в форме сектора	240	34
	медные провода, тонкожильные	240	34
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		34
Длина:	330		
Вес:	1,541		

Фронтальный резак для кабеля

Фронтальный резак для кабеля

Прецизионный фронтальный резак для работы одной рукой, очень легкий ход, выдающееся качество резки без сдавливания даже на тонкожильной проводке, проверенный и практически неизнашиваемый эксцентриковый привод, деблокировка поворотного ножа в любом положении, диапазон резки до диаметра 35 мм.

- Кабельный резак для работы одной рукой
- Эксцентриковый рычаг с опорой на две иглы 14 мм
- Особая легкость хода благодаря снижению трения в шарнире
- Значительное сокращения усилий на рукоятке
- Шарнирный палец рычага толщиной 8 мм
- Для самых сложных условий использования
- Блокировка с помощью запирающего вала
- Люфт ведущего штифта установлен на постоянную величину
- Непреднамеренное раскрытие рукояток в чемодане для инструмента исключено



Артикул 200131

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	240	35
	медь/ал. провода, в форме сектора	240	35
	медные провода, тонкожильные	300	35
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		35
Длина:	330		
Вес:	1,673		

Фронтальный резак для кабеля

Прецизионный фронтальный резак для работы двумя руками, с запатентованным эксцентриковым приводом, легкий ход, выдающееся качество резки без сдавливания даже на больших поперечных сечениях, деблокировка поворотного ножа в любом положении, диапазон резки до диаметра 55 мм.

Кабельный резак для работы двумя руками для кабелей, армированных сталью

- Эксцентриковый рычаг с опорой на две иглы 14 мм
- Особая легкость хода благодаря снижению трения в шарнире
- Значительное сокращения усилий на рукоятке
- Шарнирный палец рычага толщиной 12 мм
- Максимально усиленное исполнения для случаев особой твердости
- Блокировка с помощью запирающего вала
- Непреднамеренное раскрытие рукояток исключено
- Встроенная зубчатая гребенка для очистки в рукоятке



Артикул 200151

Диапазон резания:	медь/ал. провода, многожильные	550	55
	медь/ал. провода, в форме сектора	550	55
	медные провода, тонкожильные	550	55
	медные провода, тонкожильные, или телекоммуникационный кабель		55
Длина:	485		
Вес:	3,493		

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com





Всё для кабеля

Аккумуляторные гидравлические резак
для кабеля и стальных тросов



haupa

... решения которые убеждают





Гидравлические ножницы для резания кабеля

Гидравлические ножницы для резания кабеля „НН 45-ST“


Режущая головка, поворот на 180°, в чемодане, для кабелей из алюминия и меди



№ арт.	Од	Ø	кг	УЕ
216402	580	45	5,300	1

Гидравлические ножницы для резания кабеля „НН 85-ST“

Режущая головка поворачивается на 180°, удобный футляр, для медного и алюминиевого кабеля




№ арт.	Од	Ø	кг	УЕ
216404	690	85	7,000	1

Гидравлические режущие головки

Гидравлические режущие головки


в сумке, для кабелей из алюминия и меди, с быстроразъемными соединениями гидравлики, для кабелей из алюминия и меди



№ арт.	Ø	кг	УЕ
216408	85	11,300	1

Гидравлические режущие головки


в сумке, для кабелей из алюминия и меди, с быстроразъемными соединениями гидравлики, для кабелей из алюминия и меди



№ арт.	Ø	кг	УЕ
216410	120	14,600	1

Гидравлические режущие головки

в сумке, для кабелей из алюминия и меди, с быстроразъемными соединениями гидравлики, для кабелей из алюминия и меди



№ арт.	Ø	кг	УЕ
216415	95	11,300	1

Комплекты для безопасной резки

Гидравлический набор для резки кабеля при возможном

Комплект состоит из:

- Гидравлических ножниц с рукавом высокого давления 10 м длиной, сцепление, и арматурой заземления по EN 50340
- Насос, с рычагом ножного управления
- Металлического футляра для инструмента
- В состоянии готовности к эксплуатации наполнен специальным маслом

Данный инструмент предназначен к резанию кабелей низкого и среднего напряжения до 60kV. Он испытан Обществом точной механики и электротехники (Германия) по GS-EN-50340 нормам и имеет GS-знак. Если режется по ошибке кабель под напряжением, не состоит никакой опасности для работников. Специальный 10 метровый шланг, который связывает насос с режущей головкой, гарантирует высокую безопасность за счет изоляции. Контроль процесса сечений происходит наблюдением манометра в насосе, так как сами ножницы при резании кабеля нельзя видеть. Он испытан неоднократно при различных напряжениях сети. Инструмент режет кабель до 90 мм, 12 мм режущий нож из высокопрочной индустриальной стали не изнашивается. Управление измерительного прибора гарантирует высокую механическую устойчивость. Также в случае короткого замыкания, гарантируется разделение кабеля, так как лезвия ножа перекрываются с напуском в 20 мм. Лезвия ножа раскрываются после декомпрессии самостоятельно. Шланг насоса выдерживает давление до 2700 Bar. Плавкий предохранитель избыточного давления в насосе установлен на 625 Bar.



№ арт.	Ø	НД	кг	УЕ
216417	85	625	12,000	1



Гидравлический набор для резки кабеля при возможном



№ арт.	Ø	НД	кг	УЕ
216421	95	625	12,000	1

Гидравлический набор для резки кабеля при возможном



№ арт.	Ø	НД	кг	УЕ
216416	120	625	12,000	1
216416/850	120	850	12,000	1



haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com





Аккумуляторный гидравлический резак для кабеля и стальных тросов

Аккумуляторный кабелерез «AS-52» с трещоткой

для медных и алюминиевых кабелей диаметром 52 мм.

Комплект поставки:

- режущий инструмент
 - быстрозарядное устройство
 - литий-ионный аккумулятор на 18 В, 3 Ач
- в штабелируемом ящике SysCon




№ арт.	Ø	кг	УЕ
216434	52	3,000	1

Аккумуляторный кабелерез «AS-52ACSR» с трещоткой

для медных и алюминиевых кабелей диаметром 52 мм.

Комплект поставки:

- режущий инструмент
 - быстрозарядное устройство
 - литий-ионный аккумулятор на 18 В, 3 Ач
 - сталеалюминиевых кабелей 19 мм
- в штабелируемом ящике SysCon



№ арт.	Ø	кг	УЕ
216436	52	3,000	1

Гидравлические режущие головки

Аккумуляторный гидравлический резак кабеля „AS6ST-20“

для резки телекоммуникационных кабелей, режущая головка поворачивается на 180°, ручной отвод после выполнения резки.

Комплект поставки: 1 режущий инструмент, 1 быстрозарядное устройство, 1 аккумулятор, 1 ременная петля, в стопочном ящике SysCon, в пластмассовом чемоданчике.

- усилие прессования в кН: 60
- рабочее давление в барах: 700
- ширина резки Ø: 20
- время зарядки аккумулятора в минутах: 30
- тип аккумулятора: Li-Ion, 18 В, 1,5 Ач
- ACSR
- медное листовое и проволочное армирование
- проволочный трос, натяжная проволока
- мягкая прутковая сталь
- оцинкованные кабели




№ арт.	кг	УЕ
216418	8,100	1

Аккумуляторный гидравлический резак кабеля „AS6S-32“

для резки телекоммуникационных кабелей, режущая головка поворачивается на 360°, ручной отвод после выполнения резки.

Комплект поставки: 1 режущий инструмент, 1 быстрозарядное устройство, 1 аккумулятор, 1 ременная петля для переноски, в пластмассовом чемоданчике.

- усилие прессования в кН: 60
- рабочее давление в барах: 700
- ширина резки Ø: 32
- время зарядки аккумулятора в минутах: 60
- тип аккумулятора: Li-Ion, 18 В, 3 Ач
- сталеалюминиевые кабели



№ арт.	кг	УЕ
216419	8,100	1

Аккумуляторный гидравлический резак для кабеля и стальных тросов „AS6-40“

Режущая головка поворачивается на 180°, ручной отвод, для медных и алюминиевых кабелей, а также для стальных тросов. Устройство также снабжено 2 белыми светодиодами для освещения соответствующего рабочего пространства.

Комплект поставки:

- 1 режущий инструмент, 1 быстрозарядное устройство, 1 аккумулятор,
- 1 ременная петля для переноски в пластиковом корпусе.
- усилие прессования в кН: 60
- рабочее давление в барах: 700
- ширина резки Ø: 40
- время зарядки аккумулятора в минутах: 30
- тип аккумулятора: Li-Ion, 18 V, 3 Ah



Ø 40	Cu AL	
60 kN	700 bar	180°
		LI-ION 18V 3Ah



№ арт.	Од	кг	УЕ
216422	385	8,100	1

Аккумуляторный гидравлический резак для кабеля и стальных тросов „AS12-52“

Режущая головка поворачивается на 180°, ручной отвод, для медных и алюминиевых кабелей, а также для стальных тросов. Устройство также снабжено 2 белыми светодиодами для освещения соответствующего рабочего пространства.

Комплект поставки:

- 1 режущий инструмент, 1 быстрозарядное устройство, 2 аккумулятор,
- 1 ременная петля для переноски в пластиковом корпусе.
- усилие прессования в кН: 120
- рабочее давление в барах: 700
- ширина резки Ø: 52
- время зарядки аккумулятора в минутах: 30
- тип аккумулятора: Li-Ion, 18 V, 3 Ah
- ACSR

Ø 52	Cu AL	
120 kN	700 bar	180°
		LI-ION 18V 3Ah



№ арт.	Од	кг	УЕ
216424	385	8,500	1

Аккумуляторный гидравлический резак для кабеля и стальных тросов „AS6-85“

Режущая головка поворачивается на 180°, ручной отвод, для медных и алюминиевых кабелей, а также для стальных тросов. Устройство также снабжено 2 белыми светодиодами для освещения соответствующего рабочего пространства.

Комплект поставки:

- 1 режущий инструмент, 1 быстрозарядное устройство, 1 аккумулятор,
- 1 ременная петля для переноски в пластиковом корпусе.
- усилие прессования в кН: 60
- рабочее давление в барах: 700
- ширина резки Ø: 85
- время зарядки аккумулятора в минутах: 60
- тип аккумулятора: Li-Ion, 18 V, 3 Ah



Ø 85	Cu AL	
60 kN	700 bar	180°
		LI-ION 18V 3Ah



№ арт.	Од	кг	УЕ
216428	385	9,000	1

Аккумуляторный гидравлический резак для кабеля и стальных тросов „SAS6-85“

Режущая головка поворачивается на 180°, ручной отвод, для медных и алюминиевых кабелей, а также для стальных тросов. Устройство также снабжено 2 белыми светодиодами для освещения соответствующего рабочего пространства.

Комплект поставки:

- 1 режущий инструмент, 1 быстрозарядное устройство, 1 аккумулятор,
- 1 ременная петля для переноски в пластиковом корпусе.
- усилие прессования в кН: 60
- рабочее давление в барах: 700
- ширина резки Ø: 85
- кабели, армированные сталью
- время зарядки аккумулятора в минутах: 30
- тип аккумулятора: Li-Ion, 18 V, 3 Ah

Ø 85	Cu AL	
60 kN	700 bar	180°
		LI-ION 18V 3Ah



№ арт.	Од	кг	УЕ
216430		14,000	1

haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com



Аккумуляторные гидравлические резак									
									
арт.:	216418	216419	216426	216422	216424	216428	216430	--	--
тип:	AS6ST-20	AS6S-32	AS6-32	AS6-40	AS12-52	AS6-85	SAS6-85	--	--
Гидравлические резак									
арт.:	--	--	--	216402	--	--	216404	--	--
тип:	--	--	--	HS-45	--	--	HS-85	--	--
Гидравлические режущие головки									
арт.:	--	--	--	--	--	--	216408	216415	216410
тип:	--	--	--	--	--	--	KS-85	KS-95	KS120
Диаметр	20	32	32	40/45	52	85	85	95	120
Форма головки	закрытая	открытая	открытая	закрытая	закрытая	закрытая	закрытая	открытая	закрытая
Усилие резания в тоннах	6	6	6	6	12	6	700 бар	700 бар	700 - 850 бар
Экстренный останов мотора	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Материал									
Медь	20	32	32	40	52	46	85	95	120
Алюминий	20	28	28	40	52	28	85	95	120
Подземный кабель	--	--	--	40	52	50	85	95	120
Коммуникационный кабель	--	--	--	40	--	85	85	95	120
Кабель ACSR	●	--	--	--	32	--	--	--	--
Проволочный трос (алюминиево-стальной трос)	●	--	--	●	●	--	--	●	●
	16	--	--	22	●	--	--	22	22
	20	--	--	25	●	--	--	25	25
	20	--	--	25	●	--	--	25	25
Натяжная проволока	●	--	--	--	●	--	--	●	●
	20	--	--	20	●	--	--	15	15
	20	--	--	25	●	--	--	20	20
Профиль из мягкой стали (снизу SS41) 13 мм	--	--	--	16	25	--	--	--	--
Армирование лист.металлом и проволокой, Cu	20	--	--	--	●	--	85	95	120
Освинцованный кабель	20	--	--	40	52	85	85	95	120

